



# 198-199

## Giunto di frazionamento a pavimento finito Junta de fraccionamiento para suelo terminado

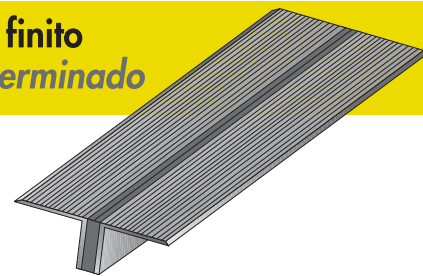

Giunto di frazionamento per pavimenti finiti in ceramica, pietre naturali o pavimenti vinilici.  
*Junta de fraccionamiento para suelos terminados en cerámica, piedras naturales o suelos vinílicos.*

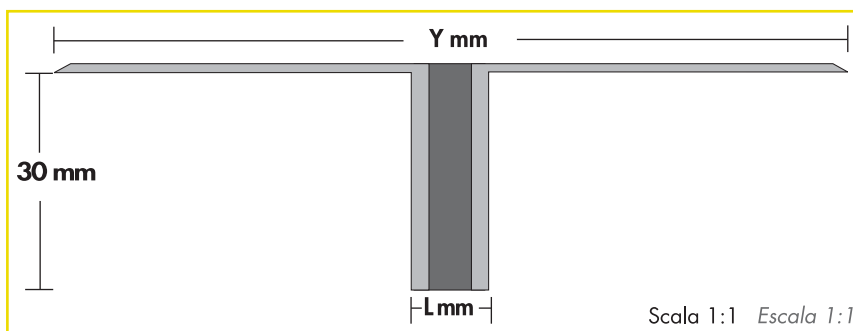

La struttura è realizzata in alluminio, con zigrinature superficiali antiscivolo. Il profilo viene fornito senza fori. Guarnizione elastica in neoprene cellulare espanso, di colore nero o grigio, può essere fornita in larghezza 5 (art.198) o 10 mm.(art.199). Il profilo 198 è adatto per varchi da 10 a 12 mm. aventi una profondità minima di mm.30. Il profilo 199 è adatto per varchi da 15 a 18 mm. aventi una profondità minima di mm.30. Lunghezza barre ml. 5,00.

*La estructura está realizada en aluminio, con granulados superficiales antideslizante. El perfil viene provisto sin agujeros. Guarnición elástica en neopreno celular expansivo, de color negro o gris, puede ser provisto con un ancho de 5 (art. 198) o 10 mm. (art. 199). El perfil 198 es adapto para aberturas de 10 a 12 mm. teniendo una profundidad mínima de 30mm. El perfil 199 es adapto para aberturas de 15 a 18 mm. teniendo una profundidad mínima de 3mm. Largo barras 5,00ml.*

ART.	L mm*	Y mm*	MOV. mm*
198	10	105	+5/-4
199	15	110	+5/-4

\* tolleranza +/- 2mm \*tolerancia +/- 2mm

### MATERIALE MATERIAL

Alluminio per la struttura, neoprene cellulare espanso per la guarnizione elastica.

*Aluminio para la estructura, neopreno celular expansivo para la guarnición elástica.*

### PORTATA\*\* CAPACIDAD\*\*


Traffico pedonale, carrelli leggeri e lettighe.

*Tráfico peatonal, carros livianos y literas.*

### MONTAGGIO\*\* MONTAJE\*\*

Il montaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli meccanici con vite a testa piatta, nella misura di n.7 tasselli per metro lineare (1 ogni 30 cm.) alternandoli sulle ali del profilo.

*El montaje viene realizado mediante la utilización de tacos mecánicos con tornillos de cabeza plana, en el tamaño de n. 7 tacos por metro lineal (1 cada 30 cm.) alternándolo en las alas del perfil.*

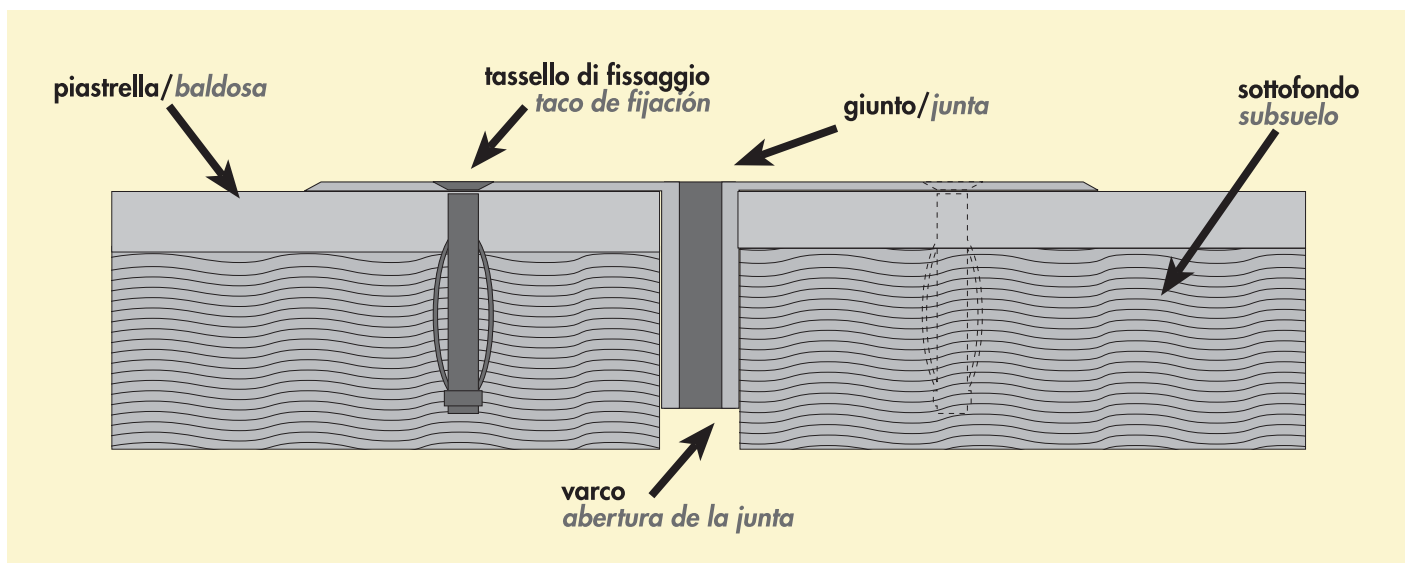

\*\* La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad una attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.  
*\*\* La capacidad de carga maxima está garantizada siempre y cuando el montaje de ésta se haga según las instrucciones.*