



3..-V/VG/VT/VTG

Giunto di dilatazione
Junta de dilatación

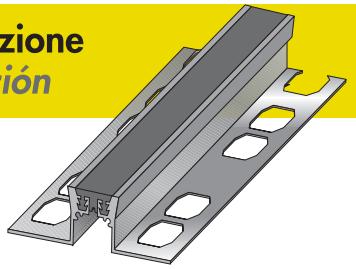

Giunto di dilatazione per pavimenti in ceramica e pavimenti vinilici.

Junta de dilatación para suelos en cerámica y suelos vinílicos.

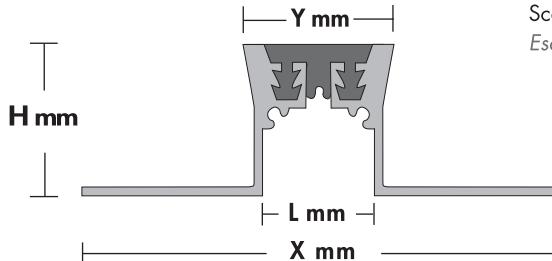

Scala 1:2
Escala 1:2

Giunto di dilatazione per pavimenti in ceramica o pietre naturali, utilizzabile sia in caso di massetti flosi che di massetti composti, in tutti i casi in cui si debba chiudere un taglio di espansione nei pavimenti. Lunghezza barre ml.5,00. Colori guarnizione: grigio, nero. Liscia (art.320VG), sporgente di mm.3 (art.320VT), liscia e sporgente (art.320VTG). La guarnizione liscia è particolarmente indicata nei locali igienici, mentre la guarnizione sporgente si utilizza nel caso di pavimenti vinilici.

Junta de dilatación para suelos en cerámica o piedras naturales, utilizable sea en caso de cemento fino flotante como en cemento fino compuesto, en todos los casos en los cuales se deba cerrar una abertura de expansión en el piso. Largo barras 5,00ml. Colores guarniciones: gris, negro. Lisa (art. 320VG), sobresaliente de 3mm (art. 320VT), lisa y sobresaliente (art. 320VTG). La guarnición lisa está particularmente indicada para los locales higiénicos, mientras que la guarnición sobresaliente se utiliza en el caso de suelos vinílicos.

ART.	L mm*	H mm*	Y mm*	X mm*	MOV. mm*
320-V	25	40/50	40	125	-3/+5
335-V	25	40/50	48	130	-5/+5
350-V	25	40/50	63	145	-5/+5
320-VG Inserto liscio a filo pav./Lisa	25	40/50	40	125	-3/+5
320-VT Inserto sporgente 3mm Sobrasaliente 3 mm	25	43/53	40	125	-3/+5
320-VTG Inserto liscio, sporgente Lisa y Sobrasaliente	25	43/53	40	125	-3/+5

* tolleranza +/- 2mm *tolerancia +/- 2mm

MATERIALE MATERIAL

Profili di appoggio in alluminio, forati. Guarnizione elastica in PVC, sostituibile in qualsiasi momento.

Perfiles de apoyo en aluminio, agujereados. Guarnición elástica en PVC, sustituible en cualquier momento.

PORTATA** CAPACIDAD**


Traffico pedonale, carrelli spesa, letti ghe, carrelli leggeri, autovetture con carico massimo di 600 kg. sull'asse.

Tráfico peatonal, carros de supermercados, literas, carros livianos, automóviles con pesos máximo de 600 kg eje.

MONTAGGIO** MONTAJE**

Fissaggio meccanico, mediante tasselli ad espansione.

Fijación mecánica, mediante tacos a expansión.

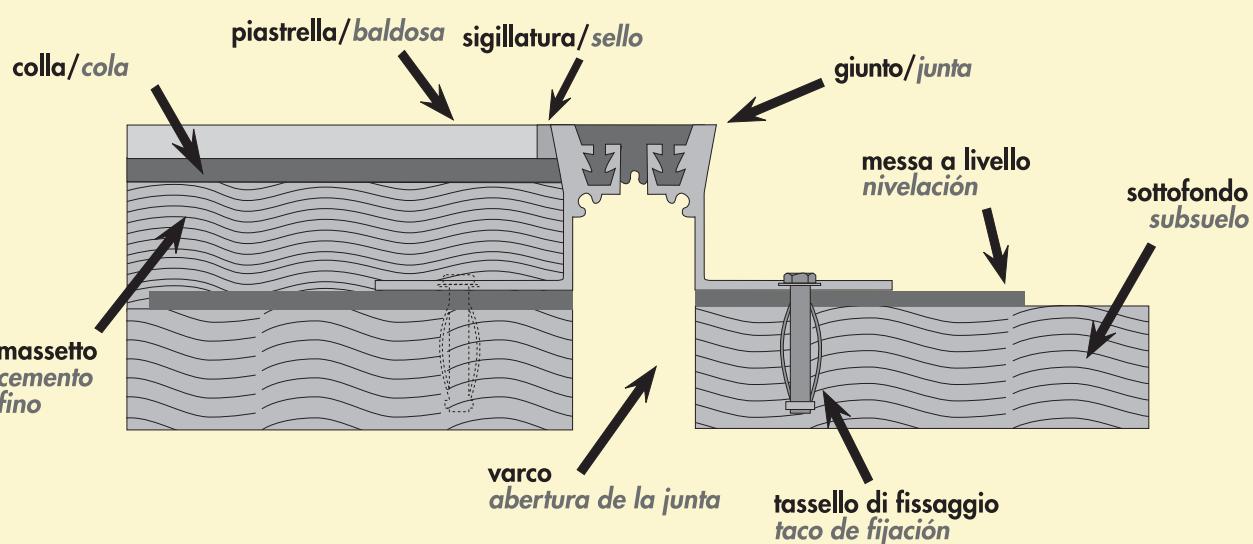

** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad una attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.
** La capacidad de carga maxima está garantizada siempre y cuando el montaje de ésta se haga según las instrucciones.