




WPM TAPE

DS-65324-0522

**Globally Proven
Construction Solutions**

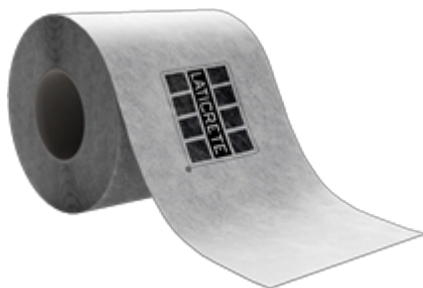

1. NOME DO PRODUTO

Fita WPM

2. FABRICANTE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a sócio único

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Itália

Telefone: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeurope.com

Site: laticrete.eu

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A WPM TAPE é uma fita impermeável elástica e resistente aos álcalis, revestida em ambos os lados com poliéster não tecido, destinada à impermeabilização de juntas de dilatação, juntas perimetrais e pontos de escoamento de água.

A WPM TAPE é específica para utilização com todos os impermeabilizantes cimentícios da gama Laticrete.

Utilizações

- Impermeabilização de juntas, canais, cantos e mudanças de nível.
- Adequado para juntas de dilatação, juntas perimetrais e pontos de escoamento de água.
- A WPM TAPE é adequada para uso interior e exterior em impermeabilizações sujeitas a cargas de água não pressurizadas de média a alta intensidade ou em presença de pressão positiva constante da água (por exemplo, chuveiros, piscinas, varandas e terraços).

Vantagens

- Fácil de aplicar
- Toda a largura da fita é impermeável e elástica, facilitando a sua aplicação
- Resistente aos álcalis
- Integra os produtos impermeabilizantes HYDRO BAN SHEET MEMBRANE, AQUA BARRIER e AQUA BARRIER RDY

Suportes compatíveis

- Betão
- Betão e argamassa de cimento
- Reboco de cimento
- Rebocos de gesso
- Gesso cartonado
- Painel de fibrocimento
- Plástico
- Metal (Consulte o Serviço Técnico da LATICRETE antes da utilização)

Embalagen

s **L29071**

WPM TAPE

Rolo de 50 m; 100 rolos por palete

Armazenamento

A excelente qualidade das embalagens deste produto, seladas na fábrica, é garantida por cinco (5) anos, desde que armazenadas em local fechado e afastadas do chão, a temperaturas $>0^{\circ}\text{C}$ e $<43^{\circ}\text{C}$.

Limitações

- NÃO utilizar para impermeabilizar juntas estruturais ou fissuras/juntas com movimentos verticais diferenciais.
- NÃO utilizar em caso de: pressão hidrostática negativa, pressão elevada de vapor, solventes para borracha ou cetonas.
- Revestir sempre com cerâmica ou pedra. Caso não seja possível revestir imediatamente, utilize painéis de proteção adequados.
- Reproduza a posição exata das juntas impermeabilizadas com WPM TAPE no novo pavimento, criando uma junta de dilatação selada com LATASIL.

Atenção

- Recomenda-se a utilização dos cantos pré-formados HYDRO^{BAN} SHEET MEMBRANE CORNERS.

4. DADOS TÉCNICOS



Informações COV/LEED VOC

- GEV EMICODE: EC1 Plus
- EMISSIONS NO AR INTERIOR: A+

Normas

- ISO 9001:2015 Sistema de gestão da qualidade certificado

Consulte as fichas técnicas dos produtos relevantes para obter informações sobre certificações e normas.

Propriedades físicas

Cor:	cinzento	
Largura:	120 mm	
Espessura:	0,66 mm	
Peso:	43,7 g/m	
Resistência à temperatura:	de -30 °C a +60 °C	
Propriedades	Método de ensaio	Valores
Pressão de ruptura (máxima):	Interno	2,0 bar
Carga de ruptura longitudinal:	DIN EN ISO 527-3	120 N / 15 mm
Carga de ruptura lateral:	DIN EN ISO 527-3	25 N / 15 mm
Extensão na ruptura longitudinal:	DIN EN ISO 527-3	70%
Alongamento na ruptura lateral:	DIN EN ISO 527-3	300%
Resistência à pressão da água:	DIN EN 1928 (Versão B)	≥ 1,5 bar
Resistência ao vapor de humidade:	DIN EN 1931	Sd=16 m

Os dados técnicos aqui apresentados foram obtidos em condições laboratoriais padrão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. O desempenho real do produto depende das condições de aplicação no local da obra, do método de colocação utilizado e do tipo de revestimento.

5. APLICAÇÃO

Preparação do suporte

O suporte deve ser estável e compacto, limpo, isento de partes friáveis e de vestígios de óleos, gorduras, tintas, desmoldantes, etc. Betão, betonilhas e rebocos que apresentem superfícies muito rugosas ou desnivelamentos devem ser alisados

com argamassas cimentícias LATICRETE® adequadas. Não nivelar com produtos à base de gesso ou produtos betuminosos.

Aplicação

Aplicação em cantos - Nota: Recomenda-se a utilização das peças angulares pré-formadas HYDRO^{BAN} SHEET MEMBRANE CORNER para a impermeabilização de cantos internos e externos.

Corte as peças de fita WPM TAPE que deverão ser utilizadas nos cantos e nas juntas entre uma membrana e outra.

Aplique uma camada fina de impermeabilizante cimentício junto ao canto parede/pavimento ou nas laterais da junção. Coloque a fita sobre o impermeabilizante fresco e exerça uma forte pressão com uma espátula lisa; remova e distribua o excesso de material que possa ter escorrido. Alise a fita, tendo o cuidado de não criar bolsas de ar ou dobras.

Perto da junção de duas fitas, assegure uma sobreposição de pelo menos 50 mm colada com o impermeabilizante. Proceda ao longo de todo o perímetro a impermeabilizar.

Proceda com a mesma aplicação para os cantos parede-parade. Sobreponha as peças angulares especiais em 50 mm.

Nota: Importante, não crie demasiadas sobreposições entre as peças especiais e a fita WPM TAPE.

6. DISPONIBILIDADE E CUSTOS

Disponibilidade

Os produtos LATICRETE® estão disponíveis em todo o mundo. Para saber o nome do revendedor mais próximo de si, contacte a LATICRETE EUROPE S.r.l.

+39 059 557680

info@laticreteurope.com

Para informações sobre o distribuidor online, www.laticrete.eu.

Custos

Contacte o revendedor de produtos LATICRETE EUROPE S.r.l. mais próximo de si para obter informações completas sobre os custos.

7. GARANTIA

O fornecedor garante que o produto não se deteriorará em condições normais de utilização. A garantia tem a validade de um (1) ano. Contacte o Serviço Técnico para obter mais informações. Consulte o ponto 10. DOCUMENTAÇÃO:

- DS 230.13EU: 1 ano de garantia do produto

8. MANUTENÇÃO

Os produtos LATICRETE® e LATAPOXY® são produtos de alta qualidade concebidos para realizar instalações duradouras e sem necessidade de manutenção; no entanto, a durabilidade e o desempenho dependem estritamente do tipo de produtos utilizados para a limpeza.

9. SERVIÇOS TÉCNICOS

Assistência técnica

Para mais informações, contacte o Serviço Técnico:

+39 059557680

technicalservices@laticreteeurope.com

Documentação técnica e de segurança

Para obter documentação técnica e de segurança, visite o nosso site: www.laticrete.eu.

Avisos

As informações e indicações contidas na presente Ficha Técnica, embora baseadas no conhecimento adquirido ao longo de anos de aplicações, devem ser consideradas meramente indicativas. A LATICRETE®, não podendo controlar diretamente as condições de colocação e os métodos de aplicação dos produtos, não assume qualquer responsabilidade decorrente da sua utilização. Quem pretender utilizar os produtos LATICRETE® deve realizar testes adequados no local da obra para determinar a adequação à utilização prevista.

Os nossos produtos estão cobertos por garantia dentro dos limites estabelecidos nas nossas condições gerais de venda e na medida em que os nossos produtos correspondam às especificações técnicas e às certificações aplicáveis, tal como expressamente indicado nas fichas de produto ou na documentação técnica aplicável e expressamente por nós fornecida juntamente com os próprios produtos.

10. DOCUMENTAÇÃO

Estão disponíveis mais informações sobre o produto no nosso site em laticrete.eu. Segue-se uma lista de documentos relacionados:

- DS 230.13EU: 1 ano de garantia do produto
- DS 410: Ficha técnica do produto HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE
- DS 752: Ficha técnica do produto AQUA BARRIER RDY
- DS 751: Ficha técnica do produto AQUA BARRIER
- TDS 192: Instalação de azulejos cerâmicos em piscinas
- TDS 157: Instalação exterior de azulejos e pedra sobre espaços ocupados