




# SLC® Aqua-Pur HPX

Verniz aquoso profissional bicomponente com Tecnologia HP - High Protection, para o tratamento natural de alta protecção e elevada resistência ao desgaste e à abrasão de pavimentos em madeira de qualquer natureza sujeitos a movimento pedonal extremo. Valoriza a cor natural da madeira. Concebido com emissões TCOV muito baixas.

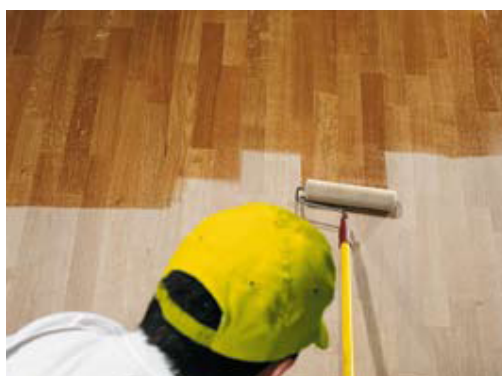

- APLICAÇÃO E MISTURA FÁCIL
- VALORIZA A COR NATURAL DA MADEIRA
- SUPERIORES RESISTÊNCIAS QUÍMICAS E MECÂNICAS

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

**Acabamento de alta protecção e elevada resistência ao desgaste e à abrasão para:**

- pavimentos em madeira tradicionais
- pavimentos em madeira pré-afagados
- pavimentos em madeira a recuperar
- pavimentos em bambu

### Destinos de utilização

Pavimentos em madeira internos em ambientes de uso civil e comercial.

### Não utilizar

Em exteriores; sobre pavimentos em madeira sujeitos a contacto prolongado ou constante com água.

## PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Lixar o parquet para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, ceras, silicones e vernizes velhos. Aplicar SLC® AQUA-PUR FLEX (consoante as indicações fornecidas pela ficha técnica) para betumar as fissuras e irregularidades e/ou para uniformizar a superfície e homogeneizar a absorção. Após ≈ 1-2 horas, lixar com SLC® DURASOFT SYSTEM (Duragrip 120) ou com disco em rede abrasiva SLC® CARBODUR SIC 120. Antes da aplicação do SLC® AQUA-PUR HPX, aspirar devidamente todo o pó da lixagem e eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX. A humidade da madeira deve estar entre 9% e 11%. No caso de pavimentos em madeira de carvalho, pavimentos radiantes, pavimentos a recuperar, madeiras secas, elevada temperatura ambiental, aconselha-se a aplicar o SLC® AQUA-PUR BASIC.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

### Preparação

Agitar a parte A antes do uso, inserir a sub-tampa filtrante e verter no recipiente próprio previamente preparado. Remover a sub-tampa filtrante antes de voltar a fechar o bidão. Adicionar o endurecedor em fio sob agitação na relação Parte A : Parte B = 10 : 1 e misturar bem até à homogeneização total. Diluir a 5-10% com água limpa e

misturar novamente. Deixar repousar durante 10 minutos antes de proceder à aplicação.

### Aplicação

Aplicar o SLC® AQUA-PUR HPX com o SLC® ROLLER PLUS em duas ou três demãos de  $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$  por demão, em função do acabamento ao toque desejado

### Aplicação em duas demãos: acabamento ao toque Efeito Clássico

Aplicar o SLC® AQUA-PUR HPX ou SLC® AQUA-PUR BASIC quando prescrito; após  $\approx 8$  horas lixar com SLC® DURASOFT SYSTEM (Duragrip 220) ou com disco de rede abrasiva SLC® CARBODUR SIC 220; aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX e aplicar a segunda demão de SLC® AQUA-PUR HPX.

### Aplicação em três demãos: acabamento ao toque Efeito seda

Aplicar o SLC® AQUA-PUR HPX ou SLC® AQUA-PUR BASIC quando prescrito; logo que o pavimento seja transitável (tráfego pedonal) e de qualquer modo não após mais de 3 horas, aplicar a segunda demão de SLC® AQUA-PUR HPX. Após  $\approx 10-12$  horas lixar com o SLC® DURASOFT SYSTEM (Duragrip 220) ou com o disco em rede abrasiva SLC® CARBODUR SIC 220; aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX e aplicar a terceira demão de SLC® AQUA-PUR HPX.

### Limpeza

A limpeza das ferramentas e dos resíduos de SLC® AQUA-PUR HPX efectua-se com água antes do endurecimento do produto.

### OUTRAS INDICAÇÕES

- antes de usar, deixar o produto ambientar à temperatura dos locais
- utilizar recipientes e ferramentas limpas
- cada bidão uma vez aberto deve ser utilizado no intervalo de tempo mais breve possível
- para um acabamento homogéneo, deve-se aplicar espessuras uniformes e respeitar as quantidades aconselhadas
- aplicar sempre SLC® AQUA-PUR FLEX antes da aplicação do SLC® AQUA-PUR HPX.
- no caso de madeiras particularmente absorventes, pode ser necessário, para se obter um acabamento uniforme, efectuar uma aplicação em três demãos, independentemente do acabamento ao toque desejado.

### Manutenção do Parquet.

Os pavimentos em madeira envernizados devem ser periodicamente tratados. Para a limpeza, utilizar o detergente neutro SLC® SILOPARK. Para a manutenção periódica e extraordinária, utilizar SLC® SILOLUX ou SLC® SILOWAX em função das condições de utilização.

### DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

| Aspecto                                   |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Parte A                                 | Líquido translúcido esbranquiçado                                                                                     |
| - Parte B                                 | Líquido transparente                                                                                                  |
| Embalagem                                 | Parte A Bidão 5 $\ell$ / Parte B Garrafa 0,5 $\ell$                                                                   |
| Conservação                               | $\approx 12$ meses na embalagem original                                                                              |
| Advertências                              | Evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor                                                       |
| Relação de catálise                       | Parte A : Parte B = 10 : 1                                                                                            |
| Temperatura limite de aplicação           | de +5 °C a +30 °C                                                                                                     |
| Grau de brilho                            | Brilhante $\approx 85$ gloss / Acetinado $\approx 35$ gloss / Mate $\approx 20$ gloss / Extra-mate $\approx 10$ gloss |
| Tempo de utilização da mistura (pot life) | $\approx 2-3$ h a partir da mistura                                                                                   |
| Seco ao toque                             | $\approx 30$ min.                                                                                                     |
| Colocação em serviço                      | $\approx 24-36$ h                                                                                                     |
| Tempo de espera para aplicação sucessiva  | $\approx 10 - 12$ h com lixagem prévia                                                                                |
| Rendimento (2-3 demãos)                   | $\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ por demão                                                                           |

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições de obra específicas: temperatura, ventilação e absorção do suporte.

### ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- verificar a compatibilidade (cor, teor de óleos, resinas e outras substâncias) com as madeiras não conhecidas
- eliminar completamente todos os resíduos dos tratamentos precedentes para se obter um acabamento uniforme
- verificar sempre a temperatura ambiente e a humidade da madeira
- proteger da exposição solar directa e das correntes de ar durante as primeiras 3 horas
- não utilizar lotes de produto diferentes no mesmo ambiente ou em ambientes adjacentes
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- **para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351-21.986.24.91 - info@kerakoll.pt**

As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2009; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). A KERAKOLL SpA responsabiliza-se, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site.

A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED

**KERAKOLL**

KERAKOLL PORTUGAL S.A.  
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro  
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 96 e 97  
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal  
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92  
info@kerakoll.pt - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)