




Colocación de
piedra natural,
mármol y granito



GRUPO ARDEX

Ardex es una empresa multinacional con sede central en Alemania que desde 1949 fabrica productos de alta calidad especialmente dirigidos a la reparación y renovación de soportes. Hace 30 años Ardex fue la primera empresa en introducir la tecnología del autosecado.

El Efecto ARDURAPID es un proceso de curado interno donde el agua de amasado no se evapora, sino que se combina dentro del mortero, consiguiéndose importantes ventajas por su rápida puesta en servicio.



PRODUCTOS CON EFECTO ARDURAPID

- Garantizan la eliminación total de la humedad, causante de los acabados defectuosos.
- El Efecto Ardurapid consiste en una tecnología donde el agua de amasado no se evapora sino que se combina internamente.
- Eso permite que el soporte esté completamente seco muy rápidamente y así pueda ser revestido en cuestión de pocas horas.

Aplicaciones:

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS


- Adhesivos y juntas para cada uso particular.
- Morteros de regularización de superficies: autonivelantes y reparadores.
- Protectores de superficies porosas y antigrafitis.
- Imprimitaciones y puentes de unión.
- Impermeabilizantes.
- Herramientas.




	PRODUCTO	INT	EXT	PARED	SUELO	ESPESOR	
PREPARACIÓN DE SOPORTES	AM 100	●	●	●	no	5-30 mm	Listo para alicatar en 2 h.
	K14	●	no	no	●	0-10 mm	Autonivelante. Revestible en 24 h.
	A35	●	no	no	●	>10 mm	Cemento de alta resistencia. Revestible en 24 h.
	EB2	●	●	no	●	>10 mm	Cemento de alta resistencia. Fraguado rápido.
ADHESIVOS	S16	●	no	●	●	finas	Especial. Evita las manchas.
	S16 W	●	no	●	●	finas	Blanco. Especial piedra translúcida, evita las manchas.
	S22	●	no	●	●	gruesa	Especial evita las manchas. Sin mermas de volumen.
	S20 W Flex	●	no	●	●	gruesa	Blanco. Especial piedra translúcida, evita las manchas y sin mermas de volumen.
	X32	●	●	●	●	Media-gruesa	Especial sin manchas.
	X701	●	●	●	●	finas	Altamente deformable. Elevada adherencia. Especial pizarra.
	X77	●	●	●	●	finas	Altamente deformable, con fibras. Elevada adherencia. Especial pizarra. Doble tiempo abierto.
	X77 S	●	●	●	●	finas	Altamente deformable, con fibras. Elevada adherencia. Especial pizarra. Rejuntable a los 90 min.
ANCLAJES	Ardex S33	●	●	●	no	—	Cementoso. Rápido.
	Adipox P	●	●	●	no	—	Resina. Elevada resistencia.
PROTECCIÓN	Protecer I-10	●	●	●	●	—	Hidrofugante. No altera el tono.
	Protecer AG-14	●	●	●	●	—	Antigrafiti.
JUNTAS	Ardex MG	●	no	●	●	<8mm	Especial sin manchas.
	Ardex FS	●	●	●	●	2-4 mm	Junta fina. Hidrófuga.
	Ardex ST	●	●	●	●	—	Silicona neutra especial piedra natural. Sin manchas.

SISTEMAS DE COLOCACIÓN FACHADAS


COLOCACIÓN EN CAPA GRUESA

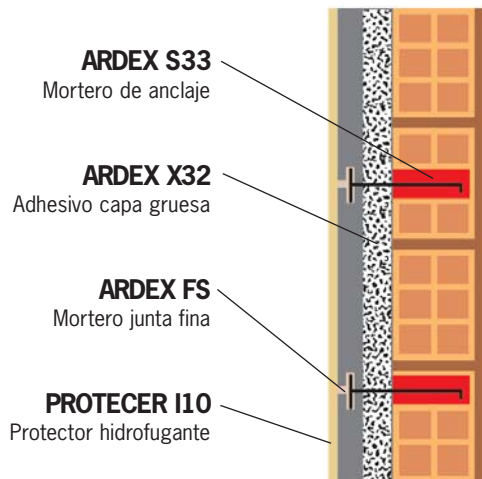

COLOCACIÓN EN CAPA FINA. Piedra no porosa

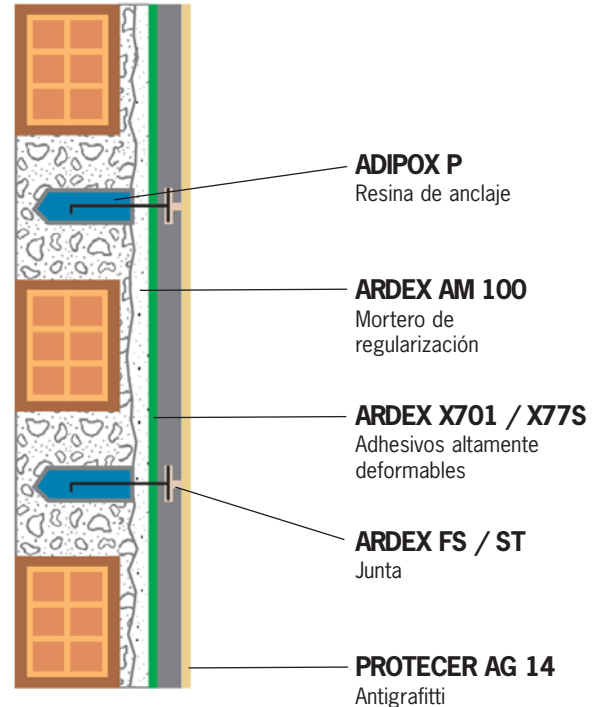


SISTEMAS DE COLOCACIÓN PAVIMENTOS

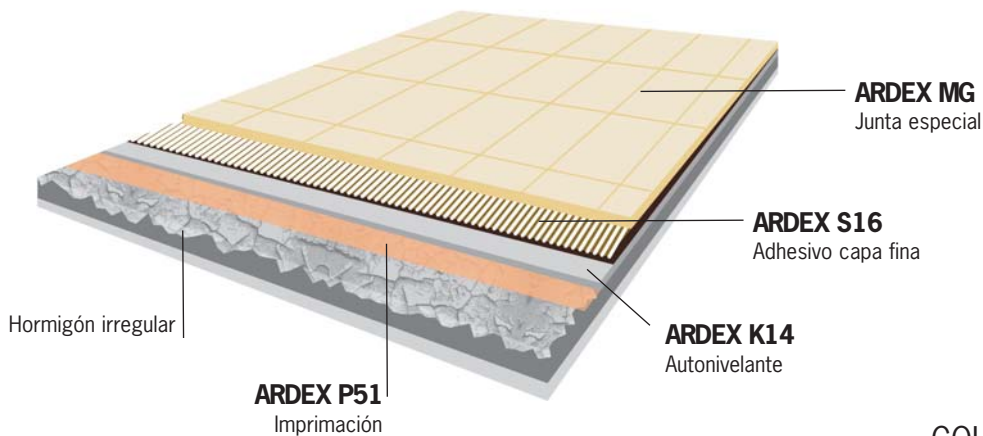

Ventajas:

- Garantía de adherencia.
- Colocación sin manchas.
- Sin eflorescencias.
- Adhesivos flexibles.
- Rápida puesta en servicio.

COLOCACIÓN EN FRESCO

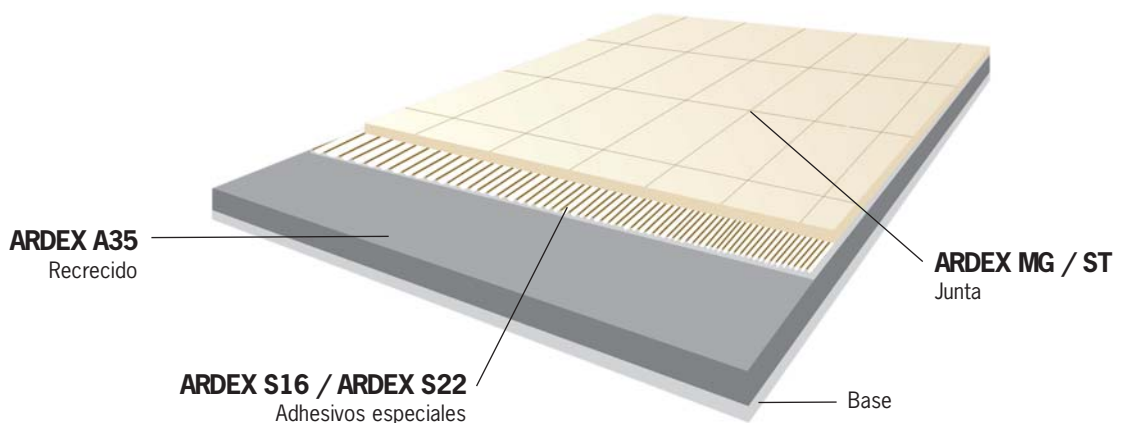

Piedra natural colocada con Ardex


1
Aeropuerto Nueva Terminal Sur (BCN)
Colocación de 180.000 m² de piedra natural con ARDEX S20 + ARDEX A35 + ARDEX EB2.

2
Edificio de oficinas Las Rozas (MADRID)
Colocación de 500 m² de pizarra Filita Ocre con ARDEX X 701.

3
Ed. de viviendas Valdemoro Obrum (MADRID)
Aplacado de 3.100 m² de Pizarra Negro Ebano en baldosas con ARDEX X 701.

4
Viviendas unifamiliares (Burgos)
Aplacado de 5.200 m² de Pizarra Negro Ebano en baldosas con ARDEX X 701.

5
Edificio MasBlau (BCN)
Aplacado de 3.000 m² de Mármol Crema Marfil con Ardex X701 + Ardex FS + Ardex S33.

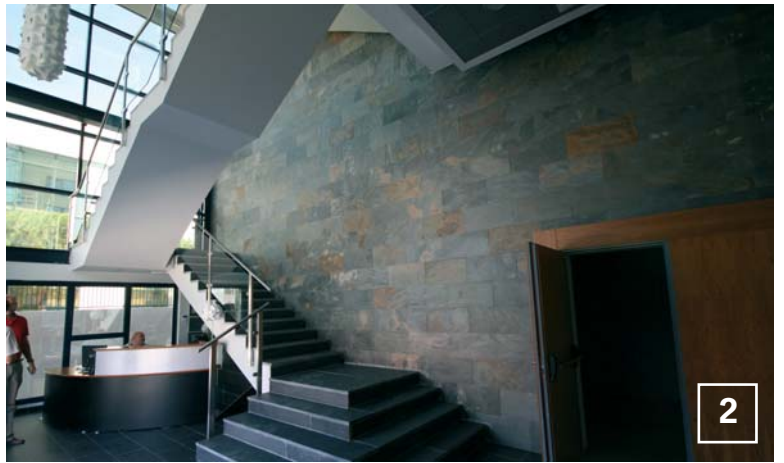

ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Industrial Pla de Llerona, c/ Holanda, parcela 18
08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (España)

Tel. 93 846 62 52 - Fax. 93 846 74 38

www.ardex.es / e-mail: ardex@ardex.es

