

SERIE BAF 18 - GIUNTI TAGLIAFUOCO

sistema per realizzare un dispositivo tagliafuoco (per giunti fino a 5 cm)

Materiali:

Cordone JOINTOFEU:

Fibre minerali silico-alluminose refrattarie ed isolanti trattate con resina termoindurente e rivestite con treccia in fibra di vetro.

Sigillante JOINTOFEU:

Elastomerico siliconico che assicura la tenuta all'aria ed all'acqua, con caratteristiche di resistenza alle alte temperature.

Caratteristiche particolari:

Cordone JOINTOFEU:

- Non contiene fibre d'amianto.
- Non teme l'umidità, inattaccabile dai microrganismi.

Sigillante JOINTOFEU:

Durezza Shore A: 16
Peso specifico: 1,24 g/cm³
Allungamento a rottura: 450%
Temperatura di applicazione: 5÷35°C

Confezioni:

Cordone JOINTOFEU: diam. 8 mm in rotoli da 30 ml - diam. 12 mm in rotoli da 50 ml - diam. 20 mm - 30 mm - 40 mm - 50 mm - 60 mm in rotoli da 20 ml.

Sigillante JOINTOFEU: in cartucce da 310 cc nel colore grigio chiaro.

REI 180
per giunti fino a 5 cm
a parete e solaio

Istruzioni per l'installazione:

Cordone JOINTOFEU:

Inserire il cordone nel giunto di dilatazione e premerlo sino alla profondità prevista (es.: cordone Ø 30 in giunto di larghezza 20 mm.).

In applicazioni a soffitto e nel caso di irregolarità della larghezza del giunto, si consiglia l'impiego di ns. clips (n. 2/ml.) per il corretto posizionamento del cordone.

Sigillante JOINTOFEU:

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite ed asciutte. Da conservare in luogo asciutto a temperatura di 25°C. Scadenza 18 mesi.


Il sistema BAF 18 è stato oggetto di prove sperimentali italiane ed estere ed è fornito di certificazione dell'Istituto Giordano secondo la vigente normativa italiana.

BAF 18

REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVO TAGLIAFUOCO REI 180 SOLAIO E PARETE



Cordone JOINTOFEU

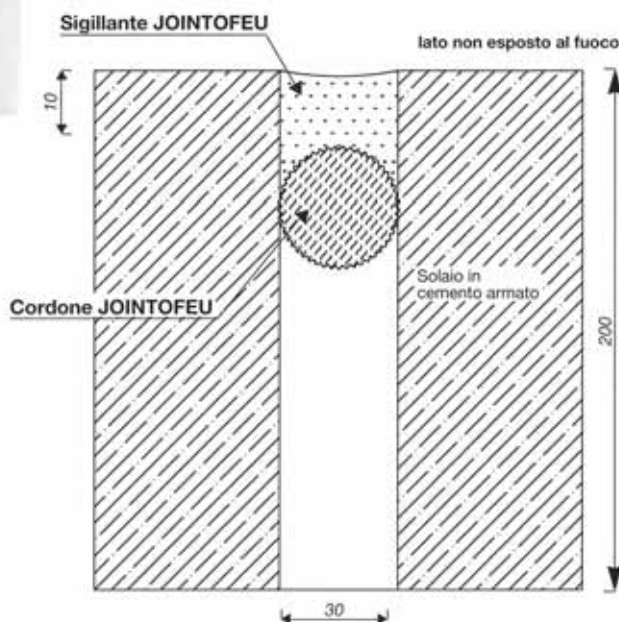

Il dispositivo tagliafuoco è garantito solo con l'impiego dei due componenti.