
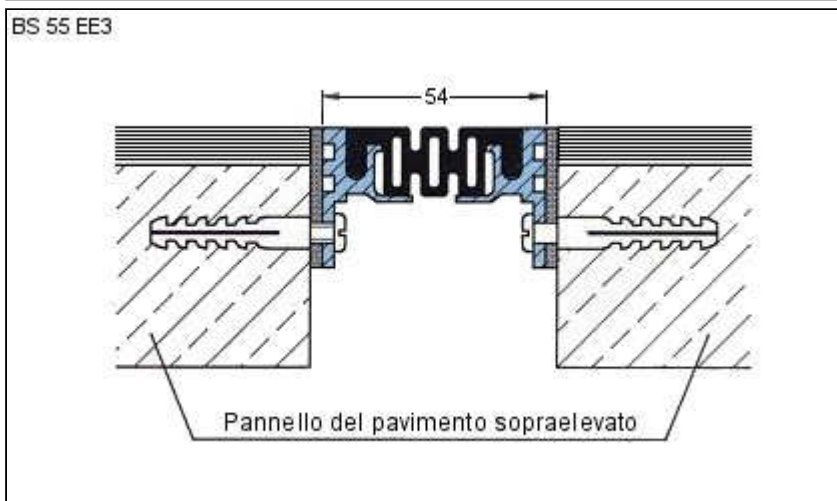


SERIE BS.. EE3

giunti di dilatazione per pavimenti sopraelevati

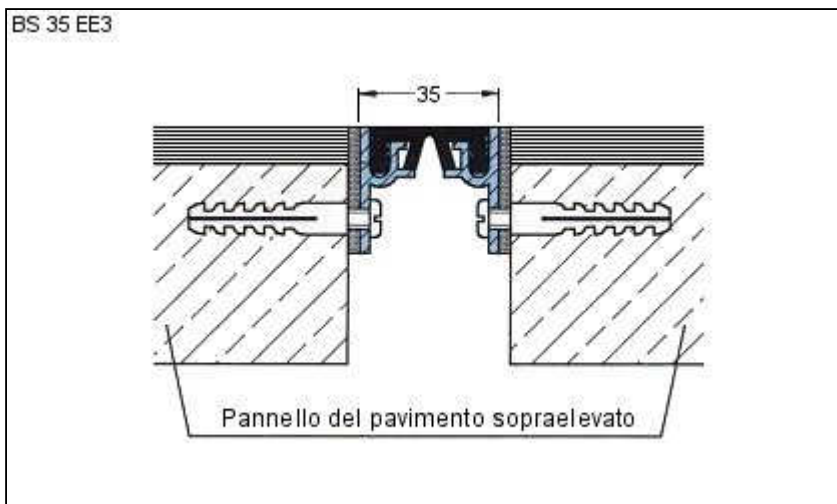

Materiale:

Profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate.

Guarnizione elastica in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.

Lunghezza di

Caratteristiche particolari:

- La guarnizione è intercambiabile in qualsiasi momento e può essere installata in lunghezze fino a 20 m
- Le alette perforate del profilo consentono un buon ancoraggio al pannello del pavimento sopraelevato
- Il profilo assorbe cedimenti

Istruzioni di montaggio:

Le strutture del pavimento sopraelevato (pannelli e piedini) poste ai lati del giunto devono essere rese solidali al solaio.

Il profilo viene fissato con viti al pannello del pavimento sopraelevato

produzione 4 m

Profilo	Largh. max del giunto mm	Movimento totale del profilo mm	Largh. visibile del profilo mm	Largh. totale del profilo mm	Altezza di montaggio (fissa) mm	Colore della guarnizione
BS 35 EE3	30	10 (± 5)	35	35	35	nero, grigio, beige chiaro o marrone
BS 55 EE3	50	16 (± 8)	54	54	35	nero, grigio

**Su richiesta si forniscono giunti di qualsiasi dimensione.
Consultate il nostro ufficio tecnico.**



Riteniamo la nostra conoscenza tecnica nell'impiego delle informazioni contenute nella presente, il risultato di un ampio lavoro di ricerca e di una lunga esperienza : Vi invitiamo pertanto a [contattarci](#) per un'ottimale risoluzione del problema.