




[HOMEPAGE](#) | [PROFILO AZIENDALE](#) | [I NOSTRI PRODOTTI](#) | [CONTATTI](#) |
[REFERENZE](#) | [JOB@JOINT](#)

SERIE **BS 55/... NI** CON PROFILO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO INOX

giunti di dilatazione per pavimenti

(particolarmente adatti dove è richiesto un alto grado di resistenza agli agenti aggressivi)

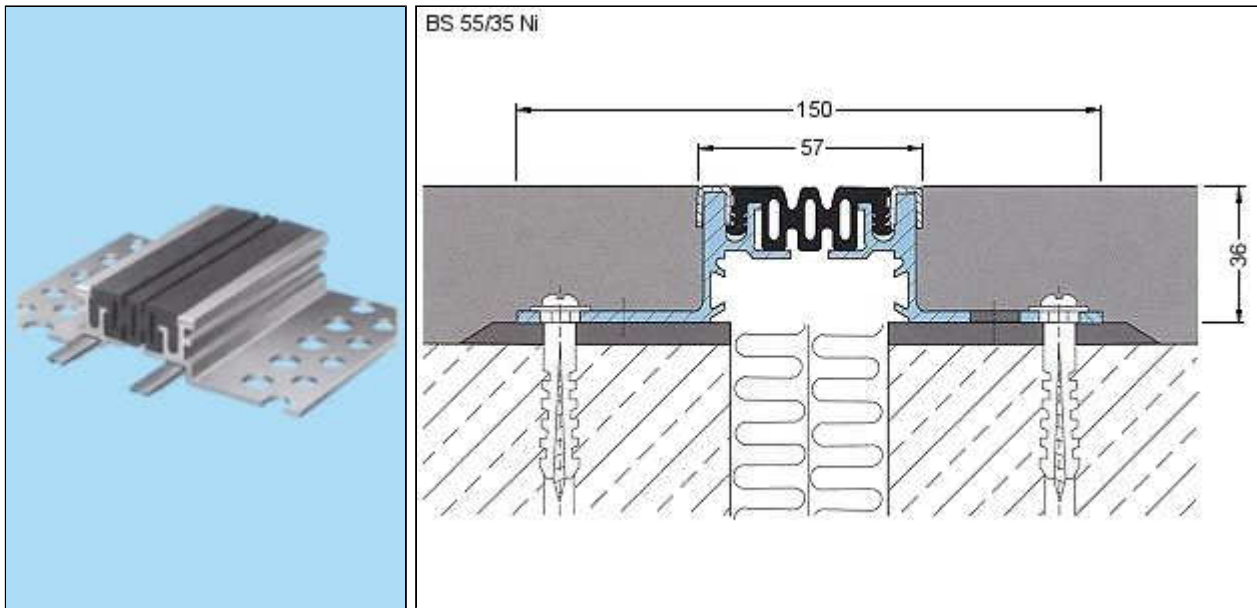

Materiale:

Profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate.


Le superfici in alluminio presentano, dopo il montaggio, un profilo laminato di protezione ad U in acciaio inox.

Guarnizione elastica in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.

Colore standard nero, grigio
 Lunghezza di produzione 4 m

Caratteristiche particolari:

- La guarnizione è intercambiabile in qualsiasi momento e può essere installata in lunghezze fino a 20 m
- Le alette perforate del profilo consentono un buon ancoraggio al fondo.
- Il profilo assorbe cedimenti
- Il collegamento dei profili si ottiene con gli appositi allineatori

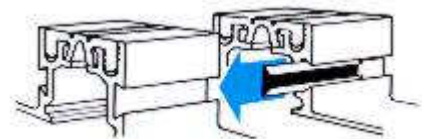

Profilo	Largh. max del giunto	Movimento totale del profilo mm	Largh. visibile del profilo mm	Largh. totale del profilo mm	Altezza di montaggio (fissa) mm
---------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Portata
 Adatto per traffico eccezionale di autoveicoli

	mm				
BS 55/21 Ni	50	16 (± 8)	57	150	21
BS 55/26 Ni					26
BS 55/36 Ni					36
BS 55/51 Ni					51

occasionale di autovetture e furgoni (DIN 1072) fino a 300 kN.

La capacità di carico è garantita se sono seguite scrupolosamente le istruzioni per il montaggio.

Tutti i profili possono essere forniti nelle versioni ad angolo E1, E3 ed E4

Per installazioni in asfalto consultate il nostro ufficio tecnico.

[Istruzioni per il montaggio](#)



Riteniamo la nostra conoscenza tecnica nell'impiego delle informazioni contenute nella presente, il risultato di un ampio lavoro di ricerca e di una lunga esperienza : Vi invitiamo pertanto [a contattarci](#) per un'ottimale risoluzione del problema.

[PRIVACY](#) / [NOTE LEGALI](#) / [WEBSITE INFO](#)

(C) 2007-2009 JOINT S.R.L. P.IVA 00874580376

P
R
O
D
O
T
T
I

D
E
L
L
A

C
A
T
E
G
O
R
I
A