

Costruire in Edilizia del Benessere[®]

CATALOGO 09/2008

BIOCALCE[®]
RESPIRA[®]

La Casa Biocalce® Respira

Basso Consumo Energetico Alto Benessere Abitativo

Biocalce®: materiali naturali da costruzione per l'Edilizia del Benessere®

Chi è Biocalce®



Biocalce® è il primo produttore europeo di materiali naturali da costruzione per l'Edilizia del Benessere® e il Restauro Storico. L'unico che ripropone malte, intonaci e pitture di Pura Calce Naturale, altamente traspiranti che lasciano le case finalmente libere di "respirare". Garantisce prodotti caratterizzati da un elevato standard di qualità, realizzati applicando tecniche moderne di produzione e utilizzando solo materie prime di origine rigorosamente naturale, a basso impatto ambientale e riciclabili.

Il nome Biocalce® nasce dall'unione della parola "Bio" (vita in greco) e Calce, il materiale di antiche origini con cui si realizzano le malte, altamente porose e traspiranti, utilizzate per costruire e imbiancare.

L'origine del nome Biocalce® evidenzia la vocazione di un marchio nato dalla passione per gli insegnamenti del passato e che ha fatto della tradizione, del benessere e della qualità della vita must aziendali.

Biocalce® è un ritorno alla tradizione italiana, con la riscoperta dei materiali più nobili per portare nel mondo dell'edilizia una nuova cultura della salute e del benessere rendendo accessibili a tutti i "prodotti da costruzione sani".

BIOCALCE®
RESPIRA®



Biocalce®: materiali naturali da costruzione per l'Edilizia del Benessere®

Il nuovo modo di costruire



Quando si ha una cultura ecologica molto sviluppata, quando la voglia di non sprecare e di vivere in un mondo pulito prevale, quando si cerca un equilibrio costruttivo con l'ambiente favorevole alla salute, quando far respirare gli edifici con materiali semplici e naturali è parte integrante del vostro progettare, allora possiamo dire di essere in Edilizia del Benessere®.

Cos'è l'Edilizia del Benessere®

È il nuovo modo di costruire promosso da Biocalce®, orientato al miglioramento della salute e della qualità della vita.

Come si ottiene

Attraverso l'educazione ad una corretta e consapevole scelta dei materiali da costruzione che devono essere naturali, traspiranti ed eco-compatibili.

L'Edilizia del Benessere® fa bene perchè

- Migliora la qualità dell'aria in ambienti confinati
- Limita le patologie derivanti dalla Sindrome dell'Edificio Malato
- Evita la proliferazione di microrganismi
- Garantisce un'elevata qualità igienico-sanitaria degli edifici





Migliora la qualità dell'aria in ambienti confinati

Il microclima interno, unitamente all'inquinamento chimico, incide in maniera significativa sulla "qualità" degli ambienti in cui si vive e quindi sul benessere delle persone e sui rischi presenti negli ambienti confinati, tradizionalmente considerati "sicuri" (abitazioni, scuole, uffici, ambienti sportivi e ricreativi).

La riscoperta di malte, intonaci e pitture naturali che lasciano il muro libero di respirare ha infatti risolto un problema molto sentito e diffuso: migliorare la qualità dell'aria indoor per il conseguimento del benessere totale.



Limita le patologie derivanti dalla Sindrome dell'Edificio Malato


Uno dei principali vantaggi di chi adotta uno stile costruttivo in linea con l'Edilizia del Benessere® è dato da un immediato comfort e benessere abitativo garantiti da una "respirazione" naturale delle murature che mantiene in equilibrio perfetto l'edificio (casa che respira), riducendo la concentrazione di inquinanti presenti nell'aria indoor. Ma non è tutto, Biocalce® limita l'insorgere delle numerose patologie che provocano la Sindrome dell'Edificio Malato riconducibili ad una cattiva costruzione dell'edificio.





Evita la proliferazione di microrganismi

Tra i contaminanti ambientali di interesse emergente, un ruolo sempre più importante assumono gli ALLERGENI INDOOR, quali acari, funghi e batteri, la cui presenza all'interno degli edifici ha comportato negli ultimi anni un crescente aumento dei casi di asma nei bambini e negli adolescenti. La condizione ambientale che ne favorisce la crescita è l'elevata umidità dell'aria e delle murature. L'Edilizia del Benessere® garantisce ambienti asciutti, sani e disinfettati grazie all'alto pH basico di Biocalce®, non consentendo a batteri e muffe di attecchire alle murature e di proliferare a danno della salubrità degli ambienti.

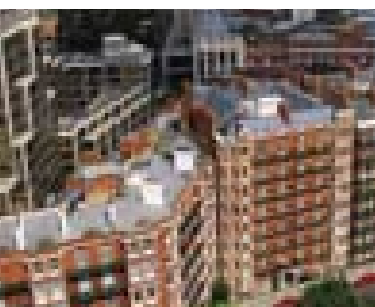


Garantisce un'elevata qualità igienico-sanitaria degli edifici

Stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che oltre il 30% dei soggetti che risiedono in nuove costruzioni rilevano espressioni di disagio sotto forma di depressione, ansietà, cefalea, incapacità di concentrazione, insonnia, mal di schiena. Ritrovare l'equilibrio ed essere in sintonia con se stessi, attraverso l'incentivazione alla costruzione e ristrutturazione di edifici e di ambienti igienicamente sani e sicuri, è la base dell'Edilizia del Benessere® per garantire a tutti il diritto alla salute.



Indice Catalogo

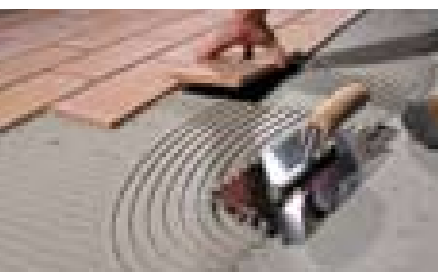

■ Malte Naturali da Costruzione e Consolidamento

- Biocalce Muratura pag. 12
- Biocalce Pietra pag. 13
- Biocalce Consolidante pag. 14

■ Malte Naturali da Intonacatura e Risanamento

- Biocalce Rinzafo pag. 15
- Biocalce Intonaco pag. 16
- Biocalce Intonaco Fino pag. 16
- Biocalce Zoccolatura pag. 17
- Biocalce Termointonaco pag. 18

■ Malte Naturali da Finitura

- Biocalce Intonachino Fino pag. 19
- Biocalce Intonachino Granello pag. 19
- Biocalce Intonachino Tipo "00" pag. 19

■ Finiture Naturali Colorate - Linea Silicati Puri

- Biocalce Silicato Fondo pag. 20
- Biocalce Silicato Primer pag. 20
- Biocalce Silicato Consolidante pag. 20
- Biocalce Silicato Puro Pittura pag. 21
- Biocalce Silicato Puro 0,6 pag. 22
- Biocalce Silicato Puro 1,0 pag. 22
- Biocalce Silicato Puro 1,2 pag. 22
- Biocalce Silicato Puro 1,5 pag. 22

■ Finiture Naturali Colorate - Linea Calce

- Biocalce Intonachino Colorato 0,5 pag. 24
- Biocalce Intonachino Colorato 0,7 pag. 26
- Biocalce Intonachino Colorato 1,2 pag. 28
- Biocalce Intonachino Colorato 1,5 pag. 30
- Biocalce Tinteggio pag. 32
- Biocalce Marmorino pag. 34
- Biocalce Affresco pag. 36
- Biocalce Fondo pag. 37

■ Massetti, Collanti e Stucchi Naturali per la Posa di Cotto, Pietre Naturali, Maioliche e Ceramiche

- Biocalce Massetto pag. 38
- Biocalce Collante pag. 39
- Biocalce Collaflex pag. 40
- Biocalce Stucco pag. 41

■ Adesivi e Vernici Eco-Compatibili per la Posa del Parquet

- Biocalce Parquet Adesivo pag. 42
- Biocalce Parquet Vernice pag. 43
- Biocalce Silicati di Sodio pag. 44


BIOCALCE[®] MURATURA



Malta eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per l'allettamento e il rincoccio traspirante di murature nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

Classificata G / Classe M 5 a norma EN 998-2

- Naturale, poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Eccellente finitura estetica con mattoni nuovi o di recupero
- Impasto plastico e morbido per una veloce e facile stesura
- Lungo tempo di lavorabilità e di registrazione nella posa di mattoni e blocchi
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 1,7 \text{ kg/dm}^3$

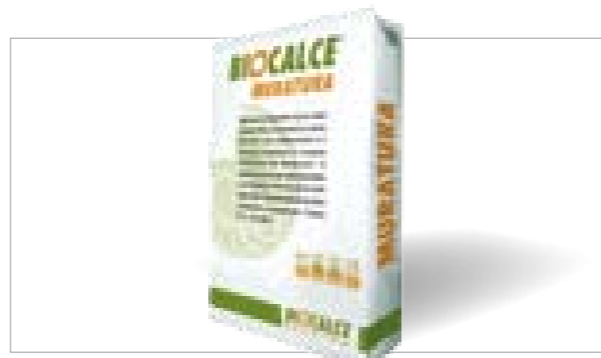

GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE MURATURA

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Sabbietta Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-0.5 mm)
	Sabbia Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-1 mm)
	Calcare Dolomitico Selezionato (0-2.5 mm)
	Fino di Puro Marmo Bianco di Carrara (0-0.2 mm)

Codice	Confezione	Pallet
11026	Sacchi 25 kg	1500 kg


BIOCALCE[®] PIETRA



Malta eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per l'allettamento e la stilatura traspiranti di murature nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

Classificata G / Classe M 5 a norma EN 998-2

- Naturale, poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Ideale per la stilatura delle vecchie murature in pietra e mattoni
- Impasto plastico e morbido per una veloce e facile stesura
- Miscelabile con inerti autoctoni da 1 a 4 mm per riprodurre la malta tipica originaria
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 1,7 \text{ kg/dm}^3$

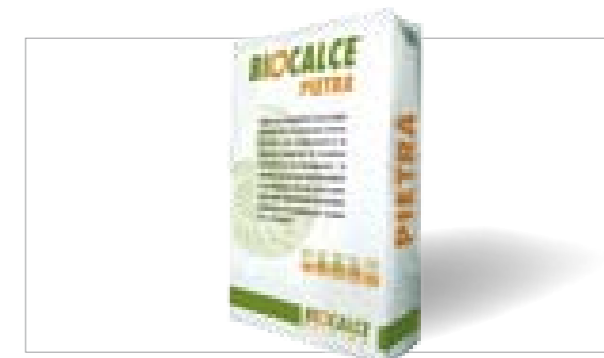


GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE PIETRA

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Pozzolana Naturale Extrafine Certificata
	Sabbietta Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-0.5 mm)
	Calcare Dolomitico Granulato Fino (0.4-1.4 mm)
	Fino di Puro Marmo Bianco di Carrara (0-0.2 / 0-0.5 mm)


Codice	Confezione	Pallet
11029	Sacchi 25 kg	1500 kg

BIOCALCE[®] CONSOLIDANTE

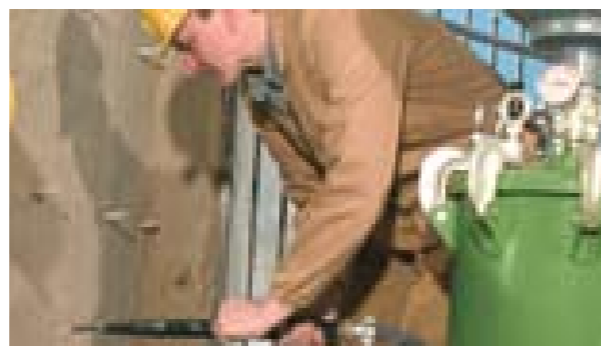

Malta eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per l'iniezione consolidante traspirante di murature a sacco nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturale, poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Alta resistenza ai sali, elevata capacità consolidante, incrementa il volano termoigrometrico del muro
- Impasto fluido e coesivo, ad elevata ritenzione idrica garantisce massima penetrazione
- Idoneo per iniezioni a bassa pressione senza segregazione degli aggregati
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 1,4 \text{ kg/dm}^3$

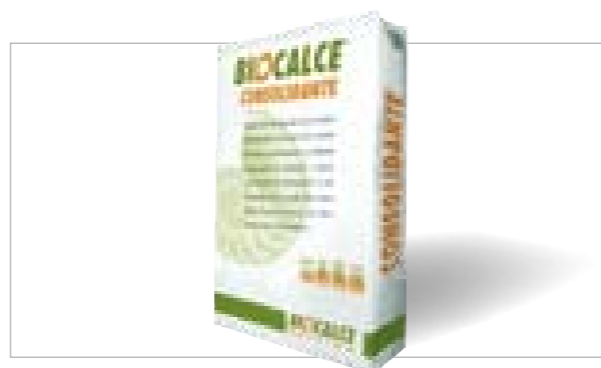


GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE CONSOLIDANTE

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Pozzolana Naturale Micronizzata Certificata
	Sabbietta Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-0.5 mm)
	Puro Marmo Bianco di Carrara Micronizzato (0-0.06 mm)
	Fino di Puro Marmo Bianco di Carrara (0-0.2 mm)

Codice	Confezione	Pallet
11025	Sacchi 25 kg	1500 kg


BIOCALCE[®] RINZAFFO

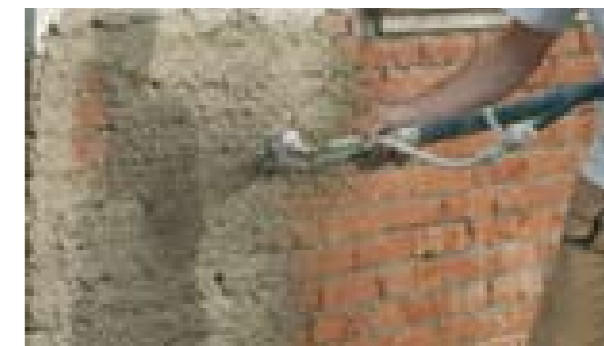

Malta eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per il rinzaffo traspirante di murature nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici. Testata e certificata come malta da rinzaffo a norma WTA.

Classificata GP / Categoria CS III a norma EN 998-1

- Naturale, poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Elevata capacità di aggrappaggio su tutti i tipi di muratura
- Uniforma la planarità e l'assorbimento del muro
- Facile applicazione sia a mano che con l'impiego di intonacatrice
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 15 \text{ kg/m}^2$ per cm di spessore

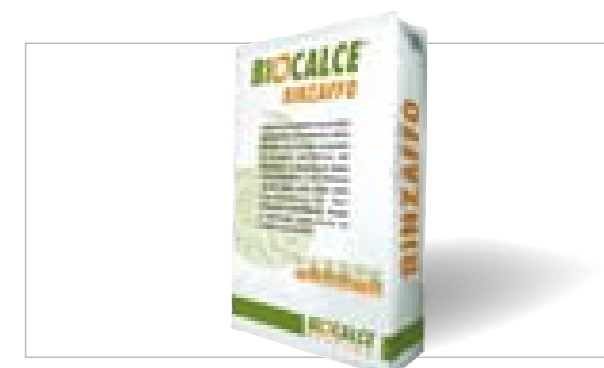

GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE RINZAFFO

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Pozzolana Naturale Micronizzata Certificata
	Sabbietta Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-0.5 mm)
	Sabbia Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-1 mm)
	Calcare Dolomitico Granulato Grosso (0.5-3 mm)

Codice	Confezione	Pallet
11022	Sacchi 25 kg	1500 kg

- Con aggiunta inferiore al 4% di Calce eminentemente idraulica


BIOCALCE[®] INTONACO



Intonaco eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per l'intonacatura traspirante di murature nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici. Testato e certificato come intonaco di fondo a norma WTA.

Classificata GP / Categoria CS II a norma EN 998-1

- Naturale, poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Protegge la muratura mantenendola sana nel tempo
- Ideale per l'intonacatura delle facciate di nuova costruzione, nel recupero di pregio degli edifici e nel restauro storico
- Impasto morbido di facile applicazione sia a mano che con l'impiego di intonacatrice
- Disponibile in due granulometrie:
INTONACO Fino: 0-1,4 mm
INTONACO: 0-2,5 mm
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa:
INTONACO Fino: $\approx 12 \text{ kg/m}^2$ per cm di spessore
INTONACO: $\approx 13 \text{ kg/m}^2$ per cm di spessore

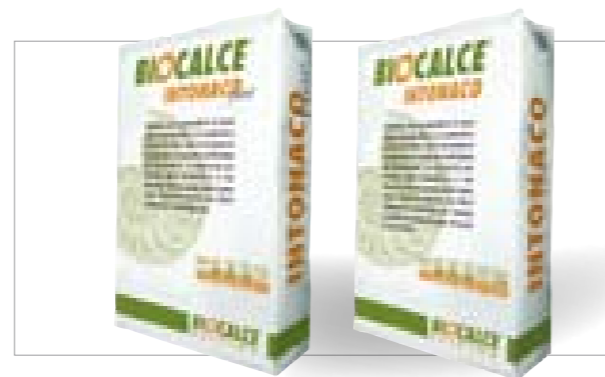

GLI ELEMENTI NATURALI DI
BIOCALCE INTONACO FINO - INTONACO

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Pozzolana Naturale Extrafine Certificata
	Sabbietta Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-0.5 mm)
	Sabbia Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-1 mm)
	Calcare Dolomitico Granulato Fino ed Extrafino (0-1.4 mm) Medio (0-2.5 mm)

Codice	Confezione	Pallet
11024	Sacchi 25 kg	1500 kg
11472 Fino	Sacchi 25 kg	1500 kg

BIOCALCE[®] ZOCCOLATURA



Intonaco eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per la zoccolatura traspirante di murature nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici. Testato e certificato come intonaco di risanamento a norma WTA.

Classificata R / Categoria CS II a norma EN 998-1

- Naturale, poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Ideale per risanare e proteggere la zoccolatura degli edifici
- Alta resistenza ai sali, elevata capacità evaporante, basso assorbimento capillare
- Impasto morbido di facile applicazione sia a mano che con l'impiego di intonacatrice
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 12 \text{ kg/m}^2$ per cm di spessore




GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE ZOCCOLATURA

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Pozzolana Naturale Micronizzata Certificata
	Sabbietta Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-0.5 mm)
	Sabbia Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-1 mm)
	Calcare Dolomitico Granulato Medio (0-2.5 mm)

Codice	Confezione	Pallet
11023	Sacchi 25 kg	1500 kg


BIOCALCE[®] TERMOINTONACO

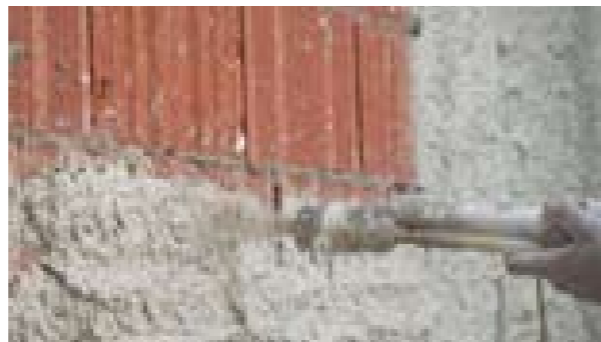

Intonaco eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1 testato e certificato come intonaco termico di tipo T1 a norma EN 998-1 per pareti e soffitti, in ottemperanza al D.Lgs n. 311 in merito ai requisiti sul risparmio energetico, per l'intonacatura traspirante nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

Classificata T1 / Categoria CS I a norma EN 998-1

- Intonaco a basso peso specifico, per l'isolamento termico delle murature e dei solai
- Naturale, poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Protegge la muratura mantenendola sana nel tempo
- Ideale per l'intonacatura delle facciate di nuova costruzione, nel recupero di pregio degli edifici e nel restauro storico
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 3,5-4,5 \text{ kg/m}^2$ per cm di spessore

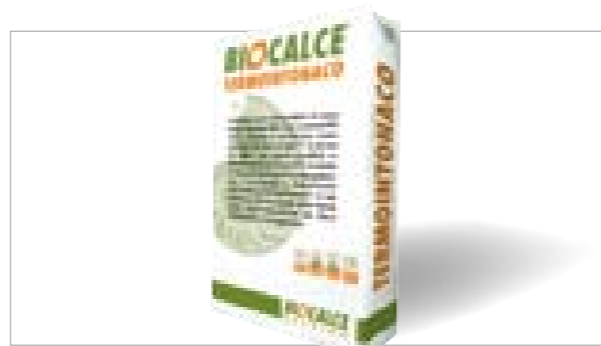

GLI ELEMENTI NATURALI DI
BIOCALCE TERMOINTONACO

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Pomice Bianca Pura in Microgranuli
	Scaglie di Sughero
	Calcare Dolomitico Granulato Fino ed Extrafino (0-1.4 mm) Medio (0-2.5 mm)

Codice	Confezione	Pallet
01102	Sacchi 8 kg	480 kg

BIOCALCE[®] INTONACHINO



Rasante eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per la finitura traspirante di intonaci nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici. Specifico come rasante nel sistema di risanamento a norma WTA.

- Naturale, poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Impasto morbido e leggero per una stesura veloce
- Lunga lavorabilità e ottimo grado di finitura
- Disponibile in tre granulometrie:
 - INTONACHINO Tipo "00"** : 0 - 200 μm
 - INTONACHINO Fino** : 0 - 500 μm
 - INTONACHINO Granello** : 0 - 1,4 mm
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa:
 - INTONACHINO Tipo "00"** : $\approx 1 \text{ kg/m}^2$ per mm di spessore
 - INTONACHINO Fino** : $\approx 1,6 \text{ kg/m}^2$ per mm di spessore
 - INTONACHINO Granello** : $\approx 1,5 \text{ kg/m}^2$ per mm di spessore



GLI ELEMENTI NATURALI DI
BIOCALCE INTONACHINO TIPO "00" - FINO - GRANELLO

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Calce Calcaica CL 90 <small>* Solo per Biocalce Intonachino Tipo "00"</small>
	Fino di Puro Marmo Bianco di Carrara (0-0.2 mm) - (0-0.5 mm)
	Sabbietta Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-0.5 mm) <small>* Solo per Biocalce Intonachino Fino</small>
	Calcare Dolomitico Granulato Fino (0.4-1.4 mm) <small>* Solo per Biocalce Intonachino Granello</small>

Codice	Confezione	Pallet
11027 Fino	Sacchi 25 kg	1500 kg
11028 Granello	Sacchi 25 kg	1500 kg
12046 Tipo "00"	Sacchi 20 kg	1200 kg

BIOCALCE[®] SILICATO Fondo



Regolatore di assorbimento a base di puro silicato di potassio stabilizzato. Naturalmente protetto con olio di pino nel rispetto della norma DIN 18363. Specifico per fondi minerali disomogenei prima dell'applicazione di cicli decorativi traspiranti ai silicati nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Uniforma gli assorbimenti del supporto
- Ad elevato effetto riempitivo, per regolarizzare imperfezioni del fondo
- Elimina i problemi delle micro cavillature
- Naturalmente naturale, a base di puro silicato di potassio
- Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare



■ Resa: $\approx 0,3$ l/m² per singola mano

Codice	Colore	Confezione	Pallet
12449	Bianco	Secchi 14 l	462 l

BIOCALCE[®] SILICATO Primer



Uniformante di assorbimento a base di puro silicato di potassio stabilizzato. Naturalmente protetto con olio di pino nel rispetto della norma DIN 18363. Specifico per fondi minerali disomogenei prima dell'applicazione di cicli decorativi traspiranti ai silicati nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

■ Resa: $\approx 0,25$ l/m² per singola mano

Codice	Colore	Confezione	Pallet
12450	Bianco	Secchi 14 l	462 l

BIOCALCE[®] SILICATO Consolidante



Fissativo consolidante corticale a base di puro silicato di potassio stabilizzato. Naturalmente protetto con olio di pino nel rispetto della norma DIN 18363. Specifico per fondi minerali assorbenti prima dell'applicazione di cicli decorativi traspiranti ai silicati nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

■ Resa: $\approx 0,2$ l/m² per singola mano

Codice	Colore	Confezione	Pallet
12447	Neutro	Taniche 5 l	600 l
12448	Neutro	Taniche 10 l	800 l

BIOCALCE[®] SILICATO PURO Pittura




Tinteggio murale di terre e minerali naturali colorati, a base di puro silicato di potassio stabilizzato. Naturalmente protetto con olio di pino nel rispetto della norma DIN 18363. Particolarmente adatto per la decorazione traspirante di intonaci nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturalmente naturale, a base di puro silicato di potassio e terre naturali
- Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Naturalmente protettivo di facciate particolarmente esposte
- Ideale nel recupero dei centri storici
- Disponibile nelle 71 colorazioni dai toni vellutati, morbidi e caldi, leggermente "vibrati", tipici degli antichi intonaci colorati
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 0,3$ l/m² per due mani




GLI ELEMENTI NATURALI DI
BIOCALCE SILICATO PURO PITTURA

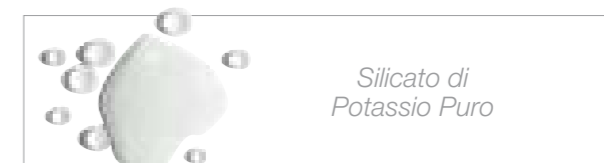


Silicato di
Potassio Puro



Pigmenti Naturali
da Macinazione
di Terre e
Minerali Colorati

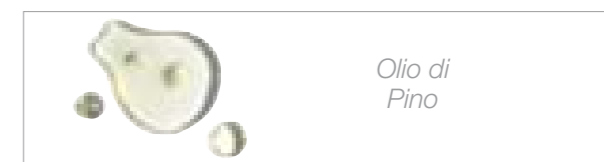

Olio di
Pino

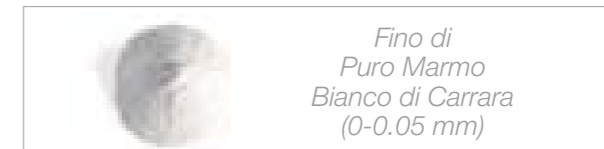

Fino di
Puro Marmo
Bianco di Carrara
(0-0.05 mm)

Colore	Confezione	Pallet
Bianco - A - B - Base	Secchi 4 l	320 l
Bianco - A - B - Base	Secchi 14 l	462 l

Finiture Naturali Colorate - Linea Silicati Puri

BIOCALCE[®] SILICATO Puro



Intonachino minerale colorato nella massa con terre e minerali naturali, a base di puro silicato di potassio stabilizzato. Naturalmente protetto con olio di pino nel rispetto della norma DIN 18363. Particolarmente adatto per la decorazione traspirante di intonaci nell'Edilizia del Benessere® e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturalmente naturale, a base di puro silicato di potassio e terre naturali
- Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Naturalmente protettivo, specifico per intonaci termici
- Ideale nel recupero dei centri storici
- Disponibile nelle 71 colorazioni dai toni vellutati, morbidi e caldi, leggermente "vibrati", tipici degli antichi intonaci colorati

■ Disponibile in quattro granulometrie:

SILICATO Puro 0,6: 0 - 0,6 mm

SILICATO Puro 1,0: 0 - 1,0 mm

SILICATO Puro 1,2: 0 - 1,2 mm

SILICATO Puro 1,5: 0 - 1,5 mm

■ Eco-compatibile, riciclabile come inerte

■ Resa:

SILICATO Puro 0,6: ≈ 1 kg/m² per singola mano


SILICATO Puro 1,0: ≈ 1,7 kg/m² per singola mano

SILICATO Puro 1,2: ≈ 2 kg/m² per singola mano


SILICATO Puro 1,5: ≈ 2,6 kg/m² per singola mano



GLI ELEMENTI NATURALI DI
BIOCALCE SILICATO PURO

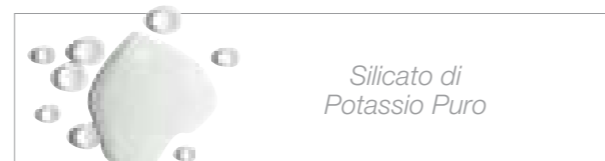

Silicato di
Potassio Puro

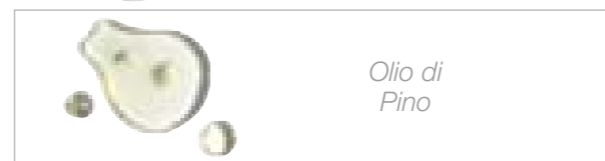

Olio di
Pino



Sabbietta
Silicea Lavata
di Cava Fluviale



Calcare
Dolomitico



Pigmenti Naturali
da Macinazione
di Terre e
Minerali Colorati

Colore	Confezione	Pallet
Bianco - A - B - Base	Secchi 25 kg	825 kg

Colore	Cromia	Colore	Cromia
B	S 001.004	B	S 043.006
B	S 004.001	B	S 043.009
B	S 005.002	B	S 043.010
B	S 006.001	B	S 044.010
B	S 011.003	A	S 045.006
B	S 011.005	A	S 046.003
B	S 012.001	A	S 046.009
B	S 012.002	B	S 050.004
A	S 017.003	A	S 050.006
A	S 018.004	B	S 050.009
B	S 020.005	A	S 052.005
B	S 023.005	A	S 052.006
B	S 023.006	A	S 052.008
B	S 023.007	B	S 058.004
B	S 023.009	A	S 059.005
B	S 024.002	A	S 059.007
B	S 024.007	B	S 061.007
B	S 025.007	A	S 061.008
B	S 026.001	A	S 065.007
B	S 026.010	B	S 068.003
B	S 028.006	B	S 121.002
B	S 028.007	A	S 169.001
B	S 030.006	A	S 169.002
B	S 031.004	A	S 194.005
B	S 031.005	BIANCO	S 1001
B	S 031.006	BASE	S 002.007
B	S 031.008	BASE	S 038.001
B	S 032.004	BASE	S 046.006
B	S 032.006	BASE	S 047.005
B	S 034.004	BASE	S 054.005
B	S 035.006	BASE	S 062.008
B	S 035.009	BASE	S 076.005
A	S 036.003	BASE	S 115.001
B	S 036.006	BASE	S 143.001
A	S 037.006	BASE	S 203.004
B	S 043.005		

* Per la scelta delle cromie fare riferimento alla mazzetta colori Biocalce®

Finiture Naturali Colorate - Linea Calce

BIOCALCE
INTONACHINO
Colorato 0,5




Intonachino minerale colorato a base di grassello di pura calce stagionato, cariche cristalline di marmo e terre naturali coloranti. Particolarmente adatta per la decorazione traspirante di intonaci nell'Edilizia del Benessere® e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturalmente naturale, a base di grassello di calce e terre naturali
- Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Naturalmente antibatterico, antimuffa, in funzione del pH fortemente basico
- Ideale per garantire ambienti interni sani e un maggior benessere psicofisico
- Ideale per esterni per restituire alle facciate nuove la patina del tempo
- Ideale nel recupero dei centri storici
- Disponibile nelle 61 colorazioni dai toni vellutati, morbidi e caldi, leggermente "vibrati", tipici delle antiche pitture a calce e terre naturali
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 1,4 \text{ kg/m}^2$ per singola mano




GLI ELEMENTI NATURALI DI
BIOCALCE INTONACHINO COLORATO 0,5

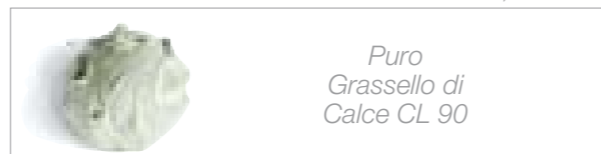


Puro
Grassello di
Calce CL 90



Pigmenti Naturali
da Macinazione
di Terre e
Minerali Colorati

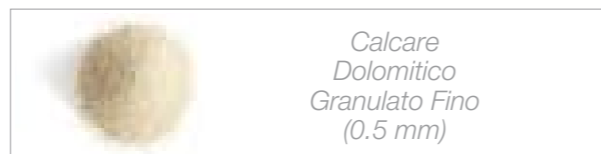

Calcare
Dolomitico
Granulato Fino
(0.5 mm)

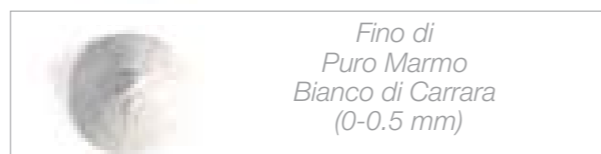

Fino di
Puro Marmo
Bianco di Carrara
(0-0.5 mm)

Codice vedi colori	Confezione Secchi 25 kg	Pallet 825 kg
-----------------------	----------------------------	------------------

Codice	Cromia	Codice	Cromia
11756	C3001	11787	C3032
11757	C3002	11788	C3033
11758	C3003	11789	C3034
11759	C3004	11790	C3035
11760	C3005	11791	C3036
11761	C3006	11792	C3037
11762	C3007	11793	C3038
11763	C3008	11794	C3039
11764	C3009	11795	C3040
11765	C3010	11796	C3041
11766	C3011	11797	C3042
11767	C3012	11798	C3043
11768	C3013	11799	C3044
11769	C3014	11800	C3045
11770	C3015	11801	C3046
11771	C3016	11802	C3047
11772	C3017	11803	C3048
11773	C3018	11804	C3049
11774	C3019	11805	C3050
11775	C3020	11806	C3051
11776	C3021	11807	C3052
11777	C3022	11808	C3053
11778	C3023	11809	C3054
11779	C3024	11810	C3055
11780	C3025	11811	C3056
11781	C3026	11812	C3057
11782	C3027	11813	C3058
11783	C3028	11814	C3059
11784	C3029	11815	C3060
11785	C3030	12128	C1001
11786	C3031		

* Per la scelta delle cromie fare riferimento alla mazzetta colori Biocalce®

BIOCALCE
INTONACHINO
Colorato 0,7






Intonachino minerale colorato a base di grassello di pura calce stagionato, cariche cristalline di marmo e terre naturali coloranti. Particolarmente adatta per la decorazione traspirante di intonaci nell'Edilizia del Benessere® e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturalmente naturale, a base di grassello di calce e terre naturali
- Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Naturalmente antibatterico, antimuffa, in funzione del pH fortemente basico
- Ideale per garantire ambienti interni sani e un maggior benessere psicofisico
- Ideale per esterni per restituire alle facciate nuove la patina del tempo
- Ideale nel recupero dei centri storici
- Disponibile nelle 61 colorazioni dai toni vellutati, morbidi e caldi, leggermente "vibrati", tipici delle antiche pitture a calce e terre naturali
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 1,7 \text{ kg/m}^2$ per singola mano



GLI ELEMENTI NATURALI DI
BIOCALCE INTONACHINO COLORATO 0,7

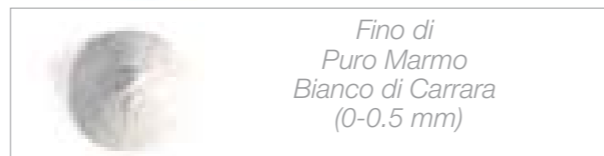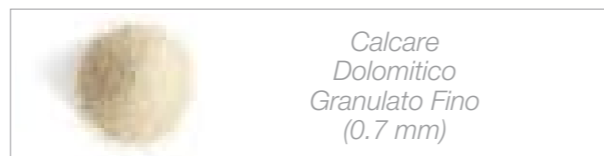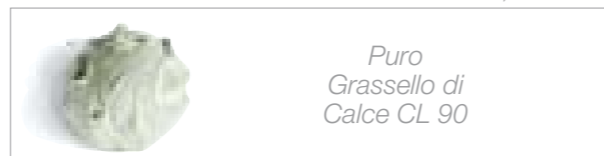


Codice vedi colori	Confezione Secchi 25 kg	Pallet 825 kg
-----------------------	----------------------------	------------------

Codice	Cromia	Codice	Cromia
11574	C3001	11605	C3032
11575	C3002	11606	C3033
11576	C3003	11607	C3034
11577	C3004	11608	C3035
11578	C3005	11609	C3036
11579	C3006	11610	C3037
11580	C3007	11611	C3038
11581	C3008	11612	C3039
11582	C3009	11613	C3040
11583	C3010	11614	C3041
11584	C3011	11615	C3042
11585	C3012	11616	C3043
11586	C3013	11617	C3044
11587	C3014	11618	C3045
11588	C3015	11619	C3046
11589	C3016	11620	C3047
11590	C3017	11621	C3048
11591	C3018	11622	C3049
11592	C3019	11623	C3050
11593	C3020	11624	C3051
11594	C3021	11625	C3052
11595	C3022	11626	C3053
11596	C3023	11627	C3054
11597	C3024	11628	C3055
11598	C3025	11629	C3056
11599	C3026	11630	C3057
11600	C3027	11631	C3058
11601	C3028	11632	C3059
11602	C3029	11633	C3060
11603	C3030	12198	C1001
11604	C3031		

* Per la scelta delle cromie fare riferimento alla mazzetta colori Biocalce®

BIOCALCE
INTONACHINO
Colorato 1,2



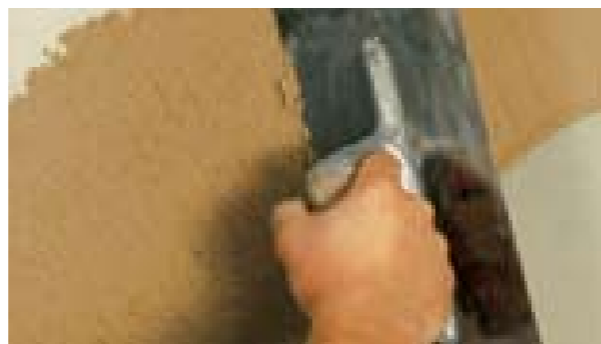


Intonachino minerale colorato a base di grassello di pura calce stagionato, cariche cristalline di marmo e terre naturali coloranti. Particolarmente adatta per la decorazione traspirante di intonaci nell'Edilizia del Benessere® e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturalmente naturale, a base di grassello di calce e terre naturali
- Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Naturalmente antibatterico, antimuffa, in funzione del pH fortemente basico
- Ideale per garantire ambienti interni sani e un maggior benessere psicofisico
- Ideale per esterni per restituire alle facciate nuove la patina del tempo
- Ideale nel recupero dei centri storici
- Disponibile nelle 61 colorazioni dai toni vellutati, morbidi e caldi, leggermente "vibrati", tipici delle antiche pitture a calce e terre naturali
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 2,5 \text{ kg/m}^2$ per singola mano



GLI ELEMENTI NATURALI DI
BIOCALCE INTONACHINO COLORATO 1,2

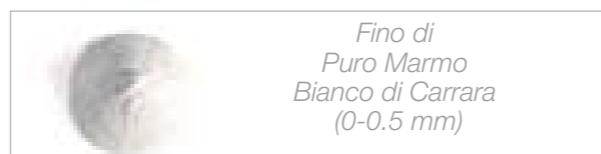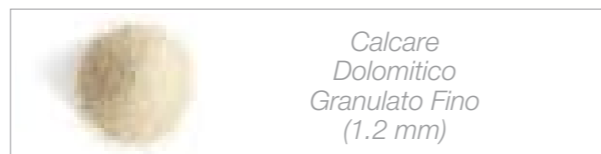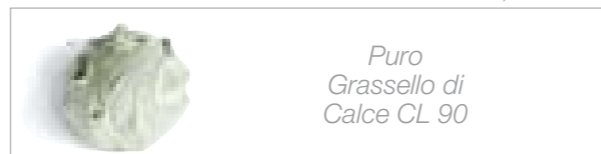

Codice vedi colori	Confezione Secchi 25 kg	Pallet 825 kg
-----------------------	----------------------------	------------------

Codice	Cromia	Codice	Cromia
11636	C3001	11667	C3032
11637	C3002	11668	C3033
11638	C3003	11669	C3034
11639	C3004	11670	C3035
11640	C3005	11671	C3036
11641	C3006	11672	C3037
11642	C3007	11673	C3038
11643	C3008	11674	C3039
11644	C3009	11675	C3040
11645	C3010	11676	C3041
11646	C3011	11677	C3042
11647	C3012	11678	C3043
11648	C3013	11679	C3044
11649	C3014	11680	C3045
11650	C3015	11681	C3046
11651	C3016	11682	C3047
11652	C3017	11683	C3048
11653	C3018	11684	C3049
11654	C3019	11685	C3050
11655	C3020	11686	C3051
11656	C3021	11687	C3052
11657	C3022	11688	C3053
11658	C3023	11689	C3054
11659	C3024	11690	C3055
11660	C3025	11691	C3056
11661	C3026	11692	C3057
11662	C3027	11693	C3058
11663	C3028	11694	C3059
11664	C3029	11695	C3060
11665	C3030	12199	C1001
11666	C3031		

* Per la scelta delle cromie fare riferimento alla mazzetta colori Biocalce®

BIOCALCE
INTONACHINO
Colorato 1,5




Intonachino minerale colorato a base di grassello di pura calce stagionato, cariche cristalline di marmo e terre naturali coloranti. Particolarmente adatta per la decorazione traspirante di intonaci nell'Edilizia del Benessere® e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturalmente naturale, a base di grassello di calce e terre naturali
- Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Naturalmente antibatterico, antimuffa, in funzione del pH fortemente basico
- Ideale per garantire ambienti interni sani e un maggior benessere psicofisico
- Ideale per esterni per restituire alle facciate nuove la patina del tempo
- Ideale nel recupero dei centri storici
- Disponibile nelle 61 colorazioni dai toni vellutati, morbidi e caldi, leggermente "vibrati", tipici delle antiche pitture a calce e terre naturali
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 3,4 \text{ kg/m}^2$ per singola mano




GLI ELEMENTI NATURALI DI
BIOCALCE INTONACHINO COLORATO 1,5

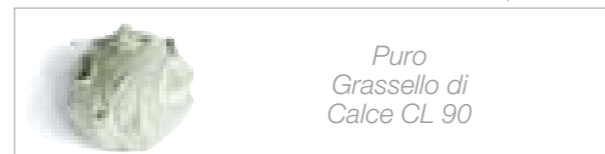


Puro
Grassello di
Calce CL 90



Pigmenti Naturali
da Macinazione
di Terre e
Minerali Colorati

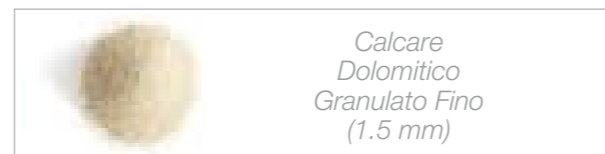

Calcare
Dolomitico
Granulato Fino
(1.5 mm)

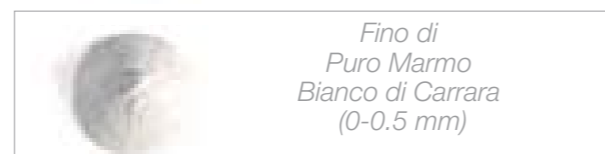


Fino di
Puro Marmo
Bianco di Carrara
(0-0.5 mm)

Codice vedi colori	Confezione Secchi 25 kg	Pallet 825 kg
-----------------------	----------------------------	------------------

Codice	Cromia	Codice	Cromia
11696	C3001	11727	C3032
11697	C3002	11728	C3033
11698	C3003	11729	C3034
11699	C3004	11730	C3035
11700	C3005	11731	C3036
11701	C3006	11732	C3037
11702	C3007	11733	C3038
11703	C3008	11734	C3039
11704	C3009	11735	C3040
11705	C3010	11736	C3041
11706	C3011	11737	C3042
11707	C3012	11738	C3043
11708	C3013	11739	C3044
11709	C3014	11740	C3045
11710	C3015	11741	C3046
11711	C3016	11742	C3047
11712	C3017	11743	C3048
11713	C3018	11744	C3049
11714	C3019	11745	C3050
11715	C3020	11746	C3051
11716	C3021	11747	C3052
11717	C3022	11748	C3053
11718	C3023	11749	C3054
11719	C3024	11750	C3055
11720	C3025	11751	C3056
11721	C3026	11752	C3057
11722	C3027	11753	C3058
11723	C3028	11754	C3059
11724	C3029	11755	C3060
11725	C3030	12197	C1001
11726	C3031		

* Per la scelta delle cromie fare riferimento alla mazzetta colori Biocalce®

BIOCALCE® TINTEGGIO

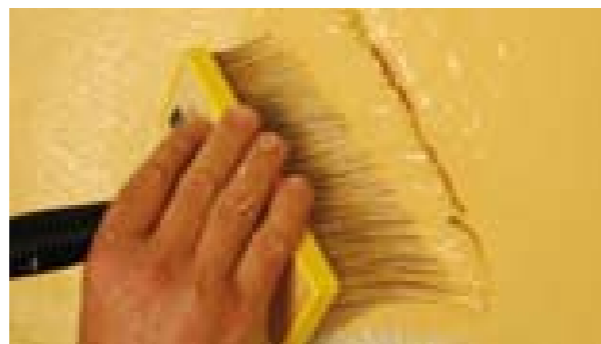


Tinteggio murale di terre colorate naturali e grassello selezionato di pura calce CL 90-S conforme alla norma EN 459-1 per la decorazione traspirante di intonaci nell'Edilizia del Benessere® e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- *Naturalmente naturale, a base di grassello di calce e terre naturali*
- *Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare*
- *Naturalmente antibatterico, antimuffa, in funzione del pH fortemente basico*
- *Ideale per garantire ambienti interni sani e un maggior benessere psicofisico*
- *Ideale per esterni per restituire alle facciate nuove la patina del tempo*
- *Ideale nel recupero dei centri storici*
- *Disponibile nelle 61 colorazioni dai toni vellutati, morbidi e caldi, leggermente "vibrati", tipici delle antiche pitture a calce e terre naturali*
- *Eco-compatibile, riciclabile come inerte*
- *Resa: ≈ 0,15 l/m² per singola mano*



GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE TINTEGGIO

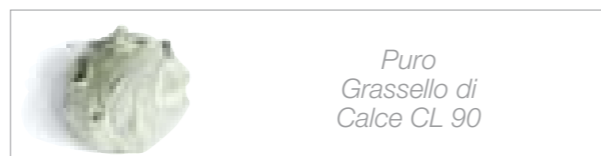


Codice vedi colori	Confezione Secchi 14 l	Pallet 462 l
-----------------------	---------------------------	-----------------

Codice	Cromia	Codice	Cromia
11514	C3001	11545	C3032
11515	C3002	11546	C3033
11516	C3003	11547	C3034
11517	C3004	11548	C3035
11518	C3005	11549	C3036
11519	C3006	11550	C3037
11520	C3007	11551	C3038
11521	C3008	11552	C3039
11522	C3009	11553	C3040
11523	C3010	11554	C3041
11524	C3011	11555	C3042
11525	C3012	11556	C3043
11526	C3013	11557	C3044
11527	C3014	11558	C3045
11528	C3015	11559	C3046
11529	C3016	11560	C3047
11530	C3017	11561	C3048
11531	C3018	11562	C3049
11532	C3019	11563	C3050
11533	C3020	11564	C3051
11534	C3021	11565	C3052
11535	C3022	11566	C3053
11536	C3023	11567	C3054
11537	C3024	11568	C3055
11538	C3025	11569	C3056
11539	C3026	11570	C3057
11540	C3027	11571	C3058
11541	C3028	11572	C3059
11542	C3029	11573	C3060
11543	C3030	12154	C1001
11544	C3031		

* Per la scelta delle cromie fare riferimento alla mazzetta colori Biocalce®

BIOCALCE[®] MARMORINO

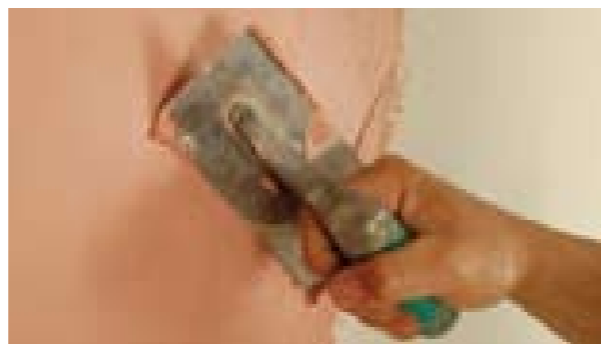


Stucco minerale di terre colorate naturali a base di grassello selezionato di pura calce CL 90-S conforme alla norma EN 459-1. Specifico per la decorazione traspirante di intonaci nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- *Naturalmente naturale, a base di grassello di calce e terre naturali*
- *Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare*
- *Naturalmente antibatterico, antimuffa, in funzione del pH fortemente basico*
- *Ideale per garantire ambienti interni sani e un maggior benessere psicofisico*
- *Ideale per esterni per restituire alle facciate nuove la patina del tempo*
- *Ideale nel recupero dei centri storici*
- *Disponibile nelle 61 colorazioni dai toni vellutati, morbidi e caldi, leggermente "vibrati", tipici delle antiche pitture a calce e terre naturali*
- *Eco-compatibile, riciclabile come inerte*
- *Resa: ≈ 1,7 kg/m² per mm di spessore*



GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE MARMORINO

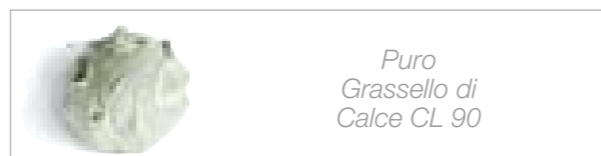

Codice vedi colori	Confezione Secchi 25 kg	Pallet 825 kg
--------------------	-------------------------	---------------

Codice	Cromia	Codice	Cromia
11817	C3001	11848	C3032
11818	C3002	11849	C3033
11819	C3003	11850	C3034
11820	C3004	11851	C3035
11821	C3005	11852	C3036
11822	C3006	11853	C3037
11823	C3007	11854	C3038
11824	C3008	11855	C3039
11825	C3009	11856	C3040
11826	C3010	11857	C3041
11827	C3011	11858	C3042
11828	C3012	11859	C3043
11829	C3013	11860	C3044
11830	C3014	11861	C3045
11831	C3015	11862	C3046
11832	C3016	11863	C3047
11833	C3017	11864	C3048
11834	C3018	11865	C3049
11835	C3019	11866	C3050
11836	C3020	11867	C3051
11837	C3021	11868	C3052
11838	C3022	11869	C3053
11839	C3023	11870	C3054
11840	C3024	11871	C3055
11841	C3025	11872	C3056
11842	C3026	11873	C3057
11843	C3027	11874	C3058
11844	C3028	11875	C3059
11845	C3029	11876	C3060
11846	C3030	12200	C1001
11847	C3031		


* Per la scelta delle cromie fare riferimento alla mazzetta colori Biocalce[®]

BIOCALCE[®] AFFRESCO




Affresco murale di terre colorate naturali e pura calce DL 85 conforme a norma EN 459-1 per la decorazione traspirante di intonaci con la tecnica della "pittura a calce" o della "stuccatura a calce rasata" nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturale, poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Idoneo su intonaci deumidificanti
- Finiture ottenibili: "pittura a calce" e "stuccatura a calce rasata"
- Disponibile nelle 12 colorazioni pastello dai toni vellutati, morbidi e caldi, leggermente "vibrati", tipici delle antiche pitture a calce e terre naturali
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 150 \text{ g/m}^2$ per singola mano (pittura a calce)
 $\approx 800 \text{ g/m}^2$ per singola mano (stuccatura a calce rasata)

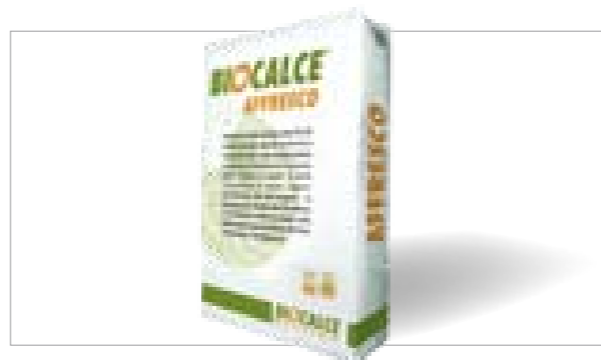

GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE AFFRESCO

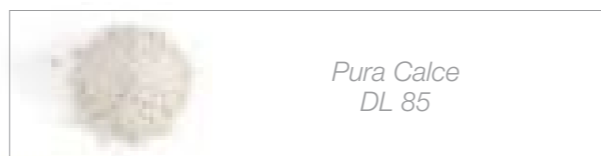

11177 Bianco	11178 Avorio	11179 Crema	11180 Giallo
11181 Giallo Intenso	11182 Mattone Chiaro	11183 Nocciola	11184 Rosa Pesca
11185 Rosa Antico	11186 Verde	11187 Azzurro	11188 Grigio Chiaro

Codice vedi colori	Confezione Sacchi 15 kg	Pallet 840 kg
--------------------	-------------------------	---------------

BIOCALCE[®] FONDO






Regolatore di assorbimento a base di grassello selezionato di pura calce CL 90-S conforme alla norma EN 459-1 e inerti selezionati. Specifico per fondi disomogenei prima dell'applicazione di cicli decorativi traspiranti alla calce nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Uniforma gli assorbimenti del supporto
- Poroso e altamente traspirante, lascia il muro libero di respirare
- Impasto fluido di facile applicazione
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 0,15 / 0,3 \text{ l/m}^2$



GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE FONDO

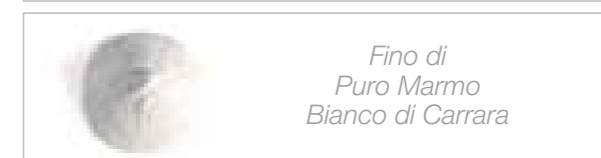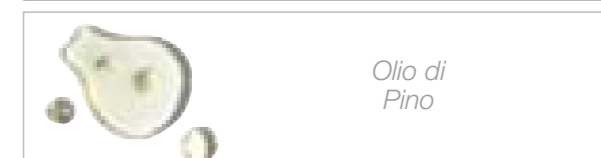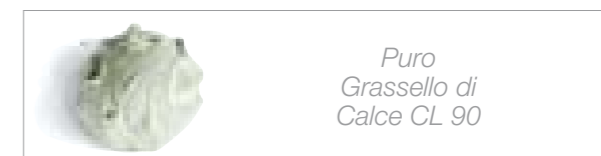


Codice	Confezione	Pallet
11509	Secchi 14 l	462 l

BIOCALCE[®] MASSETTO



Massetto eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 e pozzolana per la posa traspirante con collanti Biocalce[®] di cotto, pietre naturali stabili, parquet e piastrelle ceramiche nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturale e altamente traspirante, lascia il pavimento libero di respirare
- Elevata capacità evaporante, basso assorbimento capillare
- Impasto leggero di facile applicazione sia a mano che a macchina
- Lunga lavorabilità e ottimo grado di finitura
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 16 \text{ kg/m}^2$ per cm di spessore

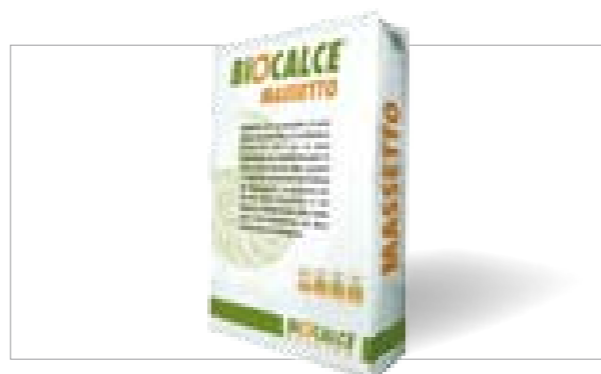


GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE MASSETTO

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Pozzolana Naturale Extrafine Certificata
	Caseina Naturale Micronizzata
	Sabbia Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.4-5 mm)
	Calcare Dolomitico Granulato Medio (1.5-5 mm)

Codice	Confezione	Pallet
11976	Sacchi 30 kg	1800 kg

BIOCALCE[®] COLLANTE

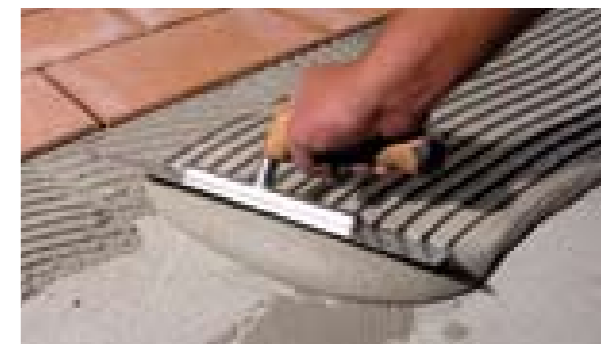

Collante eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per la posa traspirante fino a 20 mm di spessore di cotto, pietre naturali stabili, piastrelle ceramiche e pannelli isolanti naturali in interni nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturale e altamente traspirante, lascia il pavimento libero di respirare
- Elevata capacità evaporante, basso assorbimento capillare
- Impasto scorrevole e tixotropico di facile e veloce stesura
- Ideale per posare rivestimenti a spessore variabile
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 1,2 \text{ kg/m}^2$ per mm di spessore



GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE COLLANTE

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Caseina Naturale Micronizzata
	Fibre di Cellulosa Naturale Micronizzata (40 µm)
	Sabbietta Silicea Lavata di Cava Fluviale (0.1-0.5 mm)
	Calcare Dolomitico Granulato Medio (0-1.4 mm)


Codice	Confezione	Pallet
12010	Sacchi 25 kg	1500 kg

BIOCALCE[®] COLLAFLEX



Collante eco-compatibile deformabile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per la posa traspirante fino a 15 mm di spessore di ceramiche di tutti i tipi e pietre naturali stabili anche in pavimentazioni riscaldanti e di pannelli isolanti naturali nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturale e altamente traspirante, lascia il pavimento libero di respirare
- Elevata capacità evaporante, basso assorbimento capillare
- Impasto scorrevole e tixotropico di facile e veloce stesura
- Ideale per posare in modo naturale rivestimenti a ridotto assorbimento d'acqua
- Certificato EC 1 a bassissime emissioni VOC
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte
- Resa: $\approx 1,2 \text{ kg/m}^2$ per mm di spessore

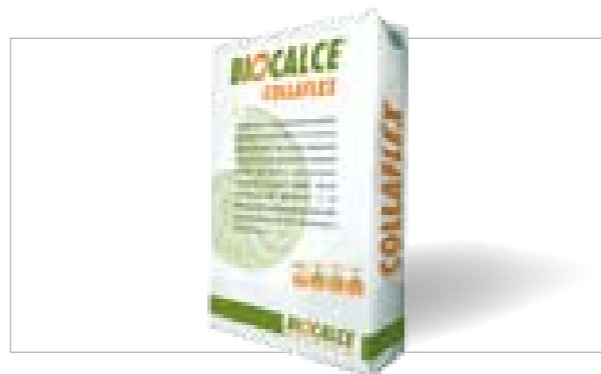

GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE COLLAFLEX

	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Caseina Naturale Micronizzata
	Resina Vegetale di Pino
	Fibre di Cellulosa Naturale Micronizzata (40 µm)
	Sabbietta Silicea Fluviale e Calcare Dolomitico (0-1.0 mm)


Codice	Confezione	Pallet
12201	Sacchi 25 kg	1500 kg

BIOCALCE[®] STUCCO



Stucco eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 conforme a norma EN 459-1 per la stuccatura traspirante da 3 a 20 mm di cotto, pietre naturali stabili, piastrelle ceramiche nell'Edilizia del Benessere[®] e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.

- Naturale e altamente traspirante, lascia il pavimento libero di respirare
- Elevata capacità evaporante, basso assorbimento capillare
- Impasto plastico veloce da stendere e facile da pulire a finitura calibrata per superfici rustiche e levigate
- Disponibile in 7 colorazioni tipiche delle antiche pavimentazioni, ottenute con terre naturali dai toni pastellati
- Eco-compatibile, riciclabile come inerte

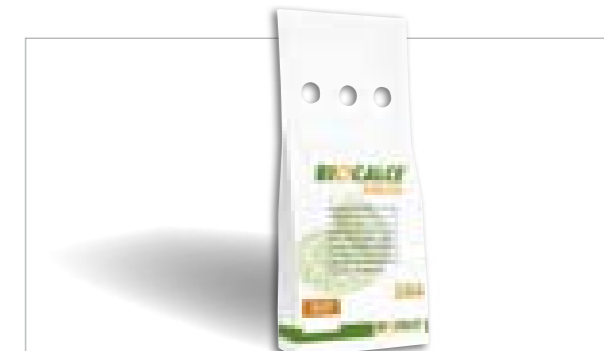

GLI ELEMENTI NATURALI DI BIOCALCE STUCCO


	Pura Calce Naturale NHL 3.5 Certificata
	Oleato di Sodio Vegetale
	Calcare Dolomitico Granulato Fino (0.1-0.5 mm)
	Fino di Puro Marmo Bianco di Carrara (0-0.2 mm)
	Pigmenti Naturali da Macinazione di Terre e Minerali Colorati

Codice	Colore
10830	Coccio Pesto
10832	Calce Naturale
10833	Calce Bianca
12021	Travertino
12024	Pietra di Trani
12026	Bardiglio
12028	Ardesia

Codice	Confezione	Pallet
vedi colori	Cluster 4x5 kg	480 kg

Adesivi e Vernici Eco-Compatibili per Parquet

BIOCALCE®
Parquet
ADESIVO

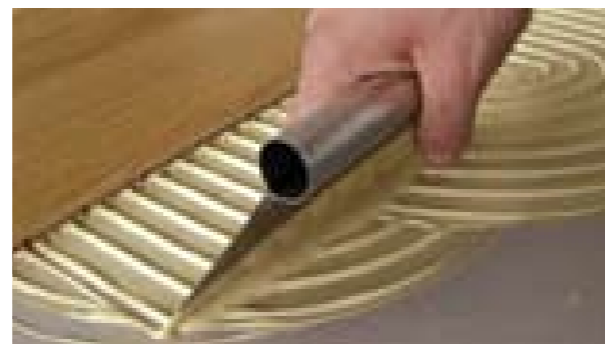

Adesivo eco-compatibile totalmente esente da solventi e formaldeide per la posa ecologica di parquet di qualsiasi formato e specie legnosa nell'Edilizia del Benessere®. Certificato EC 1 a bassissime emissioni VOC.


- *Eco-compatibile, non rilascia quantità di sostanze organiche volatili dannose per l'uomo e l'ambiente*
- *Totalmente esente da solventi*
- *Anallergico e inodore*
- *Impasto morbido e leggero di facile stesura*
- *Lunga lavorabilità ideale anche per la posa di parquet prefiniti*
- *Resa: ≈ 1000 - 1500 g/m²*



Codice	Confezione	Pallet
12075 Rovere	Secchi 7 kg	312 kg
01824 Parte B	Scat. pz. 10x1 kg	
12076 Noce	Secchi 7 kg	312 kg
01824 Parte B	Scat. pz. 10x1 kg	

Adesivi e Vernici Eco-Compatibili per Parquet

BIOCALCE®
Parquet
VERNICE

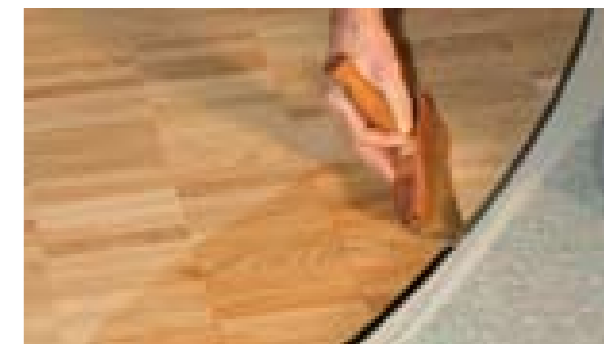

Vernice eco-compatibile totalmente esente da solventi NMP e da formaldeide per la protezione naturale e traspirante di parquet nell'Edilizia del Benessere®. Conforme alla Direttiva 2004/42/CE sulle emissioni VOC dei prodotti vernicianti.

- *Eco-compatibile, non rilascia quantità di sostanze organiche volatili dannose per l'uomo e l'ambiente*
- *Altamente traspirante, lascia il parquet libero di respirare*
- *Esalta la naturalezza del legno*
- *Resa: ≈ 80 - 100 ml/m² per mano*



Codice	Confezione	Pallet
12054	Scat. pz. 2x5 l + 2x0,5 l	264 l

BIOCALCE® **SILICATI DI SODIO**



Consolidante eco-compatibile di silicati di sodio purissimi in soluzione acquosa totalmente esente da solventi per il trattamento traspirante di intonaci naturali, intonaci termici e sottofondi poco consistenti, a base di calce naturale, nell'Edilizia del Benessere® e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici. Certificato EC 1 a bassissime emissioni VOC.

- *Naturale e altamente traspirante, lascia le superfici libere di respirare*
- *Eco-compatibile, non rilascia quantità di sostanze organiche volatili dannose per l'uomo e l'ambiente*
- *Totalmente esente da solventi, anallergico e inodore*
- *Elevata capacità consolidante*
- *Resa: ≈ 0,3 - 1,5 kg/m²*



Codice	Confezione	Pallet
12071	Taniche 5 kg	360 kg
12042	Taniche 25 kg	600 kg

Le presenti informazioni tecniche sono aggiornate a Settembre 2008; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.biocalce.it. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.

Il catalogo è redatto in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

www.biocalce.it

BIOCALCE® è un brand di **KERAKOLL**
the innovative group

Via dell'Artigianato, 9 41049 SASSUOLO MO
Tel 0536.816.511 Fax 0536.816.581

Sistema Qualità Certificato ISO 9001 ICMQ N. 421



Biocalce®, La Calce Naturale che Respira®, Biocalce Respira®, L'Edilizia del Benessere®, La Casa che Respira® sono marchi registrati in Italia e in altri Paesi. © 2006.