



es fácil!



















REHABILITAR CON ARDEX

Para obtener los mejores RESULTADOS

Es fundamental una buena organización de la obra
La preparación previa de las herramientas

Las HERRAMIENTAS deben ser las mejores




CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL	 Llana dentada Ref. 0892 RZ121	 Llana de goma dura Ref. 8398	 Llana con esponja hydro Ref. 328 Recambio Ref. 328E
	 Paleta pequeña Ref. 8325 R/14	 Llana dentada multiuso Ref. 999 R/OZ Pletinas Ref. 777E/28/	 Mezclador espiral Ref. 624
AUTOMELANTES	 Patín extendedor Ref. 677	 Llana espada Ref. 302/60	 Llana Ref. 8655 R/60
	 Mezclador grande Ref. 345	 Llana grande Ref. 8189	 Zaptados de clavos Ref. 4911
PARAMENTOS VERTICALES	 Ref. 8310R	 Ref. 648 A	 Ref. 60
	 Ref. 8309R	 Ref. 648 B	 Ref. 346



es fácil! 😊

Una extensa gama de productos dotados de la mejor tecnología y altas prestaciones, le facilitará sus tareas de rehabilitación y renovación.
Descúbranos...

PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

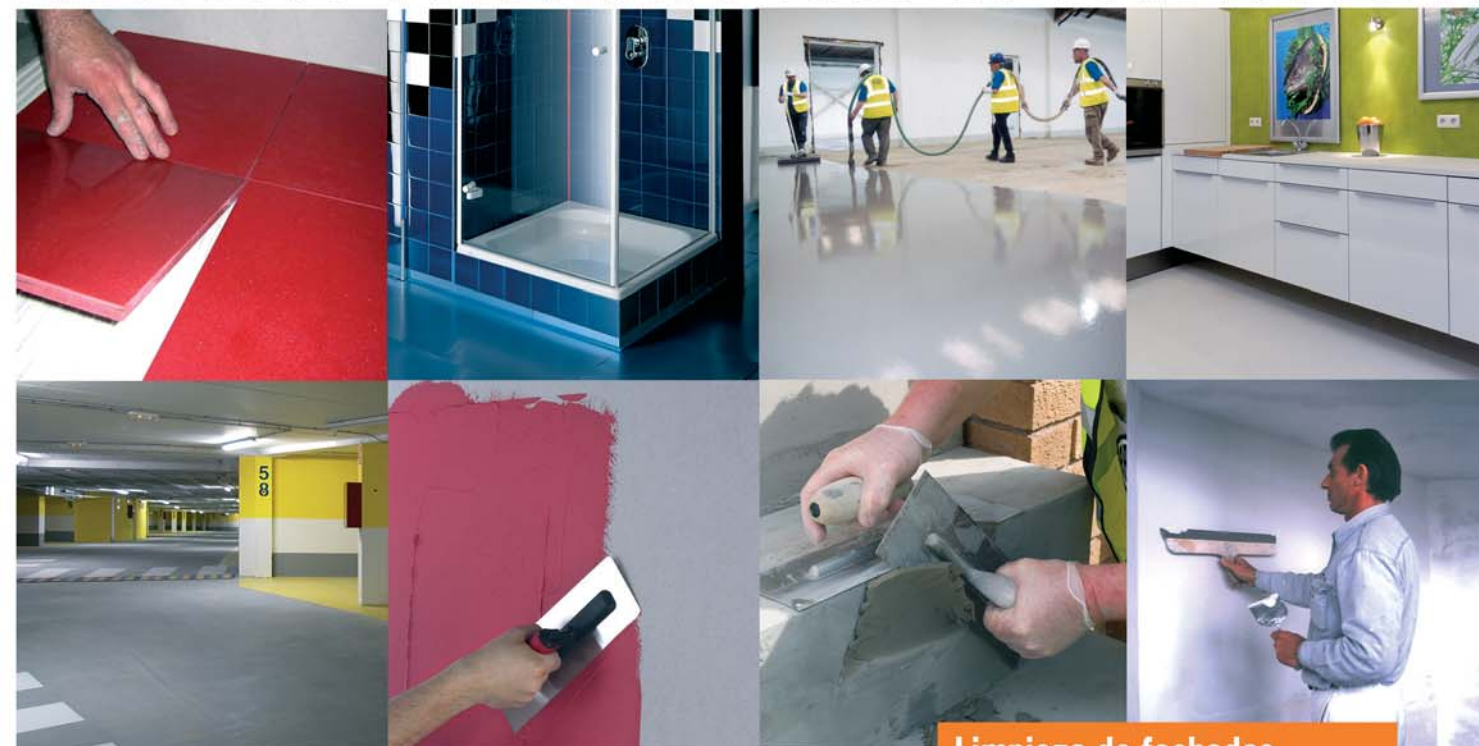

- Limpeza de fachadas
- Regularización de paredes
- Alicatado en baños y cocinas
- Colocación moqueta, pvc...
- Renovación de fachadas
- Colocación sobre porcelanico
- Recrecidos
- Renovación de parkings

Una EXCELENTE gama de productos

ARDEX CEMENTO, S.A.
P.I. Pla de Llerona - C/ Holanda, 18
08520 - Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 846 62 52 - Fax. +34 93 846 74 38
www.ardex.es - ardex@ardex.es

Una EXCELENTE gama de productos


Antes de realizar una renovación he de tener en cuenta

Los edificios, al igual que el cuerpo humano, envejecen y pierden parte de sus características iniciales. Se desgastan.



Por ello, los materiales utilizados en la RENOVACION o REHABILITACION DE EDIFICIOS han de cumplir unas características mas específicas que los materiales empleados en nueva edificación.

Los materiales con los que se construye un edificio, se mueven atendiendo a los cambios de temperatura y por efecto de las cargas estáticas, y de las cargas en movimiento.

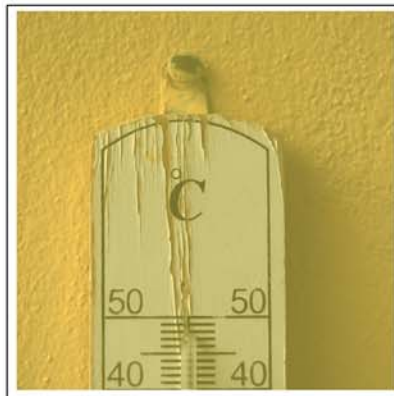

Los soportes, con el transcurso del tiempo, han perdido sus características iniciales, las viviendas están habitadas, deberemos minimizar ruidos, polvo, tiempo, y actuar con elevado coeficiente de seguridad.

Características básicas de materiales y sistemas para rehabilitación



- Mayor adherencia
- Mayor flexibilidad
- Mayor coeficiente de seguridad
- Reducción de polvo
- Rapidez de secado
- Menor tiempo de ejecución
- Mayor rentabilidad
- Mayor rendimiento

Máxima GARANTIA

Gran DIVERSIDAD de soluciones

Producto	Descripción	Rendimiento	Tipo de secado
		Kg / mm / m ²	
ARDEX 8+9	Membrana de impermeabilización, flexible y elástica. Revestible en 2 horas.	a rodillo: (2 capas) 0,75 polvo + 0,75 dispersión = 1,5 Kg de mezcla/m ² . a llana: (capa de 3mm) 2,5 polvo +1,7 dispersión = 4,2 Kg de mezcla/m ² .	Rápido
ARDEX A 35 Mix	Mortero para realizar recrecidos. Transitible en 2 horas. Revestible en 24 horas. Interior.	18,5 Kgs/m ² mm	Rápido
ARDEX A 46	Mortero de reparación rápido. Alta adherencia.	1,4 Kgs/m ² mm	Normal
ARDEX A 826	Masilla para alisado de paredes, rellenos de fisuras. Interior.	0,9 Kg/m ² mm	Rápido
ARDEX ADI 90	Agente limpiador desincrustante de restos de cementos, eflorescencias...		Normal
ARDEX AM 100	Mortero de regularización. Revestible en 2 horas.	1,4 Kg/m ² mm	Normal
ARDEX CD	Reparación superficial del hormigón. Transitible en 3 horas.	2 Kg/m ² mm	Normal
ARDEX F5	Mortero para enlucido y renovación de paredes y fachadas. Alta deformabilidad. Con fibras.	0,9 Kg/m ² mm	Rápido
ARDEX COAT FD	Barniz acrílico para sellar superficies cementosas.	150 gr/m ² 2 capas	Normal
ARDEX FS	Mortero para relleno de junta fina (0-4 mm). Flexible e hidrófugo.	Densidad en fresco 1,8 Kg/Lt	Normal
ARDEX P 82	Imprimación-puente de unión para soportes lisos no porosos. Interior.	100-200 gr/m ²	Normal
ARDEX PREMIUM U 2200	Adhesivo universal para revestimientos flexibles y elásticos.	Dependiendo de la llana dentada y en función de las cantidades a aplicar 500gr/m ² .	Normal
ARDEX SE	Silicona sanitaria. Alta adherencia. Flexible.	1,0 gr/cm ³	Normal
ARDEX SN	Silicona neutra. Alta adherencia. Flexible.	1,9 gr/m ³	Normal
ARDEX X 701	Adhesivo cementoso, gran adherencia. Muy deformable. Especial Fachadas.	1,9 kg/m ² con llana 6x6x6	Normal
ARDEX X7G Flex	Adhesivo cementoso, gran adherencia. Flexible. Alto rendimiento.	2,5 kg/m ² con llana 6x6x6	Normal
ARDITEX NA	Mortero autonivelante flexible. Adhiere sobre cualquier soporte. Transitible en 2 horas.	1,7 kg/m ² mm	Normal
HUMISTOP + HUMISTOP FLEX	Mortero flexible para impermeabilización.	10 Lt Flex / 25 Kgs Humistop	Normal
LIMPIADOR ADI 200	Limpiador con acción bactericida y algicida. Especial fachadas y piedra natural. Sin disolventes.	6-10 m ² /Lt	Normal
PROTECER I 10	Sellador hidrofugante-oleofugante. No altera el tono del soporte.	0,05-0,20 Lt/m ² (según soporte)	Normal
ARDEX FIX	Mortero de reparación ultra rápido. Altísima adherencia. Interiores.	1,15 Kg/m ²	Rápido

La **SOLUCIÓN** escogida debe ser un éxito

Renovación de SUELOS muy deteriorados (evitando desescombros)

- 1) Limpieza superficial.
- 2) Nivelación con **ARDITEX NA** o parcheo con **ARDEX A46**.
- 3) Colocación de una lámina de desacoplamiento **INDORTEC 2E**.
- 4) Colocación de las piezas cerámicas con **ARDEX FB9L**.
- 5) Rejuntado con **ARDEX FS**.



Renovación de TERRAZA y BALCONES con humedades, desconches

- 1) Limpieza.
- 2) Sellado de desconches con **ARDEX A46**.
- 3) Aplicación de **ARDEX 8+9** en 2 capas sobre cerámica existente.
- 4) Colocación de cerámica con **ARDEX X7G Flex**.
- 5) Rejuntado con **ARDEX FS**.
- 6) Aplicación silicona **ARDEX SN**.



Renovación de PARKINGS DESCUBIERTOS con problemas de filtraciones

- 1) Limpieza superficial y eliminación de material suelto.
- 2) Una vez seco el soporte, impermeabilizar con **ARDEX 8+9**.
- 3) Colocación de una lámina drenante **AQUADRAIN HB**.
- 4) Realización de un recrecido resistente de microhormigón a base de cemento super resistente **ARDEX EB2**, espesor > 70mm.
- 5) Pintado con **ARDEX 200A**.



Limpieza e hidrofugación de FACHADAS de PIEDRA NATURAL

- 1) Limpieza superficial con limpiador **ADI200**.
- 2) Aplicación de **PROTECER I10**.



Colocación de MOQUETA, PVC, LINÓLEO, etc, sobre suelo cerámico

- 1) Limpieza superficial con **DESINCRUSTADOR ADI90**.
- 2) Nivelación con **ARDITEX NA**.
- 3) Colocación del revestimiento con **ARDEX PREMIUM U 2200**.



Renovación de COCINAS Pintado sobre cerámica

- 1) Limpieza superficial con **DESINCRUSTADOR ADI90**.
- 2) Aplicación de **ARDEXFIX**.
- 3) Pintado.



Alicatado en BAÑOS y COCINAS con tabiques de cartón-yeso

- 1) Aplicación impermeabilizante **ARDEX 8+9**.
- 2) Colocación de cerámica con **ARDEX X7G Flex**.
- 3) Rejuntado con **ARDEX FS**.
- 4) Aplicación de silicona **ARDEX SE** en las esquinas.



Renovación de PARKINGS y RAMPAS Suelos de hormigón

- 1) Eliminación de pintura y material suelto (fresado o lijado exhaustivo).
- 2) Humedecer el soporte.
- 3) Aplicación de **ARDEX CD 2/3mm** con llana.
- 4) Sellado con **ARDEX FD**.



Colocación de SUELOS PORCELÁNICOS sobre pavimento cerámico antiguo

- 1) Limpieza con **ARDEX ADI 90**.
- 2) Imprimación con **ARDEX P82**.
- 3) Colocación de gres con **ARDEX X701**.



Regularización de paredes para pintar

- 1) Limpieza superficial y humedecido.
- 2) Regularización con **ARDEX A 826**.
- 3) Pintar.



Realización de RECRECIDOS >5 cm para recibir revestimiento

- 1) Limpieza superficial del soporte.
- 2) Realización de solera con **ARDEX 35 Mix**.
- 3) Aplicación imprimación **ARDEX P 51**.
- 4) Realización de la nivelación con **ARDEX K14**.



Renovación de FACHADAS de MORTERO

- 1) Eliminación del material suelto y limpieza.
- 2) Parcheo y regularización con **AM 100**.
- 3) Impermeabilización con **HUMISTOP + HUMISTOP Flex**.
- 4) Aplicación de **ARDEX F5** reforzado con fibras.

