



giunto di frazionamento levigabile

coflex™ CTM

Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile specifico per le palladiane, il marmo ed il granito, laddove essi verranno poi sottoposti a trattamenti di finitura, molatura e lucidatura in opera.

Moduli suggeriti 16 m².

Sezione quotata scala 1:1

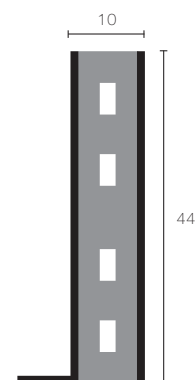

COFLEX CTM-ON* Ottone Naturale + EPDM

L'ottone offre caratteristiche di buona resistenza meccanica ed agli agenti chimici diluiti. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto visivo.

Materiale: Ottone Naturale

Inserto: EPDM

Lunghezza: 2,70 metri



COFLEX CTM-IL* Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM

La versione in inox è particolarmente indicata per il settore alimentare ed ospedaliero perché garantisce elevata resistenza alle sostanze chimiche diluite. Buona resistenza meccanica. Utilizzabile sia all'esterno che all'interno.

Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Inserto: EPDM

Lunghezza: 2,70 metri



| H=mm | Colore | Art. |
|------|--------|---------------|
| 30 | Nero | CTM 300 ON 51 |
| 44 | Nero | CTM 440 ON 51 |

| H=mm | Colore | Art. |
|------|--------|---------------|
| 30 | Nero | CTM 300 IL 51 |
| 44 | Nero | CTM 440 IL 51 |

Su richiesta disponibile colore inserto Grigio Cemento 23.