


# profilo per pavimenti accostati allo stesso livello

cube+tec™ CU-FI

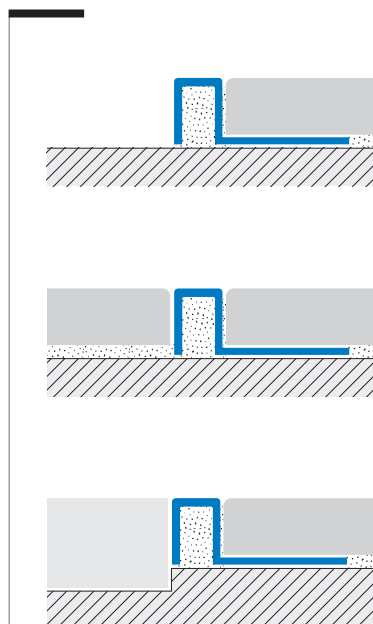

## CUBETEC CU-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici diluiti. Profilo con parte in vista larga 8 mm.

Disponibile su richiesta con superficie spazzolata, codice IS.

## CUBETEC FI-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici diluiti. Profilo con parte in vista larga 27 mm.

Disponibile su richiesta con superficie spazzolata, codice IS.

CUBETEC permette di realizzare una finitura precisa e decorativa tra pavimenti posati allo stesso livello, provvedendo alla protezione dei bordi delle piastrelle in modo duraturo e resistente ai carichi.

CUBETEC usato soprattutto a pavimento, permette la realizzazione di giunti decorativi, terminali per ceramica, unioni ed accostamenti tra pavimenti diversi, creazioni di contorni per zerbini.

Disponibile in acciaio inox AISI 304, in due diverse larghezze della parte in vista.

Sezione quotata scala 1:1



Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Lunghezza: 2,70 metri

H=mm	Art.
8	CU 80 IL
10	CU 100 IL
12,5	CU 125 IL

Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Lunghezza: 2,70 metri

H=mm	Art.
8	FI 80 IL
10	FI 100 IL
12,5	FI 125 IL