



[HOMEPAGE](#) | [PROFILO AZIENDALE](#) | [I NOSTRI PRODOTTI](#) | [CONTATTI](#) | [REFERENZE](#) | [JOB@JOINT](#)


Siete in: [Prodotti](#) >> [Giunti di dilatazione per pavimenti e pareti](#) >> [FT](#)

SERIE FL 21/...

giunti di dilatazione per pavimenti (piastrelle, marmi, klinker, etc.)



FL 21/3500

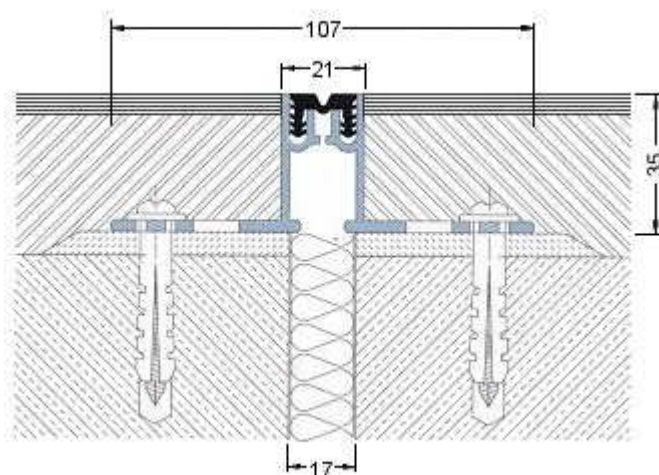

Materiale:

Profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate.

Inserto centrale flessibile in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.

Colore standard nero o grigio

Lunghezza di produzione 4 m

Caratteristiche particolari:

- La guarnizione è intercambiabile in qualsiasi momento e può essere installata in lunghezze fino a 20 m
- Le alette perforate del profilo consentono un buon ancoraggio al fondo.
- Il profilo assorbe cedimenti

Profilo	Largh. max del giunto mm	Movimento totale del profilo mm	Largh. visibile del profilo mm	Largh. totale del profilo mm	Altezza di montaggio (fissa) mm
FL 21/2000				107	20

Portata

Adatto per traffico occasionale di autovetture e furgoni (DIN 1072) fino a 30 kN.

La capacità di carico è

FL 21/3500	20	5 (+3 / -2)	21	111	35
FL 21/5000				111	50

La garanzia di durata è garantita se sono seguite scrupolosamente le istruzioni per il montaggio.

Tutti i profili possono essere forniti nelle versioni ad angolo E3 ed E4

[Istruzioni per il montaggio](#)



Riteniamo la nostra conoscenza tecnica nell'impiego delle informazioni contenute nella presente, il risultato di un ampio lavoro di ricerca e di una lunga esperienza : Vi invitiamo pertanto a [contattarci](#) per un'ottimale risoluzione del problema.

[PRIVACY](#) / [NOTE LEGALI](#) / [WEBSITE INFO](#)

(C) 2007-2009 JOINT S.R.L. P.IVA 00874580376