
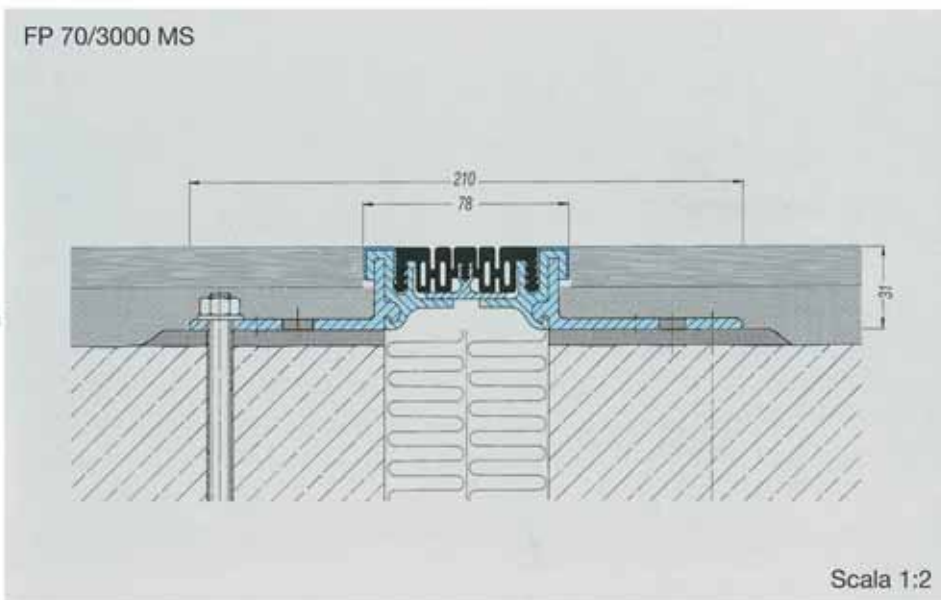


SERIE FP 70/... MS CON PROFILO DI PROTEZIONE IN OTTONE

giunti di dilatazione per pavimenti pregiati o sottoposti a forte azione corrosiva

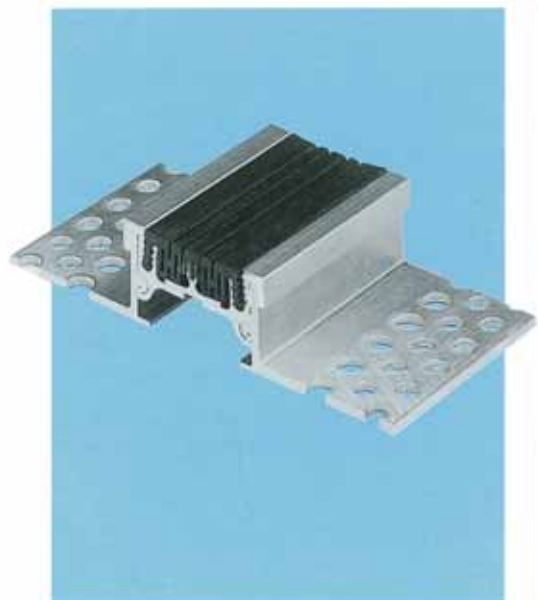

Materiale:

Profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate e profilo centrale a T di sostegno.

Le superfici in alluminio presentano in vista dopo il montaggio, un profilo laminato di protezione laminato in ottone.

Inserto centrale flessibile in elastomero di elevata qualità, resistente all'usura, agli agenti atmosferici, alla temperatura (da -30°C a +120°C), agli olii, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere.

Colore standard _____ nero

Lunghezza di produzione _____ 4 m

Caratteristiche particolari:

- La guarnizione è intercambiabile in qualsiasi momento e può essere installata in lunghezze fino a 20 m
- Le alette perforate del profilo consentono un buon ancoraggio al fondo
- Il profilo assorbe cedimenti
- Il collegamento dei profili si ottiene facendo scorrere le singole parti l'una dentro l'altra
- **Adatto per pavimenti sottoposti a forte sollecitazioni (durezza dell'ottone superiore di 1/3 a quella dell'alluminio; resistenza all'usura quasi quanto quella dell'acciaio)**
- Molto resistente ai sali neutri e alcalini, ad atmosfere industriali, alla salsedine, agli acidi, etc.

Profilo	Largh. max del giunto mm	Movimento totale del profilo mm	Largh. visibile del profilo mm	Largh. totale del profilo mm	Altezza di montaggio (fissa) mm
FP 70/2200 MS	70	25 (+ 16) (- 9)	78	210	22
FP 70/3000 MS					31
FP 70/4000 MS					41
FP 70/5000 MS					51
FP 70/6500 MS					66
FP 70/7500 MS					76
FP 70/8500 MS					86

Tutti i profili possono essere forniti nelle versioni ad angolo E1, E3 ed E4 (vedi a pagina 43).

Portata:

Idoneo per transito di autovetture fino a 30 kN e traffico occasionale di automezzi (DIN 1072) fino a 300 kN.

La capacità di carico è garantita se sono seguite scrupolosamente le istruzioni per il montaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PROFILI SERIE FP..., ES 60/..., FS 146, FS 285/...

Il profilo va allettato nel supporto con resina epossidica tixotropica fresca o malta tipo PCC.

Lo strato di allettamento tale deve essere realizzato in modo tale che lo strato di allettamento tra il piano realizzato e il piano del pavimento finito resti esattamente lo spessore del profilo.

Successivamente, si devono fissare le ali di ancoraggio al supporto mediante tasselli meccanici o chimici se previsto un carico dinamico.

Si deve fare attenzione che il profilo sia

disposto perfettamente in piano e rettilineo, in modo che il pavimento in piastrelle, lastre di marmo od altro sia a filo con lo spigolo del profilo.

Il fissaggio deve essere effettuato parallelamente su entrambi i lati del profilo ogni 30 cm.

Il profilo assolve le sue funzioni solo se entrambe le alette sono ben fissate al sottofondo.


Il collegamento dei profili si ottiene facendo scorrere le singole parti l'una dentro l'altra. Per facilitare l'installazione della guarnizio-

ne è bene lubrificata con una soluzione di acqua saponata.

La guarnizione deve essere installata partendo sempre da una estremità del profilo. È consigliabile l'uso di un rullo per installare la guarnizione, facendo pressione su un lato per volta.

In nessun caso può essere impiegato un martello che potrebbe danneggiare il profilo.

È indispensabile controllare che le guide destinate a ricevere la guarnizione siano libere da polvere od altre impurità.

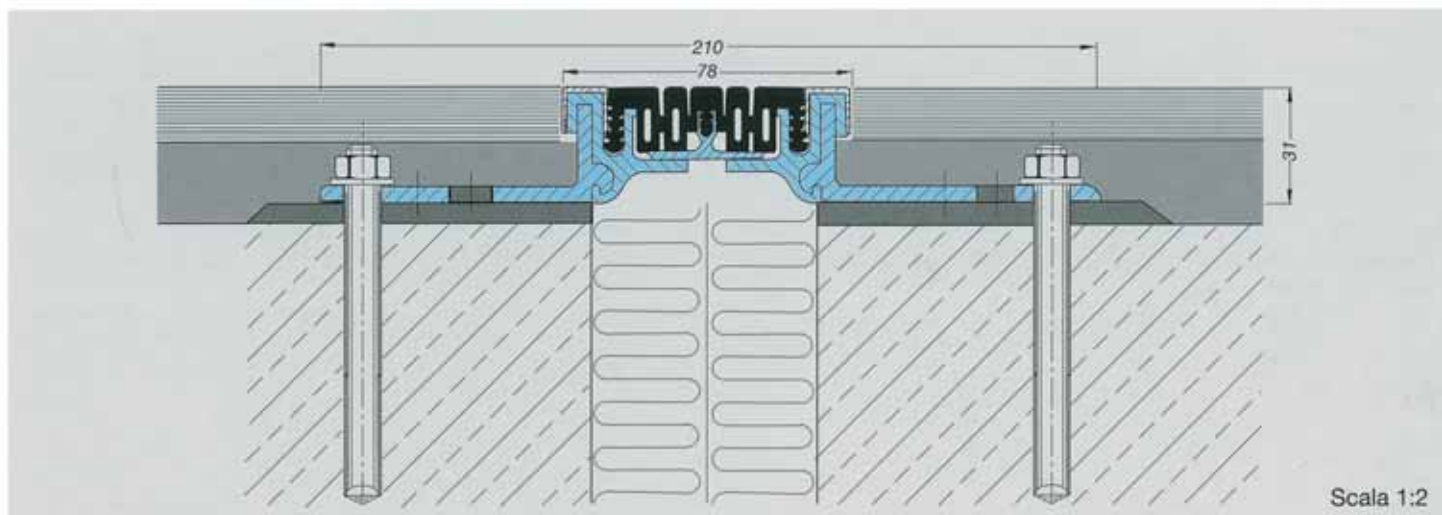

Esempi di alcune sagomature realizzabili con i profili Serie FP.












GIUNTI DI DILATAZIONE

versioni ad angolo

SERIE **FP 70/...**
SERIE **FP 100/...**

SERIE **FPO 116/...**
SERIE **FP 135/...**

SERIE **FN**

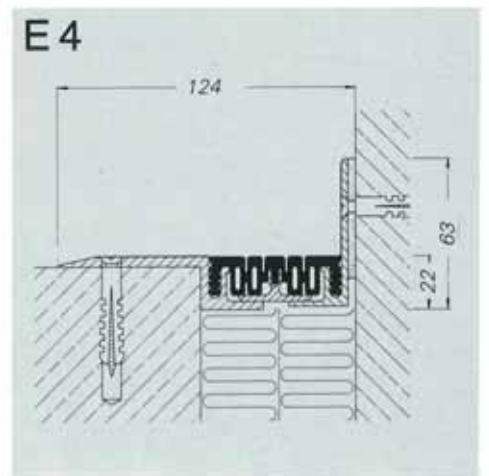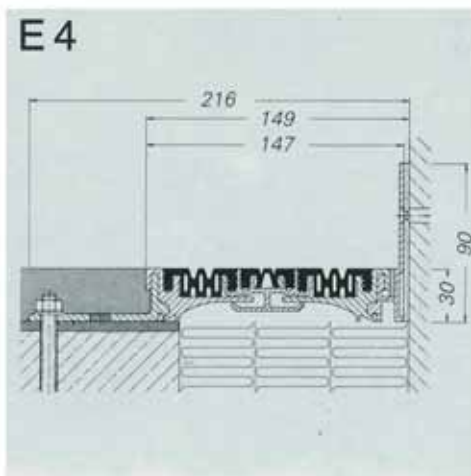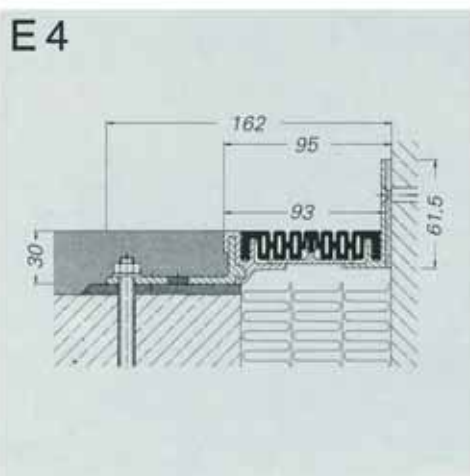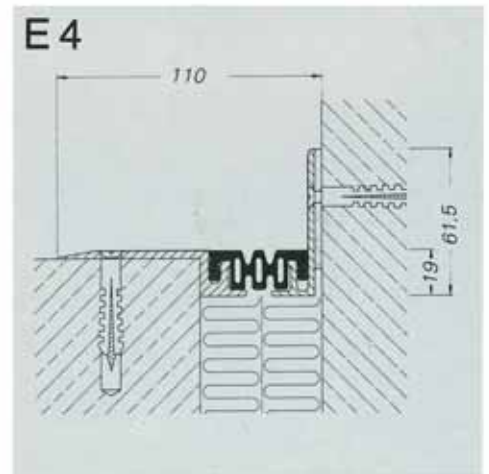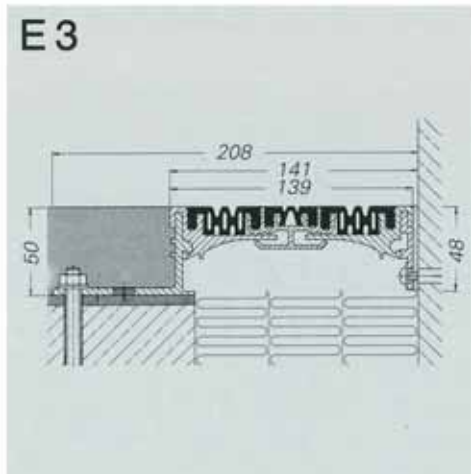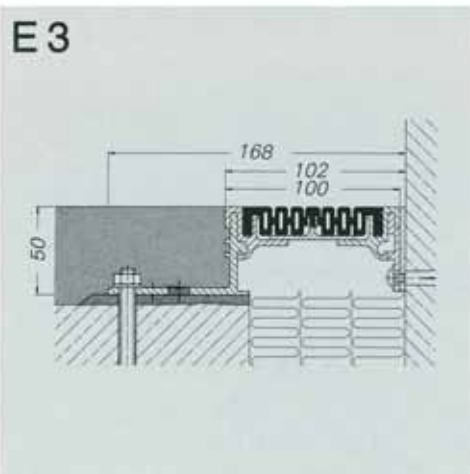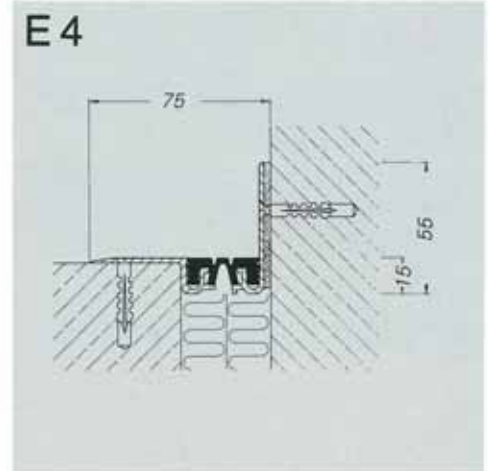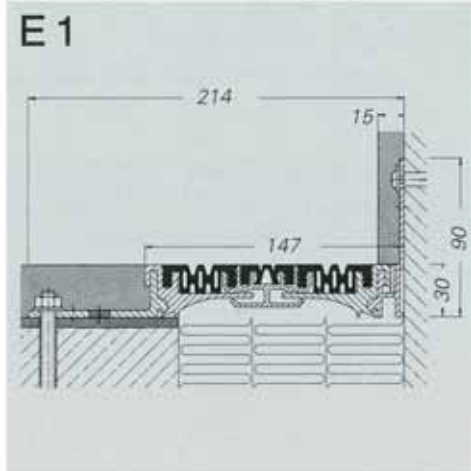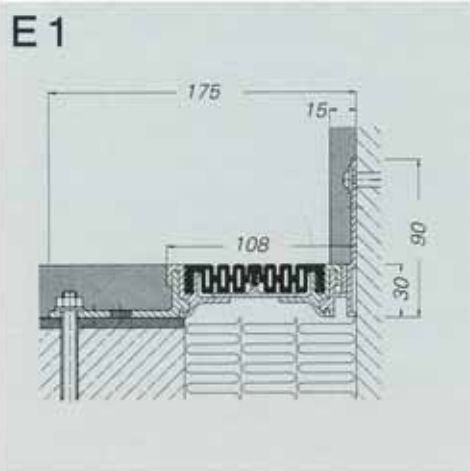

Serie FP 70/... pagina 16 18
Serie FP 100/... pagina 19 20

Serie FPO 116/... pagina 21
Serie FP 135/... pagina 22

Serie FN, FTN, FKN
pagina 39 41