

# Probimastic F

Mastico impermeabilizante de aplicación en frío de emulsión bituminosa modificada, cargas minerales y fibras.

## Descripción

El PROBIMASTIC-F, es un mástico impermeabilizante con consistencia de lechada de aplicación en frío, a partir de **emulsión bituminosa modificada con polímeros**, cargas seleccionadas y fibras.

## Campos de aplicación

Por la naturaleza bituminosa del PROBIMASTIC-F, está especialmente indicado para la impermeabilización de tableros de puentes de hormigón y otras estructuras cuya superficie de rodadura va a consistir en una mezcla asfáltica; consiguiéndose una completa homogeneidad en el paquete del firme.

- Impermeabilización de tableros de puentes.
- Capa de amortiguamiento.

## Propiedades

- Producto de aplicación en frío.
- Buena adherencia a hormigones y asfaltos.
- Producto inodoro y no inflamable.

## Modo de Empleo.

### Preparación de soporte

El sustrato sobre el que se aplique debe estar limpio de polvo, grasa y cualquier material que impida una buena adherencia.

### Imprimación

En el caso de que se aplique sobre hormigón se imprimirá con EMULPREN (Diluido en agua al 50%).

### Aplicación

La aplicación se realiza con rastra dejando perfectamente cubierta toda la superficie a impermeabilizar.

Para la aplicación de capas sucesivas es necesario que haya secado totalmente la anterior.

No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

## Características técnicas

Tipo: emulsión asfáltica modificada

Contenido en agua (%) UNE 104281-3-2: < 30%

Color: negro

Residuo por evaporación (%) UNE 104281-3-7: > 70 %

Densidad: 1,4 – 1,6 kg/l.

Contenido en cenizas UNE 104281-3-8: 55 – 65%

## Consumo

El consumo recomendado del PROBIMASTIC-F es de aproximadamente 3-4 kg/m<sup>2</sup> en dos manos, en función del estado del soporte.

## Limpieza de herramientas

La limpieza del instrumental puede hacerse con agua antes de que el producto haya secado. A partir de ese momento hay que utilizar disolventes tipo xileno.

## Condiciones de almacenamiento

El PROBIMASTIC-F tiene un período de almacenamiento de 3 meses entre 5 °C y 30 °C manteniéndolo en lugar seco. Proteger de las heladas

## Presentación


El PROBIMASTIC-F se suministra en barril de cartón de 45 kg.

## Seguridad e Higiene

En caso de derrame, recoger el material con algún producto absorbente como serrín o arena.

No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el material no curado.

El PROBIMASTIC-F no debe ponerse en contacto con la piel y ojos o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico. En caso de contacto con la piel lavar abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No provocar el vómito. Emplear gafas y guantes durante la preparación y aplicación del material.

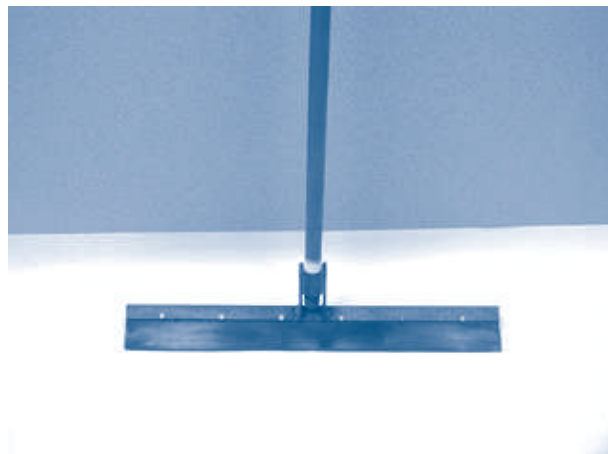

**Nota importante:** La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas y en función de nuestras experiencias y conocimientos. **SEIRE** no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a todas las anteriores. PROBIMASTIC 0409.

**SEIRE PRODUCTS S.A. Productos químicos para la construcción.**

P. I. Albolleque, C/ Los Muchos 34-36. Tlf.- 902 124 411 Fax.- 902 124 414 - 19160 Chiloeches (Guadalajara)