


I-DRAIN

DRENAGGIO
LINEARE



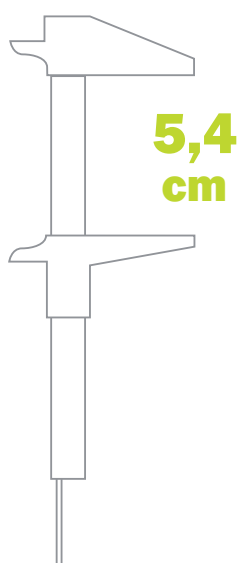

***positive
solution***



I-DRAIN nasce dall'incontro fra una azienda italiana leader nel settore dei profili tecnici per l'edilizia residenziale e pubblica, ed una società belga con grande esperienza nella ricerca e sviluppo di sistemi di drenaggio.

I-DRAIN è un innovativo sistema di scarico lineare per docce a filo pavimento, che permette la creazione di ambienti moderni e di design.

I-DRAIN offre una gamma prodotto completa che consente la personalizzazione dell'ambiente bagno.



Locations Applicazioni



BAGNI

Finiture moderne per un design progettato su misura. Personalizza il tuo ambiente con l'utilizzo dei grandi formati.



HOTELS

Enfatizza l'ambiente bagno, una soluzione esclusiva che elimina la barriera architettonica del piatto doccia.



TERRAZZE

Ideale con utilizzo di grandi formati, una soluzione moderna anche per l'esterno.



CENTRI SPORTIVI

Offre semplicità e sicurezza. Sistema indicato per spogliatoi e ambienti con più docce.



CENTRI BENESSERE

Non un semplice scarico ma un componente di pregio, in perfetta armonia con strutture beauty & relax.



NAUTICA

Soluzione tecnica di leggerezza e versatilità per un prodotto di classe.



Solutions Vantaggi




Rinnova l'ambiente bagno



Amplifica gli spazi



Elimina le barriere architettoniche



Vicino e lontano dal muro




Riduce i problemi di posa



Adattabile a spessori diversi



Montaggio semplificato


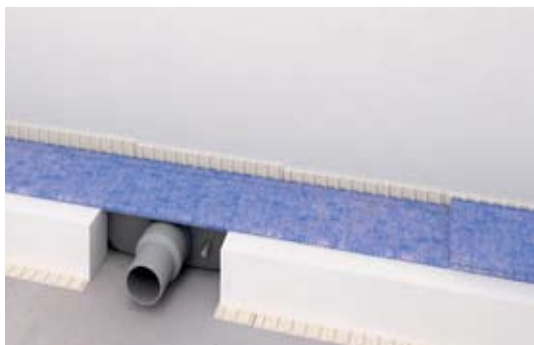


I-Buddy

Blocco di polistirolo, ad alta densità, per un'installazione veloce e corretta, limita il rischio di errore in fase di montaggio. Assorbe le piccole irregolarità del pavimento ed è il punto di riferimento per l'esecuzione del massetto. Un intelligente doppio uso per quello che sembra solo la protezione dell'imballo.

Ingombro ridotto

Sistema di drenaggio per docce a filo pavimento, con ingombro ridotto a 5,4 cm, escluso il pavimento. Plusvalore che lo rende idoneo alle diverse tecniche costruttive ed in particolar modo alle ristrutturazioni.

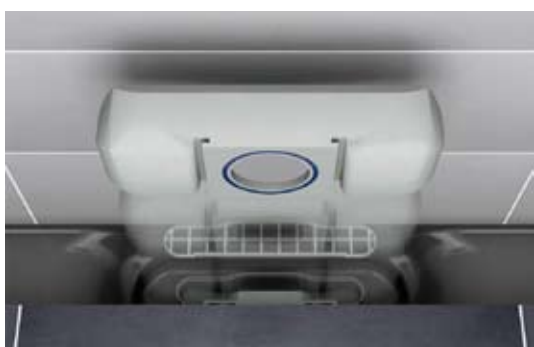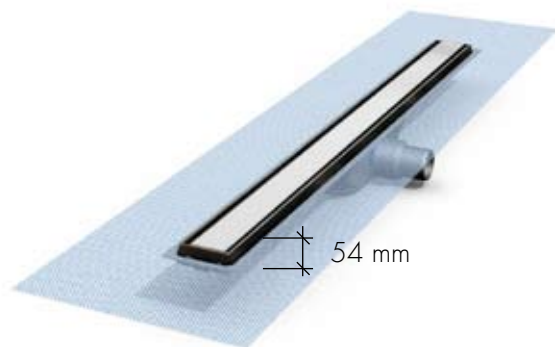

Sifone estraibile

Il sifone in ABS, estraibile mediante un semplice movimento di scorrimento verticale, semplifica la pulizia e la manutenzione. Il sifone prevede uno specifico filtro anti-intasamento.

Regolazione altezza griglia

Il sistema permette la regolazione dell'altezza griglia, grazie ad una serie di supporti in ABS. Lo spessore del pavimento può variare dai 3 ai 30 mm. I-DRAIN dispone di due tipologie di griglie: una per spessori bassi ed una per spessori standard.



Sicurezza & Accessori

Guaina impermeabile preincollata

I-DRAIN prevede una membrana impermeabile integralmente pre-incollata alla canaletta, soluzione ideale per ridurre il rischio di infiltrazioni. Per completare l'impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti, si consiglia, in alternativa ai classici sistemi d'impermeabilizzazione, l'utilizzo della membrana d'isolamento Foiltec con relativi pezzi speciali.



Monoblocco in Acciaio Inox

Canaletta in monoblocco in Acciaio Inox AISI 316. Non sono presenti cordoni di saldatura per garantire maggiore affidabilità e resistenza nel tempo.



I-Cube

Sistema ingegnoso che riduce la presenza di schiuma durante l'utilizzo della doccia. Contribuisce a mantenere la canaletta pulita rilasciando una gradevole profumazione. Soluzione non disponibile per la griglia Level 3 e Tile.



Velocizzante deflusso acqua

Due rallentatori collegati alla griglia, consentono all'acqua di defluire a velocità ottimizzata verso la parte centrale permettendo al sifone di scaricare in maniera corretta. Soluzione non disponibile per la griglia Level 3 e Tile.

Gamma Griglie

I-DRAIN propone un gamma completa di soluzioni per definire i particolari secondo le diverse esigenze. Griglie tecniche per finiture moderne, soluzioni per basso spessore e una proposta estetica che permette, piastrellando la griglia, di eliminare visivamente lo scarico.

Lunghezze disponibili: 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 cm

PLANO

IL = finitura Inox Lucido

IS = finitura Inox Spazzolato

Adatta per rivestimento con spessore da 9 ai 30 mm.



TECHNIC

IX = finitura Inox Sabbiato

Adatta per rivestimento con spessore da 9 ai 30 mm.



TILE

Griglia da piastrellare con materiale a scelta.

Adatta per rivestimento con spessore da 9 ai 30 mm.






LEVEL 3

IS = finitura Inox Spazzolato.

Adatta per rivestimento a basso spessore.



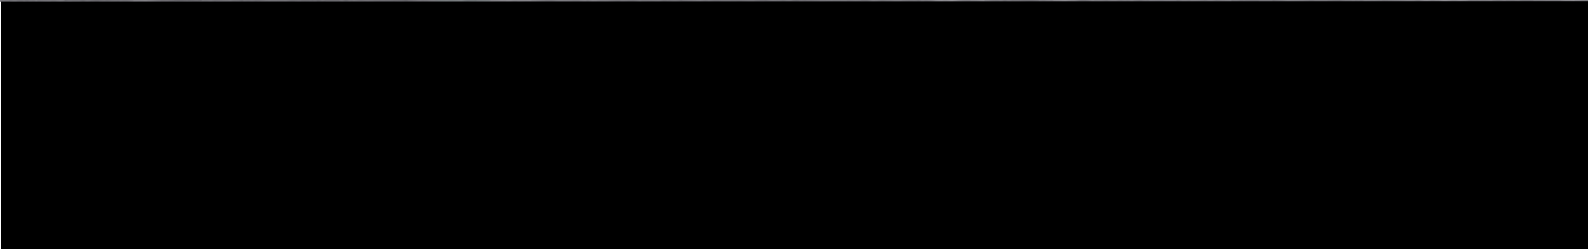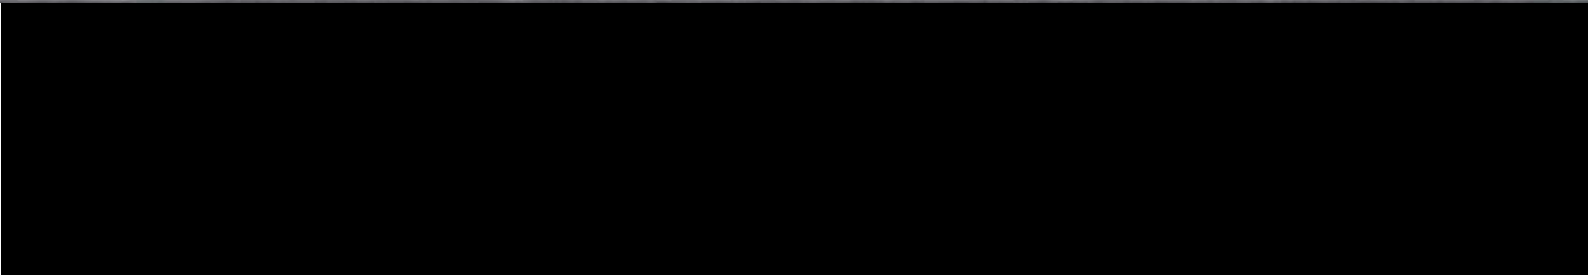


GRIGLIA PLANO

Una linea pulita e semplice per definire i particolari di pregio. PLANO contribuisce ad evidenziare lo scarico doccia con un effetto estetico essenziale e minimale.



GRIGLIA TECHNIC

Soluzione tecnica con pregevole effetto Inox Sabbiato. Le quattro lame longitudinali conferiscono alla griglia un carattere forte e geometrico. Elemento di alto design, rappresenta il modello più ricercato dai progettisti.

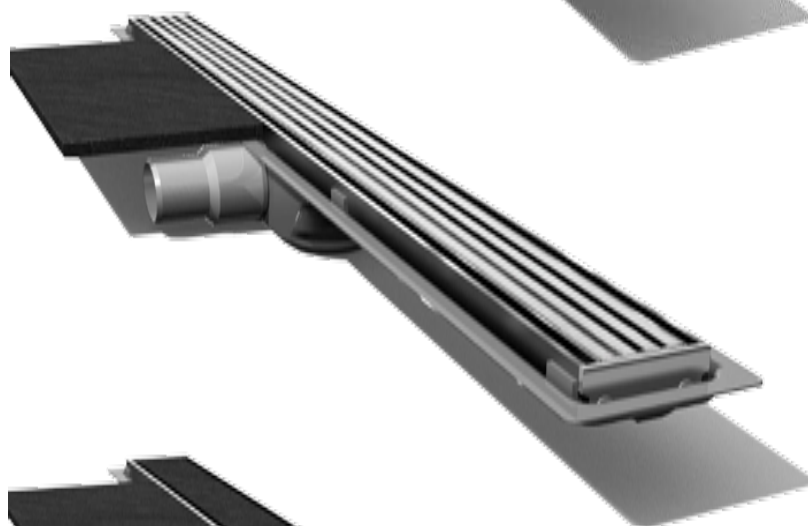


GRIGLIA TILE

Soluzione da piastrellare, offre la possibilità di completare la griglia a piacere rivestendola con qualsiasi materiale. Permette di eliminare visivamente lo scarico e di ottenere una pavimentazione omogenea e continua nell'ambiente bagno.



GRIGLIA LEVEL 3

Soluzione tecnica dall'immagine minimalista. Elegante e semplice, costituisce la versione dedicata per rivestimenti sottili, come ad esempio mosaico, basso spessore, linoleum e/o altro.

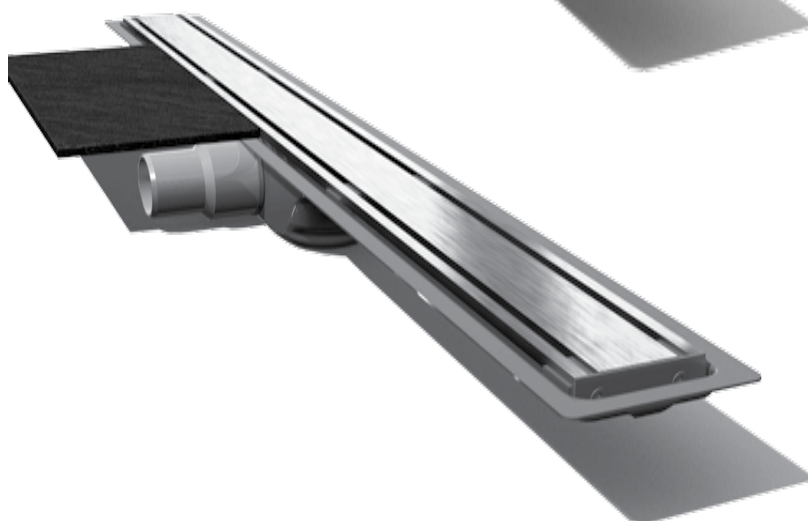



I-DRAIN è un sistema semplice da installare, con elevate garanzie di tenuta all'acqua. Seguendo queste semplici istruzioni di posa, si otterrà un sistema sicuro di elevato valore estetico.



1 Verificare lo spessore del materiale che si andrà a posare. Verificare le dimensioni del sito, dove andrà collocato lo scarico, sagomare il blocco di polistirolo e procedere con l'incollaggio dello stesso. Tagliare la porzione centrale per il passaggio della tubazione.



2 Inserire la canaletta nel blocco di polistirolo; collegare il cavo di massa a terra e la tubazione allo scarico.



3 Eseguire il massetto con idonea pendenza verso lo scarico, tenendo come punto di riferimento il bordo dell' I-BUDDY.



4 Sagomare ed incollare la guaina impermeabile pre-incollata della canaletta, sia a pavimento che a parete, posizionare gli angolari o i pezzi speciali a protezione degli angoli.



5 Completare l'impermeabilizzazione di pavimento e rivestimento, assicurandosi un sormento di 10 cm della membrana. Incollare pavimento e rivestimento andando a ridosso del 2° elemento in polistirolo già superficialmente appoggiato sulla canaletta.



6 Rimuovere la sponda in polistirolo ed inserire la griglia. Se presente una differenza di quota tra questa ed il pavimento correggere tale divario con gli appositi spessori in plastica.



7 Sigillare con apposito silicone, o stuccare con prodotto epossidico, il vuoto presente tra il pavimento ed il supporto griglia.



8 Rimuovere, con l'apposita ventosa, la griglia; estrarre ed aprire il sifone, lubrificare le guarnizioni, richiudere e riposizionare il sifone nel suo alloggiamento, riposizionare la griglia.

N.B. ogni singola confezione di I-DRAIN contiene un flyer con tutte le indicazioni di posa da seguire scrupolosamente. Il presente estratto ne rappresenta un riassunto esplicativo. Richiedeteci maggiori informazioni.


Caratteristiche Tecniche

Materiali	
Canaletta	Acciaio Inox 316 spessore 1,25 mm
Supporto e griglia*	Acciaio Inox 304 spessore 3 e 1,5 mm
Uscita	diametro 40 mm
Sifone	ABS
Spessori regolatori	ABS
*Griglia disponibile anche in versione Aisi 316 su richiesta.	
Portata	
9 mm colonna acqua	0,44 l/s – 26,4 l/m
Dimensioni	
Altezza totale	54 mm (escluso pavimento)
Lunghezza	60-70-80-90-100-120 cm
Larghezza griglia	55 mm
Larghezza canaletta	86 mm
Spessore pavimento	da 3 a 30 mm dipende dalla griglia scelta

Accessori


CONNETTORE GRIGLIA

Connettore griglia dritto da 10 cm




CONNETTORE GRIGLIA 90°

Connettore griglia 90° da 10x10 cm




I-CUBE


Confezione da 4 pezzi



TAPPO CHIUSURA SCARICO



Soluzioni Profilitec ...

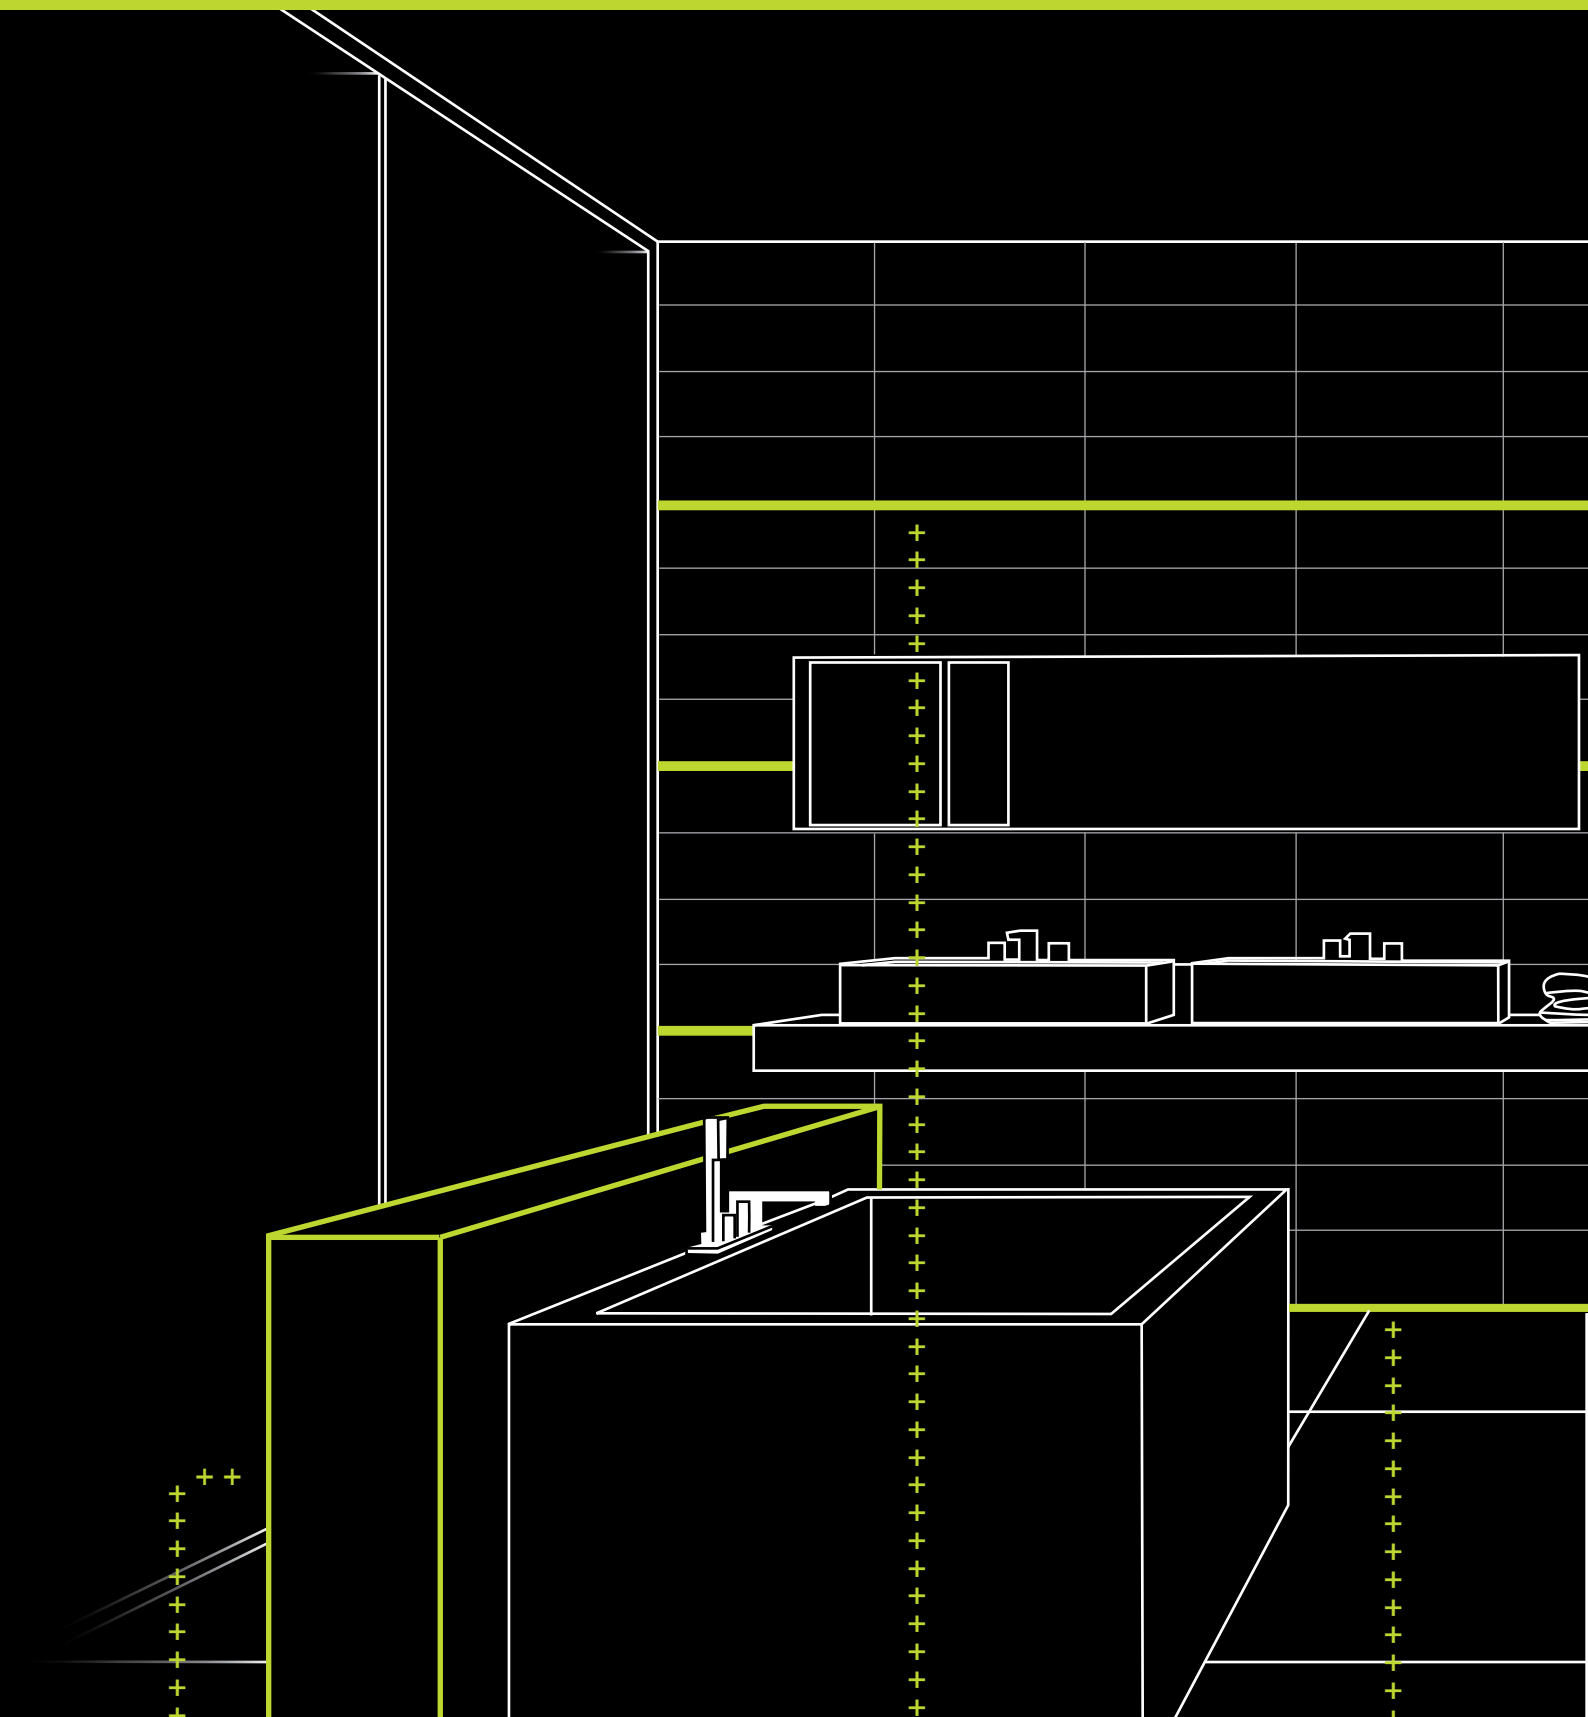

Squarejolly SJ

Profilo simmetrico squadrato in metallo




Listec LI

Listello decorativo in alluminio minimal design



... molteplici opportunità per rifinire l'ambiente bagno

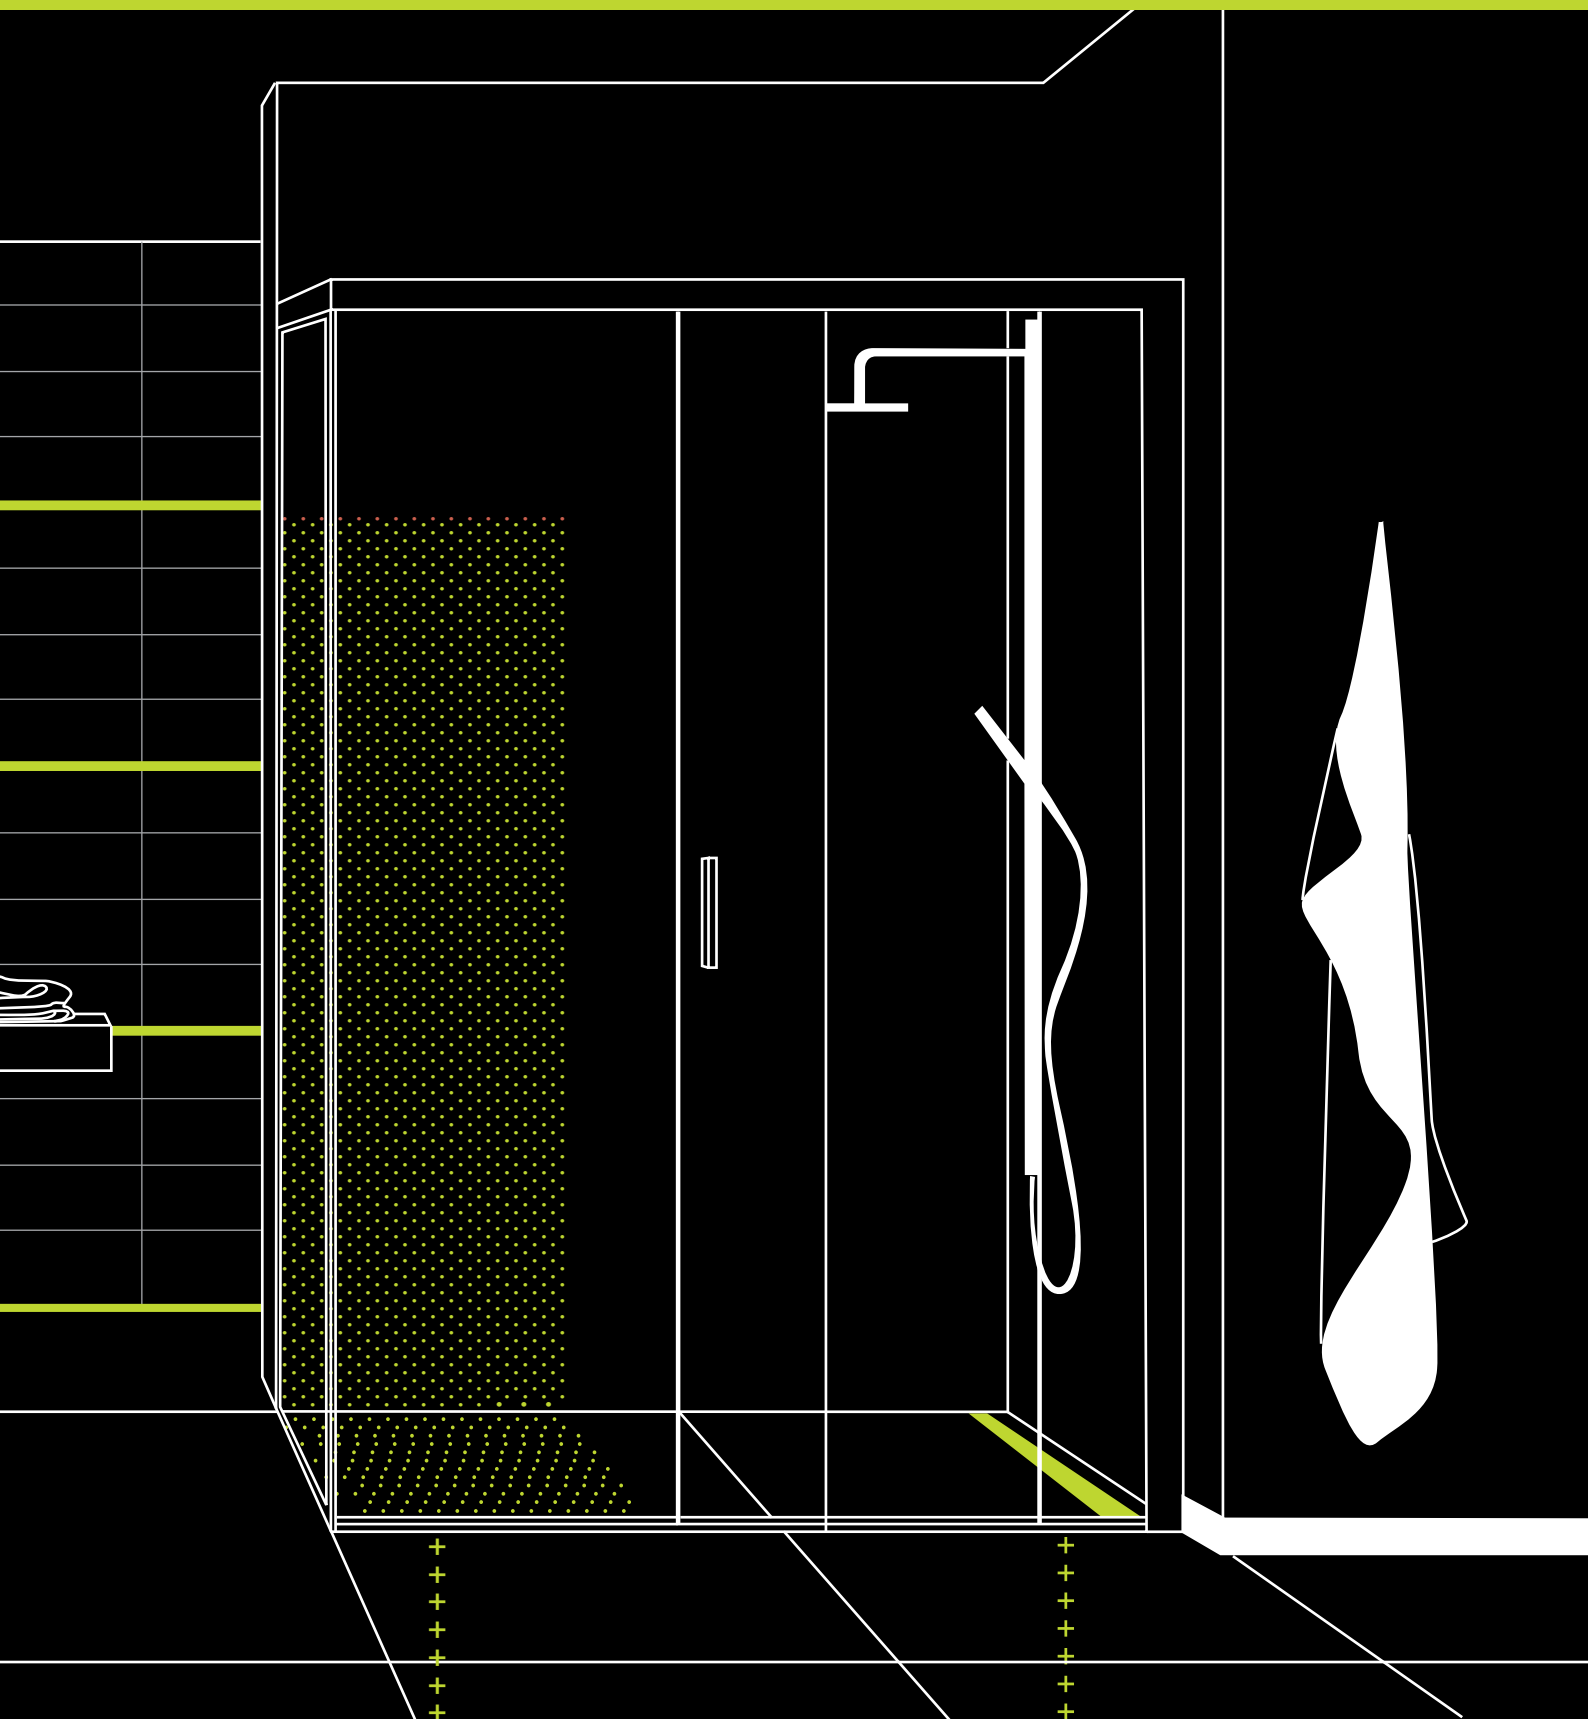

Sanitec SB

Profilo minimale di raccordo in alluminio



Foiltec

Membrana isolante per interno doccia



I-Drain

Sistema di drenaggio lineare per docce



PROFILITEC S.p.A.

Via Brescia, 43
36040 Torri di Quartesolo
(Vicenza) ITALY

www.profilitec.com

centralino
+39 0444 268311
fax
+39 0444 268310
e-mail
italia@profilitec.com

- + PROFILI PER PAVIMENTI
- + PROFILI PER GRADINI
- + PROFILI PER RIVESTIMENTI
- + GIUNTI DI DILATAZIONE
- + PROFILI E SISTEMI PER TERRAZZE
- + MEMBRANE
- + BATTISCOPI E PROTEZIONI MURALI
- + PROFILI E COMPLEMENTI PER LA POSA

