


profili per rivestimenti in ceramica

kerajolly™ KJ

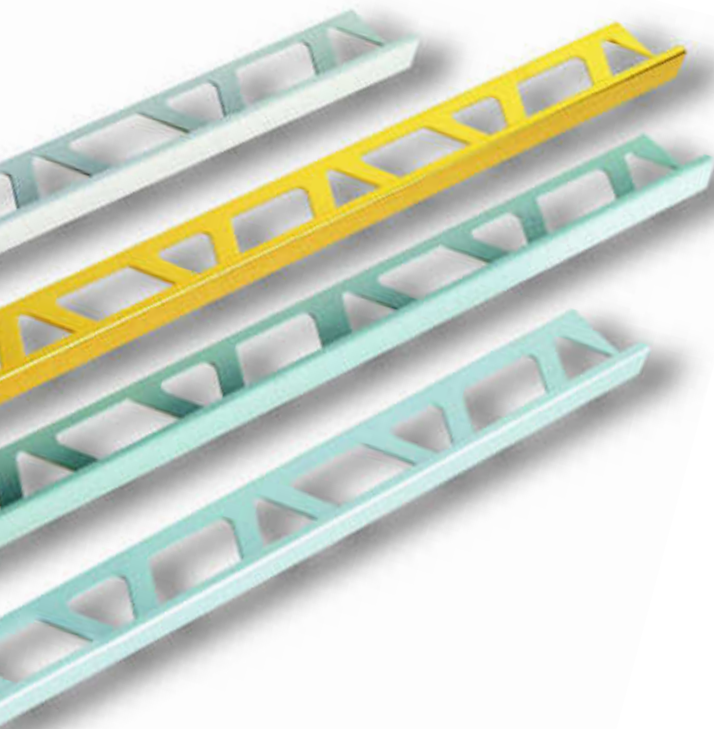

KERAJOLLY TR-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 e Aisi 316

L'inossidabile assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini ed in presenza di agenti aggressivi quali il cloro. Disponibile nella versione con superficie spazzolata codice IS.

KERAJOLLY TR-AS Alluminio Anodizzato Argento

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento di circa 20 microns, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

KERAJOLLY KJ-ASB Alluminio Brillantato Cromo

Profilo in alluminio anodizzato con superficie brillantata ad effetto cromato, per l'abbinamento con gli accessori del bagno. Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

KERAJOLLY KJ-AOB Alluminio Brillantato Oro

Profilo in alluminio con superficie brillantata ed anodizzata con effetto dorato per accostamenti cromatici senza tempo. Stesse caratteristiche tecniche dell'alluminio anodizzato.

I profili KERAJOLLY vengono impiegati nella realizzazione di spigoli tra ceramica e ceramica anche in presenza di piastrelle con bordi non smaltati o fragili come nella monocottura.

L'utilizzo dei profili KERAJOLLY semplice e veloce avviene con l'impiego dello stesso collante per ceramica con l'unica accortezza di scegliere il profilo con lo spessore corrispondente allo spessore della piastrella utilizzata.

Sezione quotata scala 1:1



Materiale: Acciaio Inox AISI 304
▲ Acciaio Inox AISI 316
Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Argento
Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Brillantato Cromo
Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Brillantato Oro
Lunghezza: 2,70 metri

H=mm	Art.
▲ 6	TR 60 IL
▲ 8	TR 80 IL
▲ 10	TR 100 IL
▲ 12,5	TR 125 IL


H=mm	Art.
6	TR 60 AS
8	TR 80 AS
10	TR 100 AS
12,5	TR 125 AS

H=mm	Art.
6	KJ 60 ASB
8	KJ 80 ASB
10	KJ 100 ASB
12,5	KJ 125 ASB

H=mm	Art.
6	KJ 60 AOB
8	KJ 80 AOB
10	KJ 100 AOB
12,5	KJ 125 AOB

I profili **KERAJOLLY** proteggono i bordi delle piastrelle da urti ed impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe e finiture particolari con l'utilizzo dei colori più intensi eventualmente coordinati con i listelli **LISTEC**.

Con l'utilizzo dei **KERAJOLLY** si ottiene una finitura con la minima superficie visibile, la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche tecniche e di resistenza adeguate all'utilizzo.

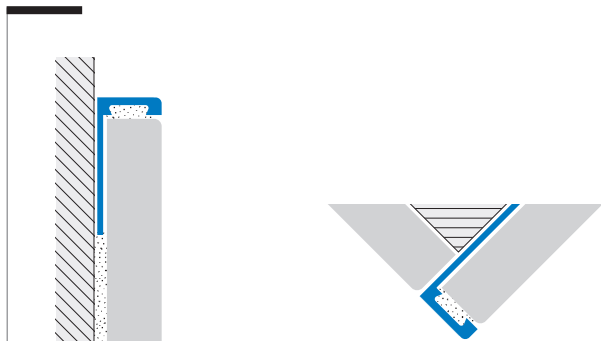

KERAJOLLY KJ-A* Alluminio Verniciato

Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore di circa 60 microns per garantire resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici. I profili presentano un'ottima rigidità e rettilinearità facilitando la posa anche in presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei.

Materiale: Alluminio Verniciato estruso

Colori: 12 colori disponibili

Lunghezza: 2,70 metri

colore	H=6 mm	H=8 mm	H=10 mm	H=12,5 mm
11=bianco puro	KJ 60 A 11	KJ 80 A 11	KJ 100 A 11	KJ 125 A 11
12=bianco	KJ 60 A 12	KJ 80 A 12	KJ 100 A 12	KJ 125 A 12
21=grigio chiaro	KJ 60 A 21	KJ 80 A 21	KJ 100 A 21	KJ 125 A 21
22=grigio pastello	KJ 60 A 22	KJ 80 A 22	KJ 100 A 22	KJ 125 A 22
23=grigio cemento	KJ 60 A 23	KJ 80 A 23	KJ 100 A 23	KJ 125 A 23
31=beige bahama	KJ 60 A 31	KJ 80 A 31	KJ 100 A 31	KJ 125 A 31
32=beige scuro	KJ 60 A 32	KJ 80 A 32	KJ 100 A 32	KJ 125 A 32
41=crema	KJ 60 A 41	KJ 80 A 41	KJ 100 A 41	KJ 125 A 41
42=avorio	KJ 60 A 42	KJ 80 A 42	KJ 100 A 42	KJ 125 A 42
51=nero	KJ 60 A 51	KJ 80 A 51	KJ 100 A 51	KJ 125 A 51
52=rosso	KJ 60 A 52	KJ 80 A 52	KJ 100 A 52	KJ 125 A 52
53=giallo	KJ 60 A 53	KJ 80 A 53	KJ 100 A 53	KJ 125 A 53

KERAJOLLY KJ-P* Resina Sintetica Colormassa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa in una vasta gamma di colori, possono venire utilizzati nei più svariati ambienti. Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un risultato impeccabile e duraturo. Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

Materiale: Resintop

Colori: 15 colori disponibili

Lunghezza: 2,70 metri

colore	H=6 mm	H=8 mm	H=10 mm	H=12,5 mm
11=bianco puro	KJ 60 P 11	KJ 80 P 11	KJ 100 P 11	KJ 125 P 11
12=bianco	KJ 60 P 12	KJ 80 P 12	KJ 100 P 12	KJ 125 P 12
21=grigio chiaro	KJ 60 P 21	KJ 80 P 21	KJ 100 P 21	KJ 125 P 21
22=grigio pastello	KJ 60 P 22	KJ 80 P 22	KJ 100 P 22	KJ 125 P 22
23=grigio cemento	KJ 60 P 23	KJ 80 P 23	KJ 100 P 23	KJ 125 P 23
31=beige bahama	KJ 60 P 31	KJ 80 P 31	KJ 100 P 31	KJ 125 P 31
32=beige scuro	KJ 60 P 32	KJ 80 P 32	KJ 100 P 32	KJ 125 P 32
41=crema	KJ 60 P 41	KJ 80 P 41	KJ 100 P 41	KJ 125 P 41
42=avorio	KJ 60 P 42	KJ 80 P 42	KJ 100 P 42	KJ 125 P 42
43=pesca	KJ 60 P 43	KJ 80 P 43	KJ 100 P 43	KJ 125 P 43
44=rosa pastello	KJ 60 P 44	KJ 80 P 44	KJ 100 P 44	KJ 125 P 44
45=azzurro pastello	KJ 60 P 45	KJ 80 P 45	KJ 100 P 45	KJ 125 P 45
51=nero	KJ 60 P 51	KJ 80 P 51	KJ 100 P 51	KJ 125 P 51
52=rosso	KJ 60 P 52	KJ 80 P 52	KJ 100 P 52	KJ 125 P 52
53=giallo	KJ 60 P 53	KJ 80 P 53	KJ 100 P 53	KJ 125 P 53

KERAJOLLY KJ-OC Ottone Cromato

Profili in ottone con finitura superficiale cromata. Resistente all'umidità e alla corrosione. Buona resistenza meccanica con un ottimo impatto estetico. Consente l'abbinamento con gli accessori del bagno. Disponibile anche la versione arrotondata Cod. RD-OC pag. 27.

Materiale: Ottone Cromato estruso

Lunghezza: 2,70 metri

H=mm	Art.
6	KJ 60 OC
8	KJ 80 OC
10	KJ 100 OC
12,5	KJ 125 OC