




180 Adhesive&Grout

Adesivo Sigillante per Mosaico

ST 180 3-11.08

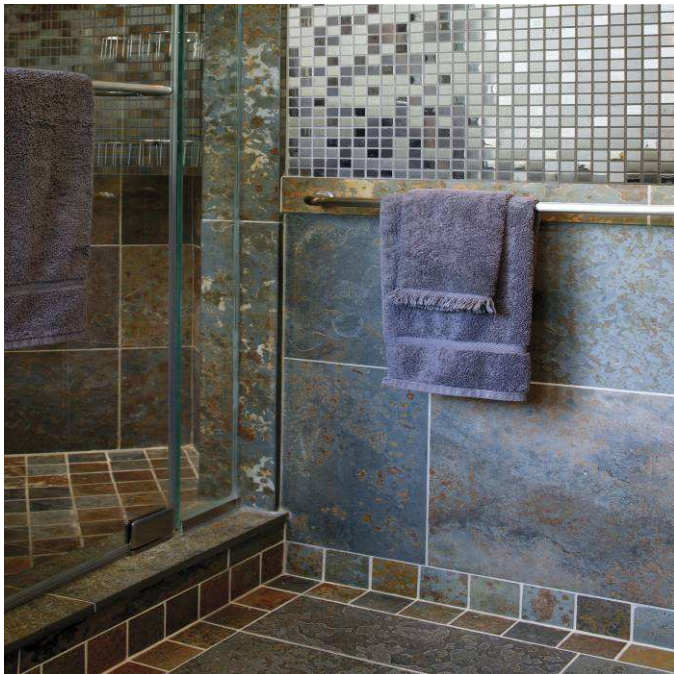

1. NOME DEL PRODOTTO

LATICRETE® 180 Adhesive&Grout
Adesivo Sigillante per Mosaico

2. DISTRIBUTORE

LATICRETE ITALIA S.r.l.
Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)
Telefono: +39 0187 897470 r.a. - Fax: +39 0187 896881
Internet: www.laticrete.it - e-mail: info@laticrete.it

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATICRETE 180 Adhesive&Grout è un adesivo cementizio bicomponente di classe C2T secondo la norma europea EN12004 appositamente formulato per l'installazione di mosaico ceramico e vetroso.

LATICRETE 180 Adhesive&Grout è anche una malta cementizia bicomponente migliorata adatta a sigillare le fughe di ogni tipo di mosaico e classificata CG2 secondo la norma europea EN13888.

Utilizzi

- Incollaggio all'interno e all'esterno di tutti i tipi di mosaico vetroso e ceramico
- Sigillatura di fughe di mosaici in piscine, fontane, saune, box doccia, etc.

Vantaggi

- Elevata resistenza alla compressione, alla flessione e ai cicli gelo/disgelo
- Basso assorbimento d'acqua
- Un solo prodotto per incollare e sigillare
- Sicuro e semplice da applicare

- Si posa a parete e pavimento su fondi asciutti ed umidi

Fondi di posa

- Calcestruzzo
- Massetti ed intonaci cementizi
- Muratura
- Ceramica e pietra
- Pannelli in fibrocemento e cartongesso (in interno)
- Membrane impermeabilizzanti LATICRETE

Confezioni

LATICRETE 180 Powder: sacchi da kg 25.

LATICRETE 180 Latex Additive: secchielli da 7.0l.

Durata

LATICRETE 180 Powder: dodici (12) mesi* dalla data di confezionamento quando conservato negli imballi originali, sollevati da terra, in luogo fresco ed asciutto.

* Tassi d'umidità elevati ridurranno il tempo di conservazione del prodotto insaccato.

LATICRETE 180 Latex Additive: ventiquattro (24) mesi dalla data di confezionamento quando conservato nei secchielli originali perfettamente sigillati, sollevati da terra, in luogo fresco ed asciutto.

Limitazioni

- Utilizzare LATICRETE 180 Adhesive&Grout unicamente sui supporti menzionati al punto 3.
- LATICRETE 180 Adhesive&Grout non esonera l'applicatore dall'utilizzo di membrane impermeabilizzanti. Nel caso sia richiesto un sistema impermeabilizzante utilizzare le speciali utilizzare sempre le speciali membrane LATICRETE 9235, LATICRETE 9237 e LATICRETE Hydro Ban™.
- Le superfici da rivestire devono essere strutturalmente adeguate, stabili e possedere caratteristiche meccaniche tali da sopportare i carichi previsti durante l'utilizzo.
- **NON** utilizzare su superfici metalliche, Masonite®, Luan, legno, linoleum, vinilici e tutte le superfici non citate nella presente scheda tecnica.
- La flessione del substrato generata da tutti i tipi di carico compresi quelli concentrati, non deve superare L/360 per la posa di ceramica e L/480 per la posa di pietra naturale, dove L è la campata sottostante la piastrella.
- Durante il periodo invernale, proteggere il lavoro finito fino a completo indurimento.

Istruzioni di sicurezza

- LATICRETE 180 Powder è classificato irritante secondo la Direttiva 99/45/CE. LATICRETE 180 Latex Additive non possiede alcuna classificazione di pericolosità secondo la Direttiva 99/45/CE.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- LATICRETE 180 Powder contiene cemento Portland ed inerti di quarzo. Evitare di respirare le polveri. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE ITALIA S.r.l.

Tel. +39 0187 897470 o visitare il sito internet:
www.laticrete.it

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che LATICRETE 180 Adhesive&Grout non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno.

Contattare il Servizio Assistenza Tecnica per ulteriori informazioni.

8. MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dell'installazione dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia. È possibile pulire periodicamente gli stucchi per fughe LATICRETE e LATAPOXY con acqua e sapone a pH neutro.

9. SERVIZIO TECNICO

Assistenza tecnica

Assistenza ed informazioni sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE ITALIA S.r.l. e gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881


e-mail: info@laticrete.it

Schede tecniche e di sicurezza

Le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili al sito internet:
www.laticrete.it

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende farne uso, deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

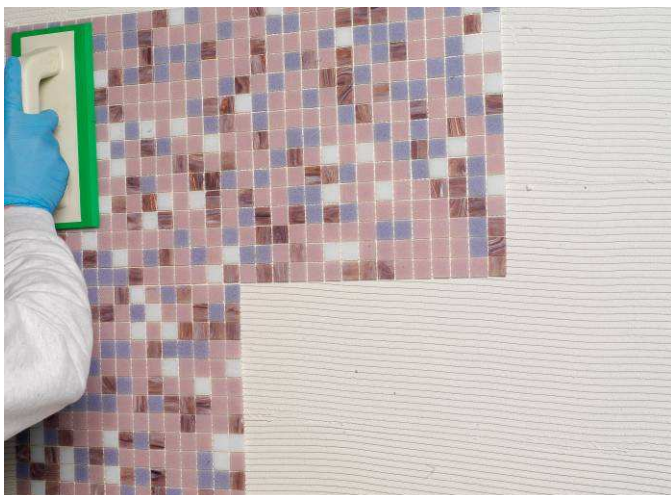

LATICRETE ITALIA S.r.l.

Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

Internet: www.laticrete.it

e-mail: info@laticrete.it



©2006 LATICRETE ITALIA S.r.l.

LATICRETE e LATAPOXY sono marchi registrati di LATICRETE INTERNATIONAL, INC.