



# raccordo tra pavimenti non complanari

## leveltec™ RP

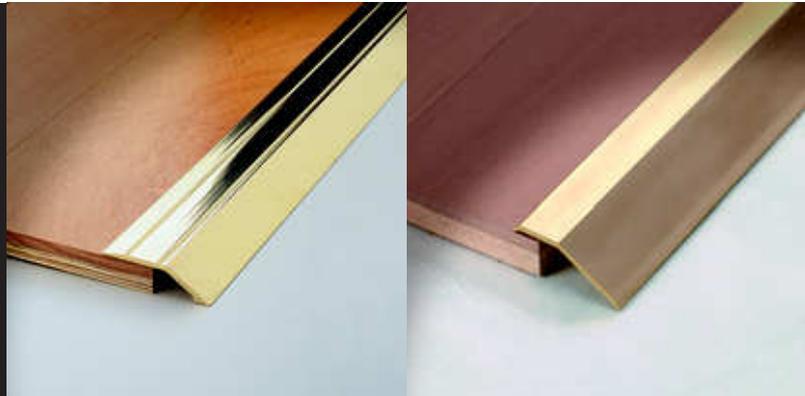

**LEVELTEC RP** è una serie di profili con funzione di terminale o di raccordo tra pavimenti di diversa natura e spessore. Questi profili coprono inoltre eventuali scheggiature del bordo in ceramica e tagli imperfetti dei pavimenti in legno o moquettes.

La serie **LEVELTEC RP** è composta da profili con altezze comprese tra 4,5 ÷ 12,5 mm, in grado di compensare dislivelli di 3 ÷ 14 mm. Il profilo viene normalmente fornito con adesivo di elevate caratteristiche di tenuta. Sono disponibili inoltre nella versione forata per il fissaggio con viti e tasselli. Sezione quotata scala 1:1

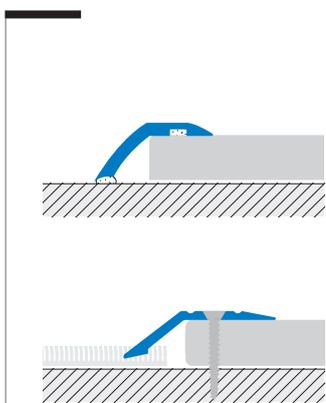


### Installazione versione autoadesiva:

- 1) Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, asciutto e sgrassato.
- 2) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, rimuovere la carta protettiva.
- 3) Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare.

### Installazione versione con fori:

- 1) Tagliare il profilo e segnare la posizione dei fori.
- 2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti a testa svasata adeguate alle sedi previste nel profilo.

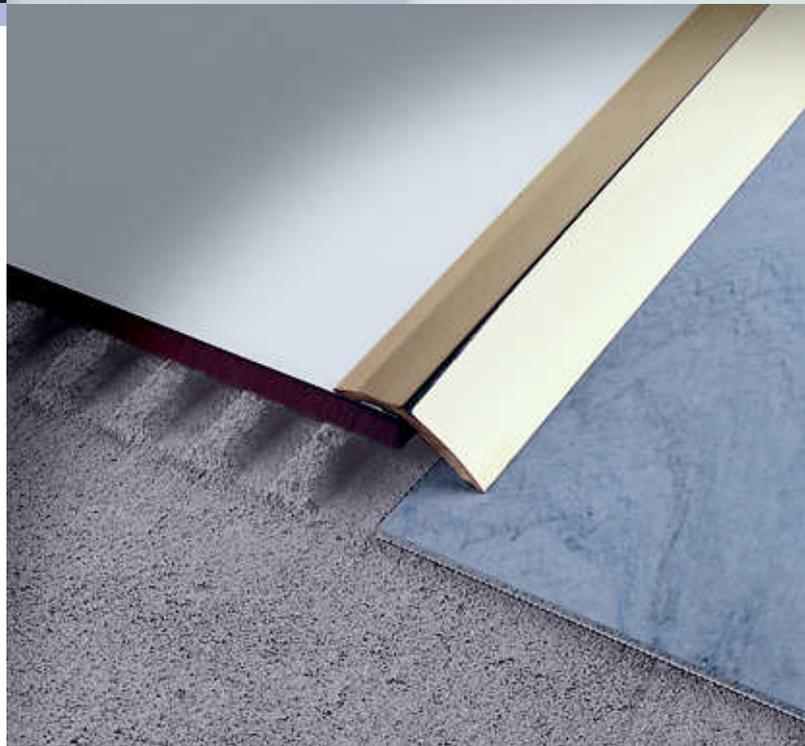

### LEVELTEC RP-OL\* Ottone Lucido

Profili in ottone che permettono di rifinire qualunque tipo di pavimento in quanto disponibili in diverse altezze. Effettuando il montaggio a posa ultimata il profilo viene fornito con la superficie lucidata.



Il profilo articolo RPR 39 grazie alla sua forma reversibile può essere utilizzato in entrambi i lati, raccordando spessori di pavimento da 8 a 14 mm.

Materiale: Ottone Lucido estruso

Lunghezza: 2,70 metri

Lunghezze  $\boxtimes$ : 0,90 / 1,35 metri


Superficie con film protettivo

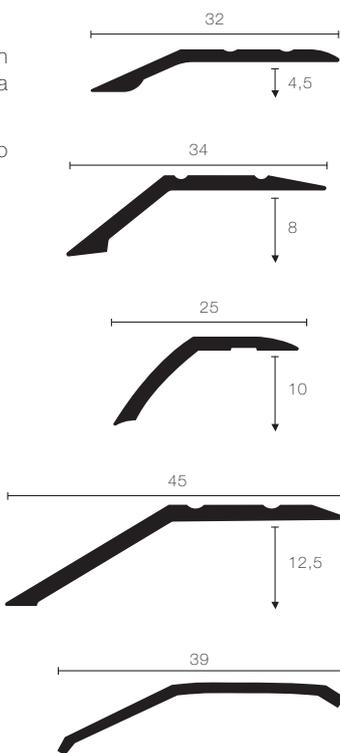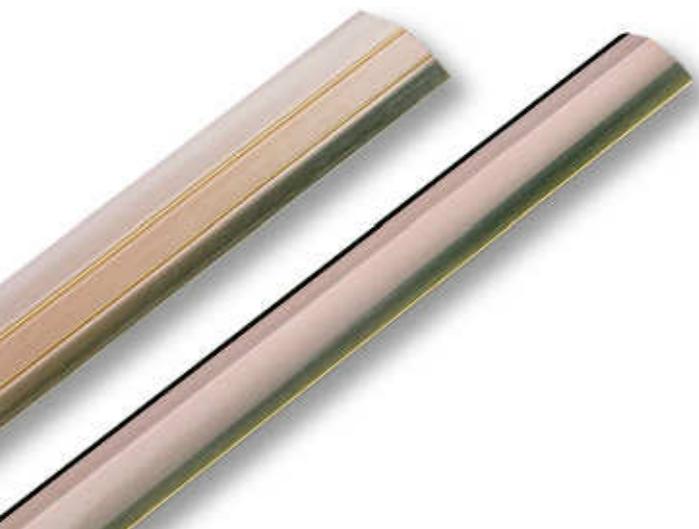

HxB	Art.	adesivo forato	
4,5x32	RP 50	OLA	OLF
HxB	Art.	adesivo forato	
8x34	RP 80	OLA	OLF
HxB	Art.	adesivo forato	
10x25	RP 100	OLA	OLF
HxB	Art.	adesivo forato	
12,5x45	RP 125	OLA	OLF
B=mm	Art.	adesivo non forato	
39	RPR 39	OLA	OLN

# raccordo tra pavimenti non complanari


## leveltec™ RP

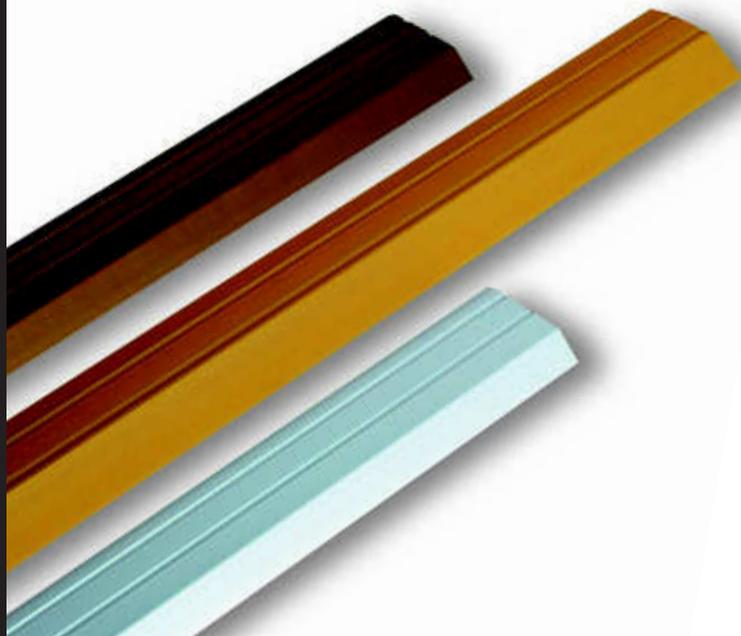

Disponibili in diverse larghezze ed altezze per rispondere a tutte le esigenze di raccordo tra pavimenti non complanari, con superficie liscia o rigata.

Gli spessori dei materiali utilizzati li rendono adatti anche ad ambienti a traffico pedonale elevato. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento.

Sezione quotata scala 1:1



### LEVELTEC RP 50 A\* Alluminio Anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato in tre colorazioni Argento-Oro-Bronzo, indicato per utilizzi domestici, presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Lunghezza: 2,70 metri

Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri

### LEVELTEC RP 80 A\* Alluminio Anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato in tre colorazioni Argento-Oro-Bronzo, indicato per utilizzi domestici, presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Lunghezza: 2,70 metri

Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri



### LEVELTEC RP-IL\* Acciaio Inox Lucido

Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all'usura e buona resistenza agli agenti atmosferici. Il profilo viene fornito sia in versione autoadesiva che forata.

Materiale: Acciaio Inox Lucido

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo



HxB	Art.	adesivo forato	
5x31	RP 50	ASA	ASF
5x31	RP 50	AOA	AOF
5x31	RP 50	ABA	ABF

HxB	Art.	adesivo forato	
8x34	RP 80	ASA	ASF
8x34	RP 80	AOA	AOF
8x34	RP 80	ABA	ABF

HxB	Art.	adesivo forato	
5x29	RP 50	ILA	ILF
8x34	RP 80	ILA	ILF
11x38	RP 110	ILA	ILF