


Duschrinnenabläufe „LINEARIS“


System 100



KESSEL-Vorteile



Flexibler Einbau:
Rinnenaufsatz drehbar,
neigbar, höhenverstellbar



Optimale Reinigungs-
möglichkeit und dennoch
äußerst schmale Rinne



Mit befliessbarer
Revisionsabdeckung

Für alle Feuchtigkeitsabdichtungen,
auch Dünnbett, geeignet

Artikelabbildung und Maßzeichnung


Artikelbeschreibung

Rinnen-
länge

Art.Nr.

Stück /
Ka./Pa.

KESSEL-Duschrinne „LINEARIS“ aus Kunststoff, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl, bestehend aus: Duschrinnenaufsatz aus ABS, mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung; mit Montagefüßen, mit befliessbarer Revisionsöffnung und Verriegelungssystem.

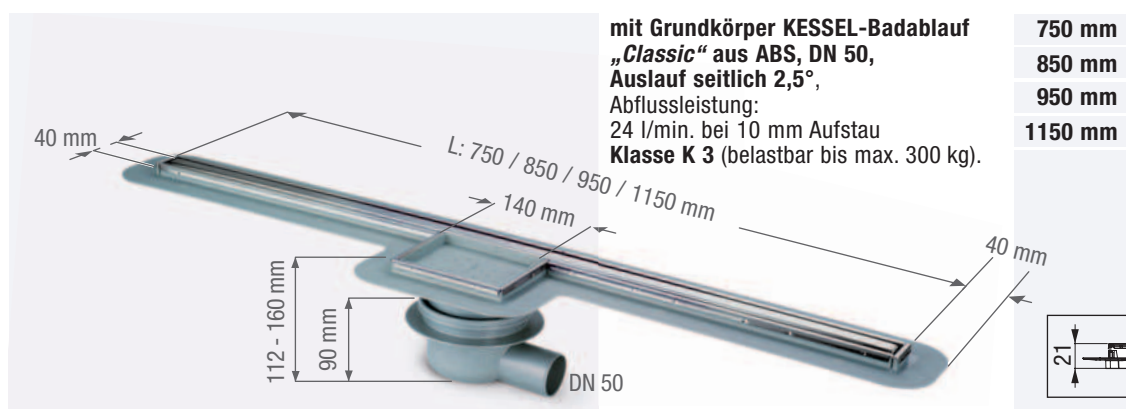

mit Grundkörper KESSEL-Badablauf
„Classic“ aus ABS, DN 50,
Auslauf seitlich 2,5°,
Abflussleistung:
24 l/min. bei 10 mm Aufstau
Klasse K 3 (belastbar bis max. 300 kg).

750 mm	40 150.83	1/21
850 mm	40 150.84	1/21
950 mm	40 150.85	1/21
1150 mm	40 150.87	1/21



mit Grundkörper KESSEL-Badablauf
„Der Superflache“ NEU aus PP,
schallhemmend, DN 50,
flexibler Auslauf seitlich, 1 Zulauf DN 40,
Abflussleistung:
24 l/min. bei 10 mm Aufstau
Klasse K 3 (belastbar bis max. 300 kg).

750 mm	42 701.83	1/21
850 mm	42 701.84	1/21
950 mm	42 701.85	1/21
1150 mm	42 701.87	1/21


System 125	Ecoguss®	Practicus®	Giro	„Der Ultraflache“	Super60	System 100	„Der Superflache“	Classic	„LINEARIS“
------------	----------	------------	------	-------------------	---------	------------	-------------------	---------	------------




G Wählen Sie hier einen Grundkörper:

Grundkörper „Der Superflache“
aus PP, VE 10/240

schallhemmend, flexibler Auslauf seitlich DN 50
Mit herausnehmbarem Geruchverschluss
und fixierter Lippendichtung. Sperrwasserhöhe 50 mm




Ohne seitlichen Zulauf,
mit Muffenstutzen DN 40.
Art.Nr. 42 700




Ein seitlicher Zulauf DN 40,
mit Muffenstutzen DN 40.
Art.Nr. 42 701

Grundkörper Classic
aus ABS, VE 10/240

Auslauf DN 50/70
Mit herausnehmbarem Geruchverschluss (50 mm)
und fixierter Lippendichtung. Sperrwasserhöhe 50 mm



Auslauf seitlich
mit Geruchverschluss
DN 50 Art.Nr. 40 150
DN 70 Art.Nr. 40 170



Auslauf senkrecht
mit Geruchverschluss
DN 50 Art.Nr. 40 250
DN 70 Art.Nr. 40 270

Duschrinnenabläufe
„LINEARIS“

A Wählen Sie hier ein Aufsatzstück:


Duschrinenaufsatz „LINEARIS“ aus ABS
Belastungsklasse K

Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl
mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung;
mit befließbarer Revisionsöffnung,
mit Montagefüßen und Verriegelungssystem.

Rinnenlänge: 750 mm Art.Nr. 27 808
850 mm Art.Nr. 27 809
950 mm Art.Nr. 27 810

1150 mm Art.Nr. 27 812



VE 1/21

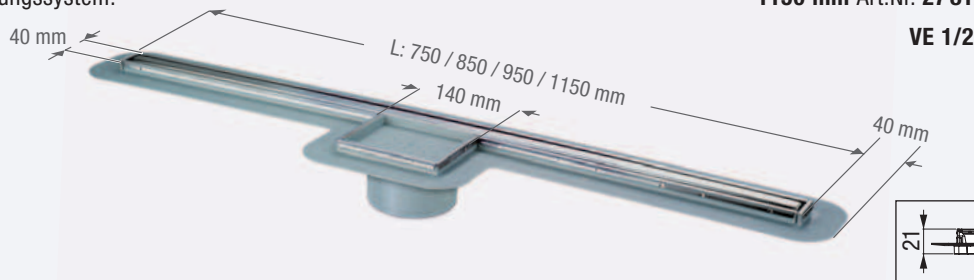

Z Wählen Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Zubehörteile:

Multistop

als Geruchs-, Schaum-
und Ungezieferstopper
Art.Nr. 43 500



Montagehinweis:
Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181

Haarsieb

aus Kunststoff
Art.Nr. 43 700



Montagehinweis:
Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181