


Duschrinnenabläufe „LINEARIS“

System 125



KESSEL-Vorteile



Flexibler Einbau:
Rinnenaufsatz drehbar,
neigbar, höhenverstellbar



Optimale Reinigungs-
möglichkeit und dennoch
äußerst schmale Rinne



Mit befliesbarer
Revisionsabdeckung

■ Für alle Feuchtigkeitsabdichtungen,
auch Dünnbett, geeignet

Artikelabbildung und Maßzeichnung


Artikelbeschreibung

Rinnen-
länge

Art.Nr.

Stück/
Ka./Pa.

KESSEL-Duschrinne „LINEARIS“ aus Kunststoff, Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl, bestehend aus: Duschrinnenaufsatz aus ABS, mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung; mit Montagefüßen, mit befliesbarer Revisionsöffnung und Verriegelungssystem.

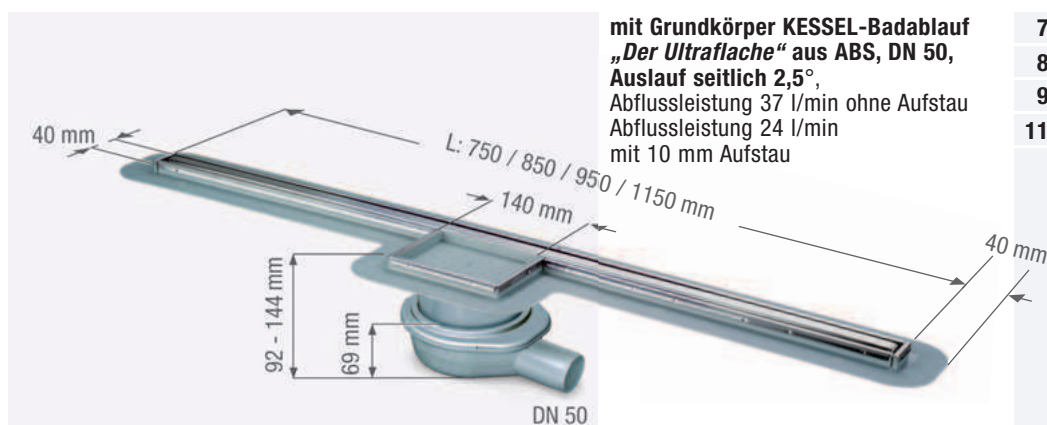

mit Grundkörper KESSEL-Badablauf
„Der Ultraflache“ aus ABS, DN 50,
Auslauf seitlich 2,5°,
Abflussleistung 37 l/min ohne Aufstau
Abflussleistung 24 l/min
mit 10 mm Aufstau

750 mm	45 700.73	1/21
850 mm	45 700.74	1/21
950 mm	45 700.75	1/21
1150 mm	45 700.77	1/21

Lieferbar ab Ende 2009



G Wählen Sie hier einen Grundkörper:

<p>Grundkörper Ecoguss® VE 1/100</p> <p>Auslauf seitlich</p> <p>DN 50 Art.Nr. 48 358 DN 70 Art.Nr. 48 378 DN 80 Art.Nr. 48 383 DN 100 Art.Nr. 48 311</p> <p>Auslauf senkrecht</p> <p>DN 50 Art.Nr. 48 458 DN 70 Art.Nr. 48 478 DN 80 Art.Nr. 48 483 DN 100 Art.Nr. 48 411</p>		<p>Grundkörper Practicus® NEU aus PP, VE 10/100</p> <p>Auslauf seitlich</p> <p>DN 50 Art.Nr. 45 150 DN 70 Art.Nr. 45 170 DN 100 Art.Nr. 45 110</p> <p>Auslauf senkrecht</p> <p>DN 50 Art.Nr. 45 250 DN 70 Art.Nr. 45 270 DN 100 Art.Nr. 45 210</p>	
<p>Grundkörper „Der Ultraflache“ aus ABS, VE 10/240</p> <p>Auslauf seitlich</p> <p>DN 50 Art.Nr. 45 700 DN 70 Art.Nr. 45 770</p>		<p>Grundkörper Giro NEU aus PP VE 1/60</p> <p>Ein seitlicher Zulauf DN 50, um 360° drehbar. Art.Nr. 45 101</p> <p>Vier seitliche Zuläufe DN 40, um 360° drehbar. Art.Nr. 45 104</p>	

A Wählen Sie hier ein Aufsatzstück:

Duschrinnenaufsatz „LINEARIS“ aus ABS
Belastungsklasse K 3

Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl mit umlaufendem Flansch zur Dünnbettabdichtung; mit befließbarer Revisionsöffnung, mit Montagefüßen und Verriegelungssystem.

Rinnenlänge: 750 mm Art.Nr. 46 908
850 mm Art.Nr. 46 909
950 mm Art.Nr. 46 910
1150 mm Art.Nr. 46 912
VE 1/21

Z Wählen Sie hier bei Bedarf ein oder mehrere Zubehörteile:

<p>Multistop</p> <p>als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre Art.Nr. 48 500</p> <p>Montagehinweis: Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181</p>		<p>Quick-Fit Zulassungs-Nr. Z-19.17-1719</p> <p>die Durchgangsdichtung für Kernlochbohrungen für Ecoguss®/Practicus®-Grundkörper Auslauf senkrecht mit Brandschutz Art.Nr. 48 990 ohne Brandschutz Art.Nr. 48 991</p>	<p>Abb. zeigt Art.Nr. 48 990</p>
<p>Haarsieb</p> <p>aus Kunststoff Art.Nr. 48 700</p> <p>Montagehinweis: Kapitel „Planung und Einbau“ Seite AS 181</p>		<p>Brandschutzeinsatz Fire-Kit</p> <p>für senkrechte Abflüsse Ecoguss®/Practicus® Art.Nr. 48 100</p> <p>Zulassungs-Nr. Z-19.17-1719</p>	