
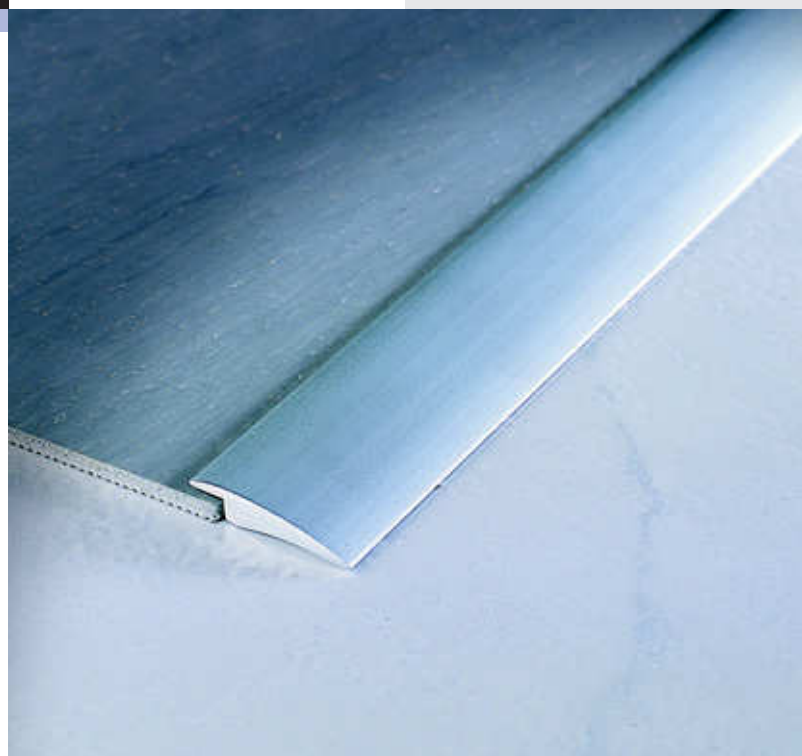


profili per pavimenti resilienti

linotec™

Terminali e paragrafini specifici per superfici in PVC e linoleum o altri materiali molto sottili, spessi 2 ÷ 3 mm, come agugliati pressati. Assicurano una finitura con poco incremento di spessore, coprendo eventuali imperfezioni nel taglio del pavimento.

Sezione quotata scala 1:1

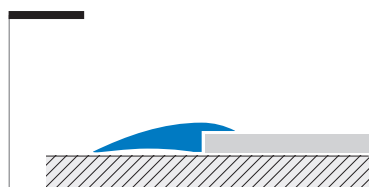

LINOTEC AP 17 AS* Alluminio Anodizzato Adesivo

Terminale a zero bombato autoadesivo per dislivelli di 2 ÷ 3 mm, realizzato in alluminio anodizzato, presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico. Anche non adesivo.

Materiale: Alluminio Anodizzato Argento
Lunghezza: 2,70 metri



B=mm	Art.
17	AP 17 ASA

LINOTEC AP 19 OL* Ottone Lucido Adesivo

Terminale a zero bombato autoadesivo per dislivelli di 2 ÷ 3 mm. Realizzato in ottone lucido resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura. Anche non adesivo.

Materiale: Ottone Lucido estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Superficie con film protettivo



B=mm	Art.
19	AP 19 OLA

LINOTEC AV 30 OL* Ottone Lucido Adesivo

Terminale a zero per dislivelli di 2 ÷ 3 mm. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. Realizzato in ottone lucido mediamente resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura. Anche non adesivo.

Materiale: Ottone Lucido laminato
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri
Superficie con film protettivo




B=mm	Art.
30	AV 30 OLA

STAIRTEC SC 30 A*N Alluminio Anodizzato

Paragrafino specifico per raccordare pavimenti resilienti con spessori compresi tra 2 e 3 mm. Finitura veloce e duratura.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Colori*: Argento, Oro, Bronzo



H1+H	Art.
2,5+30	SC 30 ASN
2,5+30	SC 30 AON
2,5+30	SC 30 ABN