


DK 550

FÜR FLACHDÄCHER (ABDICHTUNG GEGEN NICHT DRÜCKENDES Wasser)

MIGUPREN

- FLEXIBLE SCHLAUFEN-AUSBILDUNG
- GROSSE BEWEGUNGSAUFNAHME
- FORMTEILE, ANSCHLÜSSE UND SYSTEME HERSTELLBAR
- STRUKTURIERTE EINDICHTUNGS-FLANSCH

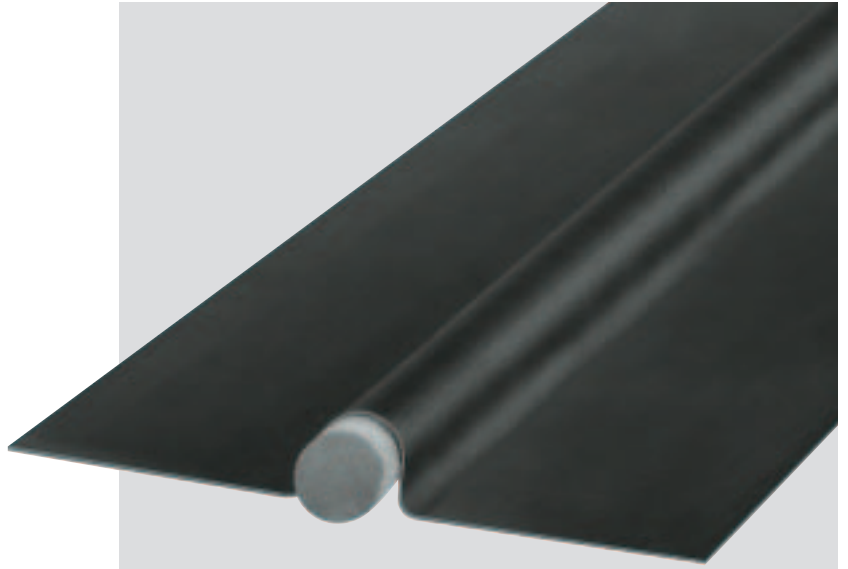

AUSFÜHRUNG

Material:	Polychloropren
Breite:	550 mm
Stärke:	2 mm
Fabrikationslänge:	40 m
max. Fugenbreite:	120 mm
Fugenspiel:	in Fugenquerrichtung ± 25 mm in vertikaler Richtung 25 mm
Farbe:	schwarz

WICHTIGE HINWEISE

Wir garantieren Profilpassgenauigkeit durch örtliches Aufmaß (werkseitige System-Vorfertigung einschließlich aller Formteile, Übergänge und Abschlüsse).

Bei größeren Systemen werden Stumpfvulkanisationen auf der Baustelle erforderlich. (Ausführung wie auf Seite 16 in Verbindung mit dem MIGUPREN Wellfugenband WFB 550 beschrieben).

Alle benötigten Formteile werden aus dem Wellfugenband WFB 550 gefertigt und mit dem Dichtungsband DK 550 verbunden (heißvulkanisiert).

Es ist darauf zu achten, dass die Größe der bauseits auszubildenden Schlaufe auf die zu erwartende Bewegung abgestimmt wird. Die Schlaufe sollte zusätzlich z.B. mit einer Rundschnur abgestützt werden.

Materialbeschreibung siehe Seite 2.

Bitte fordern Sie unsere separate Einbauanleitung und unsere technische Beratung an.

