
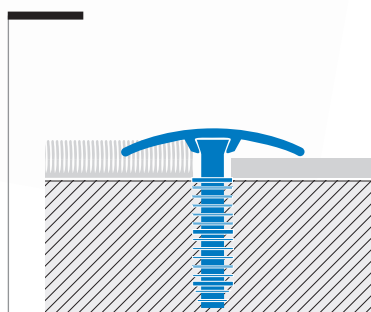


profilo di giunzione e completamento

multifix™ CLG 300

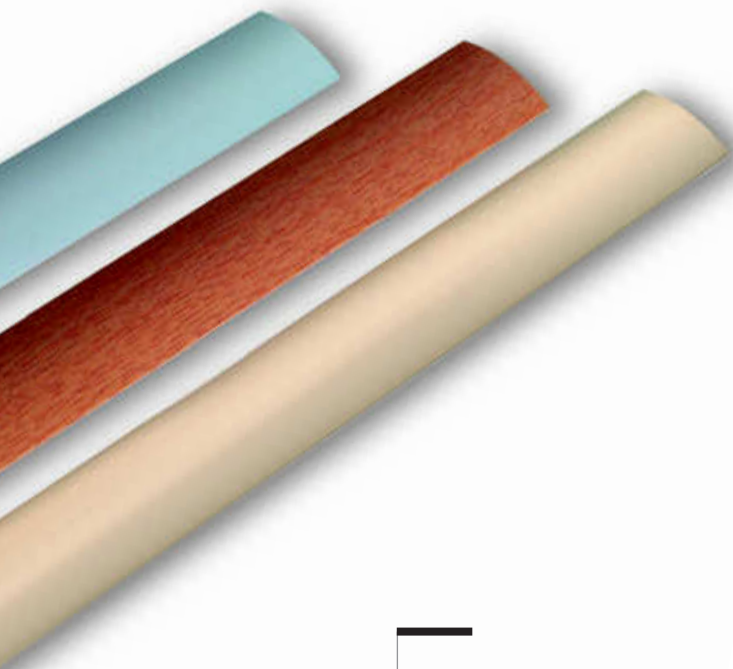

Profilo di giunzione per pavimenti allo stesso livello, leggermente bombato. Questo articolo è stato concepito per un ambito prettamente domestico e per un utilizzo Fai-da-te, da fissarsi prioritariamente con i tasselli in nylon "MULTIFIX".

Brevetto depositato.

Sezione quotata scala 1:1



MULTIFIX CLG 300 A* Alluminio Anodizzato

Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo. Copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Queste finiture rendono il sistema Multiclip® particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a pavimenti di qualsiasi natura.

Montaggio con tasselli in nylon, cod. CLX 45.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri

MULTIFIX CLG 300 * Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in sei principali tonalità legno. Buona resistenza all'abrasione del rivestimento, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento melaminico, a finitura gofrata, è particolarmente liscio e uniforme e si mantiene quindi nel tempo libero da impurità sulla superficie.

Montaggio con tasselli in nylon, cod. CLX 45.

Materiale: Alluminio rivestito estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri

MULTIFIX CLG 300 OL Ottone Lucido

Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un'ottima resistenza agli impatti meccanici.

Montaggio con tasselli in nylon, cod. CLX 45.

Materiale: Ottone Lucido estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri
Superficie con film protettivo

Art.	Finitura
CLG 300 AS	Argento
CLG 300 AO	Oro
CLG 300 AB	Bronzo

Art.	Finitura
CLG 300 AC	Acciaio
CLG 300 FA	Faggio
CLG 300 RO	Rovere
CLG 300 CI	Ciliegio
CLG 300 NC	Noce Chiaro
CLG 300 NS	Noce scuro

Art.	Finitura
CLG 300 OL	Ottone Lucido

montaggio sistema multiclip® e multifix™

MULTICLIP® è facile da montare e facile da smontare senza rovinare il lavoro eseguito.

MULTICLIP® montaggio:

1. Fissare la base di ancoraggio con viti e tasselli oppure utilizzare la base traforata per il fissaggio.
2. Allineare il pavimento in legno, assicurandosi che rimanga il necessario spazio per la dilatazione lineare tra pavimento e base profilo.
3. Inserire una o più "clips" nell'apposita cava e allineare il profilo di finitura con la base di fissaggio.
4. Con l'ausilio di una tavoletta di legno martellare in modo uniforme per favorire l'incastro dei componenti.



1



2



3




4

MULTICLIP® smontaggio

In caso di necessità è possibile rimuovere i profili senza rovinare il pavimento o la base di fissaggio.



1. Forare con punta da 3 mm



2. Inserire vite da 4 mm



3. Sollevare e rimuovere

MULTIFIX montaggio

I profili per pavimenti della serie MULTICLIP® possono essere fissati utilizzando il sistema di fissaggio con tassello in nylon MULTIFIX in condizioni di limitato traffico pedonale e in ambito domestico. MULTIFIX è utilizzabile per gli articoli:

CLG 300, CLG 370, CLF 450.



1. Forare con punta da 6 mm



2. Inserire gli appositi tasselli



3. Allineare i tasselli



4. Martellare in modo uniforme