

AQUA AVANTI NAUTILUS



QUALIDADE E DURABILIDADE

O aparelho de filtragem de água para instalação sob o lava-louças, com elevada durabilidade:

De instalação simples, com dispositivo de retenção de água incorporado e sistema de vedação especial. O aço inoxidável garante uma limpeza fácil e higiénica.

Campos de aplicação

Para filtrar água na cozinha e obter água potável purificada, mesmo na presença de elevadas concentrações de chumbo e cobre. Muito apropriado para preparar bebidas, água para cozinhar, etc.

Características técnicas

Descrição: Aparelho de filtragem de água para cartuchos-filtro de 10", para colocação ao nível do solo. Caixa de filtro em aço inoxidável (V4A) que cumpre a regulamentação para água potável. Para operar o Nautilus, recomendamos uma torneira de três vias para substituição da torneira de cozinha existente que, para além das vias de água quente e fria, possui também uma terceira via comutável para água filtrada. Em alternativa, é possível acrescentar à torneira disponível uma pequena torneira extra para a água filtrada. Para isso, basta abrir no lava-louças um orifício com o diâmetro de um lápis. Em caso de utilização do cartucho-filtro Carbonit® Monobloco NFP Clario, e dado o caudal que o mesmo permite, poderá o Nautilus ser opcionalmente instalado no circuito de água fria existente, filtrando-se, nesse caso, toda a água que passa pela torneira de água fria. A torneira de fecho integra um dispositivo de retenção homologado pela DVGW. A saída de água pela parte superior do aparelho garante um fluxo de arrasto menor e melhor proteção bacteriológica.

Cartucho-Filtro: Deve ser adquirido separadamente. Recomendam-se os cartuchos-filtro Carbonit® Monobloco NFP Premium, NFP Clario, EM-X Premium e EM-X Gold Clario.

Caudal: Aproximadamente 120 litros por hora (NFP Premium e EM-X Premium), 300 litros por hora (EMX-Gold Clario) e 400 litros por hora (NFP Clario) para uma pressão de água de 4 bares e uma temperatura de 10°C. Para esclarecimento sobre redução de contaminantes, consulte as fichas técnicas dos cartuchos-filtro respetivos.

Dimensões: Altura: aproximadamente 360 mm; largura com suporte de parede: aproximadamente 150 mm.

Peso: Sem cartucho-filtro e seco aproximadamente 3 kg; com cartucho-filtro e cheio de água aproximadamente 3,9 kg.

Temperatura: Por razões técnicas, só é permitida a utilização para filtrar água fria. Proteger do gelo.




MUITO IMPORTANTE:

O aparelho não deve ser operado atrás de uma caldeira sem pressão!
Não operar ligado a torneiras de duche!
Utilizar apenas com água fria!

Material fornecido

Aparelho de filtragem composto por uma caixa de filtro e respetivo suporte de parede em aço inoxidável, peça em T dois tubos flexíveis com ligação de 3/8", assim como uma válvula de esfera fecho de 3/8". O cartucho-filtro deve ser adquirido separadamente.

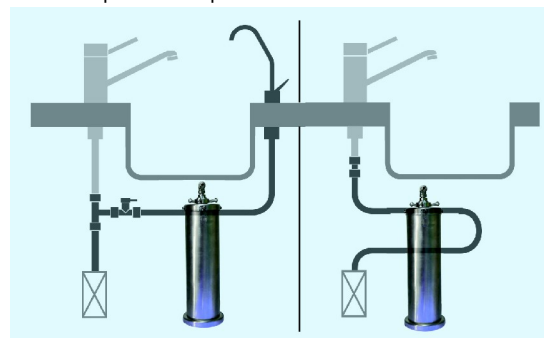

Consulte os preços na tabela de preços em vigor.



APARELHOS DE FILTRAGEM DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL

RIBABLU, LDA.

LARGO DO ROSSIO, 9 RIBAMAR
2640-031 SANTO ISIDORO MFR.
TEL./FAX: 261 869 418
info@ribablue.pt | www.ribablue.pt

PRIME INVENTIONS GmbH

Dunlopstr. 13 · 33689 Sennestadt
Bielefeld · Alemanha
www.prime-inventions.de