

RESTAURACIÓN
DE FACHADAS



Productos para
la construcción

ALTA
DECORACIÓN



RENOVACIÓN DE
PAREDES INTERIORES

ÍNDICE

pág. 06 - 10	
Masillas	ARDEX A828 / A 826 ARDEX R 1 ARDEX W600
pág. 11 - 23	
Morteros	ARDEX FIX ARDEX F3 ARDEX F2 REVOPLAST ARDEX AM100 ARDEX B12 REP MUR / REP MR F
pág. 24 - 27	
Limpiadores	ADI 90 ADI 100 / ADI 200 ADI AG
pág. 28 - 31	
Impermeabilizantes	ARDEX 8+9 HUMISTOP HUMISTOP FLEX
pág. 32 - 34	
Imprimaciones	ARDEX EP2000 ARDEX FB HUMISTOP FLEX ARDEX DPM
pág. 35 - 37	
Productos Auxiliares	ADILATEX ARDEX E100 ADI 500 ADIPOX A
pág. 38 - 40	
Hidrofugantes & Antigraffiti	PROTECER I10 PROTECER SX 12 PROTECER AG-14
pág. 41 - 42	
Sistemas	MASILLAS FACHADAS

Singapur

Nueva Zelanda

GRUPO ARDEX

Ardex es una empresa multinacional con sede central en Alemania que desde 1949 fabrica productos de alta calidad especialmente dirigidos a la reparación y renovación de soportes. Hace 30 años Ardex fue la primera empresa en introducir la tecnología del autosecado.

El Efecto ARDURAPID es un proceso de curado interno donde el agua de amasado no se evapora, sino que se combina dentro del mortero, consiguiéndose importantes ventajas por su rápida puesta en servicio.

Gran Bretaña

Austria



España

Alemania

EE.UU

PRODUCTOS CON EFECTO ARDURAPID



- Garantizan la eliminación total de la humedad, causante de los acabados defectuosos
- El Efecto Ardurapid consiste en una tecnología donde el agua de amasado no se evapora sino que se combina internamente
- Eso permite que el soporte este completamente seco muy rápidamente y así pueda ser revestido en cuestión de pocas horas

PRODUCTOS Y APLICACIONES PARA LA RENOVACION DE FACHADAS

- Morteros para el alisado, relleno de fisuras y grietas, enlucidos, sellados de juntas, etc.
- Morteros para regularizaciones, reconstrucción de volúmenes, estucados, esgrafiados, etc.
- Amplia gama de productos auxiliares para tratamientos de limpieza, aditivos, consolidantes, antigraffiti, hidrofugantes, impermeabilizantes, etc.

PRODUCTOS DE PREPARACIÓN DE SOPORTES

- Para alisar paredes y para el relleno de grietas y fisuras
- De color blanco y pigmentables
- Muy fáciles de aplicar, sobre cualquier soporte base
- Permeables al vapor de agua
- Admiten cualquier espesor y no fisuran ni en capa gruesa
- Rápidas: a partir de 30 min. ya son pintables o revestibles

ARDEX A828

Para la renovación de paredes en capa gruesa

ARDEX A826

Para conseguir acabados muy finos y acabados lacados. Ideal para las segundas manos sobre ARDEX A828

Masillas





ARDEX
A 828

ARDEX
A 826

CARACTERÍSTICAS

- Aplicable en cualquier grosor: de 0 a aprox. 5 mm.
- Endurece de forma continua en cualquier espesor
- No fisura
- No descuelga
- Admite el pintado, una vez seca
- Para el relleno de juntas de cartón-yeso de una sola mano y sin cintas
- Adhesión de cartón-yeso, cornisas de escayola y porexpán
- Tiempo de utilización:
ARDEX A828 - 30 min.
ARDEX A826 - 60 min.

SOPORTES

- Albañilería, Hormigón, Cemento, Cal, Yeso, Placas de cartón-yeso

ESPESOR POR CAPA

- Aprox. 0 - 6 mm.

ARDEX
A 828

RELACIÓN MEZCLA

- ARDEX A828 - 15 litros agua y 25 kg polvo
- ARDEX A826 - 17,5 litros agua y 25 kg polvo

ARDEX
A 826

VIDA MEZCLA (20°C)

- ARDEX A828 - 30 min.
- ARDEX A826 - 1 hora

FRAGUADO (20°C)

- ARDEX A828 - 45 min.
- ARDEX A826 - 1 hora

CONSUMO APROX.

- ARDEX A828 - 1 kg/m²/mm.
- ARDEX A826 - 0,9 kg/m²/mm.

TIPO ACABADO

- Compatible con cualquier revestimiento de pintura

CARACTERÍSTICAS

- Con efecto ARDURAPID
- Excelente adherencia sobre ceramica, papel vinilo, pinturas en dispersion, colores antiguos de latex, papel pintado, fibra de vidrio, etc.
- No fomenta la corrosión
- No fisura
- No descuelga
- Gran rendimiento
- Para posteriores empapelados - a las 24 horas
- Tiempo de utilización - 30 min.

SOPORTES

- Hormigón, cemento, placas de carton-yeso, ceramica, pinturas de dispersion, colores antiguos de latex, de acrilato, papeles pintados, papel vinilo, fibra de vidrio

ESPESOR POR CAPA

- Aprox. 0 - 10 mm.

RELACIÓN MEZCLA

- Aprox. 12,5 litros agua y 25 kg polvo

VIDA MEZCLA (20°C)

- Aprox. 30 min.

FRAGUADO (20°C)

- 2 horas

CONSUMO APROX.

- 1 kg/m²/mm.

TIPO ACABADO

- Compatible con cualquier revestimiento de pintura

ARDEX R 1

MASILLAS

ARDEX
W600

MASILLAS

CARACTERÍSTICAS

- Uso en interiores y preparación soportes en general
- Para relleno de juntas y huecos de tornillos en placas de cartón-yeso u otras placas de construcción
- Masilla de enlucido y encintado de placas
- Para alisar y enlucir prefabricados antes de revestir o pintar
- Enlucidos de piedra caliza y otros elementos
- Para cerrar juntas en techos acabados de cemento
- Paredes y techos
- Para aplicación manual y con bomba
- Alto rendimiento
- Sin grumos
- Alta trabajabilidad, consistencia cremosa
- Alta adherencia
- Fácil de lijar

SOPORTE

- Hormigón, cemento, revocos, enfoscados, placas aislantes

ESPESOR POR CAPA

- Aprox. 0 - 1,5 mm.

RELACIÓN MEZCLA

- Aprox. 10 litros agua y 25 kg polvo

VIDA MEZCLA 20°C

- Aprox. 4 - 6 h

CONSUMO APROX.

- 1 kg/m²/mm.

TIPO DE ACABADO

- Compatible con cualquier revestimiento de pintura

ARDEX FIX

Mortero multiusos para la preparación de todo tipo de soportes interiores con Efecto Ardurapid

ARDEX F3

Mortero blanco de rápido secado sin tensiones ni fisuras para la alta decoración y reposición en fachadas

ARDEX F11

Mortero blanco en base cal para regularización de acabado fino

Morteros



MORTEROS

ARDEX FIX

MORTEROS

CARACTERÍSTICAS

- Con efecto ARDURAPID
- Mortero multiusos para la preparación de todo tipo de soportes interiores
- Sobre cualquier tipo de soporte de los habituales
- Nivel irregularidades
- Actúa como imprimación y puente de unión, reparador de agujeros, grietas, desconches, etc.

SOPORTE

- Hormigón, Mortero, Cemento, Yeso, Cerámica, pintura epoxi, Pintura poliuretano, Madera, Aluminio, Vidrio

ESPESOR POR CAPA

- De 0 a 5 mm.

RELACIÓN MEZCLA

- Aprox. 1,65 litros agua y 5 kg polvo

VIDA MEZCLA 20°C

- Aprox. 5 min.

FRAGUADO (20°C)

- Aprox. 30 min.

CONSUMO APROX.

- 1,15 kg/m²/mm.

TIPO DE ACABADO

- Compatible con cualquier revestimiento de pintura



ARDEX F3

CARACTERÍSTICAS

- Mortero para renovación de paredes, fachadas y techos
- Producto destinado a la alta decoración de paramentos y a la restauración de fachadas
- Para rellenar, reparar y aplicar sobre superficies secas antes de ser pintadas
- Uso en exteriores e interiores

SOPORTE

- Superficies del soporte deben estar secas, firmes, libres de polvo, suciedad y partículas sueltas
- Eliminar las pinturas elásticas o de barniz, las pinturas despegadas, los enlucidos y papeles pintados sueltos
- No emplear pinturas de fondo o agentes de imprimación

ESPESOR POR CAPA

- Capa fina y capa gruesa; máx. 5 mm.

ARDEX F3

RELACIÓN MEZCLA

- Aprox. 11,5 litros agua y 25 kg de polvo

VIDA MEZCLA 20°C

- Aprox. 30 min.

TRABAJOS DE PINTURA

- 1 día

CONSUMO APROX.

- Aprox. 1,4 kg /m²/mm.

TIPO DE ACABADO

- Lisos o pétreos mediante la incorporación de sílice limpia y exenta de sales

CARACTERÍSTICAS

- Uso en interiores y exteriores
- Para relleno de juntas y huecos de tornillos en placas de cartón-yeso u otras placas de construcción
- Masilla de enlucido y encintado de placas
- Para alisar y enlucir prefabricados antes de revestir o pintar
- Enlucidos de piedra caliza y otros elementos
- Para cerrar juntas en techos acabados de cemento
- Paredes y techos
- Para aplicación manual y con bomba
- Alto rendimiento
- Sin grumos
- Alta trabajabilidad, consistencia cremosa
- Alta adherencia
- Fácil de lijar

SOPORTE

- Hormigón, cemento, revocos, enfoscados, placas aislantes

ESPESOR POR CAPA

- Capa fina y capa gruesa, máx. 3 mm.

RELACIÓN MEZCLA

- Aprox. 8,5 kg/ 25 kg polvo

VIDA MEZCLA/ TRABAJABILIDAD

- Aprox. 30 min.

FRAGUADO (20°C)

- Aprox. 30 min.

CONSUMO APROX.

- 1,2 kg/m²/mm.

TIPO DE ACABADO

- Compatible con cualquier revestimiento de pintura

ARDEX
F11

MORTEROS

REVOPLAST

Mortero blanco destinado a la renovación de fachadas nuevas y viejas

ARDEX AM100

Mortero gris para el revoco e igualación de superficies

Morteros

MORTEROS





REVOPLAST

CARACTERÍSTICAS

- Mortero para la regularización de fachadas
- En base cemento
- Color blanco
- Impermeable y fuerte adherencia
- Muy fácil de aplicar

SOPORTE

- Apto sobre cualquier tipo de soporte de obra con poro abierto

ESPESOR POR CAPA

- Aprox. 1 cm.

MORTEROS

REVOPLAST

VIDA MEZCLA 20°C

- Aprox. 60 min.

FRAGUADO (20°C)

- Aprox. 60 min.

CONSUMO APROX.

- Aprox. 1,5 kg /m²/mm.

TIPO DE ACABADO

- Lisos o pétreos

CARACTERÍSTICAS

- Mortero de revoco e igualación
- Para interiores y exteriores, paredes y suelos
- Reparación e igualación de paramentos verticales en capa fina y gruesa incluso debajo del agua
- Elaboración de capas de nivelación de pendientes y reparación de soportes de hormigón y soleras de cemento
- De tensión reducida
- Fácil de aplicar

SOPORTE

- Hormigón, mampostería (salvo hormigón con celdillas), enlucidos de los grupos de morteros P II y P III

ESPESOR POR CAPA

- Aprox. hasta 30 mm.

RELACIÓN MEZCLA

- Aprox. 5,5 - 6,25 litros agua y 25 kg polvo

VIDA MEZCLA

- Aprox. 30 min.

FRAGUADO (20°C)

- Aprox. 50 - 60 min.

CONSUMO APROX.

- Aprox. 1,4 kg/m²/mm.

TIPO DE ACABADO

- Lisos o pétreos

ARDEX
AM100

MORTEROS

REPMUR

RELACIÓN MEZCLA

- Aprox. 8,5 litros agua y 25 kg de polvo

VIDA MEZCLA 20°C

- Aprox. 45 min.

FRAGUADO (20°C)

- Aprox. 45 min.

CONSUMO APROX.

- Aprox. 1,2 kg /m²/mm.

TIPO DE ACABADO

- Alisado de muros y acabados de hormigón ligero

CARACTERÍSTICAS

- Mortero de reparación de rápido fraguado para soportes verticales
- Rápido fraguado
- Corrección de irregularidades
- Excelente adherencia
- Altas resistencias

SOPORTE

- Hormigón, mortero, ladrillo, gres, cerámica, etc.

ESPESOR POR CAPA

- Aprox. de 0,5 a 20 mm.

RELACIÓN MEZCLA

- Aprox. 4 3/4 litros agua y 25 kg polvo

VIDA MEZCLA	
· Aprox. 5 - 10 min.	
FRAGUADO (20°C)	
· Aprox. 5 - 15 min.	
CONSUMO APROX.	
· Aprox. 1,5 kg/m ² /mm.	
TIPO DE ACABADO	
· Mortero fino	
REPMUR F	
CARACTERÍSTICAS	SOPORTE
· Mortero de reparación para soportes verticales · Relleno de coqueras y fisuras · Lucido de balcones y desconches · Altas resistencias · Elevada trabajabilidad	· Hormigón, mortero, ladrillo, gres, cerámica, etc.
ESPESOR POR CAPA	RELACIÓN MEZCLA
· Aprox. de 0,5 a 50 mm.	· Aprox. 3 3/4 - 4 1/2 l. agua y 25 kg polvo
VIDA MEZCLA	FRAGUADO (20°C)
· Aprox. 10 - 15 min.	· Aprox. 5 - 15 min.
DENSIDAD	DENSIDAD DEL MORTERO EN FRESCO
· Aprox. 1,5 kg/l.	· Aprox. 1,70 kg/l.

MORTEROS

ARDEX B12

Mortero gris maquillador incluso para reparaciones en condiciones climáticas adversas

REP MUR

Mortero gris para reposición de volúmenes, cornisas, balcones, elementos estructurales, capiteles, gárgolas, balaustradas, frentes de forjado, etc.

REP MUR F

Mortero de reparación estructural de elevadas resistencias que permite mayores espesores en una sola mano

Morteros





ARDEX B12

CARACTERÍSTICAS

- Mortero de reparación de soportes de hormigón
- En base cemento
- Para rellenar, nivelar y alisar irregularidades
- Muy fácil de aplicar
- Para exteriores e interiores

SOPORTE

- En soportes de hormigón y obra vista

ESPESOR POR CAPA

- Capa fina

ADI 90

Desincrustador

ADI 100

Limpiador

ADI 200

Limpiador y desinfectante

ADI AG

Limpiador de graffitis

Limpiadores





ADI 90

CARACTERÍSTICAS

- Para la limpieza de residuos de cemento, mortero, hormigón y eflorescencias en general
- Para la limpieza de cascarilla e incrustaciones de óxido de hierro
- Para interiores y exteriores

SOPORTE

- En soportes de ladrillos, obra vista, suelos, máquinas, herramientas, etc.

CONSUMO APROX.

- Aprox. 5 m²/l puro

SECADO

- 1 h.

TIPO DE ACABADO

- En fachadas, obras y restauraciones, monumentos, grandes superficies de piedras y obra vista

ADI 100

LIMPIADORES

CARACTERÍSTICAS

- Limpieza de grasas, aceites, sales y contaminación medioambiental
- Altamente concentrado
- Interiores y exteriores

SOPORTE

- Piedra natural y artificial

CONSUMO APROX.

- Aprox. 5 m²/l puro

SECADO

- Aprox. 45 min.

TIPO DE ACABADO

- En fachadas, obras y restauraciones, monumentos, grandes superficies de piedras y obra vista

CARACTERÍSTICAS

- Agente limpiador y desinfectante
- Fuerte acción bactericida y algicida
- Sin disolvente
- Para interiores y exteriores

CONSUMO APROX.

- Aprox. 6-10 m²/l puro

SECADO (20°C)

- Aprox. 45 min.

ADI AG

CARACTERÍSTICAS

- Agente limpiador de graffitis
- Poder de penetración muy bajo
- Exento de componentes orgánicos volátiles e hidrocarburos

SOPORTE

- Paredes o soportes ya protegidos con el antigraffiti PROTECER AG 14

CONSUMO APROX.

- Aprox. 300 a 500g/m²

SECADO

- Aprox. 45 min.

ADI 200

LIMPIADORES

ARDEX 8+9

Membrana para la impermeabilización de superficies exteriores e interiores

Tratamientos de terrazas, balcones, cubiertas, etc.

HUMISTOP N

Revestimiento para la impermeabilización de superficies de albañilería para exteriores e interiores
Medianeras, muros, depósitos de fibrocemento, jardineras,...


En color gris y blanco y acabado con ARDEX A828 (interiores) o ARDEX F3 (exteriores)

HUMISTOP FLEX

Dispersión de resina en base acuosa, especialmente indicada para ser mezclada con el mortero de impermeabilización Humistop

Impermeabilizantes



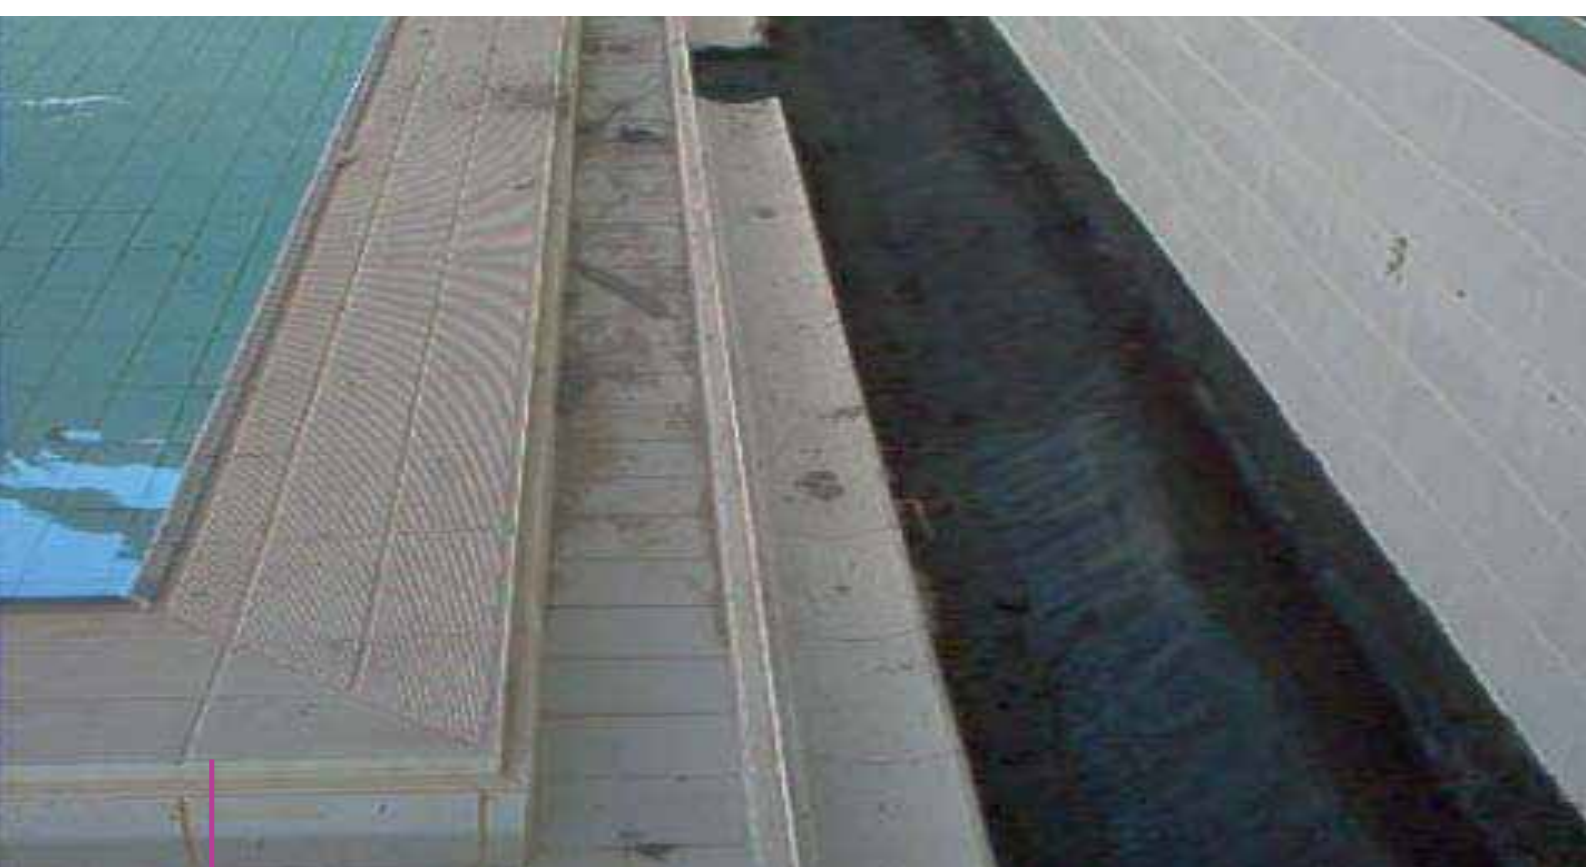

ARDEX 8 + 9

CARACTERÍSTICAS

- Membrana impermeable revestible para suelos y paredes
- Bicomponente
- Para interiores y exteriores
- Deformable
- No contiene disolventes
- Revestir siempre

CONSUMO APROX.

- Con consistencia para aplicar a rodillo (2 capas):
aprox. 1,5 kg mezcla / m²
- Con consistencia para aplicar a llana (capa 3 mm):
aprox. 4,20 kg mezcla / m²

RELACIÓN MEZCLA

- Con consistencia para aplicar a rodillo:
20 kg ARDEX 8 : 20 kg ARDEX 9 (1:1)
- Con consistencia para aplicar a llana:
14 kg ARDEX 8 : 20 kg ARDEX 9 (1:1,5)

SOPORTE

- Soleras de cemento y de hormigón

ESPESOR POR CAPA

- Al menos 2 capas
con un grosor de 0,8 mm.

SECADO

- Aprox. 45 min. y revestible 2 h.

TIPO DE ACABADO

- Pintura acrílica, transpirable o mortero

HUMISTOP

IMPERMEABILIZANTES

CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento para la impermeabilización de superficies de albañilería
- Para superficies de mortero y hormigón
- Fuerte efecto hidrórepelente
- Para interiores y exteriores

SOPORTE

- Para todo tipo de soportes porosos de base cerámica o cementosa en cimentaciones y muros de contención, depósitos de agua, piscinas y balsas en plantas de tratamiento de aguas

ESPESOR POR CAPA

- Aprox. de hasta 3 mm.

SECADO

- 1 día / puesta en servicio después min. 5 días

CONSUMO APROX.

- Con consistencia para aplicar a rodillo: aprox. 1,45 kg/m²/mm.
- Con consistencia para aplicar a llana: aprox. 1,6 kg/m²/mm.

RELACIÓN MEZCLA

- Con consistencia para aplicar a rodillo: aprox. 7 1/2 litros agua y 25 kg polvo
- Con consistencia para aplicar a llana: aprox. 5 litros agua y 25 kg. polvo

CARACTERÍSTICAS

- Aditivo líquido de HUMISTOP, usar conjuntamente con HUMISTOP
- Uso en interiores y exteriores
- Dispersión de resina en base acuosa
- Aumenta la flexibilidad del HUMISTOP
- Mejora la adherencia
- Aumenta la impermeabilización del mortero

SOPORTE

- Para todo tipo de soportes porosos de base cerámica o cementosa en cimentaciones y muros de contención, depósitos de agua, piscinas y balsas en plantas de tratamiento de aguas

DENSIDAD

- Aprox. 1g/ ml.

RELACIÓN MEZCLA

- 10 kg de Humistop Flex por saco de 25 kg de Humistop

HUMISTOP
FLEX

IMPERMEABILIZANTES

ARDEX EP 2000

Resina epoxi multifuncional de dos componentes muy fluida y sin disolventes

ARDEX FB

Resina fluida de inyección que consiste en un componente F gris de resina epoxi y en el componente de color claro B, endurecedor

Imprimaciones





ARDEX EP 2000

CARACTERÍSTICAS

- Resina epoxi multifuncional bicomponente
- Imprimación y endurecedor
- Adherente de materiales constructivos
- Fácil de aplicar
- Muy buena adherencia

SOPORTE

- Con poro abierto, cerámica, piedra, hormigón

RELACIÓN MEZCLA

- Indicado según el envase

TRABAJABILIDAD

- Aprox. 30 min.

CONSUMO APROX.

- Dependiendo de la porosidad del soporte aprox. 300g./m²/capa
- Dependiendo de la anchura y profundidad del relleno de fisuras y juntas aprox. 300g./ml.

ARDEX FB

IMPRIMACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Resina fluida de inyección
- Muy fluida
- Excelente capacidad de penetración
- Como puente de unión entre el soporte y el mortero fresco y entre hormigón nuevo y viejo
- Para interiores y exteriores

SOPORTE

- Con poro abierto, cerámica, piedra, hormigón

RELACIÓN MEZCLA

- Indicado según el envase

CONSUMO APROX.

- Dependiendo de la anchura y profundidad de las grietas hasta 300 g./m.
- Como puente de unión: aprox. 1kg / m²

ADI 500

Agente consolidante, indicado para el tratamiento de consolidado de piedras areniscas, granitos y morteros que esten poco compactados. ADI 500 está especialmente formulado para su uso exclusivo en soportes porosos y de composición mineral

ADIPOX A

Pasivante epoxi elástico especialmente indicado para la unión de hormigón nuevo a viejo

Productos
auxiliares

PRODUCTOS AUXILIARES

ADILATEX

CARACTERÍSTICAS

- Resina acrílica
- Aumenta la adherencia, flexibilidad y resistencia
- Mejora las propiedades de los morteros

SOPORTE

- Morteros de reparación, suelos de hormigón, superficies lisas, ladrillo, madera, hierro,... etc.

ESPESOR POR CAPA

- Capas de espesor entre 10-20 mm. 5% ADILATEX
- Capas de espesor entre 5-10 mm. 10% ADILATEX
- Capas de espesor entre 1-3 mm. 15-20% ADILATEX

ARDEX E100

CARACTERÍSTICAS

- Aditivo de acrilato para la mejora de morteros de base cementosa y revocos sobre hormigón
- Mejora la trabajabilidad
- Aumenta la resistencia, elasticidad y adhesión
- Para interiores y exteriores

SOPORTE

- Hormigón y morteros

CONSUMO APROX.

- Depende del tipo de aplicación

FRAGUADO (20°C)

- Depende del tipo de material

ADI 500

CARACTERÍSTICAS

- Resina acrílica
- Aumenta la adherencia, flexibilidad y resistencia
- Mejora las propiedades de los morteros

RELACIÓN MEZCLA

- 5 / 15% sobre el peso del mortero
- Añadir al agua de mezcla

ADIPOX A

CARACTERÍSTICAS

- Aditivo de acrílate para la mejora de morteros de base cementosa y revocos sobre hormigón
- Mejora la trabajabilidad
- Aumenta la resistencia, elasticidad y adhesión
- Resistente a los alcalis
- Para interiores y exteriores

RELACIÓN MEZCLA

- En el agua de mezcla en relación 1 : 3 hasta 1 : 1

PROTECER I 10

Sellador hidrofugante para cerámicas, morteros porosos y piedra natural

PROTECER SX 12

Hidrofugante y protector de superficies porosas
Esta indicado para la protección de materiales constructivos minerales

PROTECER AG-14

Protector antigraffiti en base acuosa
PROTECER -AG14 forma una película de protección mate, transparente, permeable al aire y al agua con un efecto anti-adherente

Hidrofugantes & Antigraffiti

CARACTERÍSTICAS

- Sellador hidrórepelente oleofugante
- Protege de manchas de agua, grasas, aceite y eflorescencias
- Transpirable

SOPORTE

- Cerámicas, ladrillos, morteros porosos y piedra natural

RELACIÓN MEZCLA

- Al uso

CONSUMO APROX.

- Depende de la porosidad de las piezas, de la intensidad y del sistema de aplicación
Cantidad orientativa entre 100-200 g./m² para la primera capa
Para capas posteriores 50-100 g/m²

TIPO DE ACABADO

- Puede alterar ligeramente el tono del soporte

PROTECER
I 10

HIDROFUGANTES & ANTIGRAFFITI

PROTECER SX 12

HIDROFUGANTES & ANTIGRAFFITI

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante y protector de superficies porosas
- Hidrorepelente, protege de manchas
- Alta capacidad de penetración
- Transpirable

SOPORTE

- Sobre soportes cerámicos porosos, piedra natural y artificial, revocos y hormigón de todo tipo, barro cocido

RELACIÓN MEZCLA

- Al uso

CONSUMO APROX.

- Depende de la porosidad del soporte
100-200 gr./m² para la primer capa
50-100 gr./m² para posteriores capas

PROTECER AG-14

CARACTERÍSTICAS

- Protector antigraffiti en base acuosa

SOPORTE

- Revestimientos monocapas, piedra arenisca, arenisca calcárea, piedra natural, ladrillo y ladrillo recocido, enlucido de cal y cemento, hormigón

CONSUMO APROX.

- 300 - 500ml./m²
(dependiendo del soporte)

RELACIÓN MEZCLA

- Al uso

SISTEMAS

REPARACIÓN ESTRUCTURAL

CHORREADO Y PASIVACIÓN



REPOSICIÓN DE VOLUMEN



TERMINACIÓN



FACHADAS

SISTEMAS

ENLUCIDO ARDEX A828






ref. 623



ref. 8065



ref. 328

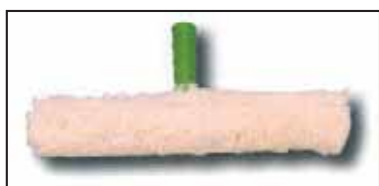

ref. 654



ref. 8189R



ref. 60



ref. 8655R/60



ref. 648A




ref. 648B



ref. 8309R



ref. 8310R

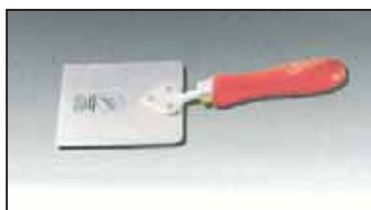

ref. 126GR



ref. 865R. Liana cóncava



ref. 642



ref. 346



ref. 345



ref. 634RB



ref. 635R



ref. 633



HERRAMIENTAS



ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona
c/. Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona - España
Tel: 93 846 62 52
Fax: 93 846 74 38
www.ardex.es
e-mail: ardex@ardex.es