


sguscia interna per rivestimenti in ceramica

ROUNDSCOVE è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, indicato nell'industria alimentare, bagni pubblici e cucina. Da applicarsi durante la posa per una finitura precisa "a filo" con il rivestimento.

Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento. Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.

Sezione quotata scala 1:1,2

roundcove™ RI/RF

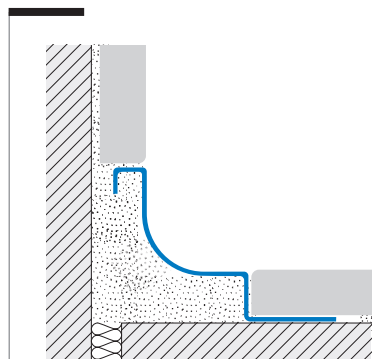

ROUNDSCOVE RI-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare contestualmente alla posa delle piastrelle. L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.

Materiale: Acciaio Inox AISI 304 Lucido

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo

Raccordi angolari interni / esterni / triassiali disponibili. Cod. RII / RIE / RIT

ROUNDSCOVE RF-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

Profilo di raccordo interno a copertura del rivestimento esistente e a filo del pavimento in fase di posa. L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.


Materiale: Acciaio Inox AISI 304 Lucido

Lunghezza: 2,70 metri


Superficie con film protettivo

Raccordi angolari interni / esterni disponibili. Cod. RFI / RFE

Ala traforata posata a rivestimento Cod. RFIR / RFER.



H=mm	Art.
8	RI 80 IL
10	RI 100 IL
12,5	RI 125 IL



H=mm	Art.
10	RF 100 IL
12,5	RF 125 IL