

Seirecem Nivelación Exteriores

Mortero cementoso autonivelante para exteriores

Descripción

El SEIRECEM NIVELACIÓN EXTERIORES es un mortero compuesto de cementos especiales, resinas y cargas seleccionadas, especialmente diseñado para su uso en zonas exteriores.

Campos de Aplicación

- Relleno, alisado y nivelación de soportes de hormigón y soleras de cemento para la instalación de pavimentos continuos poliméricos, revestimientos cerámicos, etc.
- Zonas comerciales e industriales.
- Garajes.
- Vías de acceso.

Propiedades

- Buena nivelación.
- Sin fisuras
- Rápido fraguado.
- Bombeable
- Buenas propiedades mecánicas.
- Aplicación rápida y sencilla.

Modo de empleo:

Preparación del soporte

El sustrato sobre el que se aplique puede estar seco o ligeramente humedecido, debe ser firme y libre de polvo, grasas, etc.

Las partículas sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas mecánicamente mediante fresado o granallado.

Es indispensable imprimir previamente con dos manos de SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER.

Aplicación

Para la preparación del mortero, verter en un recipiente agua limpia e ir añadiendo lentamente el polvo agitando con un agitador eléctrico (5 litros de agua por cada saco de 25 Kg). La agitación debe continuarse hasta conseguir un mortero homogéneo sin grumos.

El producto debe ser aplicado con un espesor mínimo de 2 mm hasta un máximo de 20 mm. Se aplica con rastra levantada o llana de diente apropiado al espesor deseado. Unos minutos después de la aplicación, pasar un rodillo de púas de nylon para ayudar a desairear.

Una vez terminada la aplicación protegerlo de la acción del sol y de corrientes de aire para evitar un secado demasiado rápido.

Características técnicas

Tipo: mortero cementoso

Densidad(mortero en fresco): 1,9 Kg/l

Relación de mezcla agua / polvo: 1/5

Tiempo de manejabilidad (20°C): 30 – 45 min

Transitabilidad (20°C): 3 horas

Tráfico ligero: 24 horas

Resistencia a flexotracción:

- **1 día:** 20 Kg/cm²
- **28 días:** 70 Kg/cm²

Resistencia a compresión:

- **1 día:** 80 Kg/cm²
- **28 días:** 300 Kg/cm²

Seirecem Nivelación Exteriores

Consumo

El consumo aproximado del SEIRECEM NIVELACIÓN EXTERIORES es aproximadamente de 1,6 Kg/m² por milímetro de espesor.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo.

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECEM NIVELACIÓN EXTERIORES tiene un periodo de almacenamiento de 8 meses, conservándolo entre 5°C y 30°C en su envase original cerrado y en un lugar seco.



Presentación

Se suministra en sacos de 25 Kg.

Seguridad e Higiene

No verter al alcantarillado, ríos o suelos el material no curado.

No ponerse en contacto con los ojos, piel o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico.

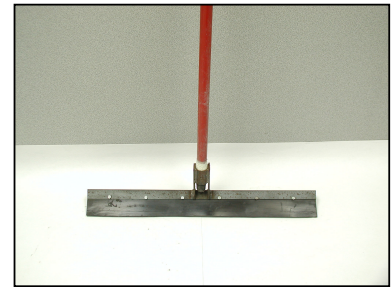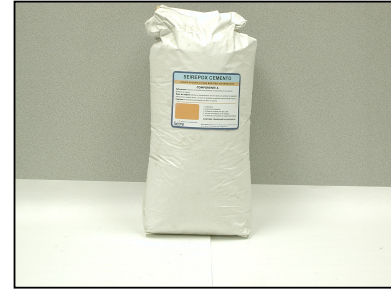

En caso de contacto con la piel lavar abundantemente con agua y jabón.

Si se ingiere, buscar atención médica inmediata.

Emplear gafas y guantes durante el manejo y aplicación del material.

Contiene cemento, reacciona alcalinamente.

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores **SEIRECEMNIVEXT 0601**

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda 9. Pol. Ind. Las Arenas. 28320 PINTO (Madrid). Tel.: 91 691 44 11. FAX: 91 692 23 26 www.seire.net