

# profilo di raccordo, finitura e completamento

## squarejolly™ SJ

SQUAREJOLLY SJ è un profilo polivalente, si adatta alle molteplici situazioni che si presentano nella posa a colla di pavimenti e rivestimenti in ceramica.




La particolare forma "squadrata simmetrica" permette di realizzare molteplici finiture di completamento.

Le misure del profilo, sono indicate con "H" coincidenti con lo spessore della piastrella, ed "L" = H+1 mm.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine: brevetto depositato.

Sezione quotata scala 1:1

- Raccordare pavimenti allo stesso livello
- Realizzare listelli decorativi
- Raccordare lo spigolo esterno dei rivestimenti verticali
- Bussole per zerbini
- Finitura superiore di bordi e battiscopa in ceramica
- Profili per gradini

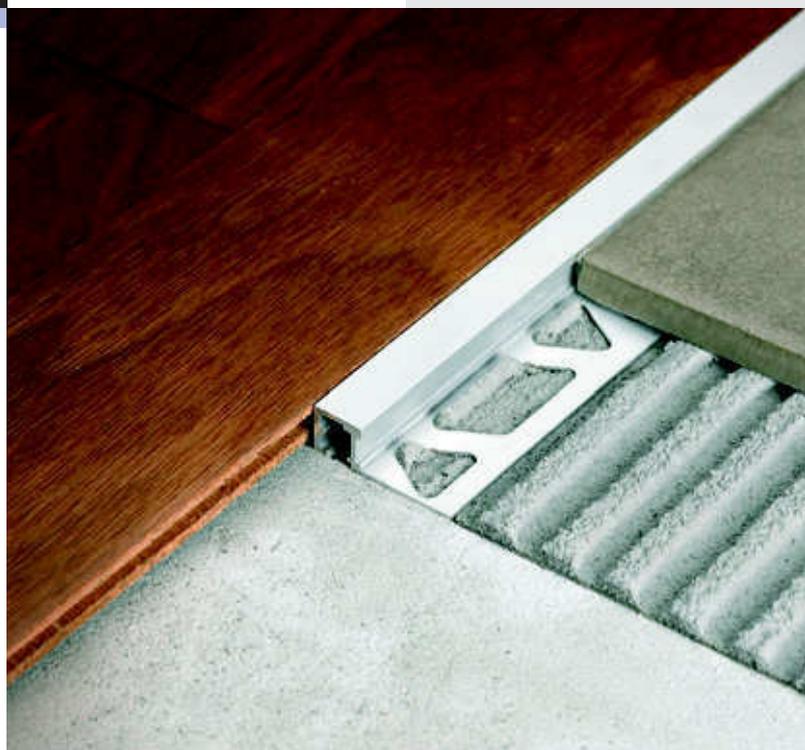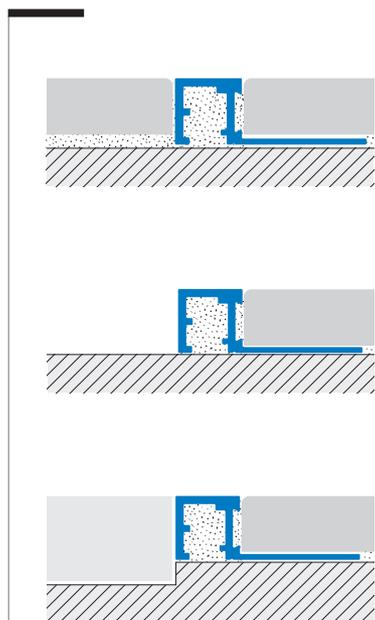

### SQUAREJOLLY SJ-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316

L'inox assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini ed in presenza di agenti aggressivi quali il cloro. Disponibile nella versione spazzolata codice IS.

Materiale: Acciaio Inox AISI 304

▲ Acciaio Inox AISI 316

Lunghezza: 2,70 metri

	H=mm	Art.
▲	8	SJ 80 IL
▲	10	SJ 100 IL
▲	12,5	SJ 125 IL
▲	15	SJ 150 IL

### SQUAREJOLLY SJ-AS Alluminio Anodizzato Argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento e copertura di anodizzazione di circa 20 microns, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Colore: Argento

Lunghezza: 2,70 metri




Ancoraggio migliorato

nel lato verticale

	H=mm	Art.
	8	SJ 80 AS
	10	SJ 100 AS
	12,5	SJ 125 AS



L'interno del profilo accetta ad incastro una particolare capsula di raccordo **SQUARECAPSULA SJC** che funge da angolo esterno, angolo interno, raccordo triassiale e tappo terminale. Tutto con un unico elemento.

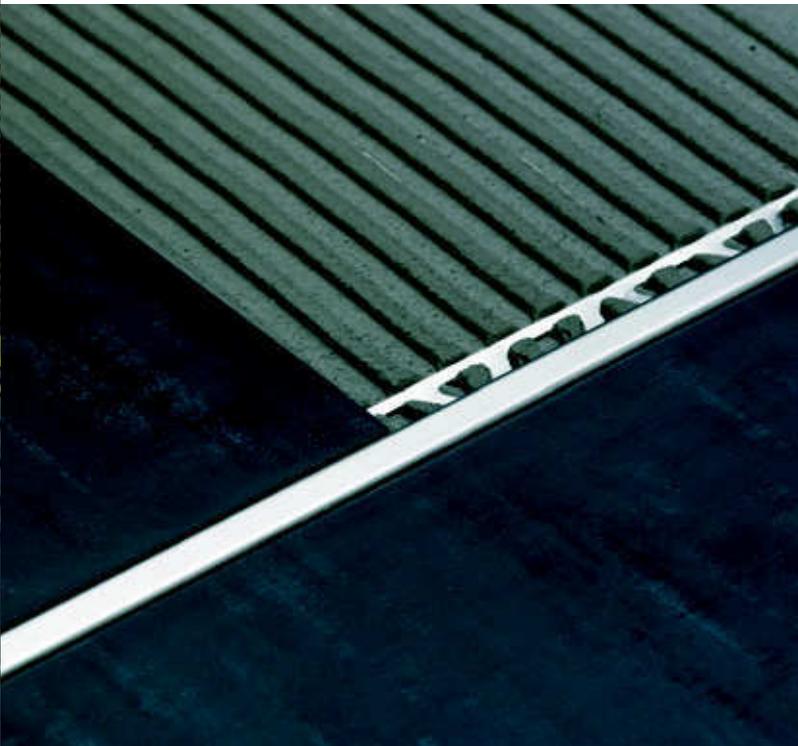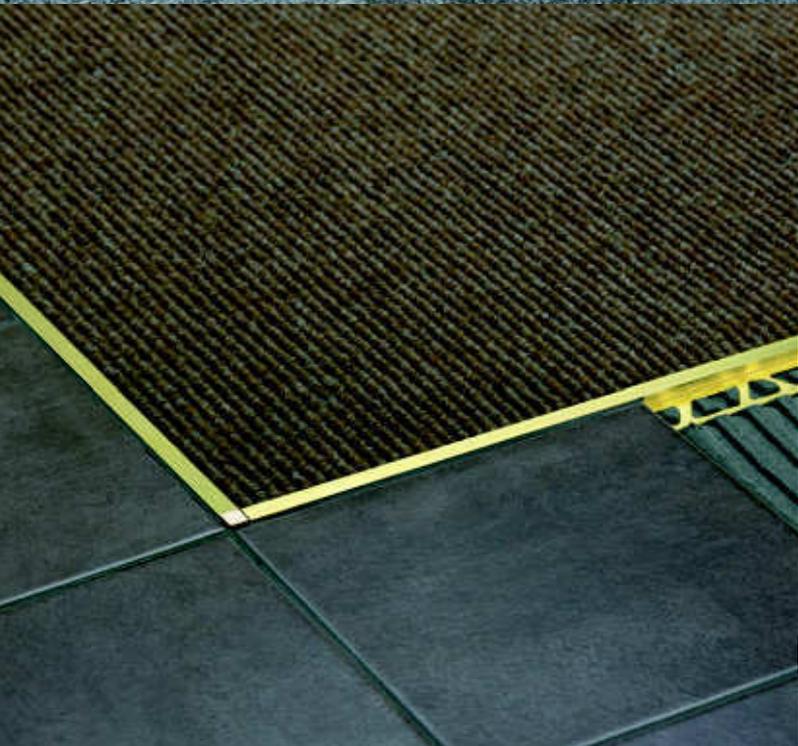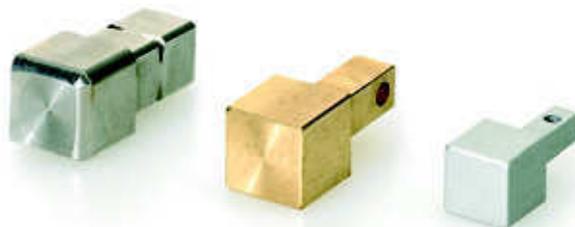

### SQUAREJOLLY SJ-ON Ottone Naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Materiale: Ottone Naturale estruso  
Lunghezza: 2,70 metri  
Ancoraggio migliorato  
nel lato verticale

H=mm	Art.
8	SJ 80 ON
10	SJ 100 ON
12,5	SJ 125 ON

### SQUARECAPSULA SJC\*

Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali. Grazie alla simmetria della sezione permette l'esecuzione di ogni tipo di raccordo con un unico elemento.

Materiale:  
Alluminio/Ottone/Acciaio

H=mm	Art.
8	SJC 80 *
10	SJC 100 *
12,5	SJC 125 *

### CURVELINE

Alcuni profili della serie SQUAREJOLLY SJ sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: è sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo. Per ulteriori dettagli vedere pagina 33.

