


paragradino di completamento in alluminio


stairtec™ SL

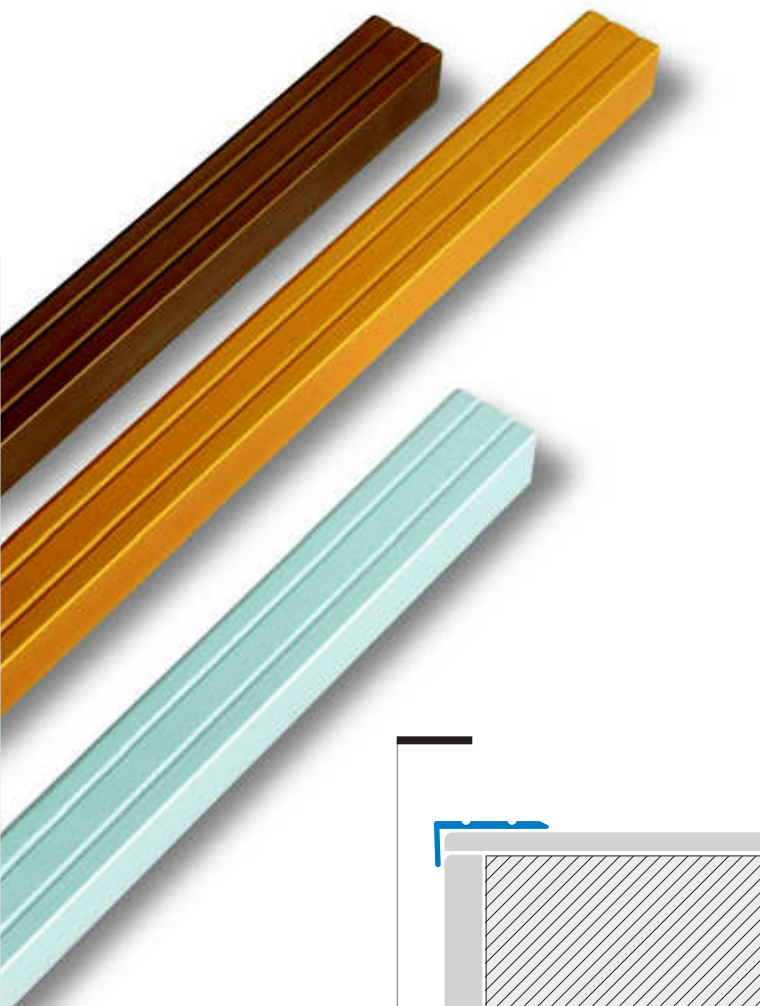

STAIRTEC SL è un angolare in alluminio di finitura per ogni tipo di pavimento, in particolare per quelli in legno.

Particolarmente indicato per ambito domestico, si applica su pavimenti già posati per rinforzarne o ripristinarne lo spigolo del gradino.

Sezione quotata scala 1:1



STAIRTEC SL 10 A* Alluminio Anodizzato

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento, oro e bronzo e copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

STAIRTEC SL 20 A* Alluminio Anodizzato

Forniti nelle versione autoadesiva, per un rapido fissaggio anche "fai-da-te" oppure forati per l'installazione con viti.

STAIRTEC SL 20 * Alluminio rivestito finitura legno

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in sei principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 m
Colori*: Argento, Oro, Bronzo

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 m
Colori*: Argento, Oro, Bronzo

Materiale: Alluminio rivestito estruso
Lunghezza: 2,70 metri

BxH	Art.	adesivo forato	
25x10	SL 10	ASA	ASF
25x10	SL 10	AOA	AOF
25x10	SL 10	ABA	ABF

BxH	Art.	adesivo forato	
25x20	SL 20	ASA	ASF
25x20	SL 20	AOA	AOF
25x20	SL 20	ABA	ABF

Finitura	adesivo	forato
Acero	SL 20 ACA	SL 20 ACF
Faggio	SL 20 FAA	SL 20 FAF
Rovere	SL 20 ROA	SL 20 ROF
Ciliegio	SL 20 CIA	SL 20 CIF
Noce chiaro	SL 20 NCA	SL 20 NCF
Noce scuro	SL 20 NSA	SL 20 NSF