




isolmant

benessere acustico e termico

LISTINO
MARZO
2013

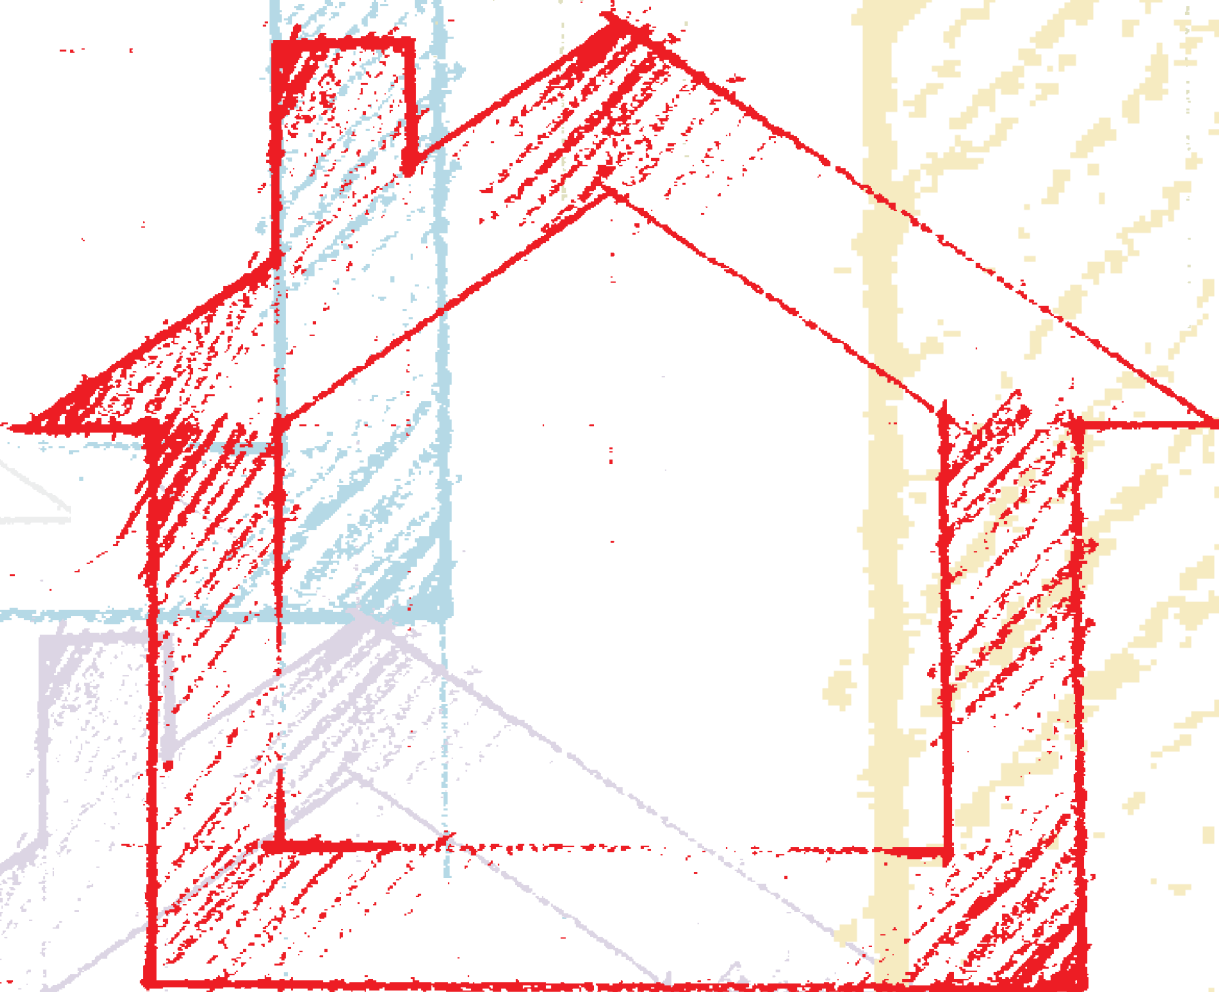

Dove il benessere è di casa



NUOVA COSTRUZIONE



APPLICAZIONI A PAVIMENTO

GAMMA SPECIAL	Isolmant Special	4
	Isolmant FR	4
	Isolmant UnderSlim	4
	Isolmant UnderSpecial	4
	Isolmant MasterSpecial	4
	Isolmant UnderLivell	5
GAMMA PLUS	Isolmant MonoPlus	5
	Isolmant BiPlus	5
	Isolmant Radiante	5
	Isolmant D311	5



APPLICAZIONI A PARETE

GAMMA PERFETTO	Isolmant Perfetto PM	6
	Isolmant Perfetto TR	6
	Isolmant Perfetto BV	6
	Isolmant Perfetto RB	6
	Isolmant Perfetto CG	7
	Isolmant Fibra LC	7
FIBRA LC		
POLIMURO	Isolmant Polimuro	7

RISANAMENTO



APPLICAZIONI A PAVIMENTO

ISOLTILE	IsolTile	8
-----------------	----------	---



APPLICAZIONI A PARETE

GAMMA ISOLGYPSUM	IsolGypsum PE	9
	IsolGypsum Fibra	9
	IsolGypsum Gomma	9
	IsolGypsum Gomma XL	9
ACCESSORI ISOLGYPSUM	Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum	10
	Colla Base Gesso	10
	Stucco Giunti Rasante	10
	Coprigiunti e Nastro Separatore	10
ACCESSORI CARTONGESSO	Isolmant Nastro Orditura Cartongesso	11
	Isolmant Setto Acustico	11

PRODOTTI IN KIT



APPLICAZIONI A PAVIMENTO

LINEA XS	Kit XS Special 5	12
	Kit XS UnderSlim	12
	Kit XS Radiante	12
	Kit XS UnderSpecial	12
	Kit XS MonoPlus	12
KIT SCALE	Kit IsolTile Scale	13

MATERIALI SOSTENIBILI**APPLICAZIONI A PAVIMENTO E A PARETE**

LINEA GREENPLANET	Isolmant JUST GreenPlanet	14
GAMMA BIO FK	Isolmant BIO FK	15
GAMMA BIO MK	Isolmant BIO MK 3	15
	Isolmant BIO MK 5	15
	Isolmant BIO Fascia Perimetrale	15

ALTRI PRODOTTI

	Isolmant Junior Box	16
	Isolmant Tubo HP	16
SILENZIATORI ACUSTICI	Isolmant Tubo	16
CEMENTO ARMATO	Isolmant Cemento Armato	17
	Isolmant Piombo	17
LINEA PIOMBO	Isolmant Piombo 10+3	17
	Isolmant TeloGomma	18
	Isolmant TeloGomma Fiber	18
	Isolmant TeloGomma TT	18
	Isolmant TeloGomma 5+3	18
LINEA GOMMA	Isolmant Quadrotto	19
	Isolmant Damp	19
ANTIVIBRANTI	Isolmant Damp Fasce	19

ACCESSORI

FASCE TAGLIAMURO	Isolmant Fascia Tagliamuro Standard/Strong	20
	Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Reticolata	20
	Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica non Reticolata	20
	Isolmant Fascia Perimetrale Tecnica Doppio Spessore	21
	Isolmant Fascia Perimetrale Radiante	21
	Isolmant Fascia Perimetrale Semiadesiva e Stacca/Attacca	21
FASCE PERIMETRALI	Isolmant Fascia Perimetrale Pratica	21
FASCE TAGLIABATTISCOPIA	Isolmant Fascia TagliaBattiscopa	22
	Isolmant Fascia Nastro	22
FASCE NASTRO	Isolmant Nastro Telato	22
	Isolmant Angolo e Spigolo	23
PEZZI PREFORMATI	Isolmant Telaio Porte	23

CORRETTORI ACUSTICI

	Isolmant Perfetto Style	24
	Isolmant Perfetto Sky	24
ACCESSORI PERFETTO STYLE	Velcro	25
	Cornice	25
	Kit per pendinatura a Baffle	25
	Kit per pendinatura a Isola	25

→ **ISOLMANT SPECIAL**



Isolmant di nuova concezione gofrato e serigrafato sul lato superiore, caratterizzato da una migliore qualità della cellulazione del polietilene espanso reticolato fisicamente. Da posizionare con il lato gofrato e serigrafato verso l'alto.

Spessore: circa 3, 5, 10, 15 mm


isolmantSpecial

Nota: tutti gli spessori uguali o superiori a 10 mm sono forniti di battentatura.

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOL03NS	Isolmant Special 3 mm	rotoli h 1,5 m per 100 metri lineari	150 m ² (1 rotolo)	3,25
ISOL05NS50	Isolmant Special 5 mm	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	5,30
ISOL10NS	Isolmant Special 10 mm	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	11,10
ISOL15NS	Isolmant Special 15 mm	rotoli h 1,5 m per 30 metri lineari	45 m ² (1 rotolo)	16,80

→ **ISOLMANT FR**

new

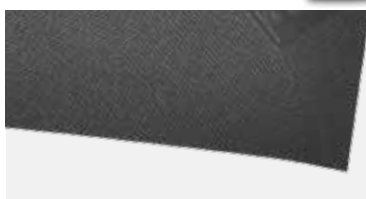


Materassino isolante in polietilene di tipo "HQPO" FR, gofrato e serigrafato sul lato superiore. Reazione al fuoco: Classe 1. Da posizionare con il lato gofrato e serigrafato verso l'alto.

Spessore: circa 3, 5 mm

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOL03H1L100FRB	Isolmant FR 3 mm	rotoli h 1 m per 100 metri lineari	100 m ² (1 rotolo)	3,80
ISOL05FRB50	Isolmant FR 5 mm*	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	6,30

*Nota: prodotto solo su ordinativo con 30 giorni lavorativi di preavviso per un quantitativo minimo di 3.000 m² (40 rotoli).

→ **ISOLMANT UNDERSLIM**

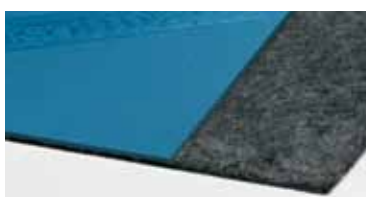


Prodotto composto da Isolmant Special 2 mm ad alta densità accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF2 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico). Prodotto battentato. Da posizionare con la fibra verso il basso.

Spessore: circa 5 mm

isolmantUnderSlim

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
UNDERSLIM2S	Isolmant UnderSlim	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	5,75

→ **ISOLMANT UNDERSPECIAL**

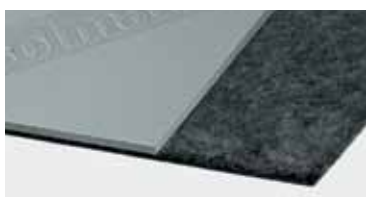

Prodotto composto da Isolmant Special 5 o 10 mm accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico). Prodotto battentato. Da posizionare con la fibra verso il basso.

Spessore: circa 8, 13 mm

isolmantUnderSpecial

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
UNDERSPECIAL5	Isolmant UnderSpecial	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	8,00
UNDERSPECIAL10	Isolmant UnderSpecial 10 new	rotoli h 1,5 m per 25 metri lineari	37,5 m ² (1 rotolo)	13,30

→ **ISOLMANT MASTERSPECIAL**



Prodotto in triplo strato composto da FIBTEC XS3 (fibra resiliente per un più efficace smorzamento delle vibrazioni) accoppiato sul lato superiore ad Isolmant Special 2 mm ad alta densità con battentatura adesiva e sul lato inferiore ad Isolmant Special 5 mm. Da posizionare con il lato blu a vista.

Spessore: circa 10 mm

isolmantMasterSpecial

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
MASTERSPECIAL10	Isolmant MasterSpecial	rotoli h 1,5 m per 25 metri lineari	37,5 m ² (1 rotolo)	9,80



→ **ISOLMANT UNDERLIVELL**



Prodotto composto da Isolmant Special 2 mm ad alta densità accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XS2 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico). Prodotto dotato di cimosa e di nastratura adesiva per sigillare la cimosa. Da posizionare con la fibra verso il basso.

Spessore: circa 5 mm

isolmantUnderLivell

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
UNDERLIVELL1S	Isolmant UnderLivell	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	6,30

→ **ISOLMANT MONOPLUS**



Prodotto composto da Isolmant 3 mm accoppiato sul lato superiore a FIBTEC XT2 (tessuto serigrafato con funzione anti-lacerazione) e sul lato inferiore a FIBTEC XS1 (speciale fibra agugliata resiliente). Prodotto battentato e dotato di nastro adesivo per sigillare la battentatura. Da posizionare con il tessuto serigrafato rivolto verso l'alto.

Spessore: circa 6 mm

isolmantMonoPlus

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOL3PLUS	Isolmant MonoPlus	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	7,40

→ **ISOLMANT BIPLUS**




Prodotto composto da Isolmant 5 o 10 mm accoppiato sul lato superiore a FIBTEC XT1 (tessuto serigrafato con funzione anti-lacerazione) e sul lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate). Prodotto battentato e dotato di nastro adesivo per sigillare la battentatura. Da posizionare con il tessuto serigrafato verso l'alto.

Spessore: circa 9, 14 mm

isolmantBiPlus

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOL5BPLUS	Isolmant BiPlus	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	10,60
ISOL10BPLUS	Isolmant BiPlus 10	rotoli h 1,5 m per 25 metri lineari	37,5 m ² (1 rotolo)	15,90


→ **ISOLMANT RADIANTE**

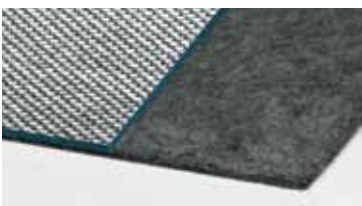


Prodotto composto da Isolmant Special 2 mm ad alta densità (Isolmant Radiante) o da Isolmant 5 mm (Isolmant Radiante 5) accoppiati sul lato superiore con un film alluminato e gofrato con funzione radiante e sul lato inferiore a FIBTEC XF2 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico). Prodotto battentato. Da posizionare con il lato alluminato verso l'alto.

Spessore: circa 5, 8 mm

isolmantRadiante

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOL02RADIANT	Isolmant Radiante	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	8,00
ISOL05RADIANT	Isolmant Radiante 5 	rotoli h 1,5 m per 25 metri lineari	37,5 m ² (1 rotolo)	9,80

→ **ISOLMANT D311**

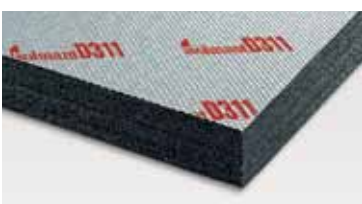

Prodotto composto da Isolmant in doppio strato accoppiato sul lato superiore con un foglio di alluminio gofrato ad elevata resistenza meccanica con funzione anti-lacerazione. Da posizionare con il lato alluminato verso l'alto.

Spessore: circa 22 mm

isolmantD311

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOLD311	Isolmant D311	lastre 1,0 m per 1,5 m (h x L)	pacchi 15 lastre (22,5 m ²)	16,40



→ ISOLMANT PERFETTO PM (PERIMETRALE)



Prodotto composto da un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) accoppiato a film trasparente in PET ad elevata resistenza meccanica ed altissima resistenza al vapore.

Spessore: circa 50, 80 mm (a magazzino)

isolmant **PM**
PERFETTO

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
PERFETTO50PM	Isolmant Perfetto PM 50 mm	pannelli da 1,00 per 2,85 m	pacchi da 7 pannelli (19,95 m ²)	19,00
PERFETTO80PM	Isolmant Perfetto PM 80 mm	pannelli da 1,00 per 2,85 m	pacchi da 5 pannelli (14,25 m ²)	28,70

Nota: Su richiesta (per almeno 500 m² e con 20 gg lav. di preavviso), è possibile ordinare spessori e altezze fuori standard con una maggiorazione di prezzo pari al 5%.

→ ISOLMANT PERFETTO TR (TRASPIRANTE)



Prodotto composto da un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche). Di durata illimitata, atossico, ecologico.

Reazione al fuoco: Euroclasse B-s2,d0.

Spessore: circa 30, 50 mm (a magazzino)

isolmant **TR**
PERFETTO

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
PERFETTO30TR	Isolmant Perfetto TR 30 mm	pannelli da 1,00 per 2,85 m	pacchi da 10 pannelli (28,5 m ²)	15,80
PERFETTO50TR	Isolmant Perfetto TR 50 mm	pannelli da 1,00 per 2,85 m	pacchi da 7 pannelli (19,95 m ²)	18,30

Nota: Su richiesta (per almeno 500 m² e con 20 gg lav. di preavviso), è possibile ordinare spessori e altezze fuori standard con una maggiorazione di prezzo pari al 5%.

→ ISOLMANT PERFETTO BV (BARRIERA VAPORE)



Prodotto composto da un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) accoppiato a Isolmant Special 5 mm.

Di durata illimitata, atossico, ecologico. Prodotto battentato.

Da posizionare con il lato serigrafato (logo Isolmant) a vista.

Spessore: circa 30, 50 mm (a magazzino)

isolmant **BV**
PERFETTO

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
PERFETTO30BV	Isolmant Perfetto BV 30 mm	pannelli da 1,00 per 2,85 m	pacchi da 10 pannelli (28,5 m ²)	19,60
PERFETTO50BV	Isolmant Perfetto BV 50 mm	pannelli da 1,00 per 2,85 m	pacchi da 7 pannelli (19,95 m ²)	24,80

Nota: Su richiesta (per almeno 500 m² e con 20 gg lav. di preavviso), è possibile ordinare spessori e altezze fuori standard con una maggiorazione di prezzo pari al 5%.

→ ISOLMANT PERFETTO RB (GOMMA)



Prodotto composto da un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) accoppiato ad uno strato di gomma EPDM a miscela speciale avente densità superficiale pari a 4 kg/m² circa. Di durata illimitata, atossico, ecologico.

Da posizionare con la gomma a vista.

Spessore: circa 30, 50 mm

isolmant **RB**
PERFETTO

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
PERFETTO30RB	Isolmant Perfetto RB 30 mm	pannelli da 0,6 per 1,00 m	pacchi da 8 pannelli (4,8 m ²)	41,50
PERFETTO50RB	Isolmant Perfetto RB 50 mm	pannelli da 0,6 per 1,00 m	pacchi da 6 pannelli (3,6 m ²)	46,00

→ ISOLMANT PERFETTO CG (CARTONGESSO)



Prodotto composto da un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) specifico per le applicazioni a cartongesso.

Di durata illimitata, atossico, ecologico.

Reazione al fuoco: Euroclasse B-s2,d0.

Spessore: circa 25, 45 mm

isolmant CG
PERFETTO

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
PERFETTO25CG	Isolmant Perfetto CG 25 mm	pannelli da 0,6 per 1,00 m	pacchi da 30 pannelli (18 m ²)	9,50
PERFETTO45CG	Isolmant Perfetto CG 45 mm	pannelli da 0,6 per 1,00 m	pacchi da 20 pannelli (12 m ²)	13,50

Nota: Su richiesta (per almeno 500 m² e con 20 gg lav. di preavviso), è possibile ordinare spessori fuori standard con una maggiorazione di prezzo pari al 5%.

→ ISOLMANT FIBRA LC **new**



Prodotto composto da un pannello in fibre di poliestere riciclate e termolegate per l'isolamento termico e acustico.

Di durata illimitata, atossico ed ecologico.

Reazione al fuoco: Classe 1

Spessore: circa 40, 60, 80 mm

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ECOFIBRA40FR	Isolmant Fibra LC FR 40 mm	pannelli da 0,6 per 1,50 m	pacchi da 10 pannelli (9 m ²)	5,40
ECOFIBRA60FR	Isolmant Fibra LC FR 60 mm	pannelli da 0,6 per 1,50 m	pacchi da 7 pannelli (6,3 m ²)	8,10
ECOFIBRA80FR	Isolmant Fibra LC FR 80 mm	pannelli da 0,6 per 1,50 m	pacchi da 5 pannelli (4,5 m ²)	10,80

Nota: Su richiesta (per almeno 500 m² e con 20 gg lav. di preavviso), è possibile ordinare spessori fuori standard con una maggiorazione di prezzo pari al 5%.

Codice	Spessore	Costo di trasporto per Isolmant Fibra LC*			
		Zona 1 LOMBARDIA	Zona 2 CENTRO NORD	Zona 3 CENTRO SUD	Zona 4 ISOLE
ECOFIBRA40FR	40 mm	1,20	1,80	2,50	3,60
ECOFIBRA60FR	60 mm	1,80	2,70	3,80	5,40
ECOFIBRA80FR	80 mm	2,40	3,60	5,00	7,20

Nota*: Costo da assoggettare a scontistica cliente

Zona 2 CENTRO NORD (Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche)

Zona 3 CENTRO SUD (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)

Zona 4 ISOLE (Sicilia e Sardegna)



NOTA BENE: a causa delle frequenti oscillazioni del prezzo della materia prima di cui sono costituiti i pannelli della gamma **Isolmant Perfetto e Fibra LC**, Tecnasfalti si riserva il diritto di modificare il listino dei prodotti relativi con preavviso di 30 gg solari anche in deroga a quanto previsto nelle singole convenzioni.

→ ISOLMANT POLIMURO



Prodotto composto da Isolmant 5 mm accoppiato su entrambi i lati a FIBTEC XF3 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per migliorare la resa acustica).

Prodotto battentato.

Spessore: circa 12 mm

isolmant Polimuro

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOL5BPLUSMURO	Isolmant Polimuro	rotoli h 1,5 m per 50 metri lineari	75 m ² (1 rotolo)	12,00

→ ISOLTILE



Strato resiliente in polipropilene ad alta densità (77 kg/m³) accoppiato inferiormente e superiormente a FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene, di colore nero, serigrafato e calandrato). Studiato per il risanamento acustico mediante l'incollaggio diretto dei pavimenti in ceramica o legno.

Nella confezione sono incluse:
 -Fascia per giunte (h 7,5 cm x L 20 m)
 -Fascia perimetrale (h 3 cm x L 20 m)

Spessore: circa 2 mm

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOL2TILE	IsolTile	rotoli h 1 m per 20 m	20 m ² (1 rotolo)	14,60

→ ISOLGYPSUM PE



Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm) accoppiata ad uno strato di polietilene reticolato fisicamente (spessore 10 mm).

Da posizionare con il polietilene in aderenza alla parete esistente.

Spessore: circa 22,5 mm

isolgypsum

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
GYPS13PE10M3108	IsolGypsum PE	lastra da 1,2 per 3,00 m (3,6 m ²)	108 m ² (bancale da 30 lastre)	27,00
GYPS13PE10M354	IsolGypsum PE	lastra da 1,2 per 3,00 m (3,6 m ²)	54 m ² (1/2 bancale da 15 lastre)	29,00
GYPS13PE10M248	IsolGypsum PE	lastra da 1,2 per 2,00 m (2,4 m ²)	48 m ² (bancale da 20 lastre)	30,00
GYPWP13PE10M248	IsolGypsum PEWP*	lastra da 1,2 per 2,00 m (2,4 m ²)	48 m ² (bancale da 20 lastre)	33,00

* Su richiesta IsolGypsum PE è disponibile anche nella versione WP (con lastra resistente all'umidità).

→ ISOLGYPSUM FIBRA



Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm) accoppiata ad un pannello di IsolFIBTEC PFT (fibra riciclata in tessile tecnico, dalle elevate prestazioni termiche e acustiche) in spessore 20 o 40 mm.

Da posizionare con la fibra in aderenza alla parete esistente.

Spessore: circa 32,5 e 52,5 mm

isolgypsum

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
GYPS13FIB20M390	IsolGypsum FIBRA 20	lastra da 1,2 per 3,00 m (3,6 m ²)	90 m ² (bancale da 25 lastre)	27,00
GYPS13F20M346,8	IsolGypsum FIBRA 20	lastra da 1,2 per 3,00 m (3,6 m ²)	46,8 m ² (1/2 bancale da 13 lastre)	29,00
GYPS13FIB20M248	IsolGypsum FIBRA 20	lastra da 1,2 per 2,00 m (2,4 m ²)	48 m ² (bancale da 20 lastre)	30,00
GYPWP13F20M248	IsolGypsum FIBRAWP 20*	lastra da 1,2 per 2,00 m (2,4 m ²)	48 m ² (bancale da 20 lastre)	33,00
GYPS13F40M368,4	IsolGypsum FIBRA 40 new	lastra da 1,2 per 3,00 m (3,6 m ²)	68,4 m ² (bancale da 19 lastre)	38,50

* Su richiesta IsolGypsum Fibra 20 è disponibile anche nella versione WP (con lastra resistente all'umidità).

→ ISOLGYPSUM GOMMA



Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm) accoppiata ad una massa visco elastica (colore giallo, massa superficiale 4 kg/m², spessore 2 mm) o ad una gomma EPDM nella versione black (colore nero, massa superficiale 4 kg/m², spessore 2 mm).


Da posizionare con la lastra di gesso rivestito a vista.

Spessore: circa 14,5 mm

isolgypsum

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
GYPS13RB2M248	IsolGypsum GOMMA	lastra da 1,2 per 2,00 m (2,4 m ²)	48 m ² (bancale da 20 lastre)	27,00
GYPS13RB2M120	IsolGypsum GOMMA	lastra da 1,2 per 2,00 m (2,4 m ²)	120 m ² (bancale da 50 lastre)	25,00
GYPS13RBEPM248	IsolGypsum GOMMA BLACK	lastra da 1,2 per 2,00 m (2,4 m ²)	48 m ² (bancale da 20 lastre)	29,50

→ ISOLGYPSUM GOMMA XL

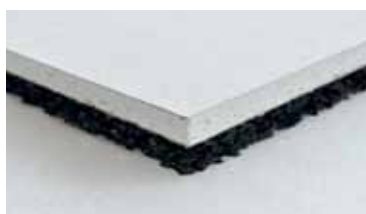

Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm) accoppiata ad uno strato di gomma di densità 14 kg/m² in spessore 20 mm.

Da posizionare con la gomma in aderenza alla parete esistente.

Spessore: circa 32,5 mm

isolgypsum

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
GYP13RBXL20M224	IsolGypsum GOMMA XL	lastra da 1,2 per 2,00 m (2,4 m ²)	24 m ² (bancale da 10 lastre)	61,00

→ SOLMANT FASCIA TAGLIAMURO - ISOLGYPSUM




Fasce adesivizzate da 5 cm in Isolmant ad elevata densità (70 Kg/m³) specifiche per la posa delle lastre preaccoppiate a cartongesso.

Spessore: circa 6 mm

isolmantAccessoriGypsum

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FADISTGMGYPS6H5	Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum	fasce h 5 cm per 25 m lineari	10 fasce = 250 m (1 rotolo)	0,90

→ COLLA BASE GESSO

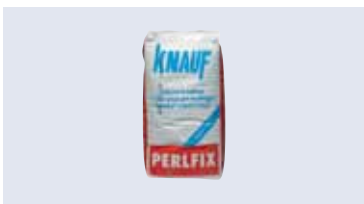


Adesivo con leganti a base di gesso per l'incollaggio mediante placcaggio diretto in aderenza delle lastre IsolGypsum Fibra, PE, Gomma XL.

Tempo di lavorazione ca. 90 minuti

isolmantAccessoriGypsum

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/sacco
COLLAGESS03109	Colla Base Gesso	sacchi da 25 Kg	singola	23,20

→ STUCCO GIUNTI RASANTE

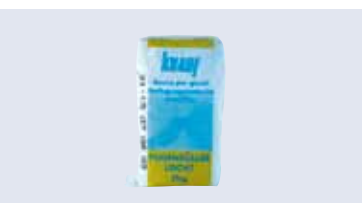

Stucco con leganti a base di gesso, per la finitura dei giunti. In polvere, pronto all'impasto, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Tempo di lavorabilità ca. 50 minuti.

isolmantAccessoriGypsum

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/sacco
STUCCOGIUNT3113	Stucco Giunti Rasante	sacchi da 5 Kg	singola	10,00

→ COPRIGIUNTI E NASTRO SEPARATORE



Coprigiunti in carta microforata (soluzione consigliata) o in rete per la sigillatura tra le lastre IsolGypsum.

Nastro separatore per stuccature di precisione in angolo tra gesso rivestito e muratura.

isolmantAccessoriGypsum

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/rotolo
COPRIGIMICR3696	Coprigiunti nastro microforato	rotoli da 75 m	singola	4,60
COPRIGIRETE5404	Coprigiunti nastro in rete	rotoli da 90 m	singola	5,20
NSTSEPARAT5781	Nastro separatore	rotoli da 50 m	singola	29,30

→ **NASTRO ORDITURA CARTONGESSO MONOADESIVO**



Nastro monoadesivo in polietilene espanso di larghezza 30, 50, 70 e 95 mm per desolidarizzare l'orditura metallica delle pareti in cartongesso.

Spessore: circa 3,5 mm

isolmant NastroOrdituraCG

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/bobina (30 m)
NST3,5OR30AD30	Isolmant Nastro Orditura adesivo sp. 3,5 mm, h 30 mm	Fasce h 30 mm per 30 m lineari	50 bobine (1500 m)	6,00
NST3,5OR50AD30	Isolmant Nastro Orditura adesivo sp. 3,5 mm, h 50 mm	Fasce h 50 mm per 30 m lineari	30 bobine (900 m)	8,60
NST3,5OR70AD30	Isolmant Nastro Orditura adesivo sp. 3,5 mm, h 70 mm	Fasce h 70 mm per 30 m lineari	21 bobine (630 m)	12,10
NST3,5OR95AD30	Isolmant Nastro Orditura adesivo sp. 3,5 mm, h 95 mm	Fasce h 95 mm per 30 m lineari	15 bobine (450 m)	17,20

→ **NASTRO ORDITURA CARTONGESSO BIADESIVO**



Nastro biadesivo in polietilene espanso di larghezza 30, 50, 75 e 100 mm per desolidarizzare l'orditura metallica delle pareti in cartongesso.

Spessore: circa 3,5 mm

isolmant NastroOrdituraCG

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/bobina (20 m)
NST3,5OR30BA20	Isolmant Nastro Orditura biadesivo sp. 3,5 mm, h 30 mm	Fasce h 30 mm per 20 m lineari	50 bobine (1000 m)	5,50
NST3,5OR50BA20	Isolmant Nastro Orditura biadesivo sp. 3,5 mm, h 50 mm	Fasce h 50 mm per 20 m lineari	30 bobine (600 m)	7,80
NST3,5OR75BA20	Isolmant Nastro Orditura biadesivo sp. 3,5 mm, h 75 mm	Fasce h 75 mm per 20 m lineari	20 bobine (400 m)	11,20
NST3,5OR100BA20	Isolmant Nastro Orditura biadesivo sp. 3,5 mm, h 100 mm	Fasce h 100 mm per 20 m lineari	15 bobine (300 m)	15,30

→ **ISOLMANT SETTO ACUSTICO**

new



Setto acustico di completamento delle pareti interne mobili o in cartongesso da posizionare nel plenum tra la parete stessa e il solaio inferiore o tra la parete e il solaio superiore. Realizzato a sandwich con due lastre di cartongesso da 12,5 mm e pannello in fibra di poliestere riciclata da 80 mm.

Dimensione: 120 cm di lunghezza per h variabile da 10 a 30 cm

Spessore: circa 10,5 cm

isolmant SettoAcustico

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/pezzo
ISOLSETTOAC80	Isolmant Setto Acustico	120 per h variabile da 10 a 30 cm	bancali	26,00

Nota: prodotto solo su ordinativo con 20 giorni lavorativi di preavviso per un quantitativo minimo di 100 pezzi.

Linea
XS
ISOLMANT

KIT COMPLETO PER PICCOLE APPLICAZIONI

GRAZIE ALLA LINEA XS OGGI TROVI TUTTA LA QUALITÀ DEI PRODOTTI TOP DELLA GAMMA SOTTOPAVIMENTO DI ISOLMANT IN UN FORMATO ADATTO AI PICCOLI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.

Anche i cantieri più piccoli o i lavori di ristrutturazione meritano il massimo quando si parla di isolamento acustico. Per questo Isolmant ha pensato alla **Linea XS**, composta dai più performanti prodotti della gamma sottopavimento confezionati in un rotolo più piccolo: pratico e maneggevole, è l'ideale quando non serve un grande quantitativo di prodotto e permette di acquistare solo le quantità necessarie. In più ogni prodotto della **Linea XS** è fornito già completo degli accessori necessari per una corretta posa in opera, nelle quantità giuste.



Comodo > facile da trasportare.



Leggero > facile da movimentare (in cantiere e negli appartamenti da ristrutturare).



Completo > già confezionato con gli accessori giusti.



Economico > eviti gli sprechi per i piccoli lavori di ristrutturazione.



Amico dell'ambiente > riduce gli scarti che hanno necessità di essere smaltiti.

→ ISOLMANT LINEA XS **new**

Codice	Descrizione	Spessore	Formato	Confezione	€/confezione
XS5SPECIAL	Kit XS Special 5	5 mm	rotoli h 0,7 m per 20 metri lineari	14 m ² (1 rotolo)	112,00
XSUNDERSLIM2S	Kit XS UnderSlim	5 mm	rotoli h 0,7 m per 20 metri lineari	14 m ² (1 rotolo)	130,00
XSRADIANTE	Kit XS Radiante	5 mm	rotoli h 0,7 m per 20 metri lineari	14 m ² (1 rotolo)	150,00
XSUNDERSPECIAL5	Kit XS UnderSpecial5	8 mm	rotoli h 0,7 m per 20 metri lineari	14 m ² (1 rotolo)	150,00
XS3PLUS	Kit XS MonoPlus	6 mm	rotoli h 0,7 m per 20 metri lineari	14 m ² (1 rotolo)	148,00

→ ISOLMANT ACCESSORI XS (compresi nella confezione)

Codice	Descrizione	Formato
FASCIA18,5DS	Fascia Perimetrale Tecnica doppio spessore	fasce da 18,5 cm per 12,5 m
FASCIANSTH7,5	Fascia Nastro	fasce da 7,5 cm per 15 m


ISOLMANT KIT SCALE

ISOLMANT KIT SCALE È IL PACCHETTO CHIAVI IN MANO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE SCALE. CONTIENE TELI ISOLANTI PRETAGLIATI IN STRISCE PER UN'APPLICAZIONE FACILE E VELOCE.

La problematica del rumore da calpestio sulle scale interne di un edificio è comunemente nota, in particolare negli edifici residenziali, dove troppo spesso emergono disagi dovuti alla propagazione e all'amplificazione dei rumori impattivi di chi non usa l'ascensore.

La particolare conformazione estremamente rigida del vano scala e della scala, infatti, genera rumore per via strutturale che raramente viene controllato a progetto, o durante la costruzione dell'edificio, sia per carenza di soluzioni costruttive sia per lacune normative.

Isolmant KIT SCALE è un pacchetto "chiavi in mano" che permette di isolare le superfici calpestabili del vano scala grazie ai teli di materiale resiliente ad elevate prestazioni da applicare a colla al di sotto della finitura pedonabile della scala. I teli sono di misura standard per alzate, pedate e ripiani intermedi, da rifilare in cantiere per adattarli alla superficie specifica. Il KIT contiene inoltre tutti quegli accessori quali la fascia di giunzione dei teli e la fascia laterale per il disaccoppiamento della scala dal vano scala, che sono indispensabili per il completamento dell'isolamento acustico.

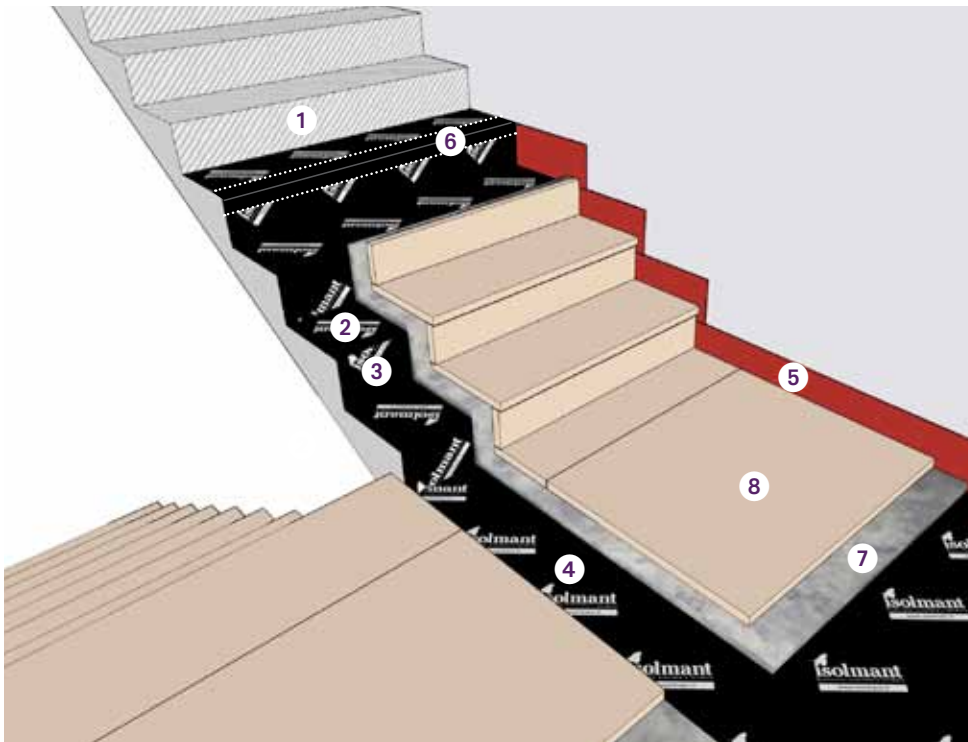

- 1 Colla cementizia classe C2
- 2 Isolmant IsolTile Telo Pedata
- 3 Isolmant IsolTile Telo Alzata
- 4 Isolmant IsolTile Telo Ripiano
- 5 Fascia Laterale
- 6 Fascia IsolTile
- 7 Malta di allettamento
- 8 Rivestimento in marmo

IsolTile


è un isolante anticalpestio in polipropilene ad alta densità, accoppiato su entrambi i lati a FIBTEC XP1 (geotessile tecnico in polipropilene) studiato per l'isolamento acustico dei rivestimenti posati a colla. Spessore: circa 2 mm

→ ISOLMANT KIT SCALE new

Codice	Descrizione	Confezione	€/scatola
ISOL2TILESCALE	Kit IsolTile Scale	1 scatola	270,00

la confezione comprende:

Descrizione	Formato	Quantità
Isolmant IsolTile Telo Pedata	h 33 per 125 cm	22 pezzi
Isolmant IsolTile Telo Alzata	h 20 per 125 cm	22 pezzi
Isolmant IsolTile Telo Ripiano	h 50 per 125 cm	4 pezzi
Isolmant Fascia IsolTile	h 7,5 cm per 20 metri lineari	5 pezzi
Isolmant Fascia Laterale	h 18,5 cm per 25 metri lineari	1 pezzo



Nota: un Kit è sufficiente per l'isolamento acustico di un piano standard (due semirampe e un pianerottolo intermedio).



JUST GreenPlanet

LA SOLUZIONE SOSTENIBILE PER IL TUO PIANETA CASA

JUST GreenPlanet è il primo prodotto della Linea GreenPlanet per l'isolamento termico ed acustico delle partizioni verticali, adatto sia per la nuova costruzione che per la ristrutturazione. Il suo utilizzo in intercapedine garantisce un elevato isolamento termico e un importante incremento del potere fonoisolante del sistema parete.

SOSTENIBILE ANCORA PRIMA DI NASCERE

JUST GreenPlanet è un prodotto in fibre di poliestere IsolFIBTEC MBI 100% riciclate, composto per il 40% da materiale di pre-consumo (scarto industriale nuovo da filiera corta) e per il 60% da materiale di post-consumo (scarto industriale usato rilavorato). La particolare sostenibilità del prodotto deriva dall'elevata percentuale di materiale di pre-consumo recuperato ed utilizzato per produrlo, materiale che altrimenti andrebbe smaltito in discarica, con conseguente consumo di energia e creazione di rifiuti.

PRODUZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Il processo produttivo che dà origine a JUST GreenPlanet è a basso impatto ambientale: non richiede l'utilizzo di acqua né di prodotti chimici (additivi, colle); richiede un consumo minimo di energia per la rilavorazione delle fibre di pre-consumo e pertanto il processo di produzione è a bassa emissione di CO₂. Si tratta inoltre di un prodotto a filiera corta, perché la materia prima viene recuperata in un raggio di 300 Km dagli stabilimenti produttivi.

AMICO DELL'ARIA E DI CHI LA RESPIRA

Atossico ed ecologico, JUST GreenPlanet non polverizza e non produce micro-fibre, che possono compromettere la qualità dell'aria e creare danno agli installatori e agli utilizzatori finali. La sua durata è illimitata e mantiene le sue caratteristiche isolanti nel tempo, a garanzia di un ambiente sempre protetto.

SEMPRE UTILE E UTILIZZABILE

Se rimosso dalle intercapedini delle strutture murarie o delle strutture in cartongesso in cui è stato posato, JUST GreenPlanet può essere riutilizzato per successive applicazioni. Una volta terminato il suo ciclo di vita, viene classificato come rifiuto non pericoloso, perché recuperabile totalmente per il riuso o per il riciclo.

→ ISOLMANT JUST GREENPLANET



Prodotto in fibre di poliestere IsolFIBTEC MBI 100% riciclate, composto per il 40% da materiale di pre-consumo (scarto industriale nuovo da filiera corta) e per il 60% da materiale di post-consumo (scarto industriale usato rilavorato).

Di durata illimitata, atossico, ecologico.

Reazione al fuoco: Euroclasse B-s2,d0

Spessore: circa 40, 60, 80 mm

JUST GreenPlanet 

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
JUSTGREENP40	Isolmant JUST GreenPlanet 40 mm	pannelli da 0,6 per 1,50 m (0,9 m ²)	pacchi da 10 pannelli (9 m ²)	10,00
JUSTGREENP60	Isolmant JUST GreenPlanet 60 mm	pannelli da 0,6 per 1,50 m (0,9 m ²)	pacchi da 7 pannelli (6,3 m ²)	15,00
JUSTGREENP80	Isolmant JUST GreenPlanet 80 mm	pannelli da 0,6 per 1,50 m (0,9 m ²)	pacchi da 5 pannelli (4,5 m ²)	18,00

→ ISOLMANT BIO FK



Pannello isolante termo-acustico a base di fibre vegetali vergini di Kenaf termolegate (densità 50 Kg/m³). I prodotti, estratti direttamente dal fusto della pianta e opportunamente lavorati, sono imputrescibili, inattaccabili da insetti e da muffe. Per l'isolamento termoacustico dei divisori verticali.

Spessore: circa 30, 50 mm

isolmantBioFK

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOLBIOFK30	Isolmant Bio FK 30	pannelli h 0,6 per 1,2 m (hxL)	pacchi da 10 pann. (7,20 m ²)	12,00
ISOLBIOFK50	Isolmant Bio FK 50	pannelli h 0,6 per 1,2 m (hxL)	pacchi da 7 pann. (5,04 m ²)	20,00

→ ISOLMANT BIO MK 3



Materassino isolante composto da fibre vegetali di Kenaf (densità 130 Kg/m³), intrecciate e compattate con procedimento meccanico di agugliatura senza l'aggiunta di additivi chimici. Per l'isolamento acustico sotto parquet (da non posare sotto massetto).

Spessore: circa 3 mm

isolmantBioMK

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOLBIOMK3	Isolmant Bio MK 3	rotoli da 1,0 m per 20 m (h x L)	20 m ² (1 rotolo)	3,20

→ ISOLMANT BIO MK 5



Materassino isolante composto da fibre vegetali di Kenaf (densità 120 Kg/m³). Il prodotto è accoppiato superiormente ad un film in polietilene con funzione protettiva delle sottostanti fibre vegetali. Per l'isolamento acustico sotto massetto e per applicazioni sotto parquet. Da posizionare con il film trasparente rivolto verso l'alto.

Spessore: circa 5 mm

isolmantBioMK

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOLBIOMK5	Isolmant Bio MK 5	rotoli da 1,0 m per 20 m (h x L)	20 m ² (1 rotolo)	6,30

→ ISOLMANT BIO FASCIA PERIMETRALE



Fascia Perimetrale in Kenaf con film consigliata per distaccare il massetto dalle pareti. Il prodotto è accoppiato superiormente ad un film in polietilene con funzione protettiva delle sottostanti fibre vegetali. Per l'isolamento acustico sotto massetto. Da posizionare con il film trasparente a vista.

Spessore: circa 5 mm

isolmantBioFasciaPerimetrale

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FANORBIO5H14L20	Isolmant Bio Fascia Perimetrale	fasce h 14 cm per 20 m (h x L)	140 m (1 rotolo)	1,20

→ ISOLMANT JUNIOR BOX



Silenziatore acustico in polipropilene espanso poroso (P-EPP) ad elevato potere fonoassorbente e bassa conducibilità termica, lungo 43 cm con sezione rettangolare da 18 cm di profondità per 34 cm di altezza. Le due prese d'aria disassate sono costituite da cilindri lunghi 13 cm circa con diametro interno utile da 12 cm circa. Griglie tonde da incasso incluse (colore bianco). Il prodotto è simmetrico (può essere posato in entrambi i versi).

JUNIOR
BOX

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/pezzo
ISOLJUNIORBOX	Isolmant Junior Box	scatole con 1 silenziatore e 2 griglie già incluse	bancali da 30 scatole	120,00

→ ISOLMANT TUBO HP



Silenziatore acustico brevettato in polipropilene espanso poroso (P-EPP) ad elevato potere fonoassorbente e bassa conducibilità termica. La forma cilindrica a diametri decrescenti caratterizzata da dimensioni ridotte (diametro 160 mm, lunghezza 350 mm) consente una semplice e rapida installazione. Griglie non incluse. Da posizionare con l'apertura verso il lato interno della parete.

isolmant TUBO

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/pezzo
ISOLTUBOHP	Isolmant Tubo HP	scatole con 1 silenziatore	box da 20 scatole	60,00

→ ISOLMANT TUBO



Silenziatore acustico brevettato in polipropilene espanso poroso (P-EPP) ad elevato potere fonoassorbente e bassa conducibilità termica, di forma cilindrica per una semplice e rapida installazione. Lunghezza 32 cm, diametro 19,4 cm. Griglie non incluse. Il prodotto è simmetrico (può essere posato in entrambi i versi).

isolmant TUBO

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/pezzo
ISOLTUBO	Isolmant Tubo	scatole con 1 silenziatore	box da 20 scatole	54,00



→ ISOLMANT CEMENTO ARMATO



Isolmant adesivizzato su di un lato, per il rivestimento delle strutture in calcestruzzo armato (vani scale, vani ascensori e pilastri in genere).

Spessore: circa 5, 10 mm

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISAD05N	Isolmant 5 N adesivo	rotoli h 1,5 m per 100 m lineari	150 m ² (1 rotolo)	7,40
ISAD10N120R	Isolmant 10 N adesivo	rotoli h 1,2 m per 60 m lineari	72 m ² (1 rotolo)	13,00

ALTRI PRODOTTI → LINEA PIOMBO

→ ISOLMANT PIOMBO



Prodotto composto da 2 strati di Isolmant Special 3 con inserita all'interno una lamina di piombo da 0,30 mm o da 0,45 mm.

Spessore: circa 6,5 mm

isolmantPiombo

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
PB0,30(0,60X5)	Isolmant Piombo 0,30 (senza scatola)	rotoli h 0,6 per 5 m lineari	bancale con 48 rotoli (144 m ²)	a quotaz.*
PB0,30(1x5)	Isolmant Piombo 0,30 (senza scatola)	rotoli h 1 per 5 m lineari	bancale con 24 rotoli (120 m ²)	a quotaz.*
PB0,30(1x3)SS	Isolmant Piombo 0,30 (senza scatola)	rotoli h 1 per 3 m lineari	bancale con 40 rotoli (120 m ²)	a quotaz.*
PB0,30(1x3)	Isolmant Piombo 0,30 (con scatola singola)	rotoli h 1 per 3 m lineari	bancale con 30 rotoli (90 m ²)	a quotaz.*
PB0,45(1x3)SS	Isolmant Piombo 0,45 (senza scatola)	rotoli h 1 per 3 m lineari	bancale con 40 rotoli (120 m ²)	a quotaz.*
PB0,45(1x3)	Isolmant Piombo 0,45 (con scatola singola)**	rotoli h 1 per 3 m lineari	bancale con 30 rotoli (90 m ²)	a quotaz.*

Nota*: a causa della continua fluttuazione della materia prima Piombo, i prodotti della Linea Piombo Isolmant si vendono "a quotazione" fornita periodicamente tramite il funzionario commerciale Tecnasfalti.

Nota**: prodotto su richiesta

→ ISOLMANT PIOMBO 10+3



Prodotto composto da Isolmant Special 3 accoppiato a poliuretano da 10 mm con inserita all'interno una lamina di piombo da 0,30 mm.

Spessore: circa 13,5 mm

isolmantPiombo10+3

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
PIOMB003+10	Isolmant Piombo 10+3 (con scatola singola)	rotoli h 1 per 3 m lineari	bancale con 30 rotoli (90 m ²)	a quotaz.*

Nota*: a causa della continua fluttuazione della materia prima Piombo, i prodotti della Linea Piombo Isolmant si vendono "a quotazione" fornita periodicamente tramite il funzionario commerciale Tecnasfalti.

→ ISOLMANT TELOGOMMA




Prodotto composto da uno strato di gomma EPDM a miscela speciale con densità superficiale pari a circa 4 Kg/m² o 5 Kg/m² rivestito su entrambi i lati con garza antiaderente, disponibile anche nella versione adesiva.

Spessore: circa 2 mm [4 Kg/m²], circa 2,5 mm [5 Kg/m²]

isolmantTeloGomma

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
TELOG02KG4	Isolmant TeloGomma 4 Kg	rotoli da h 1 m per 3 m	bancali da 30 rotoli (90 m ²)	15,50
TELOG02KG4AD	Isolmant TeloGomma Adesivo 4 Kg	rotoli da h 1 m per 3 m	bancali da 30 rotoli (90 m ²)	20,00
TELOG02,5KG5	Isolmant TeloGomma 5 Kg	rotoli da h 1 m per 3 m	bancali da 30 rotoli (90 m ²)	19,50
TELOG02,5KG5AD	Isolmant TeloGomma Adesivo 5 Kg	rotoli da h 1 m per 3 m	bancali da 30 rotoli (90 m ²)	24,00

→ ISOLMANT TELOGOMMA FIBER

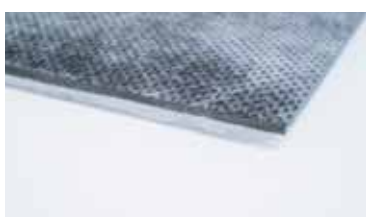

Prodotto composto da uno strato di gomma EPDM a miscela speciale con densità superficiale pari a circa 4 Kg/m² o 5 Kg/m² rivestita su un lato con garza antiaderente, accoppiata sul lato inferiore a FIBTEC XS3 (spessore 3 mm). Da posare con la fibra rivolta verso il basso.

Spessore: circa 5 mm [4 Kg/m²], circa 5,5 mm [5 Kg/m²]

isolmantTeloGomma

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
TELOG02KG4FIBER	Isolmant TeloGomma Fiber 4 Kg	rotoli da h 1 m per 3 m	bancali da 30 rotoli (90 m ²)	20,50
TELOG02,5KG5FIB	Isolmant TeloGomma Fiber 5 Kg	rotoli da h 1 m per 3 m	bancali da 30 rotoli (90 m ²)	24,20

→ ISOLMANT TELOGOMMA TT



Prodotto composto da Isolmant Special 3 mm accoppiato superiormente a gomma EPDM con densità pari a circa 5 Kg/m². Disponibile anche nella versione con gomma EPDM da circa 4 Kg/m². Da posare con la gomma verso l'alto (o "a vista" nelle applicazioni a parete).

Spessore: circa 5,5 mm [5 mm per la versione da 4 Kg/m²]

isolmantTeloGomma

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOLG02KG4	Isolmant TeloGomma TT (4 Kg/m ²)	rotoli da h 1 m per 3 m	bancali da 30 rotoli (90 m ²)	21,30
ISOLG02	Isolmant TeloGomma TT (5 Kg/m ²)	rotoli da h 1 m per 3 m	bancali da 30 rotoli (90 m ²)	25,30

→ ISOLMANT TELOGOMMA 5+3



Prodotto composto da Isolmant 3 mm accoppiato a poliuretano da 5 mm con inserito all'interno uno strato di gomma EPDM ad alta densità da 2 mm. Il prodotto è dotato di adesivo sul lato in polietilene.

Spessore: circa 10 mm

isolmantTeloGomma

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
ISOLG02KG4LA5+3	Isolmant TeloGomma 5+3	lastra da 1 m per 2 m	bancali da 50 lastre (100 m ²)	31,00

Nota: prodotto solo su ordinativo con 15 giorni lavorativi di preavviso.



→ ISOLMANT QUADROTTO **new**

Quadrotto in Isolmant Telogomma 4 Kg/m², dimensioni 10 per 10 cm, da posare al di sotto dei piedini di sostegno dei pavimenti sopraelevati per la riduzione del rumore strutturale.

Spessore 2 mm

isolmantquadrotto

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/confezione
TELO2ANTIVKG4	Isolmant Quadrotto antivibrante SP2	100 pezzi (10 per 10 cm)	scatola/sacchetto	48,00

ALTRI PRODOTTI → ANTIVIBRANTI

→ ISOLMANT DAMP



Prodotto antivibrante composto da un agglomerato di granuli di gomma vulcanizzata di densità pari a circa 700 Kg/m³ per l'applicazione sotto elevati carichi.

Spessore: circa 3, 5, 10, 20 mm

isolmantdamp

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m ²
DAMP3H1,25L20	Isolmant Damp 3 mm	rotoli da 1,00 per 15 (15 m ²)	15 m ² (1 rotolo)	9,40
DAMP5H1,25L12	Isolmant Damp 5 mm	rotoli da 1,00 per 10 (10 m ²)	10 m ² (1 rotolo)	12,30
DAMP10H1,2L1	Isolmant Damp 10 mm	lastra da 1,2 per 1 m (1,2 m ²)	120 m ² (bancale da 100 lastre)	21,80
DAMP20H1,2L1	Isolmant Damp 20 mm	lastra da 1,2 per 1 m (1,2 m ²)	60 m ² (bancale da 50 lastre)	38,70

→ ISOLMANT DAMP FASCE



Prodotto antivibrante composto da un agglomerato di granuli di gomma vulcanizzata di densità pari a circa 700 Kg/m³ già predisposto in fasce (da 10, 15, 30 cm) per applicazioni sotto elevati carichi con distribuzione lineare delle masse.

Spessore: circa 5 mm

isolmantdamp

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FANORDAMP5H10	Fascia IsolmantDamp 10 cm	fasce h 10 cm per 10 m	10 m (1 fascia)	1,90
FANORDAMP5H15	Fascia IsolmantDamp 15 cm	fasce h 15 cm per 10 m	10 m (1 fascia)	2,90
FANORDAMP5H30	Fascia IsolmantDamp 30 cm	fasce h 30 cm per 10 m	10 m (1 fascia)	5,80

→ ISOLMANT FASCIA TAGLIAMURO - STANDARD/STRONG



Fasce da 10/15/30 cm in Isolmant ad elevata densità:
 - Standard da 50 Kg/m³ per l'isolamento acustico sotto le tramezze leggere;
 - Strong da 70 Kg/m³ per l'isolamento acustico sotto le tramezze pesanti.

Spessore: circa 4 mm [Standard] e circa 6 mm [Strong]

isolmantFasciaTGM

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FASTGM10	Isolmant Fascia Tagliamuro Standard (sp. 4 mm)	fasce h 10 cm per 50 m lineari	15 fasce = 750 m (1 rotolo)	0,76
FASTGM15	Isolmant Fascia Tagliamuro Standard (sp. 4 mm)	fasce h 15 cm per 50 m lineari	10 fasce = 500 m (1 rotolo)	1,15
FASTGM30	Isolmant Fascia Tagliamuro Standard (sp. 4 mm)	fasce h 30 cm per 50 m lineari	5 fasce = 250 m (1 rotolo)	2,30
FASTGM70H10	Isolmant Fascia Tagliamuro Strong (sp. 6 mm)	fasce h 10 cm per 50 m lineari	15 fasce = 750 m (1 rotolo)	1,55
FASTGM70H15	Isolmant Fascia Tagliamuro Strong (sp. 6 mm)	fasce h 15 cm per 50 m lineari	10 fasce = 500 m (1 rotolo)	2,35
FASTGM70H30	Isolmant Fascia Tagliamuro Strong (sp. 6 mm)	fasce h 30 cm per 50 m lineari	5 fasce = 250 m (1 rotolo)	4,70

ACCESSORI → FASCE PERIMETRALI

→ ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE - TECNICA RETICOLATA



Fasce adesive in polietilene espanso reticolato dotate di cordonatura a caldo per facilitarne la piegatura a "L" e di serigrafia con istruzioni di posa.

Disponibili nelle tre versioni: altezza 12,5 cm; altezza 18,5 cm; altezza 25 cm.

Spessore: circa 5 mm

isolmantFasciaPRM

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FATECISOL5H12,5	Fascia Perimetrale Tecnica reticolata	fasce da h 12,5 cm per 50 m	12 fasce = 600 m (1 rotolo)	1,20
FATECISOLPRM5AD	Fascia Perimetrale Tecnica reticolata	fasce da h 18,5 cm per 50 m	8 fasce = 400 m (1 rotolo)	1,80
FATECISOL5H25AD	Fascia Perimetrale Tecnica reticolata	fasce da h 25 cm per 50 m	6 fasce = 300 m (1 rotolo)	2,40

→ ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE - TECNICA NON RETICOLATA



Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato dotate di cordonatura a caldo per facilitarne la piegatura a "L" e di serigrafia con istruzioni di posa.

Disponibili nelle versioni: altezza 18,5 cm; altezza 25 cm.

Spessore: circa 5 mm

isolmantFasciaPRM

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FATECPRM5H18,5	Fascia Perimetrale Tecnica non reticolata	fasce da h 18,5 cm per 50 m	8 fasce = 400 m (1 rotolo)	1,40
FATECPRM5H25	Fascia Perimetrale Tecnica non reticolata	fasce da h 25 cm per 50 m	6 fasce = 300 m (1 rotolo)	1,90

→ ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE - TECNICA DOPPIO SPESSORE



Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato di altezza 18,5 cm o 25 cm con base a spessore ridotto (2 mm) predisposte per una posa ad "L" facilitata e dotate di serigrafia con istruzioni di posa.

Spessore: circa 5 mm

isolmant FasciaPRM

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FATECPRMH18,5DS	Fascia Perimetrale Tecnica doppio sp.	fasce h 18,5 cm per 25 m	4 fasce = 100 m (1 rotolo)	1,85
FATECPRMH25DS	Fascia Perimetrale Tecnica doppio sp.	fasce h 25 cm per 25 m	4 fasce = 100 m (1 rotolo)	2,50

→ ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE - RADIANTE



Fasce con adesivo "stacca e attacca" da 15 cm di altezza in Isolmant 5 o 8 mm dotate di serigrafia con istruzioni di posa e velo di polietilene per il sormonto sul pannello radiante.

Spessore: circa 5, 8 mm

isolmant FasciaPRM

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FARADIANT5H15SA	Fascia Perimetrale Radiante 5	fasce h 15 cm per 50 m	10 fasce = 500 m (1 rotolo)	1,80
FARADIANT8H15SA	Fascia Perimetrale Radiante 8 new	fasce h 15 cm per 25 m	10 fasce = 250 m (1 rotolo)	2,20

→ ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE - SEMIADESIVA, STACCA/ATTACCA



Fasce adesive da 15 cm di altezza in Isolmant 3 mm disponibili nelle due versioni:

- con 5 cm adesivi e 10 cm non adesivi;
- con adesivo "stacca e attacca".

Spessore: circa 3 mm

isolmant FasciaPRM

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FADISPRM3H15	Fascia Perimetrale Semiadesiva	fasce h 15 cm per 100 m	10 fasce = 1000 m (1 rotolo)	1,08
FADISPRM3H15SA	Fascia Perimetrale Stacca/Attacca	fasce h 15 cm per 100 m	10 fasce = 1000 m (1 rotolo)	1,08

→ ISOLMANT FASCIA PERIMETRALE - PRATICA



Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato in altezza 15 cm dotate di cordonatura a caldo per facilitarne la piegatura.

Spessore: circa 5 mm

isolmant FasciaPRM

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
FAPRATICPRM5H15	Fascia Perimetrale Pratica	fasce h 15 cm per 50 m	10 fasce = 500 m (1 rotolo)	0,98

→ ISOLMANT FASCIA TAGLIABATTISCOPIA



Fasce adesive in polietilene espanso da 3 cm di larghezza nelle due tonalità di colore: grigio antracite o grigio chiaro.

Spessore: 3 mm

isolmantFasciaTBTS

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
BTS3H30SAANTR	Isolmant Fascia TBTS Antracite	fasce h 3 cm per 20 m lineari	100 m (5 fasce)	0,42
BTS3H30SAGRIGIO	Isolmant Fascia TBTS Grigio chiaro	fasce h 3 cm per 20 m lineari	100 m (5 fasce)	0,42

ACCESSORI → FASCE NASTRO

→ ISOLMANT FASCIA NASTRO



Fascia adesiva in Isolmant da 7,5 cm di altezza, spessore circa 3 mm, per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant.

isolmantFasciaNastro

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/m
NSAD3H7,5	Isolmant Fascia Nastro	fasce h 7,5 cm per 50 m lineari	200 m (4 fasce)	0,40

→ ISOLMANT NASTRO TELATO



Nastro telato adesivo ad alta resistenza da 5 cm di altezza.
Nastro adesivo alluminato ad alta resistenza da 5 cm di altezza.
Indicati per sigillare tra loro i vari teli di Isolmant.


Spessore: < 1 mm

isolmantNastroTelato

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/rotolo
NST	Isolmant Nastro Telato	rotoli h 5 cm per 25 m lineari	scatole da 20 rotoli	10,50
NSTALU	Isolmant Nastro Alluminato new	rotoli h 5 cm per 25 m lineari	scatole da 20 rotoli	12,00



→ ISOLMANT ANGOLO E SPIGOLO

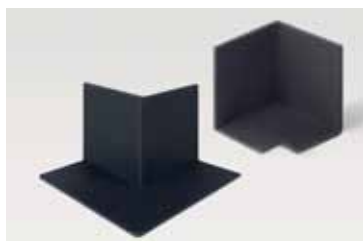

Accessori speciali in polietilene preformato e adesivizzato per la formazione di angoli.
Spessore: circa 5 mm

isolmantAngolo

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/scatola
ISOLANGOLO	Isolmant Angolo (sp. 5 mm)	scatole da 50 pz. adesivi (base 5 cm per h 10 cm)	1 scatola	145,00
ISOLSPIGOLO	Isolmant Spigolo (sp. 5 mm)	scatole da 50 pz. adesivi (base 7 cm per h 10 cm)	1 scatola	145,00

→ ISOLMANT TELAIO PORTE



Accessori speciali in polietilene preformato e adesivizzato per l'applicazione in corrispondenza dei falsi telai.

Spessore: circa 5 mm

isolmantTelaioPorte

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/scatola
ISOTELAIOPORTE	Isolmant Telaio Porte	scatole da 30 pz. adesivi (base 11 cm per h 10 cm)	1 scatola	115,00

→ ISOLMANT PERFETTO STYLE



Pannello composto da ISOLFIBTEC STL (fibra riciclata in tessile tecnico) opportunamente calibrato per garantire alte prestazioni fonoassorbenti, grazie alla particolare lavorazione delle fibre che, durante il processo produttivo, sono compattate con densità crescente lungo lo spessore. Di durata illimitata, atossico, ecologico. Personalizzabile con varie finiture superficiali*.

Spessore: circa 40 mm.

isolmant
PERFETTO
style

Codice	Descrizione	Formato	€/m ² bianco (non stampato)	€/m ² stampato*
ISOLSTYLE140200	Isolmant Perfetto Style	140 cm per 200 cm	60,00	150,00
ISOLSTYLE100140	Isolmant Perfetto Style	100 cm per 140 cm	60,00	150,00
ISOLSTYLE70100	Isolmant Perfetto Style	70 cm per 100 cm	60,00	150,00
ISOLSTYLE5070	Isolmant Perfetto Style	50 cm per 70 cm	60,00	150,00

Nota*: è possibile stampare sul pannello qualunque tipo di immagine a scelta fra quelle presenti nella gallery proposta su www.isolmant.it/style.asp o proponendo una soluzione personalizzata fornendo un'immagine con requisiti adeguati alla stampa in grande formato. La stampa si intende sia per immagini che per tinte unite.



Correzione acustica mediante pannelli Isolmant Perfetto Style dei locali mensa del polo scolastico elementare di Ricengo (CR).

→ ISOLMANT PERFETTO SKY




Pannello composto da ISOLFIBTEC STL (fibra riciclata in tessile tecnico) opportunamente calibrato per garantire alte prestazioni fonoassorbenti, grazie alla particolare lavorazione delle fibre che, durante il processo produttivo, sono compattate con densità crescente lungo lo spessore. Di durata illimitata, atossico, ecologico.

Spessore: circa 25 mm

isolmant
PERFETTO
sky

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/pezzo
ISOLSKY25N	Isolmant Perfetto Sky nero	59,5 cm per 59,5 cm	pacchi da 40 pezzi (circa 14,1 m ²)	7,30
ISOLSKY25B	Isolmant Perfetto Sky bianco	59,5 cm per 59,5 cm	pacchi da 40 pezzi (circa 14,1 m ²)	7,30

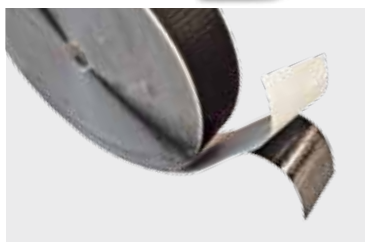

→ VELCRO **new**

Velcro per il fissaggio a parete o a soffitto dei pannelli Perfetto Style.

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/bobina
ISOLVELCRO50	Velcro adesivo	h 50 mm per L 25 m	1 bobina	105,00

→ CORNICE **new**

Cornice in alluminio per la posa a parete dei pannelli Perfetto Style. Fornita da assemblare con apposito kit in dotazione. Sezione 45 per 25 mm. Disponibile nelle versioni argento satinato e nero opaco.

Codice	Descrizione	Formato	Confezione	€/pezzo
CORNICE140200	Cornice Style	140 per 200 cm	1 pezzo	320,00
CORNICE100140	Cornice Style	100 per 140 cm	1 pezzo	225,00
CORNICE70100	Cornice Style	70 per 100 cm	1 pezzo	160,00
CORNICE5070	Cornice Style	50 per 70 cm	1 pezzo	115,00

→ KIT PER PENDINATURA A BAFFLE **new**

Sistema di sospensione per la posa a baffle (posa a soffitto con pannelli pendinati in verticale) di pannelli Perfetto Style. Ciascun kit contiene:

- n. 2 cavi in acciaio zincato lunghezza 2 m con asola, diametro 1,5 mm;
- n. 2 cannotti a vite;
- n. 2 supporti a soffitto per cavo, con sistema di tensionamento automatico, completi di vite e tassello.

Il kit viene fornito montato sul pannello. È necessario un kit per ogni pannello.

Codice	Descrizione	Confezione	€/kit
KITPENDINOB	Kit pendinatura Style Baffle	Kit	72,00

→ KIT PER PENDINATURA A ISOLA **new**

Sistema di sospensione per la posa a isola (posa a soffitto con pannelli pendinati in orizzontale) di pannelli Perfetto Style. Ciascun kit contiene:

- n. 1 cavo in acciaio zincato lunghezza 2 m con asola, diametro 1,5 mm;
- n. 1 gancio a spirale in acciaio;
- n. 1 supporto a soffitto per cavo, con sistema di tensionamento automatico, completo di vite e tassello.

Il kit NON viene fornito montato sul pannello. Il numero di kit a pannello è in relazione al formato del pannello stesso.

Codice	Descrizione	Confezione	€/kit
KITPENDINOI	Kit pendinatura Style Isola	Kit	26,50

→ADESIVIZZAZIONE E TAGLIO



In funzione del tipo di materiale (standard, densità, spessore ecc.) è possibile richiedere l'adesivizzazione su un lato oppure su entrambi e il taglio longitudinale (in fasce) indicandolo con dovuto anticipo in fase di ordine. I tempi necessari alla lavorazione richiesta saranno comunicati di volta in volta. Il quantitativo minimo assoggettabile a lavorazione è un rotolo oppure una confezione.

Codice	Descrizione	€/m ²
60ADES	Adesivizzazione per tutti gli spessori	1,00 netto
60BIAD	Biadesivizzazione per tutti gli spessori	2,10 netto
60TAGLIO	Taglio longitudinale (in fasce)	+ 10% *

Nota*: Il sovrapprezzo per il taglio va applicato al prezzo di listino del materiale in formato standard.

→CONTRIBUTO FISSO DI TRASPORTO



**PER ORDINI INFERIORI
A € 1.500,00**

**CONTRIBUTO FISSO
DI TRASPORTO PARI
A € 50,00**

Partecipazione spese di trasporto per le
isole **+10%**

NOTA BENE →

Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

Le informazioni tecniche presenti in questo documento sostituiscono le precedenti.

Tecnafalti si riserva di modificare senza preavviso formati e confezioni dei prodotti.

Per ottenere informazioni sempre aggiornate e puntuali vi invitiamo a visitare il sito web **www.isolmant.it**. Per maggiori informazioni riguardo i prodotti della gamma Isolmant e la loro posa in opera consigliamo anche la lettura di: "Catalogo Prodotti - Linea Sale", "Catalogo Tecnico - Linea Design" e "Manuale per la corretta posa in opera - Linea Make" distribuiti gratuitamente da Tecnafalti.

Inoltre è disponibile sui market place la App di Isolmant per avere sempre a portata di tablet il mondo dei prodotti e delle soluzioni Isolmant.



isolmant
benessere acustico e termico

per procedere all'invio di un ordine:
ordini@isolmant.it

per informazioni di carattere commerciale:
clienti@isolmant.it

per informazioni tecniche sui prodotti:
tecnico@isolmant.it

per informazioni di carattere generale:
segreteria@isolmant.it

Trovi Isolmant anche su: **Isolmant**




www.youtube.com/tecnasfalti



APP **Isolmant**



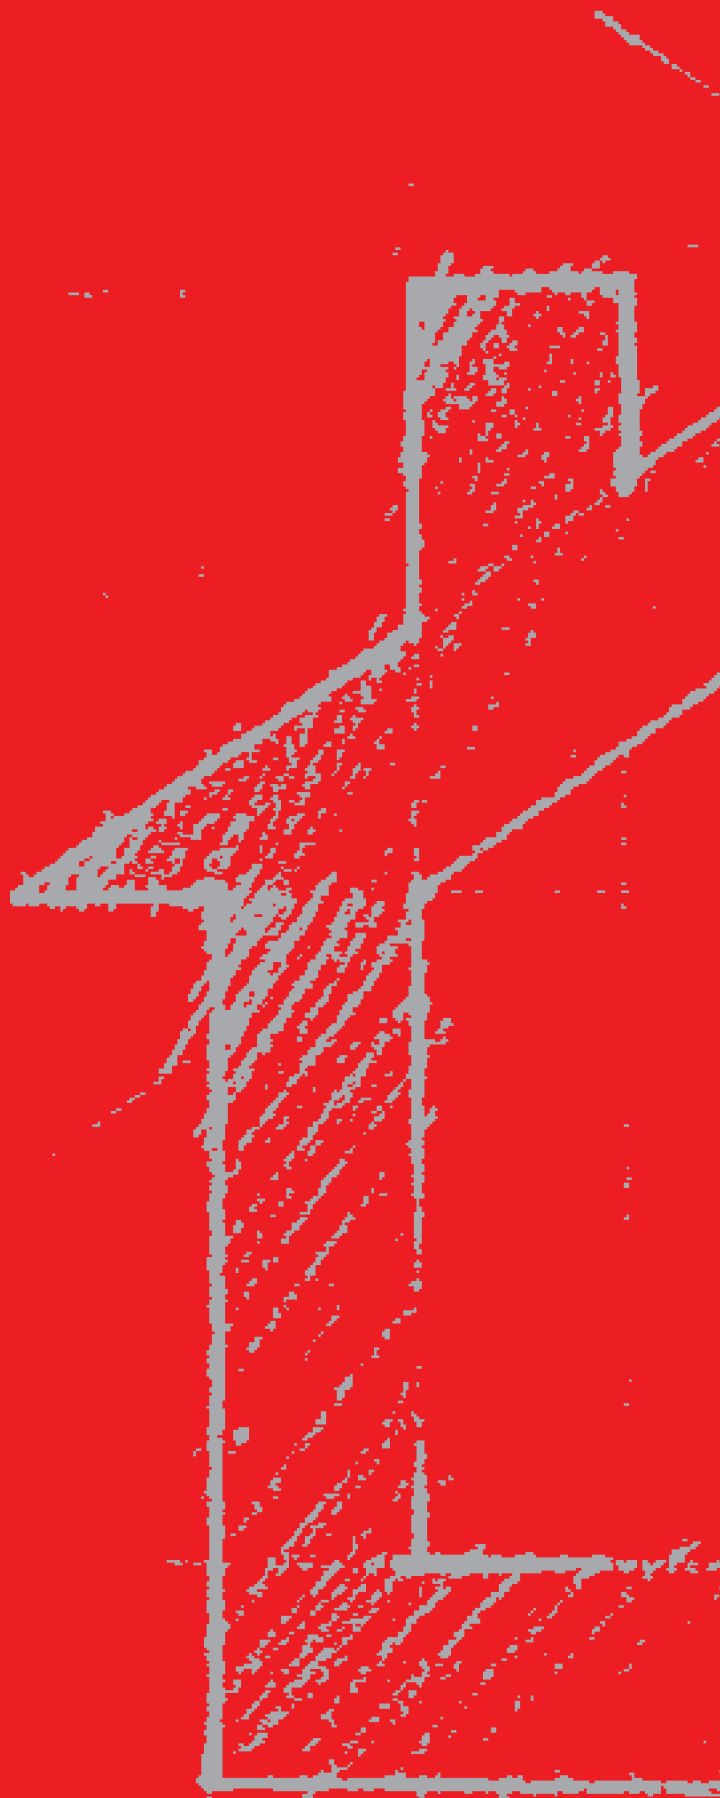

cod. Articolo D004



isolmant

TECNASFALTI

via dell'Industria, 12

(Località Francolino) 20080 Carpiano - Milano

Tel. **+39 02 9885701** - Fax **+39 02 9885702**

