




un estilo mediterráneo


A quienes les gusta la elegancia y el diseño, el PANDOMO TerrazzoMicro es la mejor elección. El nuevo sistema de Terrazzo, basado en una matriz especial, desarrollada con un granulado de acabado y mineralizado crea superficies de suelos de alta calidad de aspecto noble, homogéneo y elegante. Los granulados de carácter fino dan como resultado una superficie PANDOMO TerrazzoMicro que se destaca por su gran variedad creativa. Gracias al espesor mínimo de solo 11mm, TerrazzoMicro, es aplicable también en zonas donde debido a las cotas no se puede colocar el suelo Terrazzo tradicional.

panDOMO®
TerrazzoMicro

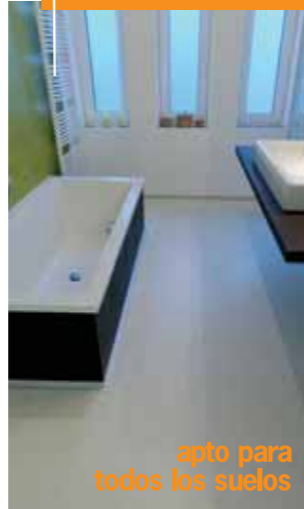

apto para todos los suelos

El PANDOMO TerrazzoMicro tiene una facilidad y gran variedad en cuanto a su aplicación. Es la solución ideal para superficies de suelos que necesitan un rápido secado y poca altura, en la obra nueva así como en la renovación. Apto para baños, cocinas y todos los interiores que deben tener un aspecto elegante y con clase.

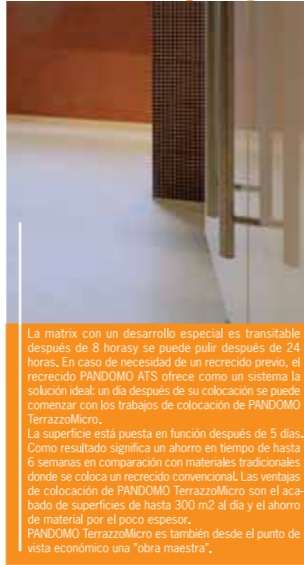

acabado rápido y elegante

La matriz con un desarrollo especial es transitable después de 8 horas y se puede pulir después de 24 horas. En caso de necesidad de un recrecido previo, el recrecido PANDOMO ATS ofrece como un sistema la solución ideal: un día después de su colocación se puede comenzar con los trabajos de colocación de PANDOMO TerrazzoMicro. La superficie está puesta en función después de 5 días. Como resultado significa un ahorro en tiempo de hasta 6 semanas en comparación con materiales tradicionales donde se coloca un recrecido convencional. Las ventajas de colocación de PANDOMO TerrazzoMicro son el acabado de superficies de hasta 300 m² al día y el ahorro de material por el poco espesor. PANDOMO TerrazzoMicro es también desde el punto de vista económico una "obra maestra".



la variedad de los colores

Las superficies de PANDOMO TerrazzoMicro se basan sobre dos componentes: una matriz sin tensiones, en negro y blanco y en granulos muy finos. La matriz de color blanco puede colorearse muy fácil en el tono deseado añadiendo los concentrados de los colores PANDOMO. Junto con mezclas individuales de los granulos, el PANDOMO TerrazzoMicro ofrece una gran variedad de posibilidades creativas.

La variedad de PANDOMO TerrazzoMicro está en la creatividad de cada uno. Las siguientes imágenes enseñan superficies que se realizaron en una relación 1:1. Encuentre más información en el Book de superficies PANDOMO Terrazzo.

PANDOMO ATS

Recrecido: recrecido rápido como construcción inferior para PANDOMO TerrazzoPlus y PANDOMO TerrazzoMicro suelos. Después de 8h, transitable y después de 1 día aplicable con TerrazzoMicro.

PANDOMO TerrazzoMicro Matrix

PANDOMO MW blanco
PANDOMO MB negro
PANDOMO TG granulado

5 colores de granulado: nero, blanco, bianco-rose, rosso y marrone-ocra
1 medida de granulado: fino (1-3 mm)

PANDOMO Concentrado de color

10 colores azul, marrón, amarillo, verde, ocre-oxid, rojo-oxid, rojo, negro, umbra, blanco.

esquema

diferentes colores



Ejemplo 1:
PANDOMO MW y
TG Blanco 1-3 mm



Ejemplo 3:
PANDOMO MW y
TG Rosso 1-3 mm



Ejemplo 5:
PANDOMO MB y
TG Nero 1-3mm



Ejemplo 2:
PANDOMO MW y
TG Marrone-Ocra 1-3 mm



Ejemplo 4:
PANDOMO MW y
TG Nero 1-3 mm



Ejemplo 6:
PANDOMO MB y
TG Blanco 1-3 mm

El rendimiento de PANDOMO TerrazzoMicro

- Superficie de alta calidad en Terrazzo.
- Especialmente apto para zonas muy transitadas en nueva construcción y en renovaciones.
- Sistema nuevo de endurecimiento rápido y sin retracción.
- Sin juntas, incluso grandes superficies (40 m²).
- Rápida ejecución en interiores para espesores a partir de 11 mm.
- Conjuntamente con PANDOMO ATS como recrecido, se puede aplicar PANDOMO TerrazzoMicro después de 1 día.
- Sistema de Alta Calidad.
- Apto para la utilización sobre suelos con calefacción radiante (circuito de agua caliente).
- Tiempo de trabajabilidad: 30 minutos.
- Transitable después de 8 horas, se puede pulir a las 24 horas.
- Resistencia a compresión: 45 N/mm².
- Resistencia a flexotracción: 5,0 N/mm².



ARDEX Cemento, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Valles
Tel.: +34 93 846 62 52
Fax.: +34 93 846 74 38
ardex@ardex.es
www.ardex.es

El nuevo estilo de Terrazzo



panDOMO®
TerrazzoMicro

Apreciado cliente

Si desea recibir más información sobre los productos PANDOMO Terrazzo, cumplimente el formulario adjunto y envíelo en un sobre a ARDEX Cemento S.A., Pol. Ind. Pla de Llerona, C/ Holanda, 18 08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona) a la atención del Dpto. de Marketing o envíelo al e-mail: ardex@ardex.es

Empresa.....

Dirección.....

.....

Teléfono.....Fax.....

Correo electrónico.....

Persona de contacto.....

¿Conoce o ha utilizado algún producto de ARDEX Cemento S.A.?

Si está interesado en PANDOMO Terrazzo, ¿para que obra está previsto su aplicación?

panDOMO®
TerrazzoPlus

un producto tradicional de nuevo aspecto



El PANDOMO TerrazzoPlus ofrece al cliente inmensas posibilidades de creatividad. El nuevo sistema de matriz en los colores blanco y negro, la mezcla del granulado y el coloreado de la matriz hacen que PANDOMO TerrazzoPlus sea un producto de primera línea. El PANDOMO TerrazzoPlus destaca por su alta resistencia y en la rápida utilización de las superficies.

El PANDOMO TerrazzoPlus es un sistema de suelos compuesto por una capa por lo menos de 25 mm de alta resistencia al desgaste, por un granulado de acabado fino. El suelo tiene una apariencia natural. PANDOMO TerrazzoPlus es especialmente apto para zonas de muy alto tránsito en la obra nueva así como en la renovación. El tiempo de secado extremadamente corto hacen posible que el suelo se pueda pulir después de 24 horas. La puesta en marcha del suelo es después de 4 días.



rápido secado
y rápido acabado

encaja en cualquier
estilo de diseño



Gracias a su aspecto noble y de alta clase, el PANDOMO TerrazzoPlus encaja debido a la posibilidad de crear superficies de un color perfectamente en cualquier estilo arquitectónico. En la renovación, en la obra nueva moderna así como en la renovación de superficies de diseño clásico.

PANDOMO TerrazzoPlus ofrece debido a sus sistemas de matriz en los colores blanco y negro cinco tipos de granulados, en el carido fino y árido grande. Añadiendo el concentrado de color PANDOMO=FT la matriz blanca puede ser coloreada según el gusto de cada uno y de esta manera garantiza una gama indefinida de posibilidades creativas.



un producto de
infinitas posibilidades

Usted puede crear su propio recreado en el acabado Terrazzo según sus necesidades y gusto. Las siguientes imágenes le ofrece una primera impresión de la gran variedad de superficies creadas con PANDOMO TerrazzoPlus en relación 1.1. Encuentre más información en el Book de superficies PANDOMO Terrazzo.

PANDOMO TM W/ B

Matriz: negro y blanco.

PANDOMO TG

5 colores de grano: Negro, Blanco, Bianco-Rosé, Rosso y Marrone-Ocra
2 tallas de grano: Finomediano (3-5mm) Grobmediano (6-9mm)

PANDOMO FT concentrado de colores

10 colores: azul, marrón, amarillo, verde, ocre oxyd, rojo, negro, rojo oxyd, rojo, negro, umbra, blanco.

PANDOMO TF W/B

Masillado de relleno: negro y blanco.

PANDOMO TS

Protección de manchas: transparente.

la diversificación
de los colores



Ejemplo 1:
Grano Negro,
6-9mm,
Matriz negro.



Ejemplo 2:
Grano Nero,
3-5mm
Matriz blanco.



Ejemplo 3:
Grano Rosso, 6-9mm,
Matriz blanco + PANDOMO/FT
concentrado de color rojo/oxyd.



Ejemplo 4:
Grano Nero,
3-5mm,
Matriz blanco.



Ejemplo 5:
Grano Bianco-Rosé,
3-5mm,
Matriz negro.



Ejemplo 6:
Grano Bianco,
3-5mm,
Matriz negro.

El rendimiento de PANDOMO TerrazzoPlus

- Superficie de alta calidad en Terrazzo.
- Especialmente apto para zonas muy transitadas en nueva construcción y en renovaciones.
- Sistema nuevo de endurecimiento rápido y sin retracción.
- Sin juntas, incluso grandes superficies (40 m²).
- Rápida ejecución en interiores y exteriores para espesores a partir de 25 mm.
- Sistema de Alta Calidad.
- Aplicable adherido, sin adherir, sobre láminas aislantes y sobre calefacción radiante (circuito de agua caliente).
- Tiempo de trabajabilidad: 60 minutos.
- Transitable después de 8 horas, se puede pulir a las 24 horas.
- Resistencia a compresión: 60 N/ mm².
- Resistencia a flexotracción: 6 N/ mm².



ARDEX Cemento, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Valles
Tel.: +34 93 846 62 52
Fax.: +34 93 846 74 38
ardex@ardex.es
www.ardex.es

El nuevo estilo
de Terrazzo



panDOMO®
TerrazzoPlus



panDOMO
TerrazzoPlus
TerrazzoMicro