


terminale  
dopo la posa

vario+tec™ DK

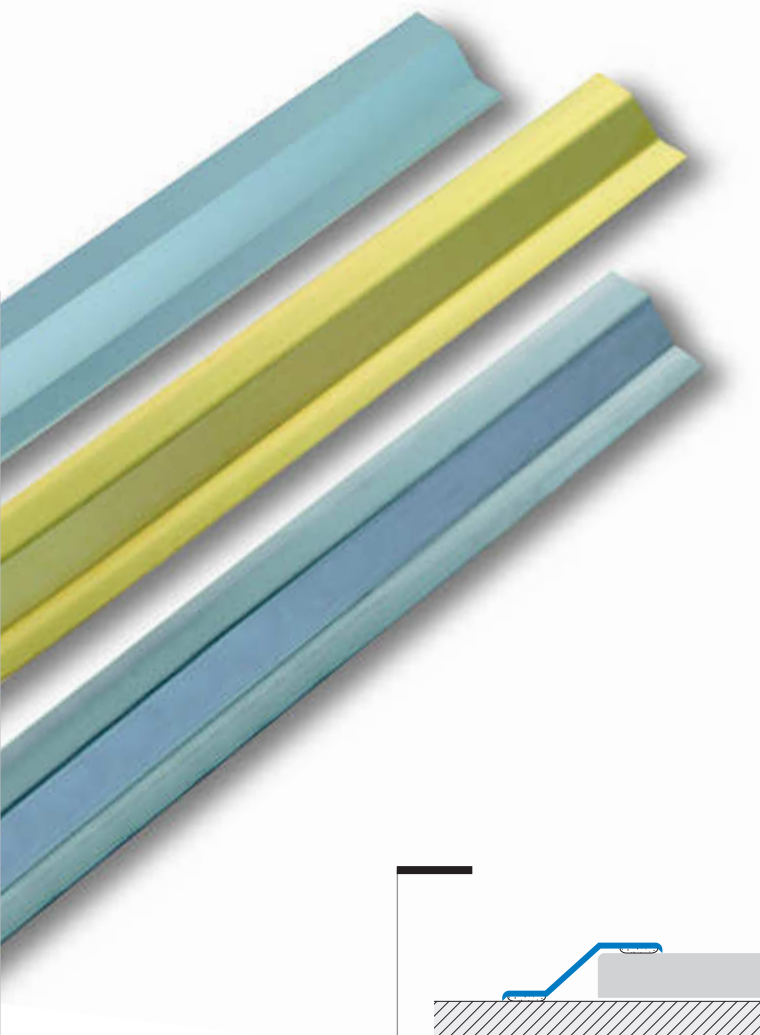


VARIOTEC DK sono profili di raccordo tra pavimenti già posati di diversa natura e livello. Compensano spessori compresi tra 7 e 16 mm. Autoadesivi: sono forniti di un particolare elastomero che ne consente una facile e rapida applicazione.

Per l'installazione sarà sufficiente rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e applicare il profilo, tagliato alla lunghezza richiesta, con pressione uniforme.

Per una buona tenuta la superficie di supporto deve essere liscia, pulita, asciutta e sgrassata.

Sezione quotata scala 1:1



#### VARIOTEC DK 37 A\*A Alluminio Anodizzato

Utilizzato soprattutto per uso abitativo o commerciale non di alto traffico, grazie alle diverse finiture cromatiche permette il miglior abbinamento con il pavimento.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso  
Lunghezza: 2,70 metri  
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 m.  
Colori\*: Argento, Oro, Bronzo

B=mm	Art.
37	DK 37 A*A

#### VARIOTEC DK-OLA Ottone Lucido

Profilo in ottone lucido di elevate caratteristiche sia estetiche che di resistenza all'usura.

Materiale: Ottone Lucido Laminato  
Lunghezza: 2,70 metri  
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri  
Superficie con film protettivo

B=mm	Art.
37	DK 37 OLA
47	DK 47 OLA

#### VARIOTEC DK-ILA Acciaio Inox Lucido

Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all'usura e buona resistenza agli agenti atmosferici.

Materiale: Inox Lucido  
Lunghezza: 2,70 metri  
Lunghezze ☒ : 0,90 / 1,35 metri  
Superficie con film protettivo

B=mm	Art.
37	DK 37 ILA
47	DK 47 ILA