

giunti tecnici di dilatazione

coflex™ CAJ


La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all'usura, al tempo e ai raggi UV. Mantengono sempre una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Ideali per uso interno ed esterno: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.

INSTALLAZIONE:

- Scegliere un giunto di altezza esattamente uguale allo spessore della piastrella. Il giunto non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di $0,5 \div 1$ mm.
- Applicare l'adesivo normalmente con il frattone.
- Posizionare il giunto in corrispondenza del giunto esistente a livello del massetto (qualora non esistente, tagliare il massetto per almeno $2/3$ del suo spessore).
- Procedere con la posa delle piastrelle lungo le flange del giunto, portandole a livello del profilo, avendo cura che quest'ultime siano solidamente ancorate ed affondate nel collante.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.

Moduli suggeriti: 16 m²

Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

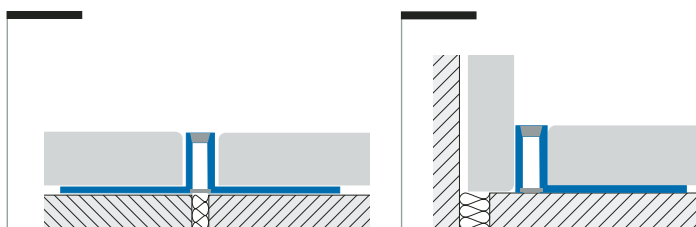

COFLEX CAJ-P* Resina Sintetica Coestrusa

Profili in materiale sintetico dalle elevate caratteristiche tecniche in termini di elasticità, di durata, di resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Disponibile in diversi colori, possono trovare un abbinamento cromatico sia con le giunzioni delle fughe sia con il materiale usato per il rivestimento. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.

Materiale: Resinflex + Resinil

Lunghezza: 2,70 metri

Colori*: Bianco Puro, Grigio Cemento, Beige Scuro



COFLEX CAJP-P 23 Giunto perimetrale in Resina Sintetica

Profili in materiale sintetico per giunzioni perimetrali. Si adatta a qualunque rivestimento, in particolare a contatto con infissi, soglie e strutture fisse perimetrali.


Materiale: Resinflex + Resinil

Lunghezza: 2,70 metri

Colore: Grigio Cemento

Giunto di dilatazione "invisibile". Offre il vantaggio di essere poco evidente e di confondersi quasi con la fuga. E' estremamente elastico e comprimibile e ne viene consigliato l'utilizzo per la maggior parte dei pavimenti ceramici. Realizzato in materiale sintetico co-estruso, con una parte in vista morbida e flangia di fissaggio più rigida. Ideata per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole.

Sezione quotata scala 1:1

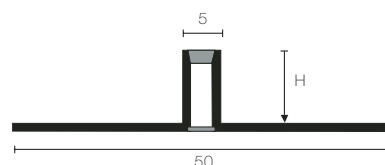

H=mm	Colore	Art.
6	11 / 23 / 32	CAJ 60 P + cod colore
8	11 / 23 / 32	CAJ 80 P + cod colore
10	11 / 23 / 32	CAJ 100 P + cod colore
12,5	11 / 23 / 32	CAJ 125 P + cod colore

H=mm	Colore	Art.
6	Grigio Cemento	CAJP 60 P 23
8	Grigio Cemento	CAJP 80 P 23
10	Grigio Cemento	CAJP 100 P 23
12,5	Grigio Cemento	CAJP 125 P 23