


# giunto di frazionamento posa a colla


Giunti di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. Il giunto Coflex CE deve essere dimensionato a seconda dello spessore della piastrella e non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di  $0,5 \div 1$  mm. La posa avviene con lo stesso collante usato per il rivestimento. Idonei esclusivamente per traffico pedonale: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento. In coincidenza con il giunto di rivestimento deve essere frazionata anche la caldana. Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.

Moduli suggeriti: 16 m<sup>2</sup>

Sezione quotata scala 1:1



## coflex™ CE

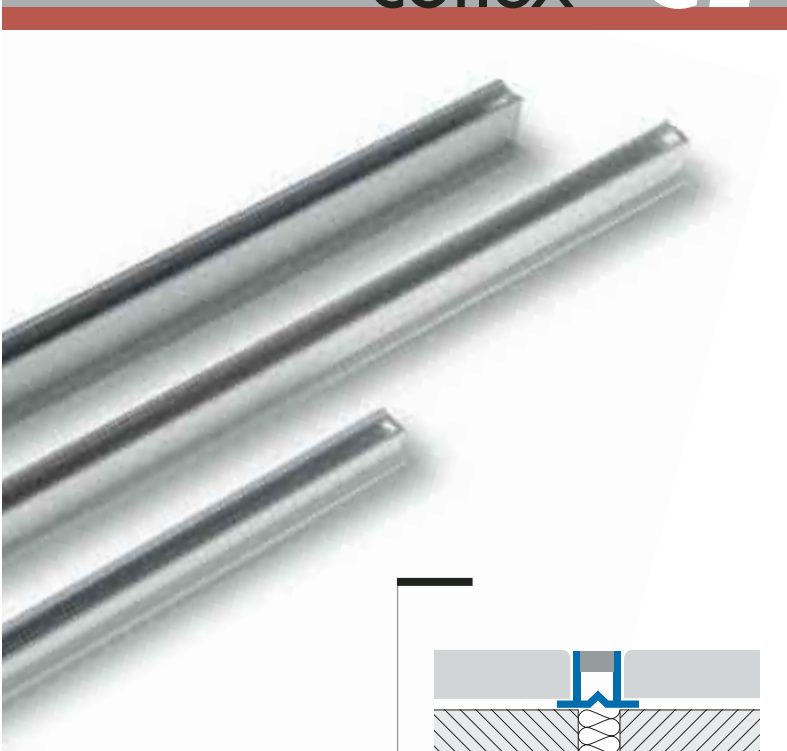

### COFLEX CE-P\* Resina Sintetica

Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.

Materiale: PVC

Lunghezza: 2,70 metri

H=mm	Colore	Art.
7	Grigio + interno trasparente	CE 70 P 10
9	Grigio + interno trasparente	CE 90 P 10
11	Grigio + interno trasparente	CE 110 P 10
13	Grigio + interno trasparente	CE 130 P 10
15	Grigio + interno trasparente	CE 150 P 10

H=mm	Colore	Art.
7	Grigio + interno Grigio Cemento	CE 70 P 23
9	Grigio + interno Grigio Cemento	CE 90 P 23
11	Grigio + interno Grigio Cemento	CE 110 P 23
13	Grigio + interno Grigio Cemento	CE 130 P 23
15	Grigio + interno Grigio Cemento	CE 150 P 23