


profilo per pavimenti accostati allo stesso livello

folocube™ CU

FOLOCUBE CU permette di realizzare una finitura precisa e decorativa tra pavimenti posati allo stesso livello, provvedendo alla protezione dei bordi delle piastrelle in modo duraturo e resistente ai carichi.

FOLOCUBE CU usato soprattutto a pavimento, permette la realizzazione di giunti decorativi, terminali per ceramica, unioni ed accostamenti tra pavimenti diversi, creazioni di contorni per zerbini. Disponibile in ottone naturale e in acciaio inox AISI 304.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine: brevetto depositato. Sezione quotata scala 1:1

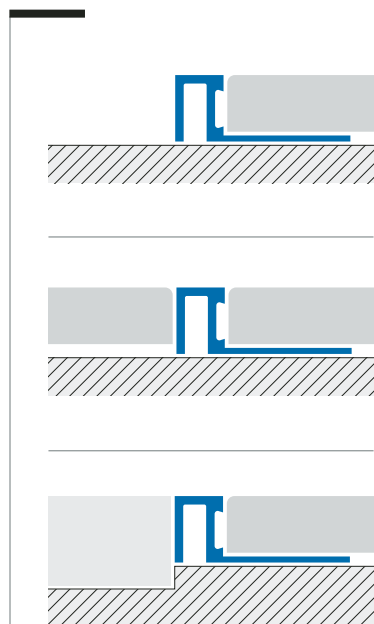

FOLOCUBE CU-ON Ottone Naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

Rimanendo a contatto con l'umidità e agli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Materiale: Ottone Naturale estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Ancoraggio migliorato
nel lato verticale

H=mm	Art.
8	CU 80 ON
10	CU 100 ON
12,5	CU 125 ON

FOLOCUBE CU-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici diluiti. La sezione del profilo non è perfettamente identica alla sezione in ottone per un differente processo di produzione.

Disponibile anche con parte in vista larga 27 mm cod. FI-IL pag. 62 del presente catalogo.

Disponibile su richiesta con superficie spazzolata, codice IS.

Materiale: Acciaio Inox AISI 304
Lunghezza: 2,70 metri

H=mm	Art.
8	CU 80 IL
10	CU 100 IL
12,5	CU 125 IL

CURVELINE

Alcuni profili della serie FOLOCUBE CU sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: è sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo. Per ulteriori dettagli vedere pagina 27.

