



# profili di frazionamento levigabili

## folojoint™ PT

**FOLOJOINT PT** sono profili di frazionamento disponibili in diverse altezze per adattarsi ai vari spessori dei pavimenti. La parte in vista del profilo risulta essere di 2,5 mm. Facilmente deformabili, permettono di ottenere disegni decorativi che li rendono particolarmente indicati per la posa della palladiana e delle pavimentazioni in agglomerati cementizi o a base di resine.

I profili sono levigabili in opera.

Sezione quotata scala 1:1

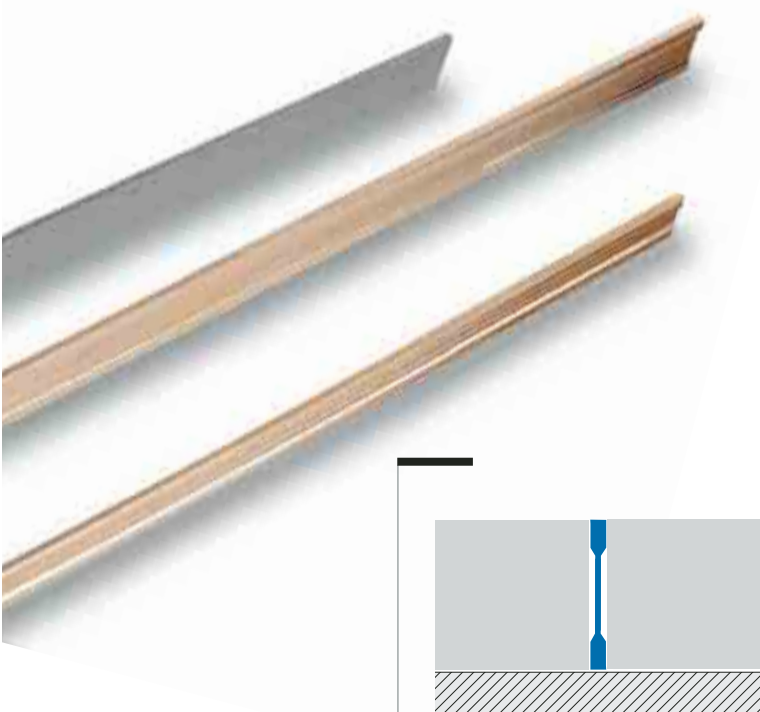

### FOLOJOINT PT-ON Ottone Naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Materiale: Ottone Naturale estruso  
Lunghezza: 2,70 metri  
Ancoraggio migliorato  
nel lato verticale

### FOLOJOINT PT-IN Acciaio Inox Naturale AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici diluiti. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico, macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali.

Materiale: Acciaio Inox AISI 304  
Lunghezza: 2,70 metri

HxB	Art.
10x2,5	PT 100 ON
15x2,5	PT 150 ON
20x2,5	PT 200 ON
40x2,5	PT 400 ON
30x5,0	PT 305 ON

HxB	Art.
10x2,5	PT 100 IN
15x2,5	PT 150 IN
20x2,5	PT 200 IN
40x2,5	PT 400 IN