


profili di raccordo progressivo tra pavimenti di diverso spessore

foloround™ RD



I profili **FOLOROUND RD** sono utilizzati principalmente come raccordo tra pavimenti adiacenti di diverso spessore, possono essere applicati per esempio tra un pavimento in ceramica ed uno in materiale resiliente. Grazie alla loro particolare forma arrotondata bicentrica, con un tratto finale pressoché verticale di H 3 mm, possono essere accostati con altro pavimento oppure utilizzati come puri terminali a zero, oltre che per raccordare gli spigoli dei gradini o come finitura del bordo dei piani cucina piastrellati. Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine: brevetto depositato. Sezione quotata scala 1:1

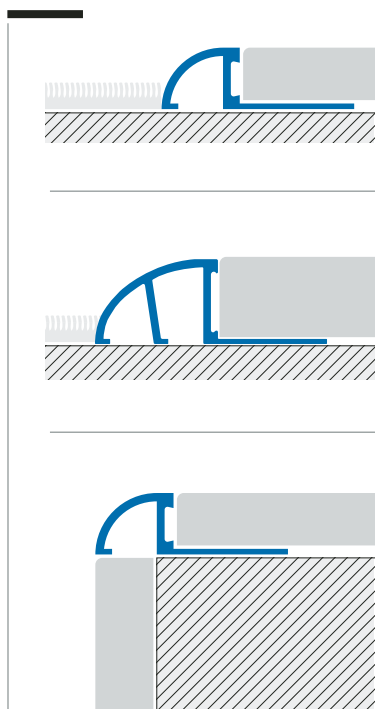

FOLOROUND RD-ON Ottone Naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

Principalmente usato nei pavimenti interni ed esterni si adatta perfettamente sia nelle aree industriali assoggettate a trasporto pesante, sia in ambientazioni domestiche dove l'ottone è sempre apprezzato. Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte, è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Disponibile anche nella versione in Ottone Cromato da utilizzare solo a parete Cod. RD-OC.

Materiale: Ottone Naturale estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Ancoraggio migliorato
nel lato verticale

H=mm	Art.
8	RD 80 ON
10	RD 100 ON
12,5	RD 125 ON
15	RD 150 ON