



terminale a rotazione per pavimenti

folovario™ DC

La caratteristica dei profili **FOLOVARIO DC** consiste nella possibilità di adattamento a differenti dislivelli, grazie alla particolare forma del profilo a mezzaluna che, ruotando, si adatta a spessori compresi tra 7 e 14 mm. di altezza pur mantenendo una superficie in vista assai ridotta ed elegante.

L'installazione del profilo avviene tramite adesivo da applicare in opera, riempiendo completamente la cavità che si crea tra pavimento e profilo. Si suggerisce l'applicazione con ns. collante specifico.

Sezione quotata scala 1:1

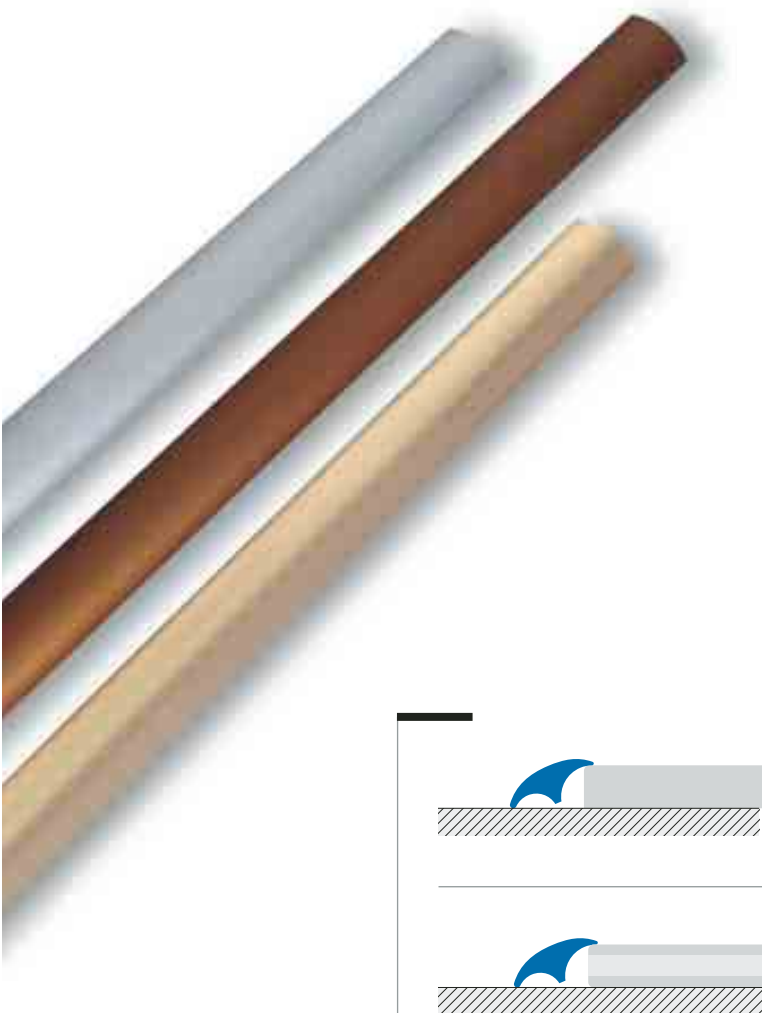

FOLOVARIO DC 22 OL Ottone Lucido

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Materiale: Ottone Lucido estruso
Lunghezza: 2,70 metri

FOLOVARIO DC 22 A* Alluminio Anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato in tre colorazioni Argento-Oro-Bronzo indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico con ogni materiale.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Colori*: Argento, Oro, Bronzo

B=mm	Art.
22	DC 22 OL

B=mm	Art.
22	DC 22 AS
22	DC 22 AO
22	DC 22 AB