


modularità perimetrale e di ripresa getto

jointec™ GC



Il perimetro deve prevedere necessariamente un sufficiente spazio di dilatazione, con il giunto GC e l'applicazione del profilo morbido GCP in un'unica fase si ottiene un livello di quota in cui appoggiare la staggia, la necessaria dilatazione ed il completamento estetico del perimetro in alternativa al successivo montaggio di un battiscopa.

Il giunto serie GC permette, in virtù della sua modularità, di essere abbinato con l'apposito profilo in PVC morbido articolo GCR ottenendo un giunto di doppia consistenza e con elevate capacità di assorbimento e movimento necessarie, ad esempio, nelle riprese di getto.

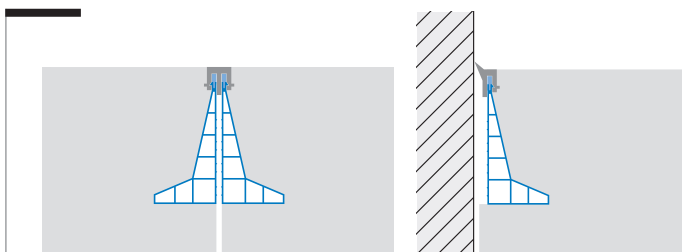

JOINTEC GCP 80 P 23 Resina Sintetica Resinflex

Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare i perimetri accostati ai pannelli dei pavimenti industriali.

Materiale: Resinflex

Lunghezza: In rotolo da 100 m

JOINTEC GCR 80 P 23 Resina Sintetica Resinflex

Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare un giunto di dilatazione per riprese di getto.

Materiale: Resinflex

Lunghezza: In rotolo da 100 m

B=mm

Colore

Art.

12

Grigio Cemento

GCP 80 P 23

B=mm

Colore

Art.

15

Grigio Cemento

GCR 80 P 23