


paragradino lineare in metallo

folostair™ SR




FOLOSTAIR SR è un profilo lineare utilizzabile come terminale per i bordi del gradino, gli angoli a vista e gli accostamenti tra ceramica/legno e materiali diversi, coprendo la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del gradino. Il dentino verticale consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.

La particolare forma della sezione permette di utilizzare due differenti spessori di rivestimento con lo stesso profilo reversibile ad esempio 10 e 12,5 mm.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine: brevetto depositato.

Sezione quotata scala 1:1

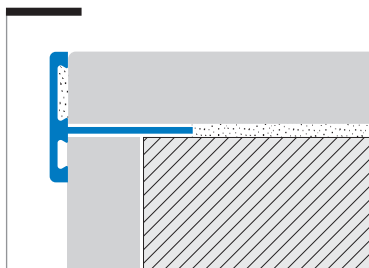

FOLOSTAIR SR-ON Ottone Naturale

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Materiale: Ottone Naturale estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Ancoraggio migliorato
nel lato verticale

H/H _i =mm	Art.
8/15	SR 8/15 ON
10/12,5	SR 10/12 ON

FOLOSTAIR SR-AS Alluminio Anodizzato Argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento e copertura di anodizzazione di circa 20 microns, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Argento
Lunghezza: 2,70 metri
Ancoraggio migliorato
nel lato verticale

H/H _i =mm	Art.
8/15	SR 8/15 AS
10/12,5	SR 10/12 AS

FOLOSTAIR SR-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici diluiti. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

La sezione del profilo non è perfettamente identica alla sezione in ottone per un differente processo di produzione.

Disponibile su richiesta con superficie spazzolata, codice IS.

Materiale: Acciaio Inox AISI 304
Lunghezza: 2,70 metri

H/H _i =mm	Art.
8/15	SR 8/15 IL
10/12,5	SR 10/12 IL

CURVELINE

I profili FOLOTRIM SR sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: è sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo. Per ulteriori dettagli vedere pagina 27.

