

# profilo perimetrale per balconi


## border+tec™ BOS

Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze ideato per pavimenti posati sporgenti lateralmente rispetto al massetto sottostante. Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato verso l'esterno, a protezione anche della membrana di drenaggio DRAINTEC 8 posata sotto il massetto e al di sopra della guaina impermeabilizzante.

Il profilo è inoltre idoneo a fungere da sgocciolatoio posizionandolo al di sotto della membrana di drenaggio e di isolamento. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione. Sezione quotata scala 1:1

### INDICAZIONI DI POSA:

- Scegliere il profilo idoneo allo spessore del massetto.
- Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo contestualmente alla posa della piastrella.

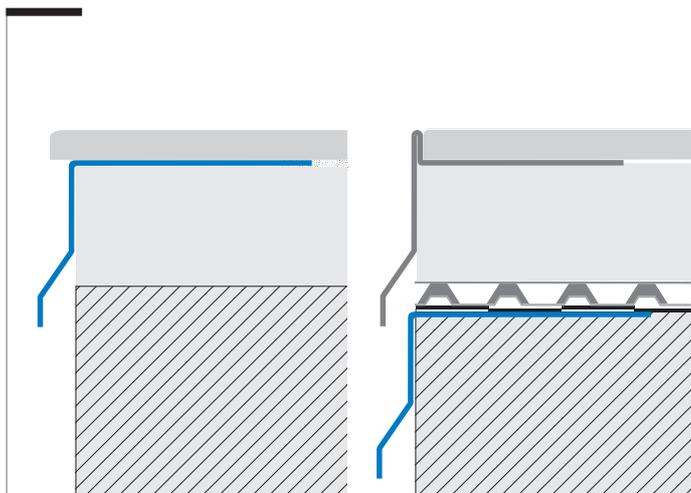

### BORDERTEC BOS-A\* Alluminio verniciato

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri con spessore di ca 60 microns.

Materiale: Alluminio Verniciato

Colori\*: 5 colori disponibili

Lunghezza: 2,70 metri

Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-A\*

Elemento di giunzione: Cod. BOSG-A\*

### BORDERTEC BOS-IL Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301



L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici diluiti.

Materiale: Acciaio Inox AISI 304

Lunghezza: 2,70 metri

Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-IL

Elemento di giunzione: Cod. BOSG-IL

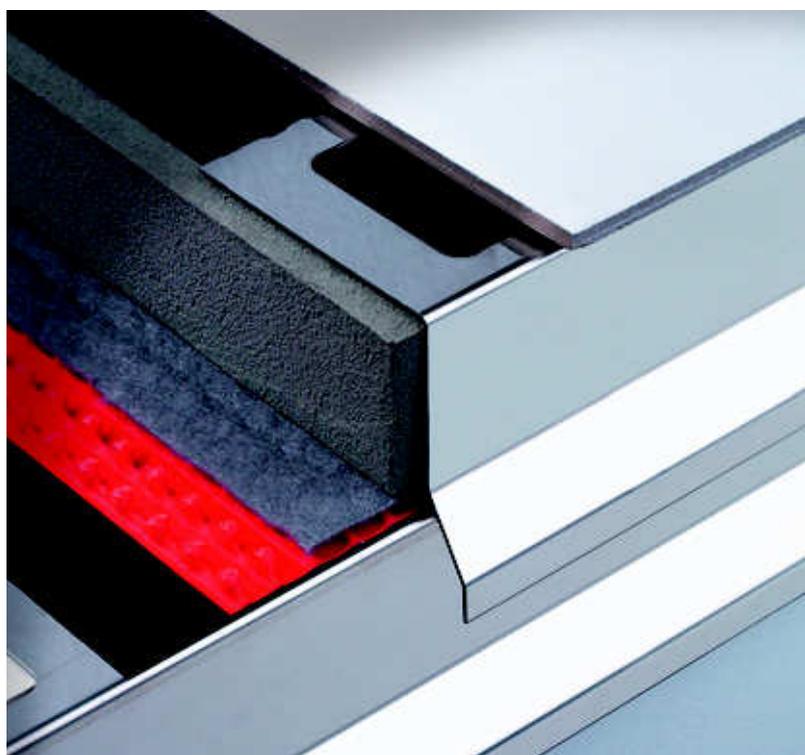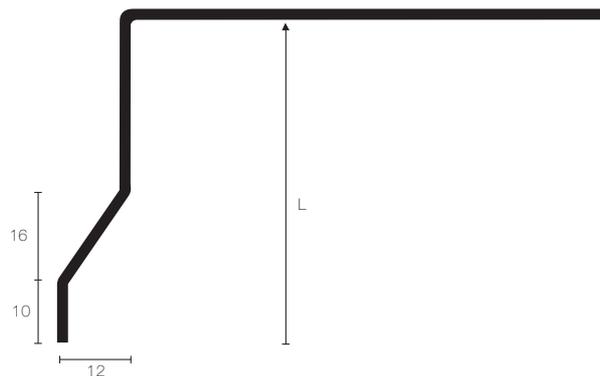

L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm	Finitura
BOS 42 A11	BOS 55 A11	BOS 75 A11	BOS 95 A11	11 = Bianco puro
BOS 42 A22	BOS 55 A22	BOS 75 A22	BOS 95 A22	22 = Grigio pastello
BOS 42 A32	BOS 55 A32	BOS 75 A32	BOS 95 A32	32 = Beige scuro
BOS 42 A62	BOS 55 A62	BOS 75 A62	BOS 95 A62	62 = Marrone/Cotto
BOS 42 A63	BOS 55 A63	BOS 75 A63	BOS 95 A63	63 = Testa di moro

L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm	Finitura
BOS 42 IL	BOS 55 IL	BOS 75 IL	BOS 95 IL	Inox AISI 304