



HD-30/50

Giunto di struttura
Junta estructural

Giunto di struttura per pavimenti in ceramica o pietre naturali.
Junta estructural para suelos en cerámica o piedras naturales.

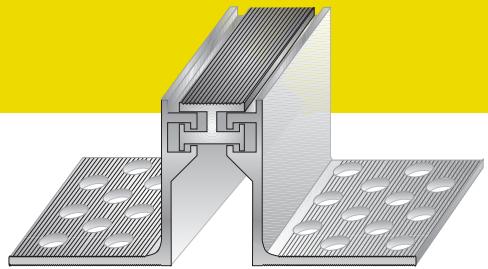

Scala 1:2
Escala 1:2

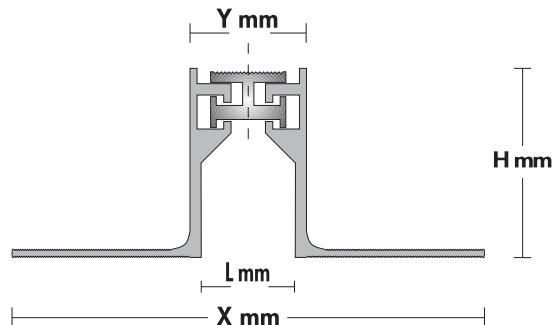

La struttura realizzata in alluminio, avente la parte di appoggio al supporto forata, permette un corretto posizionamento e fissaggio meccanico del giunto al fondo di posa. Lunghezza barre standard: ml. 4,00.

La estructura realizada en aluminio, teniendo agujereada la parte de apoyo al soporte, permite una correcta posición y fijación mecánica de la junta al fondo de colocación. Largo estándard de las barras: 4,00ml.

| ART. | L mm * | H mm * | Y mm * | X mm* | MOV. mm |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| HD-30/20 | 20 | 20 | 30 | 127 | +/-3 mm |
| HD-30/50 | 20 | 50 | 30 | 127 | +/-3 mm |

* tolleranza +/- 2mm *tolerancia +/- 2mm

MATERIALE MATERIAL

Struttura in alluminio (con fori di diam. 10 mm).

Estructura en aluminio (con agujeros 10mm de diam.).

PORTATA** CAPACIDAD**


Adatto al transito di carrelli elevatori con ruote pneumatiche, transpallet fino ad un carico complessivo di 8 kg/mm². (con superficie della ruota di 10x10 cm.).

Adaptó al tránsito de carros elevadores con ruedas neumáticas, transpallet de 6,5 kg./mm. (con superficie de la rueda de 10x10 cm.).

MONTAGGIO** MONTAJE**

Il montaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli meccanici nella misura di n° 7 per ml (1 ogni 30 cm) alternandoli sulle ali del profilo e sfalsandoli l'uno rispetto all'altro (vedi istruzioni di montaggio pag. 33).

El montaje viene realizado mediante la utilización de tacos mecánicos de dimensión nº7 por ml. (1 cada 30 cm.) alternándolos sobre las alas del perfil e intercalándolos uno respecto del otro (ver esquema de montaje pag. 33).

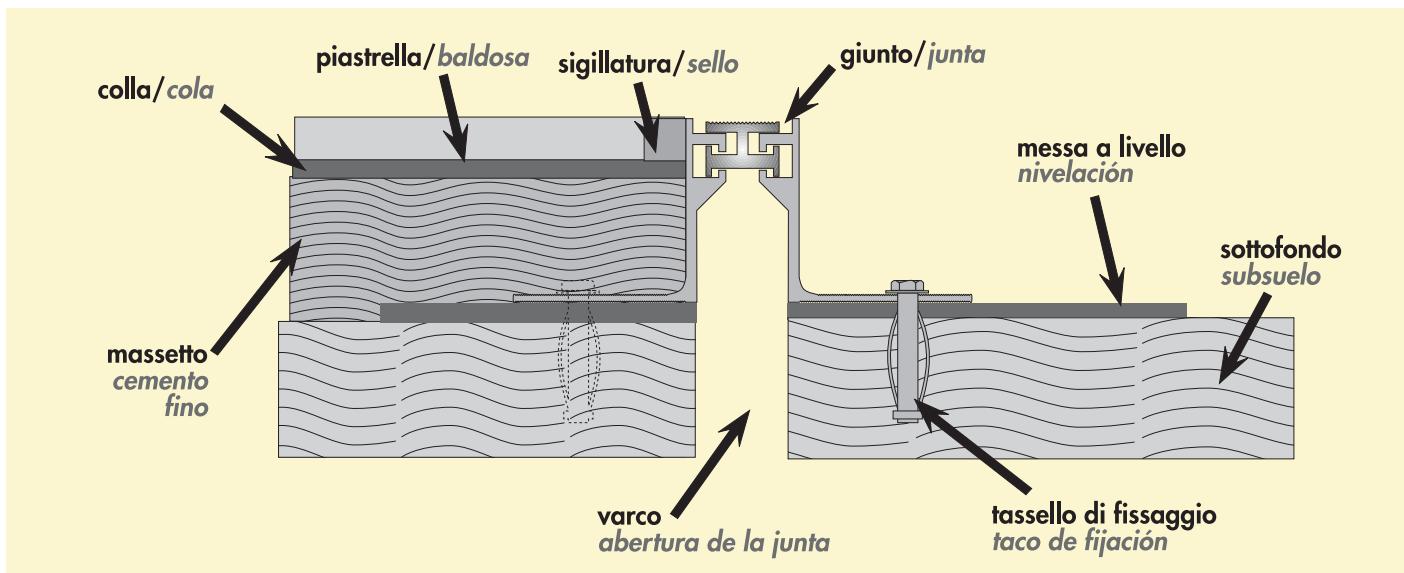

** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad una attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.
** La capacidad de carga maxima está garantizada siempre y cuando el montaje de ésta se haga según las instrucciones.