



# Grout Colors

## Carta de Colores

DS-254-3-1006APD

Corporate Headquarters:  
LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North,  
Bethany, CT 06524-3423 USA  
800.243.4788  
203.393.0010

[www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

Latin America: 1.203.393.0010

Europe: 34.96.649.1908

Middle East: 917.7.244.6396

India: 91.40.2337.8775

China: 86.21.139.1812.3215

Asia Pacific: 852.2526.6660

Australia: 61.3.9933.6111



DS-2543-1006-APD

# Grout Coverage Charts



**LATICRETE® SpectraLOCK™ PRO Grout – 1200 Series** provides the color uniformity, stain resistance and durability you expect from an epoxy with exceptional ease of use. It creates up to 220 colors when mixed with one of five optional Dazzle components. Meets ANSI A118.3 performance standards. Available in Mini, Full and Commercial Units.

El rejunte LATICRETE® SpectraLOCK™ PRO Grout – Serie 1200 ofrece uniformidad de color, resistencia a manchas y la durabilidad que usted espera de un epóxico con gran facilidad de uso. Cuando se mezcla con los componentes Dazzle, se crea hasta 220 colores. Cumple con la norma de desempeño ANSI A118.3. Disponible en Unidades Mini, Full y Comercial.

| COVERAGE (RENDIMIENTO):                  |  |             |               |             |             |              |
|--|--|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Tile Size <small>Tamaño Cerámica</small> | Joint Width <small>Ancho Junta</small> |             |               |             |             |              |
|  | 1/16"                                  | 1/8"        | 3/16"         | 1/4"        | 3/8"        | 1/2"         |
| 1 x 1 x 1/4"                             | 41                                     | 21          | 14            | 11          | 8           | 7            |
| 2 x 2 x 1/4"                             | 80                                     | 41          | 27            | 21          | 14          | 11           |
| 4 1/4 x 4 1/4 x 5/16"                    | 135                                    | 68          | 45            | 34          | 23          | 18           |
| 4 x 8 x 1/2"                             | 106                                    | 53          | 35            | 27          | 18          | 14           |
| 6 x 6 x 1/2"                             | 119                                    | 60          | 40            | 30          | 20          | 15           |
| 8 x 8 x 3/8"                             | 211                                    | 106         | 71            | 53          | 36          | 27           |
| 12 x 12 x 3/8"                           | 316                                    | 158         | 106           | 80          | 53          | 40           |
| 13 x 13 x 3/8"                           | 342                                    | 171         | 114           | 86          | 58          | 43           |
| 16 x 16 x 3/8"                           | 421                                    | 211         | 140           | 106         | 71          | 53           |
| 18 x 18 x 3/8"                           | 473                                    | 237         | 158           | 119         | 80          | 60           |
| 24 x 24 x 3/8"                           | 631                                    | 316         | 210           | 158         | 106         | 80           |
|  | <b>1.5 mm</b>                          | <b>3 mm</b> | <b>4.5 mm</b> | <b>6 mm</b> | <b>9 mm</b> | <b>12 mm</b> |
| 25 x 25 x 6 mm                           | 4.2                                    | 2.1         | 1.5           | 1.1         | 0.8         | 0.7          |
| 50 x 50 x 6 mm                           | 8.2                                    | 4.2         | 2.8           | 2.1         | 1.5         | 1.1          |
| 106 x 106 x 7.5 mm                       | 13.8                                   | 6.9         | 4.7           | 3.5         | 2.4         | 1.8          |
| 100 x 200 x 12 mm                        | 10.8                                   | 5.4         | 3.6           | 2.7         | 1.8         | 1.4          |
| 150 x 150 x 9 mm                         | 16.2                                   | 8.1         | 5.5           | 4.1         | 2.8         | 2.1          |
| 200 x 200 x 9 mm                         | 21.6                                   | 10.8        | 7.3           | 5.5         | 3.7         | 2.8          |
| 300 x 300 x 9 mm                         | 32.3                                   | 16.2        | 10.8          | 8.1         | 5.5         | 4.1          |
| 325 x 325 x 9 mm                         | 35.0                                   | 17.6        | 11.7          | 8.8         | 5.9         | 4.5          |
| 400 x 400 x 9 mm                         | 43.1                                   | 21.6        | 14.4          | 10.8        | 7.3         | 5.5          |
| 450 x 450 x 9 mm                         | 48.5                                   | 24.3        | 16.2          | 12.2        | 8.1         | 6.1          |
| 600 x 600 x 9 mm                         | 64.6                                   | 32.3        | 21.6          | 16.2        | 10.8        | 8.1          |

Approximate ft<sup>2</sup> coverage per Full Unit. Rendimiento aproximado m<sup>2</sup> para una unidad Full.



**LATICRETE 1500 Sanded Grout** is designed to be mixed with LATICRETE 1776 Grout Admix or water for a dense, durable grout joint between 1/16" and 1/2". Available in 10 lb. and 25 lb. packages.

Los Rejunte LATICRETE 1500 Rejunte de Cemento con Arena han sido formulados para mezclarse con el Aditivo para Rejunte LATICRETE 1776 o agua para obtener juntas densas y durables entre 1.5 mm y 12 mm. Disponibles en envases de 4.5 kg y 11.3 kg.

| COVERAGE (RENDIMIENTO):                  |  |             |               |             |             |              |
|--|--|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Tile Size <small>Tamaño Cerámica</small> | Joint Width <small>Ancho Junta</small> |             |               |             |             |              |
|  | 1/16"                                  | 1/8"        | 3/16"         | 1/4"        | 3/8"        | 1/2"         |
| 1 x 1 x 1/4"                             | 100                                    | 51          | 35            | 28          | 20          | 16           |
| 2 x 2 x 1/4"                             | 196                                    | 100         | 67            | 51          | 36          | 28           |
| 6 x 6 x 1/2"                             | 291                                    | 146         | 98            | 74          | 50          | 38           |
| 8 x 8 x 3/8"                             | 517                                    | 259         | 173           | 131         | 88          | 66           |
| 12 x 12 x 3/8"                           | 774                                    | 388         | 259           | 195         | 131         | 99           |
| 13 x 13 x 3/8"                           | 839                                    | 420         | 280           | 211         | 141         | 107          |
| 16 x 16 x 3/8"                           | 1032                                   | 517         | 344           | 259         | 174         | 131          |
| 18 x 18 x 3/8"                           | 1160                                   | 581         | 387           | 292         | 195         | 147          |
| 24 x 24 x 3/8"                           | 1547                                   | 774         | 516           | 388         | 259         | 195          |
|  | <b>1.5 mm</b>                          | <b>3 mm</b> | <b>4.5 mm</b> | <b>6 mm</b> | <b>9 mm</b> | <b>12 mm</b> |
| 25 x 25 x 6 mm                           | 10.2                                   | 5.3         | 3.6           | 2.8         | 2.0         | 1.6          |
| 50 x 50 x 6 mm                           | 20.1                                   | 10.2        | 6.9           | 5.3         | 3.6         | 2.8          |
| 106 x 106 x 7.5 mm                       | 33.8                                   | 17          | 11.4          | 8.6         | 5.8         | 4.4          |
| 150 x 150 x 9 mm                         | 39.8                                   | 20.0        | 13.4          | 10.1        | 6.8         | 5.2          |
| 200 x 200 x 9 mm                         | 53.0                                   | 26.6        | 17.8          | 13.4        | 9.0         | 6.8          |
| 300 x 300 x 9 mm                         | 79.4                                   | 39.8        | 26.6          | 20.0        | 13.4        | 10.1         |
| 325 x 325 x 9 mm                         | 86.0                                   | 43.1        | 28.8          | 21.6        | 14.5        | 10.9         |
| 400 x 400 x 9 mm                         | 105.8                                  | 53.0        | 35.4          | 26.6        | 17.8        | 13.4         |
| 425 x 425 x 9 mm                         | 112.4                                  | 56.3        | 37.6          | 28.2        | 18.9        | 14.2         |
| 600 x 600 x 9 mm                         | 158.6                                  | 79.4        | 53.0          | 39.8        | 26.6        | 20.0         |

Approximate ft<sup>2</sup> coverage per 25 lb. Unit. Rendimiento aproximado m<sup>2</sup> para sacos de 11.3 kg.



**LATICRETE 1600 Unsanded Grout** is designed to be mixed with LATICRETE 1776 Grout Admix or water for a dense, durable grout joint 1/8" or less. Available in 8 lb. packages (all colors) and 25 lb. packages (selected colors, see reverse side).

Los Rejunte LATICRETE 1600 han sido formulados para mezclarse con el Aditivo para Rejunte LATICRETE 1776 o agua para obtener juntas densas y durables de 3 mm o menores. Disponible en envases de 3.6 kg (todos los colores) y 11.3 kg (colores seleccionados, ver lado reverso).

| COVERAGE (RENDIMIENTO):                  |  |             |  |  |
|--|--|-------------|--|--|
| Tile Size <small>Tamaño Cerámica</small> | Joint Width <small>Ancho Junta</small> |             |  |  |
|  | 1/16"                                  | 1/8"        |  |  |
| 4 1/4 x 4 1/4 x 5/16"                    | 144                                    | 72          |  |  |
| 6 x 6 x 5/16"                            | 202                                    | 102         |  |  |
| 16 x 16 x 3/8"                           | 449                                    | 225         |  |  |
|  | <b>1.5 mm</b>                          | <b>3 mm</b> |  |  |
| 106 x 106 x 7.5 mm                       | 14.7                                   | 7.4         |  |  |
| 150 x 150 x 9 mm                         | 17.3                                   | 8.7         |  |  |
| 300 x 300 x 9 mm                         | 34.6                                   | 17.3        |  |  |

Approximate ft<sup>2</sup> coverage per 8 lb. Unit. Rendimiento aproximado m<sup>2</sup> para caja de 3.6 kg.



**LATAPOXY® SP-100-700 Series** is a 100% solids epoxy grout that never needs sealing. Exceeds ANSI A118.3. Available in #1, and #4 Units.

LATAPOXY SP-100 Serie 700 es un rejunte 100% sólido epóxico que nunca requiere sellador. Excede ANSI A118.3. Disponible en unidades #1 y #4.

| COVERAGE (RENDIMIENTO):                  |  |             |               |             |             |              |
|--|--|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Tile Size <small>Tamaño Cerámica</small> | Joint Width <small>Ancho Junta</small> |             |               |             |             |              |
|  | 1/16"                                  | 1/8"        | 3/16"         | 1/4"        | 3/8"        | 1/2"         |
| 1 x 1 x 1/4"                             | 46                                     | 24          | 16            | 13          | 9           | 7            |
| 2 x 2 x 1/4"                             | 90                                     | 46          | 31            | 24          | 16          | 13           |
| 6 x 6 x 1/2"                             | 134                                    | 67          | 45            | 34          | 23          | 17           |
| 12 x 12 x 3/8"                           | 356                                    | 179         | 119           | 90          | 60          | 45           |
|  | <b>1.5 mm</b>                          | <b>3 mm</b> | <b>4.5 mm</b> | <b>6 mm</b> | <b>9 mm</b> | <b>12 mm</b> |
| 25 x 25 x 6 mm                           | 4.7                                    | 2.4         | 1.7           | 1.3         | 0.9         | 0.7          |
| 50 x 50 x 6 mm                           | 9.3                                    | 4.7         | 3.2           | 2.4         | 1.7         | 1.3          |
| 150 x 150 x 9 mm                         | 18.3                                   | 9.2         | 6.2           | 4.6         | 3.1         | 2.4          |
| 300 x 300 x 9 mm                         | 36.5                                   | 18.3        | 12.2          | 9.2         | 6.2         | 4.6          |

Approximate ft<sup>2</sup> coverage per #1 Unit. Rendimiento aproximado m<sup>2</sup> por Unidad #1.



**LATAPOXY 2000 Industrial Grout** is a highly chemical resistant epoxy grout. Exceeds ANSI A118.5 and A118.3 Standards. Available in #2 and #4 units.

LATAPOXY 2000 Rejunte Industrial es un rejunte de alta resistencia química. Excede las especificaciones de ANSI A118.5 y A118.3. Disponible en unidades #2 y #4.

| COVERAGE (RENDIMIENTO):                  |  |             |             |              |
|--|--|-------------|-------------|--------------|
| Tile Size <small>Tamaño Cerámica</small> | Joint Width <small>Ancho Junta</small> |             |             |              |
|  | 3/16"                                  | 1/4"        | 3/8"        | 1/2"         |
| 4 x 8 x 1-3/16"                          | 31                                     | 24          | 16          | 12           |
| 6 x 6 x 1/2"                             | 84                                     | 63          | 43          | 32           |
|  | <b>4.5 mm</b>                          | <b>6 mm</b> | <b>9 mm</b> | <b>12 mm</b> |
| 100 x 200 x 30 mm                        | 3.1                                    | 2.3         | 1.6         | 1.2          |
| 150 x 150 x 9 mm                         | 11.5                                   | 8.7         | 5.8         | 4.4          |

Approximate ft<sup>2</sup> coverage per #2 Unit. Rendimiento aproximado m<sup>2</sup> por Unidad #2.



**LATICRETE Latasil** available in 19 lifestyle colors and clear. Coverage: Approximate coverage per 1 Cartridge, 11 Linear Feet per 3/8" x 3/8" joint; 25 Linear Feet per 1/4" x 1/4" joint.

LATICRETE Latasil es disponible en 19 colores de Estilo de Vida y transparente. El rendimiento aproximado por Cartucho, 3.35 metros lineales para juntas de 9 mm x 9 mm; 7.62 metros lineales para juntas de 6 mm x 6 mm.



## GROUT COLOR GUIDELINES


Grout color samples are guides only. LATICRETE International does not warrant color matching to this color chart or to any color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types of tile or stone used, and may vary from this grout color chart, grout color chip clips and grout color swatch on product packaging. Verify actual appearance and compatibility with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI A108.10/MMSA Bulletin #9. No claims for color shade variations will be honored.

## GUIA DE COLORES DE LOS MORTEROS PARA RELLENO DE JUNTAS

Las muestras de colores son solamente una guía. LATICRETE International no garantiza que el color será similar a la carta de colores o a cualquier otra guía de color producida. El color y textura actual dependerán de las condiciones de la obra, luz, técnicas de instalación y tipos de cerámica o piedra usadas que podría variar del color de la carta de colores, muestrarios de rejuntas y colores de las juntas en los envases del producto. Verificar la actual apariencia y compatibilidad realizando una prueba antes de instalar. Mezclar los lotes con diferentes números. Seguir las instrucciones de ANSI A108.10/MMSA boletín #9. No se reconocerán reclamaciones por variaciones de color.

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | <b>23 Antique White</b><br>II ▲ ■ #   |
|  | <b>24 Natural Grey</b><br>I ▲ † ●     |
|  | <b>85 Almond</b><br>II ▲ ■ #          |
|  | <b>41 Kashmir</b><br>II ■             |
|  | <b>12 Navajo Tan</b><br>III           |
|  | <b>67 Autumn Green</b><br>II ▲ ★      |
|  | <b>90 Light Pewter</b><br>II ■        |
|  | <b>50 Sea Glass</b><br>II ▲ ■ ★       |
|  | <b>78 Sterling Silver</b><br>II ▲ † ■ |
|  | <b>42 Platinum</b><br>I ▲             |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>51 Buff</b><br>I ■               |  |
| <b>54 Dusty Rose</b><br>II          |  |
| <b>46 Quarry Red</b><br>I † ●       |  |
| <b>17 Marble Beige</b><br>III ▲ ■ # |  |
| <b>44 Bright White</b><br>I ▲ † ■ # |  |
| <b>39 Mushroom</b><br>II ▲ ■        |  |
| <b>40 Latte</b><br>II ▲ ■           |  |
| <b>27 Hemp</b><br>III               |  |
| <b>35 Mocha</b><br>I ▲ † ●          |  |
| <b>03 Silk</b><br>III ■             |  |

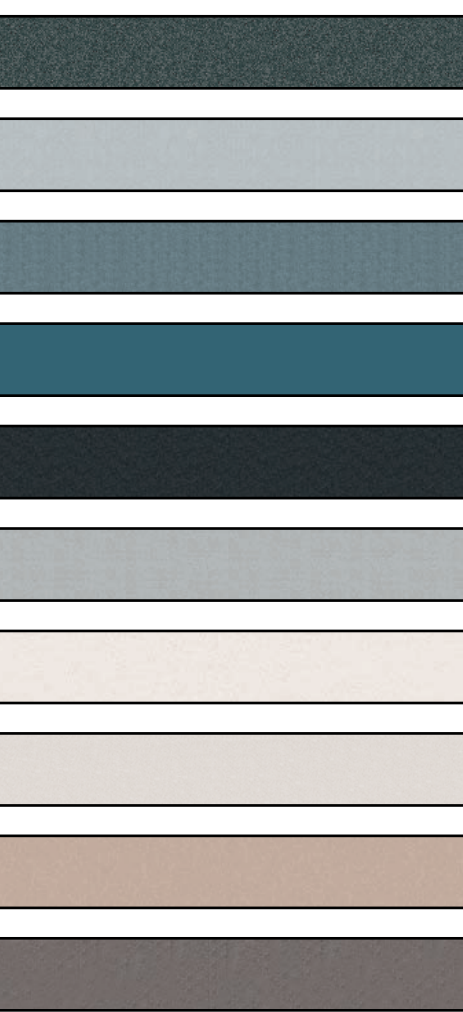

45 Raven

II

88 Silver Shadow

I ▲ ■ #

91 Slate Grey

II

53 Twilight Blue

III ★

22 Midnight Black

I ▲ † ●

89 Smoke Grey

III ▲ ■

18 Sauterne

III ■ #

16 Siltstone

II ■

38 River Rock

II ■

34 Sandstone

II

61 Parchment

II ▲ ■ #

52 Toasted Almond

II ▲ ■ ★

31 Caramel

III ■

47 Cinnamon

III

92 Saltillo

III

36 Copper Beech

III

43 Chocolate Truffle

III

81 Butter Cream


II ■ ★

30 Sand Beige

I ▲

66 Chestnut Brown

III ▲ ★

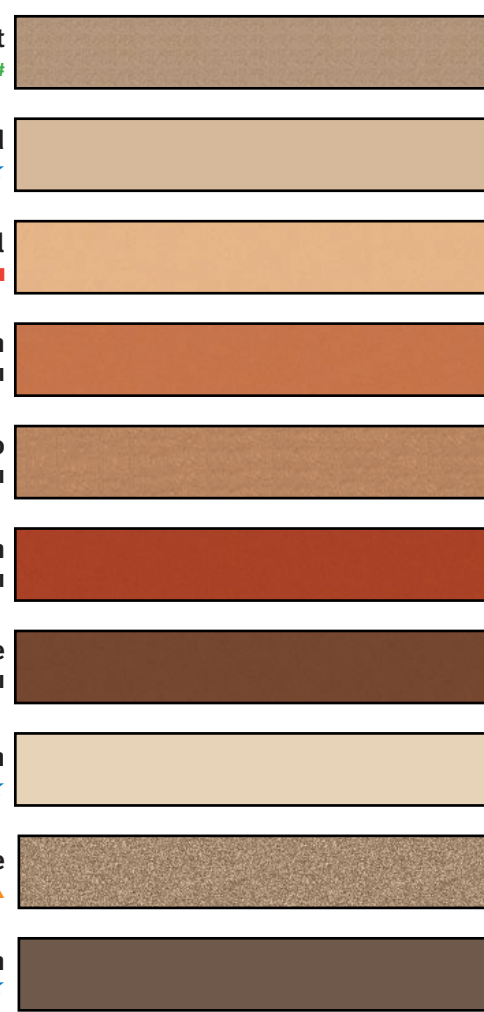

#### Grout Selection Key

##### Available in all 40 colors:

LATICRETE® SpectraLOCK™ PRO Grout

LATICRETE 1500 Sanded Grout

LATICRETE 1600 Unsanded Grout

I, II and III Pricing Group

##### Available in selected colors:

▲ LATICRETE Latasil

† LATAPOXY® SP-100

● LATAPOXY 2000 Industrial Grout

■ LATICRETE SpectraLOCK Dazzle Glow

# LATICRETE 1600 Unsanded Grout colors available in 25 lb. (11.3 kg) bags

★ New color

#### Guía de selección de rejuntas:

##### Disponibles en todos los 40 colores:

LATICRETE SpectraLOCK PRO Rejunte Epóxico

LATICRETE 1500 Rejunte de Cemento con Arena

LATICRETE 1600 Rejunte de Cemento sin Arena

I, II y III Precio del Grupo

##### Disponibles en colores seleccionados:

▲ LATICRETE Latasil

† LATAPOXY SP-100

● LATAPOXY 2000 Rejunte Industrial

■ LATICRETE SpectraLOCK Dazzle Glow

# LATICRETE 1600 Rejunte de Cemento sin Arena

— colores disponibles en sacos de 25 lb. (11.3 kg)

★ Color nuevo

#### GROUT COVERAGE GUIDELINES

Calculated coverage indicated is approximate, based on "nominal" tile size and is provided for purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout joint size. Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% – 15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded coverage tables at [www.laticrete.com/coverage](http://www.laticrete.com/coverage).

#### GUÍA DE RENDIMIENTO DE MORTEROS PARA RELLENO DE JUNTAS

El rendimiento calculado que se indica es aproximado, basado en el tamaño de la cerámica, y se ofrece con el propósito de estimar solamente. El rendimiento actual puede variar dependiendo de las condiciones de la obra, tamaño de la cerámica y ancho de las juntas. Añadir 10% para pérdidas, desperdicios y limpieza, y de 10% a 15% al rejuntar cerámica de grés no vidriada. La tabla de rendimiento [www.laticrete.com/coverage](http://www.laticrete.com/coverage)