


### Perfis de fixação HTU para revestimentos metálicos

Os perfis HTU inseridos nas vigas e nos pilares destinam-se a fixar chapas nervuradas por intermédio de parafusos auto-roscentes ou por pregagem. Os perfis HTU auto-ancorantes permitem um manuseamento e um armazenamento mais fácil. O seu tamanho reduzido permite a sua utilização em todo o tipo de elementos de betão com armaduras abundantes, com cabos de pré-esforço, etc.



### Características técnicas:

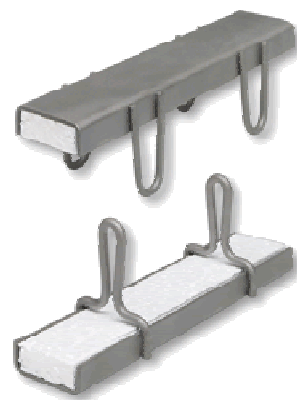

- ✓ Cargas aplicáveis em todas as direcções
- ✓ Existem duas larguras disponíveis: 60 e 80 mm
- ✓ Disponível em aço galvanizado
- ✓ Conforme o DTU 43.3
- ✓ Ensaio CEBTP