

341/11.99

®WallGard

GRAFFITI REMOVER GEL

DETERGENTE DE CONSISTÊNCIA
GELATINOSA PARA LIMPAR SUPERFÍCIES
DANIFICADAS POR GRAFITOS

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Limpeza de superfícies, de qualquer espécie, não protegidas anteriormente, das escritas realizadas com vaporizadores de verniz convencionais.

Exemplos típicos de aplicação
Remoção de grafitos ou escritas de:

- fachadas em pedra natural de qualquer natureza;
- fachadas em tijolo ou blocos em cimento face à vista;
- estruturas em betão face à vista;
- rebocos não decorados;
- superfícies metálicas não pintadas;

- ambientes onde não é possível operar com água em pressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL é um gel detergente, produzido de acordo com a fórmula desenvolvida nos laboratórios de pesquisa MAPEI;

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL retira, apenas com a ajuda de uma simples hidro-limpadora, toda a espécie de grafitos, sem danificar a superfície que se encontra por baixo.

A consistência gelatinosa permite a WallGard GRAFFITI REMOVER GEL prolongar a permanência na superfície do grafito e não encaminhar a sujidade

para o interior do suporte.

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL actua em 5-10 minutos, podendo posteriormente ser retirado com água.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Não diluir WallGard GRAFFITI REMOVER GEL com solventes e com água.
- Não utilizar WallGard GRAFFITI REMOVER GEL para retirar resíduos de adesivos dos suportes.
- Não utilizar WallGard GRAFFITI REMOVER GEL para tirar o smog das superfícies.



Aplicação de WallGard GRAFFITI REMOVER GEL com pincel

- Não utilizar WallGard GRAFFITI REMOVER GEL em superfícies decoradas com pinturas.

N.B. Não aplicar WallGard GRAFFITI REMOVER GEL em superfícies pintadas, sem primeiro ter efectuado uma prova de compatibilidade do produto com o revestimento existente.

MODO DE EMPREGO

Preparação do substracto

Não é exigida nenhuma preparação.

Preparação do produto

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL está pronto para ser utilizado, não devendo proceder-se a nenhuma diluição com solventes ou com água.

Aplicação do produto

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL aplica-se com pincel sobre a escrita ou o desenho a eliminar.

Deixar actuar por 5-10 minutos e em seguida retirar o gel com uma hidrolimpadora. Em ambientes onde não seja possível operar com água em pressão, WallGard GRAFFITI REMOVER GEL pode ser retirado facilmente com água



Limpeza com feltro abrasivo



Lavagem com água corrente



Lavagem com água sob pressão



Aplicação de WallGard GRAFFITI REMOVER GEL sobre pedra natural


DADOS TÉCNICOS

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência:	gel fluido
Cor:	amarelo palha
Peso específico:	0,85 g/cm ³
Conservação:	12 meses em embalagens de origem
Nocividade seg. CEE 88/379:	sim. Irritante para a pele e os olhos
Perigos de inflamabilidade:	não
Classificação aduaneira:	3814 00 90

DADOS DE APLICAÇÃO

Tempo de espera para a remoção:	5-10 minutos a +20°C
Temperatura de aplicação:	de +8°C a +35°C
Consumo:	100-200 g/m ²

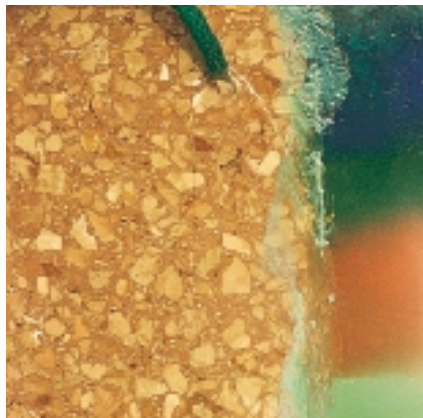

Remoção do grafito mediante escovadela e lavagem

corrente, com a ajuda de uma escova de cerdas duras. Caso o resultado não seja o pretendido, repetir a operação. Passar a superfície tratada muito bem com água.

Limpeza

Os pincéis devem ser lavados com água.

CONSUMO

100-200 g/m² por demão, consoante o grau de aspereza do substracto.

EMBALAGENS

Bidões de 5 kg.

ARMAZENAGEM

12 meses em embalagens de origem fechadas e em lugares frescos e secos.



ADVERTÊNCIA

N.B. - As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar pura e simplesmente indicativas, devendo ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas. Aconselhamos, portanto, que efectuem aplicações práticas antes da utilização do produto, a fim de verificar se o mesmo se adapta perfeitamente ao emprego previsto. Em qualquer dos casos o utilizador é completamente responsável pelo uso do produto.

**N.B. PRODUTO PARA
USO PROFISSIONAL**



MAPEI SAFETY & QUALITY



This site operates under an environmental management system. Its environmental performance is disclosed to the public in compliance with EMAS, the European Community Eco Management and Audit Scheme, Registration N° I-S-000019.



O PARTNER MUNDIAL DOS CONSTRUTORES